

Prof. Dr. Pirro THOMO

AMFITEATRI I DURRËSIT DHE PUNIMET E RESTAURIMIT 2004

Qëllimi i studimit

Amfiteatri i Durrësit është një nga monumentet më të rëndësishëm jo vetëm në shkallë qyteti, por edhe në shkallë kombëtare, madje dhe ndërkombëtare. Ai përfaqëson të vetmin shembull të kësaj gjinie që ruhet në Shqipëri dhe të paktët që ruhen në Ballkan. Duke e vlerësuar si të tillë, përkujdesjet për këtë monument, ndonëse jo në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme, nuk kanë rreshtur. Në kuadrin e këtyre përkujdesjeve ishin dhe ndërhyrjet e kryera gjatë vitit 2004, publikimi i të cilave përbën qëllimin e këtij artikulli.

Projektideja e hartuar¹ për këto ndërhyrje kishte si synim **konsolidimin e pjesshëm dhe evidentimin e monumentit, nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, rigjallërimin i tij për plotësimin e kërkesave kulturore dhe artistike të qytetit të Durrësit.**

Kriteret dhe propozimet për ndërhyrjet restauruese të parashtruara ishin:

- Çlirimi i monumentit nga ndërtime pa vlerë, evidentimi dhe krijimi i rrugëve të përshtatshme për vizitimin e tij.
- Konsolidimi i monumentit në pjesët më të rëndësishme dhe të shfrytëzueshme të tij.
- Rigjallërimi i amfiteatrit duke u integruar në jetën kulturore dhe artistike të qytetit, pa prekur substancën historike të tij.

Realizimi i këtyre ndërhyrjeve do të përbënin fazën e parë në tërësinë e studimit, gërmimit arkeologjik dhe restaurimit të këtij monumenti të rëndësishëm, të cilat do të përfundonin deri në fund të vitit 2004,

për të vazhduar më tej me fazën e dytë të studimit, sipas programeve të miratuara.

Mbas miratimit në parim të projektidesë nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, u hartua projekti i fazës së dytë². Duke u mbështetur në kriteret dhe propozimet për ndërhyrje restauruese, tashmë të miratuara, u bë zbërthimi i këtyre propozimeve në një shkallë më të detajuar, në kuptimin e një projekti zbatimi, duke përcaktuar më me saktësi gjendjen e monumentit, shkaqet e dëmtimeve, zonat e ndërhyrjeve, llojin e ndërhyrjeve dhe mënyrën e realizimit të këtyre ndërhyrjeve.

Për të arritur këtë synim dhe në mungesë të një dokumentacioni të mjaftueshëm, u bë rilevimi më i plotë i të gjitha zonave të ndërhyrjes, duke evidentuar dëmtimet dhe përcaktuar masat restauruese për eliminimin e këtyre dëmtimeve.

Vështrim i shkurtër historiko-arkitektonik mbi monumentin

Me pushtimin romak të Durrësit në vitin 229 p. Kr. dhe sidomos me kthimin e tij në koloni romake në vitin 30 p.Kr., në jetën e përditshme të qytetit u futën dhe zakonet e zbavitjes së qytetarëve, një nga të cilat ishte dhe ndjekja e ndeshjeve të gladiatorëve.

Ndeshjet e gladiatorëve në Durrës dokumentohen që në vitin 98-117, kur me rastin e përrurimit të bibliotekës së qytetit u organizuan ndeshjet e 12 çifteve gladiatorësh³. Gjithashtu, dy relieve me skena gladiatorësh, kanë qenë të murosura në portën e madhe

¹ Projektideja e restaurimit të Amfiteatrit të Durrësit u hartua nga prof. dr. Aleksandër Meksi, prof. dr. Pirro Thomo, prof. dr. Gjerak Karaiskaj, prof. dr. Neritan Ceka, prof. Koço Miho, ing. Gëzim Struga dhe skicograf Ajten Toptani.

² Projekt zbatimi u hartua nga prof. dr. Pirro Thomo, prof. dr. Gjerak Karaiskaj dhe skicograf Ajten Toptani. Punimet e restaurimit u kryen nga shoqëria "AD-STAR" me administrator ing. Alfred Çoma dhe drejtues teknik prof. dr. Pirro Thomo.

³ P. C. Sestieri, *Shkrime latine të Shqipërisë*, Tiranë 1943, Nr. 25

të kalasë⁴. Por këto të dhëna nuk bëjnë fjalë për ekzistencën e amfiteatrit, ndërtim tipike të ngritura në gjithë botën romake për organizimin e shfaqjeve me gladiatorë. Duhet të vinte viti 1966, kur filluan gërmimet arkeologjike për zbulimin e një monumenti të tillë, të drejtuar nga arkeologu pasionant i Durrësit, Vangjel Toçi, që të vertetoheshin dëshmitë e humanistit dhe historiografit të Skënderbeut, M. Barletit, për ekzistencën e një arene ose amfiteatri në qytetin e Durrësit⁵.

Me zbulimin e amfiteatrit (deri më sot është zbuluar mbi 1/3 e tij) u rrit interesimi për këtë monument të rëndësishëm dhe, paralelisht, u shtuan dhe artikujt studimorë në revista shkencore mbi të. I pari publikim, që na njeh me zbulimet arkeologjike të këtij monumenti, është ai i V. Toçit⁶. Më pas arkitekti i mirënjohur, prof. K. Miho, boton një monografi interesante mbi amfiteatrin⁷ dhe pasojnë një sërë artikujsh të L. Mirajt, të botuara në revistën "Iliria" dhe "Monumentet"⁸. Nuk kanë munguar gjithashtu studimet për elemente të veçanta të amfiteatrit, siç është mozaiku i kapelës, nga Dh. Dharmo⁹, H. Nallbani¹⁰, Th. Popa¹¹, H. Buschhausen¹², etj.

Datimi. Përsa i përket datimit të amfiteatrit, deri më sot nuk është hedhur ndonjë argument, që të ndryshojë datimin e bërë nga V. Toçi, si ndërtim i fillimit të shek. II, ndoshta i kohës së perandor Hadrianit¹³, periudhë gjatë së cilës përfundojnë edhe shumë vepra të rëndësishme në Durrës, si ujësjellësi i qytetit etj. Gjatë kësaj periudhe një rritje të veprimtarisë ndërtuese pati në mbarë botën romake, përfshirë këtu edhe ndërtimin e amfiteatrove. Golvin, në veprën e tij thuhet se shteruese

mbi amfiteatrot romakë, ku analizon 190 shembuj amfiteatros, vetëm në kategorinë e amfiteatrove me konstruksion "të zbrazët" numron 17 amfiteatro të ndërtuara gjatë kësaj periudhe¹⁴.

Materiali i ndërtimit, i përdorur për ndërtimin e amfiteatrit, është një tjetër tregues që ndihmon për datimin e tij. Në amfiteatrin e Durrësit janë përdorur gjerësisht tullat, të cilat, ndonëse me përmasa të ndryshme, kanë të gjitha formë të rregullt kuadratike, gjë që është karakteristike e periudhës së Hadrianit, ndërkohë që në periudhën e Trajanit janë përdorur dhe tulla të thyera ose tulla trekëndëshe¹⁵.

Amfiteatri i Durrësit ka qenë në përdorim deri kur perandori Teodosi I (379-395) ndaloj lodrat e përgjakshme me gladiatorë. Pas kësaj amfiteatri u përdor si varrezë dhe në shek. VI në njërin nga galeritë perëndimore u ndërtua një kishë e vogël.

Është i njohur mozaiku i kësaj kapele, që vesh dy faqet fundore të saj, faqen perëndimore dhe atë jugore. Autorë të ndryshëm që kanë studiuar skenat e mozaikut kanë shfaqur mendime të ndryshme për sa i takon datimit të tij, si dhe interpretimit të skenave¹⁶.

Gjurmët tregojnë për një shtresë pikturë murale mbi të cilën është aplikuar mozaiku.

Mbi tipologjinë e amfiteatrit të Durrësit. Përsa i përket konstruksionit të shkallares (caveas), për përcaktimin e tipologjisë së amfiteatrit do të mbështetemi në kriteret e përdorura nga Golvin. Sipas këtij klasifikimi amfiteatrot ndahen kryesisht në: a) amfiteatro me strukturë të plotë në disa variante (cavea mbështetet mbi mbushje dheu, ose mbi terren natyral), dhe në b) amfiteatro me strukturë "të zbrazët", ku përfshin amfiteatrot, shakallarja e të cilave mbështetet mbi një

⁴ Heuzey-Daumet, *Mission archéologique de Macédoine*, Paris 1876, f. 384, Nr.157

⁵ M. Barleti, *Historia e Skënderbeut*, Tiranë 1983, f. 636

⁶ V. Toçi, "Amfiteatri i Durrësit", *Monumentet*, 2, 1971, ff. 37-40

⁷ K. Miho, *Amfiteatri i Durrësit*, Tiranë 1984

⁸ L. Miraj, "Amfiteatri i Durrësit", *Iliria*, 2, 1986, f. 151-169; "Përshtatje në amfiteatër gjatë sheujve VII-XII", *Monumentet*, 2, 1991, f. 47-60

⁹ Dh. Dharmo, "Vepra e tipare të pikturës në Shqipëri në shek. V-XV", *Studime Historike*, 1, 1984, f. 148-151

¹⁰ H. Nallbani, "Mozaiku i kishës së amfiteatrit në Durrës", *Monumentet*, 7-8, 1974, f. 111-118

¹¹ Th. Popa, *Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri (shek. VI-XIV)*, Tiranë, 2006, f. 99-109

¹² H., H. Buschhausen, "Durrësi dhe fillimet e krishtërimit në Shqipëri", *Monumentet*, 2004, f. 49-70

¹³ V. Toçi, *vep. cit.*, f. 40

¹⁴ J.-C. Golvin, *Amphithéâtre Romain*, Paris, 1988, Tableau 13, f.222

¹⁵ J.-C. Golvin, *vep. cit.*, f. 72

¹⁶ V. Toçi e daton mozaikun në shek. X, ndërsa figurën qendrore të skenës jugore e identifikon me figurën e perandorit të Bizantit, Aleksandër (912-913), V. Toçi, *vep. cit.*, f. 40; Dh. Dharmo e daton të shek. VI-IX, Dh. Dharmo, *vep. cit.*, f. 148-151; H. Nallbani si të shek. X, dhe për figurën qendrore të skenës jugore mendon se duhet të paraqesë ndonjë person me rëndësi nga paria e qytetit, H. Nallbani, *vep. cit.*, f. 113; Th. Popa bashkohet me pikëpamjen e V. Toçit, si për datimin, ashtu dhe për figurën qendrore të skenës jugore, Th. Popa, *vep. cit.*; H. H. Buschhausen e mendojnë të shek. VI, ndërsa figurën qendrore të skenës jugore ja atribuajnë Theotokosit Basilissa (Shën Marisë Mbretëreshë), H. H. Buschhausen *vep. cit.*, f. 63, 64-65; ndërsa Jando, Janine, Reynis, "Mozaiku mural në kapelën e amfiteatrit të Durrësit", *Iliria*, 1, 1983, f. 227, e daton në shek. VIII

sistem galerish të mbuluara me qemere. Në këtë kategori klasifikohen dhe ato amfiteatro, së bashku me amfiteatrin e Durrësit, që një pjesë e tyre e kanë cavean të mbështetura mbi terren natyror¹⁷ (Fig. 1).

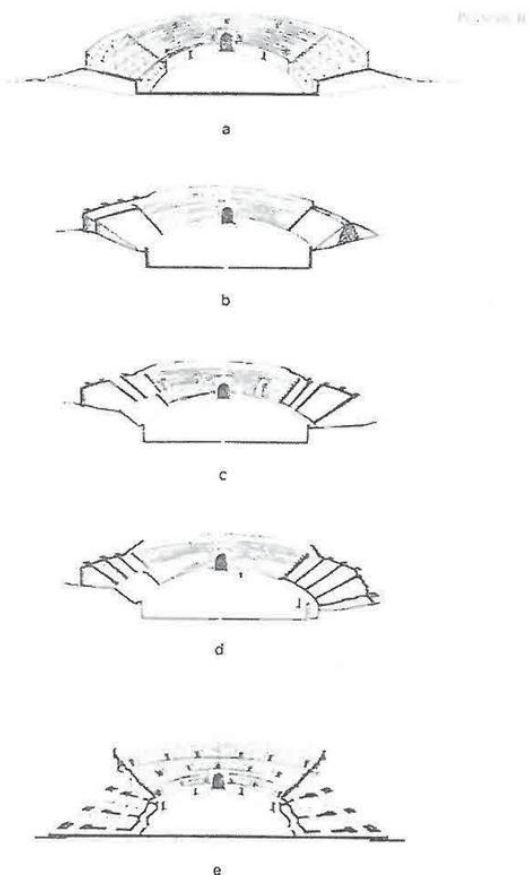


Fig. 1. Tipologjia e amfiteatrove (sipas Golvin)

Pjesa e zbuluar e amfiteatrit përmban një pjesë të mirë të elementëve, që na japin të kuptojmë kompozimin e tij, konstruksionin, si dhe teknikën dhe materialet e ndërtimit.

Arena.- Duke qenë ende e pazbuluar, nuk mund të përcaktohet kuota e saj, shtresa, si dhe konstruksioni poshtë saj, gjë që do të saktësonte dhe funksionin e arenës: ishte vetëm për *munera*, ndeshje për gladiatorë, apo dhe për *venatio*, ndeshje me kafshë.

Shkallarja (cavea).- Elementet përbërëse të shkallares janë: podiumi, dy sektorë për ndenjen e spektatorëve (*maenianum*), të cilët ndahen me një korridor (*praecinctio*). Në sektorin e sipërm ruhen shkallare të ngushta rrezore (*cuneus*), që shërbenin për lehtësimin e lëvizjes së spektatorëve.

Në gjendjen e sotme ka mbetur vetëm nënshtresa e shkallares, e përbërë nga një përzjerje llaçi e gurësh, por mbetjet e disa blloqeve gurësh në podium, bëjnë të supozohet se mbi këtë nënshtresë ngriheshin shkallaret prej guri.

Galeritë - Shkallarja mbështetet mbi një konstruksion qemeresh dhe harqesh të ngritura mbi mure unazore dhe tërthore, të cilat formojnë një sistem galerish. Galeritë shërbenin për mjedise ndihmëse, shërbimi, si dhe lëvizjen dhe shpërndarjen e spektatorëve në shkallare, e cila kryhej nëpërmjet daljeve (*vomitoria*), të hapura në çdo galeri (Fig. 2, 3).



Fig. 2. Dalje në arenë (vomitor)

¹⁷ J-C. Golvin, vep. cit., Pl. II, f. 157



Fig. 3. Shkallë për dalje në arenë

Janë të ruajtura pjesë nga galeria e sipërme (Fig. 4), galeria e mesme (Fig. 5) dhe galeria e poshtme (Fig. 6), të cilat ndjekin konturin eliptik të amfiteatrit. Galeritë eliptike ose unazore ndërlidhen me anë të galerive tërthore ose rrezore (Fig. 7, 8, 9), të cilat janë të pajisura me shkallë.

Përveç galerive të mësipërme ruhen dhe galeritë e hyrjes veriore, si dhe një galeri, e cila është quajtur në mënyrë konvencionale, galeria e "kafshëve", me dalje në maenianumin e poshtëm.



Fig. 4. Galeria e sipërme

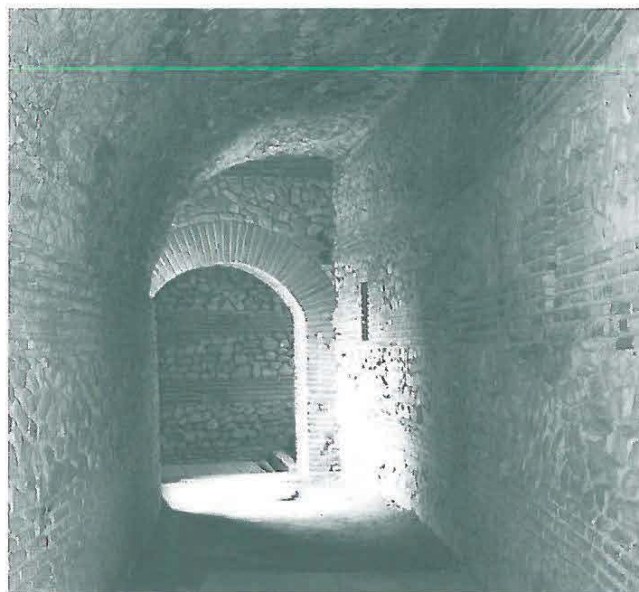


Fig. 5. Galeria e mesme



Fig. 6. Galeria e poshtme

Galeritë janë të mbuluara me qemere, të cilat janë të formave dhe teknikave të ndryshme. Mbizotërojnë qemeret cilindrike me prerje gjysmërrethore, të vazhdueshme ose të ndërprera me brinjë rigjediteti ose nervatura (galeria e hyrjes veriore, Fig. 10). Përveç tyre takohen dhe qemeret cilindrike me prerje çerekrrrethore (Fig. 4, 11), por nuk mungojnë dhe mbulesat e rrafshta (Fig. 12)



Fig. 7. Galerë tërthore



Fig. 9. Galerë tërthore

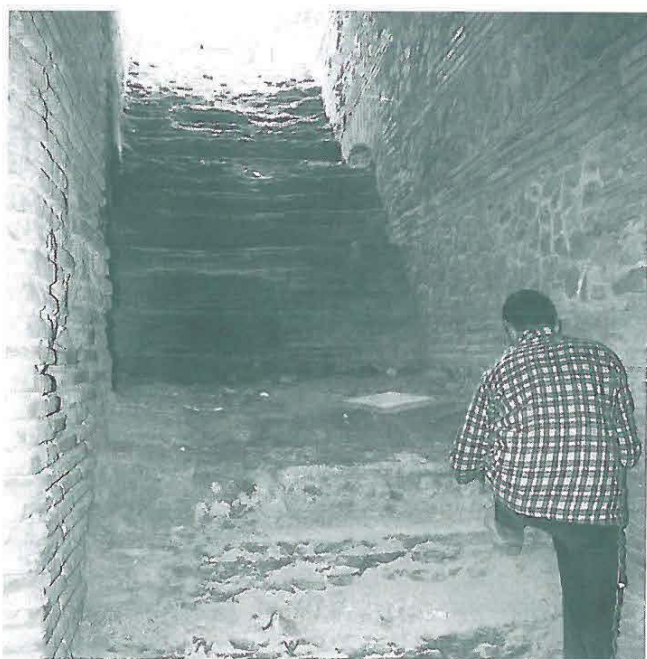


Fig. 8. Galerë tërthore



Fig. 10 - Qemer cilindrik me harqe rigjditeti

Teknika dhe materialet e ndërtimit.- Në amfiteatrin e Durrësit janë përdorur teknikat karakteristike romake të periudhës përkatëse.

Nënshtresat e dyshemeve, nga sa mund të gjykojmë nga një fragment i ruajtur në dyshemenë e galerisë së "kafshëve" dhe në shkallaren e një prej galerive tërthore,



Fig. 11. Qemer cilindrik me prerje çerekrrethore

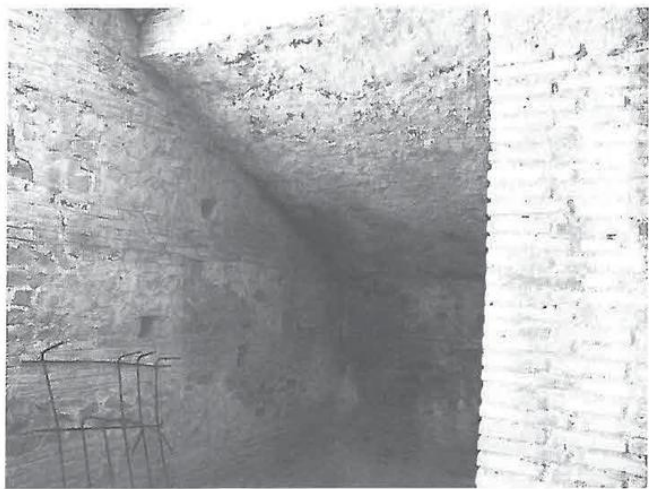


Fig. 12. Mbulesë e rrafshët

realizoheshin prej një përzjerjeje llaçi me gurë (*opus caementicium*), një teknikë kjo shumë e përhapur në periudhën romake, e njohur në ditët tona dhe si "beton romak". Me një teknikë të tillë është ndërtuar dhe nënshtresa e shkallares, ndërsa një përdorim të gjerë ka gjetur dhe në ndërtimin e qemerëve. Përzjerja e gurëve me llaç për ndërtimin e qemerëve hidhej mbi kallëpe prej dërrase, gjurmët e të cilave kanë mbetur ende në qemerin e galerisë së "kafshëve" (Fig. 13). Në disa raste gjatë ndërtimit të qemerëve mbushja altnoheshe me radhë tullash të vendosura këlliç (Fig. 14).



Fig. 13. Qemer cilindrik me mbushje



Fig. 14. Qemer cilindrik me mbushje dhe radhë tullash

Për ndërtimin e harqeve janë përdorur tulla të plota me trashësi 5-6 cm. (Fig. 15).



Fig. 15. Hark rrethor me tulla

Përgjithësisht muraturat janë ndërtuar sipas teknikës *opus incertum*, e cila është një teknikë e përzjerë: muraturë guri të alternuara me rreshta tullash. Gurët janë vendosur në muraturë në mënyrë të çrregullt mbi një shtresë të trashë llaçi. Numri i radhëve të tullave është i ndryshëm. Zakonisht radhët e tullave janë pesë (Fig. 16), por takohen dhe breza tullash me katër radhë, madje dhe me më tepër se sa kaq. Nuk mungojnë gjithashtu dhe muratura, ose fragmente muraturash, të ndërtuara, ose të veshura, tërësisht me tulla.

Përmasat e amfiteatrit. - Nga të dhënat që mund të përftohen nga pjesët e zbuluara deri më sot, K. Miho¹⁸ dhe L. Miraj¹⁹ kanë trasuar formën eliptike të amfiteatrit dhe kanë përcaktuar përmasat e tij. K. Miho ka dhënë dy variante për përmasat e amfiteatrit, të cilat nuk përputhen me përmasat që na ka dhënë L. Miraj. Rezultatet e arritura nga autorët e mësipërm jepen në tabelën e mëposhtme:

Sipas autorëve	Arena a	Arena b	Amf. A	Amf. B	Num. i spekt.	Për. i arenës	Për. i jasht.	Sip. e arenës	Sip. e amfit.
K. Miho, var. I	63	39	119	95	-	179	335	1900	8900
K. Miho, var. II	63	39	127	103	15.000	179	366	1900	10.000
L. Miraj	61,4	42,2	132,4	113,2	15.000 -20.000	-	-	-	-

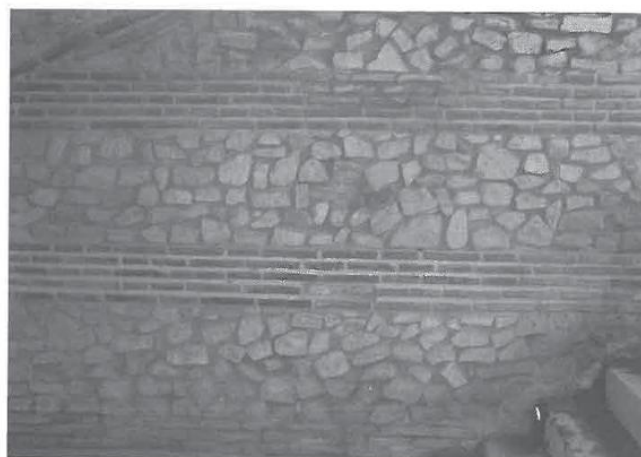


Fig. 16. Muraturë e përzjerë me pesë radhë tullash

Po të përdorim formulat e Golvinit²⁰, do të kishim këto rezultate për përmasat e dhëna nga K. Miho dhe L. Miraj:

$$A = a + 2C \text{ ose } A - a = 2C$$

(1)

$$B = b + 2C \text{ ose } B - b = 2C$$

(2)

$$\text{Që këtë rrjedh } A - a = B - b$$

(3)

Sipërfaqja e arenës:

$$S_a = \delta p \cdot xy$$

Perimetri i saj:

$$P_a = \delta p (x+y)$$

Sipërfaqja e përgjithshme:

$$S_t = \delta p \cdot XY$$

Perimetri i jashtëm:

$$P_t = \delta p (X+Y)$$

Sipërfaqja e caveas:

$$S_c = S_t - S_a$$

Ku:

A- diametri i madh i amfiteatrit

B- diametri i vogël i amfiteatrit

a- diametri i madh i arenës

b- diametri i vogël i arenës


C- gjerësia e caveas në plan

¹⁸ K. Miho, *vep. cit.*, f. 80, 83

¹⁹ L. Miraj, *vep. cit.*, f. 162

²⁰ J.-C. Golvin, *vep. cit.*, 283, Pl. II

X- gjysëm diametri i madh i amfiteatrit
 Y- gjysëm diametri i vogël i amfiteatrit
 x- gjysëm diametri i madh i arenës
 y- gjysëm diametri i vogël i arenës

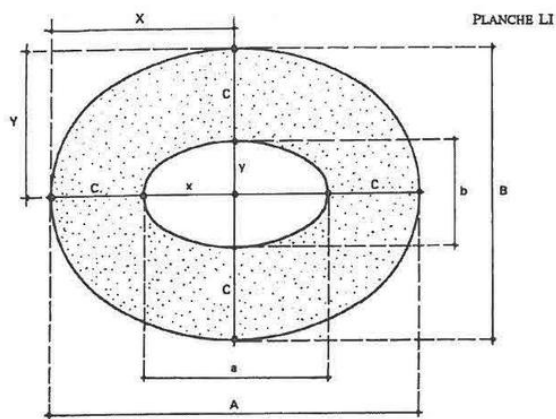

Gjendja ekzistuese e monumentit

1. Gjendja statike. Veprimi i faktorëve natyrorë dhe njerëzorë gjatë shekujve të funksionimit të amfiteatrit, por edhe mbas zbulimit, kanë sjellë dëmtime të strukturave, të cilat shfaqen në rrëzime elementësh konstruktivë, çarje, dekompozime të materialit ndërtimor, si llaçit lidhës, të tullave të muraturës etj., lënia për një kohë të gjatë në këtë gjendje do të shkaktonte dëmtimin e mëtejshëm të monumentit.

Pjesa e zbuluar e shkallares vetëm pjesërisht ka qenë e konsoliduar. Sipërfaqe të konsiderueshme të saj ishin lënë të pa konsoliduara, që ka sjellë si pasojë gryerjen e sipërfaqes së shkallares dhe depërtimin e ujërave të reshjeve në brendësi të monumentit.

Veprimi i faktorëve natyrorë ka shkaktuar gjithashtu dhe dekompozimin e llaçit dhe tullave të muraturës dhe të shtresave, dëmtime të cilat avancojnë me kalimin e kohës.

Sipas autorëve	Arena a	Arena b	Amf. A	Amf. B	Per. i arenës	Per. i amfit.	Sip. e arenës	Sip. e amfit.	Sip. e caveas
K. Miho, var. I	63	39	119	95	179	335	1900	8.900	
Sipas Golvin.					160,2	336,1	2014,5	8.879	6.864,5
K. Miho, var. II	63	39	127	103	179	366	1900	10.000	
Sipas Golvin					160,2	361,3	2014,5	10.274	8.259,5
L. Miraj	61,4	42,2	132,4	113,2					
Sipas Golvin					162,7	385,8	2035	11.771	9.736

Në të tre rastet plotësohet relacioni (3), i cili konsiderohet i rëndësishëm, që dëshmon për formën e rregullt të amfiteatrit.

K. Miho e ka shpënë më tej rikonstrukcionin grafik të amfiteatrit me rikonstrukcionin hipotetik të fasadës²¹. Sipas këtij rikonstrukcioni, fasada ishte trekatëshe. Dy nivelet e poshtme ishin të trajtuara me harkada, harqet e të cilave ndaheshin me gjysmëkolona me kapitule. Niveli i sipërm, në trajtën e një parapeti të lartë, përmbante hapje drejtkëndëshe.

Pavarësisht nga luhatjet në përmasat e dhëna nga autorët e mësipërm, amfiteatri i Durrësit rreshtohet ndër amfiteatro të mëdha të ndërtuara në botën romake.

Rrëzime të fragmenteve muraturash dhe strukturash qemerësh, si dhe çarje të strukturave mbajtëse, rrjedhim siç duket i lëkundjeve sizmike, në disa pjesë paraqisnin rrezikshmëri për qëndrueshmërinë statike të këtyre fragmenteve.

2. Punimet e kryera dhe vizitueshmëria e monumentit. Gjatë dhe mbas gërmimeve arkeologjike janë ndërmarrë masa të rëndësishme për konsolidimin e pjesëve të zbuluara, si dhe për të kthyer një pjesë të tyre në gjendje të vizitueshme, por të cilat, për fat të keq, nuk kanë gjetur dritën e botimit.

Megjithatë nga vërtetimi në vend dhe nga informatat e marra nga punonjësit e Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Durrësit, ndër ndërhyrjet më të rëndësishme për konsolidimin e strukturave, mund të përmendim:

²¹ K. Miho, *vep. cit.*, f. 90-93

- Puntelimin e hyrjes së një galerie tërthore
- Puntelimin e soletave të rrafshita të ambienteve në anën perëndimore
- Konsolidimin e një pjese të shkallares
- Konsolidimin me anë të rindërtimit të harqeve mbajtëse të pjesës fundore të galerisë eliptike të nivelit të poshtëm
- Drenazhimin e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore
- Pastrimet, rindërtimet e pjesshme dhe fugatimet në disa zona e nivele që paraqesnin rrezikshmëri, por edhe për të rritur shkallën e vizitueshmërisë së monumentit.

Ndërhyrjet restauruese të vitit 2004

Punimet e konservimit dhe të restaurimit në Amfiteatrin e Durrësit të vitit 2004 u ndanë në dy faza: në punime që lidheshin me organizimin e spektaklit ndërkombëtar "Miss Globe International 2004" dhe në punime konsolidimi e restaurimi të mirëfillta.

A. Punimet e fazës së parë

Punimet e fazës së parë u përqëndruan kryesisht në ato punime të projektit, të cilat do të ndihmonin realizimin e spektaklit ndërkombëtar "Miss Globe International 2004", të planifikuar për t'u organizuar në këtë monument.

1. Sistemimin dhe rrafshimin e arenës së amfiteatrit. Varianti i propozuar në projektidenë e paraqitur në Këshillin Kombëtar të Restaurimit, i cili parashikonte gjurmimin e arenës deri në kuotën e buzës së shkallares së parë, u ndalua nga Instituti i Arkeologjisë, meqenëse studimi i fundit i paraqitur nga ekipi italian në kuadrin e programit të UNOPS-it parashikon daljen e rrënojave dhe gjetjeve arkeologjike fare pranë kuotës ekzistuese të arenës. Vendimi i përbashkët i Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe të Institutit të Arkeologjisë, kufizonte gjurmimin në arenën e amfiteatrit në sistemimin e parregullsive të terrenit dhe lejonte krijimin e rrafshit të arenës me anë të mbushjes provizore, deri në kuotën +1.30 m nga fundi i shkallares së parë.

Për ta bërë të dallueshme shtresën e mbushjes nga terreni fillestar është hedhur një shtresë rëre dhe, pjesërisht, fletë plasmasi.

2. Ndërtimin e shkallares për spektatorë. Në Projektin e Restaurimit dhe të Rijetëzimit të Amfiteatrit të Durrësit, mbas vërejtjeve të bëra nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, ishte parashikuar ngritja e një shkallareje metalike në anën juglindore të amfiteatrit. Ngritja e kësaj shkallareje do të bëhej e mundur vetëm pasi të prisheshin banesat ekzistuese në arenën e amfiteatrit. Meqenëse kjo kërkesë nuk mundi të realizohej në kohë, u bënë ndryshimet e mëposhtme:

Shkallarja për spektatorë u ndërtua në anën veriperëndimore të amfiteatrit. Ajo u ndërtua me konstruksion metalik për të siguruar jetëgjatësinë, me përmasa më të vogla, lehtësisht e montueshme dhe e çmontueshme dhe që jep mundësinë e magazinimit dhe të ripërdorimit të saj në çdo rast të paraqitur në të ardhmen. Për këtë arsye mbështetja e shkallares së re mbi atë ekzistuese është realizuar nëpërmjet pllakave metalike 10x15 cm dhe fiksohet me anë të kunjave metalike, pa ndërhyrë në konstruksionin fillestar të shkallares së amfiteatrit.

Për sigurimin e konstruksionit të shkallares së amfitearit nga ngarkesat e shkallares metalike dhe të spektatorëve, u bë puntelimi në galeritë e amfiteatrit ku mbështetjet ajo.

3. Krijimi i rrafshit të arenës. Mbas sistemimit të terrenit me anë të gjurmimeve dhe mbushjeve të dherave, duhej të mbulohej dhe kanali i hapur nga gjurmimet arkeologjike gjatë segmentit perëndimor të arenës, për të krijuar rrafshin e skenës dhe platformën për spektatorët në gjithë sipërfaqen e arenës.

Kjo u realizua duke ndërtuar një dyscheme druri të mbështetur mbi një konstruksion metalik të çmontueshëm.

I gjithë rrafshi i arenës së krijuar nga punimet e dheut dhe platforma prej druri u mbulua me një shtresë çakulli të fraksionuar prej 10 cm.

4. Punime sistemimi dhe vlerësimi estetik të monumentit. Organizimi i spektaklit "Miss Globe International 2004", me pjesëmarrjen e mbi 40 shteteve dhe me transmetim televiziv të lidhur me rrjetin ndërkombëtar, impononte realizimin e një pjese të punimeve të projektuara, që lidheshin me vlerësimin estetik të monumentit. Këto punime konsistonin në:

- Gjermimin dhe largimin e dherave të hedhura arbitrarisht në shkallaren e amfiteatrit, sidomos në anën veriore, ku ishte grumbulluar një sasi e konsiderueshme dherash e mbeturinash.

- Pastrimin e të gjithë sipërfaqes së shkallares dhe territorit të amfiteatrit nga mbeturinat dhe bimësia e egër dhe larja e saj me ujë të bollshëm. Këto punime evidentuan gjithashtu dëmtimet e konstruksionit të monumentit, që do të konsolidoheshin gjatë punimeve të fazës së dytë.

- Realizimin e rrethimit të ri të territorit të amfiteatrit me kangjella metalike të reja dhe më estetike, duke zëvendësuar rrethimin e parregullt ekzistues. Gjithashtu u kufizuan me parapete metalike të gjitha pikat e rrezikshme të kalimit të vizitorëve.

- Përfundimin e fazës së parë të konservimit të mozaikut të kapelës së amfiteatrit, e cila konsistonte në pastrimin e mozaikut dhe të muraturës së kapelës nga lagështia dhe myshqet, për të vazhduar më vonë me konservimin tërësor të tij.

- Zëvendësimin e mbulesës së kapelës së amfiteatrit, nga mbulesë me llamarinë të valëzuar, me një pamje të shëmtuar, në mbulesë me fletë polikarbonati të tejdukshëm.

- Realizimin e sistemit të gjithë territorit për rreth monumentit, shtrimin e rrugëve dhe të shesheve, prishjen e kioskave etj.

Këto punime ja rritën dukshëm vlerat estetike monumentit.

Mbas përfundimit të spektaklit "Miss Globe International 2004" u çmontuan elementet që kishin të bënin me spektaklin, si:

- Skena me gjithë aksesoret e saj.

- Shkallarja metalike për spektatorë me gjithë ndenjset prej druri dhe u magazinuan në territorin e monumentit, për t'u ripërdorur në çdo rast që do të nevojitet dhe në çdo pjesë të shkallares së amfiteatrit.

- Platforma prej druri që mbushte rrafshin e arenës.

Në këtë mënyrë monumenti u rikthye në gjendjen fillestare, për t'i lënë vend ndërhyrjeve konsoliduese dhe restauruese të fazës së dytë.

B. Ndërhyrjet restauruese të fazës së dytë

Ndërhyrjet restauruese do të klasifikohen kryesisht në këto kategori kryesore:

1. Ndërhyrje konsoliduese të strukturave konstruktive.

2. Ndërhyrje për evidentimin e elementëve arkitektoniko-konstruktive të amfiteatrit, që çojnë dhe në rritjen e shkallës së vizitueshmërisë të monumentit

3. Punime për eliminimin e shkaqeve të jashtme, që sjellin dëmtime të monumentit.

Shpesh këto kategori ndërhyrjesh janë të gërshetuara me njëra-tjetrën dhe, për këtë arsye, nuk mund të vihet një kufi i prerë ndërmjet tyre. Një ndërhyrje konsoliduese evidenton njëkohësisht dhe elementin arkitektoniko-konstruktiv dhe anasjelltas.

1. **Ndërhyrjet konsoliduese** u përqëndruan në ato pjesë dhe elemente konstruktive, të cilat ishin të dëmtuara në atë shkallë, sa që rrezikonin humbjen e qëndrueshmërisë së mëtejshme të tyre, si dhe shkaktonin dëmtime të strukturave të tjera të monumentit. Eliminimi i këtyre dëmtimeve është bërë me metodat tashmë të zbatuara gjerësisht nga praktika ndërkombëtare dhe ajo vendase e restaurimit, siç janë fugatimet, injektimet, qepjet e të çarave dhe rindërtimet e pjesshme.

1a. **Konsolidimi i shkallares së amfiteatrit.** Punimet e kryera për konsolidimin e strukturave që konsideroheshin të rrezikuara, u përqëndruan në radhë të parë në një nga problemet kryesore të monumentit, siç ishte degradimi i sipërfaqes së shkallares së amfiteatrit nga lagështia, luhatja e temperaturave dhe ngricat. Nga ana tjetër ujërat e rreshjeve depërtonin edhe në galeritë e amfiteatrit, duke shkaktuar të njëjtat pasoja në konstruksionin e tyre. Mënyra e zbatuar është konsolidimi i saj me një shtresë të hollë përzjerjeje llaçi me gurë sipas teknikës ekzistuese. Kjo mënyrë u zbatua në sipërfaqet e korroduara dhe që kishin humbur konfiguracionin fillestar, ndërsa në pjesët që përmbajnë elementë arkitektonike e konstruktive, si shkallët e ngushta për lëvizjen e spektatorëve ose në pjesët ku ka dalë në dukje teknika e ndërtimit, konsolidimi është bërë me anë të fugatimit sipërfaqësor, pa i mbuluar apo fshehur këto elemente.

Proceset e punës konsistojnë në:

- Pastrimin e sipërfaqes me furçë.
- Larjen e sipërfaqes me ujë të bollshëm.
- Hedhjen e një shtrese llaçi deri në 8 cm.
- Fiksimin e gurëve në shtresën e llaçit.
- Fërkimin e fugave të llaçit, për të evituar plasaritjet.
- Spërkatjen me pluhur shtufi për efekte koloristike.

Llaçi i përdorur ka këtë përbërje:

- | | |
|---|---------|
| • Rërë lumi e larë | 3 pjesë |
| • Pluhur vullkanik (pucolana) ²² | 1 pjesë |
| • Pluhur guri të bardhë | 1 pjesë |
| • Gëlqere e shuar mirë | 2 pjesë |
| • Çimento | 1 pjesë |
| • Shtuf për ngjyrë | |

1b. Rindërtimi i pjesëve munguese. Në këto ndërhyrje veçojmë ato, të cilat janë bërë kryesisht për arsye konsolidimi të strukturave konstruktive të monumentit. Këtu hyjnë rindërtimet pjesore të një qemeri në galerinë e sipërme dhe të qemerit të hyrjes veriore të amfiteatrit, të cilat me kohë janë rrëzuar.

Rrëzimi i pjesëve konstruktive në këto elementë ka shkaktuar një gjendje paqëndrueshmërie për pjesët e mbetura dhe që qëndrojnë konsol. Do të mjaftonte një shkak sado i vogël që këto pjesë të humbisnin ekuilibrin statik në të cilën aktualisht ndodheshin dhe të rrëzoheshin, duke sjellë kështu humbjen e pjesëve të tjera të çmueshme të strukturës së amfiteatrit. Nga ana tjetër boshllëku në galerinë e sipërme krijonte shkarkimin e prurjeve të konsiderueshme të rreshjeve të shiut në galeritë e amfiteatrit dhe një përmbytje të vërtetë të galerive të poshtme. Zgjidhja që i është dhënë këtij problemi, duke rindërtuar pjesët munguese, është konsideruar nga projektuesit si zgjidhja më e përshtatshme në rastin konkret.

Rindërtimi i qemerëve në këto pjesë u realizua në këtë mënyrë:

- Ndërtimin e kallëpeve prej druri.
- Hedhjen e një shtrese me përzjerje llaçi e gurësh, sipas teknikës ekzistuese.
- Ndërtimin e një këmishe BA, e inkastruar në pjesët e shëndosha të konstruksionit ekzistues.
- Mbushjen e pjesës mbi këmishën BA me një përzjerje llaçi e gurësh, sipas teknikës ekzistuese.

Në rastin e rindërtimit të qemerit të hyrjes veriore, për arsye të mbushjes së madhe dhe dobësisë së konstruksionit të mbetur të qemerit, pra për të zvogëluar

ngarkesën, u procedua ndryshe. Mbi këmishën BA u bë mbushje me material të lehtë me bazë polisteroli dhe mbi të u shtrua përzjerja e llaçit me gurë.

Sondazhet arkeologjike në shpatullat e portës veriore zbuluan bazamentin e shpatullave. Ato formohen nga blloqe monolite gurësh gëlqerorë, me përmasa 1,5 x 0,6 x 0,7 m. Gjurmët e mbetura në muraturën e shkallares dëshmojnë se shpatullat e portës formoheshin gjithashtu prej blloqesh gurësh masive, me të njëjtat përmasa me ato të bazamentit të zbuluar. Rikonstruksioni i tyre u krye duke respektuar teknikën dhe formën fillestare, d.m.th. me blloqe monolite gurësh.

Gjithashtu gjurmët e mbetura dëshmojnë se lartësia e harkut që mbyll hyrjen ishte 0,45 m, gjerësia e harkut ishte 0,60 m, ndërsa trashësia e fugave të llaçit në bazën e harkut ishte 2 cm. Rikonstruksioni i harkut u realizua me një veshje tullash të të njëjtave përmasa, ngjyre dhe rezistence.

1c. Qepjet e të çarave. Qepjet e konstruksionit (në mure e qemere) u bënë në ato raste kur çarjet ishin të konsiderueshme, d.m.th. më të gjera se 2 cm. Qepjet konsistonin në:

- Pastrimin e llaçit të degraduar.
- Heqjen e tullave ose gurëve të dëmtuar, në distancë të paktën 30 cm nga të dy anët e çarjes.
- Rindërtimin e hapjes me të njëjtën teknikë me atë origjinale.

- Fugatimin e sipërfaqes së muraturës.
- Injektimin e gjithë zonës që përmbante çarje për konsolidimin e gjithë masës së muraturës së dobësuar.

1d. Injektimet. Gjatë pastrimit dhe larjes së sipërfaqeve të shkallares dhe të muraturës së galerive të brendshme dolën në dritë shumë zona, të cilat kishin pësuar çarje kapilare ose ishin të pakonsoliduara. Aplikimi vetëm i fugatimeve në këto zona, nuk mund të siguronte qëndrueshmërinë e duhur të strukturës konstruktive, me qenë fugatimi është një ndërhyrje sipërfaqësore, ndërsa në këto raste kërkohej një ndërhyrje në thellësi të strukturave, siç është injektimi i tyre.

Ky proces konsistoi në parapërgatitjen e strukturave, duke i larë me ujë të bollshëm nëpërmjet vrimave të hapura në muraturë, në distancë 1-1.5 m. Për injektim u përdorën vrimat e hapura për pastrim dhe procesi filloi nga poshtë - lart.

22) Përdorimi i pluhurit vullkanik (pucolanës), i furnizuar nga firma prodhuese TRACELLAS, Selanik (Greqi), është bërë duke u mbështetur në rekomandimin dhe garancinë e Laboratorit të Materialeve të Ndërtimit të Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit Aristoteli të Selanikut, bazuar në analizat laboratorike përkatese, si dhe në patentën ndërkombëtare të firmës prodhuese dhe furnizuese.

Materiali i përdorur për injektim u përgatit i lëngshëm dhe i përzjerë shumë mirë, për të shmangur dekantimet dhe shtresëzimet. Përbërja e llaçit të injektimit është:

- Rërë lumi i larë mirë 2 pjesë
- Pluhur vullkanik 1 pjesë
- Pluhur guri 1 pjesë
- Gëlqere e shuar 2 pjesë

2. Ndërhyrjet integrale. Ndërhyrje integrale u bënë në zonat ku elementët arkitektonikë dhe konstruktive kishin humbur konfiguracionin fillestar, si dhe në zonat e kalimit të spektatorëve, duke e rritur në këtë mënyrë shkallën e vizitueshmërisë së monumentit.

2a. Punime fugatimi. Fugatimet u kryen në sipërfaqet e muraturës, në zonat ku llaçi i vjetër ishte degraduar. Kujdes i veçantë iu kushtua zonave gjatë rrugëve të kalimit të vizitorëve. Ky proces u krye paralelisht me zëvendësimin e pjesëve të brezave të tullës, të cilat gjithashtu ishin të degraduara. Gjatë fugatimit u krye gjithashtu dhe mbushja e çarjeve kapilare.

Procesi i fugatimit përmbante fazat e mëposhtme:

- Pastrimin e llaçit dhe të tullave të degraduara.
- Larjen e sipërfaqes.
- Vendosjen e llaçit të freskët me shtresa të njëpasnjëshme dhe të tullave të reja.

• Fërkimin e shtresës së fundit të llaçit, duke e lënë atë disa milimetra më thellë nga sipërfaqja e muraturës.

Përbërja e llaçit të fugatimit që është përdorur ka këtë përbërje:

- Rërë lumi e larë 3 pjesë
- Pluhur vullkanik (pucolana) 1 pjesë
- Pluhur guri të bardhë 1 pjesë
- Shtuf për ngjyrë 1 pjesë
- Gëlqere e shuar mirë 2 pjesë
- Çimento 1, 1/2 pjesë

2b. Veshje të muraturës me tulla. Kjo ndërhyrje u krye në ato sipërfaqe të muraturës, ku veshja me tulla kishte rënë thuajse plotësisht, duke krijuar zona në formë zgavrash, që krijonin një pamje të shformuar dhe estetikisht të papranueshme. Veshja me tulla krijon gjithashtu dhe një lloj mbrojtjeje nga korrodimi i mëtejshëm i muraturës, sidomos aty ku ajo është në kontakt me mjedisin e jashtëm, siç janë disa pjesë në galerinë e sipërme.

2c. Rikonfigurimi i elementeve të dëmtuar. Këto ndërhyrje janë kryer kryesisht në zonat e vizitueshme

për të krijuar një kalim më të sigurtë të vizitorëve, si dhe për të mbrojtur elementët arkitektonikë nga dëmtimet e mëtejshme nga lëvizjet e shpeshta të njerëzve. Gjithashtu këto ndërhyrje u shtrinë dhe në zona përbri të parave, për të rritur shkallën e vizitueshmërisë së monumentit.

Zonat kryesore ku u aplikuan këto ndërhyrje janë kryesisht shkallët që lidhin nivelet e ndryshme të galerive dhe në daljet e galerive në shkallaren e amfiteatrit. U plotësuan gjithashtu dhe disa harqe në pamje të shkallares dhe që ndodhen në rrugët e kalimit të vizitorëve.

3. Eliminimi i shkaqeve të jashtme të dëmtimeve të monumentit. Një nga sëmundjet kryesore dhe e vazhdueshme, nga e cila ka vuajtur monumenti, ishte prania e përhershme e lagështisë. Ky fenomen ka shkaktuar dëmtime serioze të monumentit, me pasoja të rrezikshme për qëndrueshmërinë statike të vetë monumentit dhe, në mënyrë të veçantë, për mozaikun e kapeles.

Në kohën e rreshjeve atmosferike gjithë ujërat e pjesës së sipërme të terrenit e të kodrës mbi amfiteatër vërshonin në arenën e amfiteatrit, duke shkaktuar rritjen e konsiderueshme të nivelit të ujit brenda monumentit. Ndikim të ndjeshëm në rritjen e nivelit të lagështisë kishte dhe shtimi i prurjeve të ujërave nëntokësore gjatë periudhave të rreshjeve. Gjithashtu, ekzistenca e hapësirave të zbuluara në galeritë e sipërme, bënte që ujërat e rreshjeve të rridhnin lirisht në shkallaret e lidhjes së galerive dhe të krijonin përmbajtje të niveleve të poshtme.

Deri më sot eliminimi i kësaj dukurie ishte gjetur në grumbullimin e ujërave në një pus nëpërmjet një drenazhimi të pjesshëm dhe në instalimin e një pompe për largimin e tyre jashtë objektit. Por, pavarësisht nga këto masa, niveli i ujërave nëntokësore mbetej ende i lartë dhe, nëpërmjet dukurisë së kapilaritetit, depëronte në strukturat e poshtme të monumentit dhe në mozaikun e kapeles, duke i mbajtur ato në prani të vazhdueshme lagështie.

Masat që u ndërmorën për eliminimin e kësaj dukurie konsistojnë në:

3.a. Në pjesën e ngritur të terrenit, në anën veriore të amfiteatrit, nën rrethimin e ri, u ndërtua një parapet ose bordurë, me lartësi min. 20 cm, e cila ndërpret

vërshimin e ujërave sipërfaqësore dhe, nëpërmjet kunetave, i dërgon ato në pusetat e rrugicave përbri. Kjo masë dha provën e vet gjatë shirave të rrëmbyeshën të muajve shtator, tetor, 2004, kur u ndalua plotësisht depërtimi i tyre në shkallaren dhe në arenën e amfiteatrit.

3.b. Një masë tjetër për eliminimin e rrjedhjeve të ujërave të rreshjeve në galeritë e amfiteatrit ishte dhe ngritja e pragjeve në hyrjet e galerive. Grumbullimi i ujërave nga pjesët e hapura të galerive të sipërme dhe disiplinimi i tyre, duke i larguar ato me anë të tubacioneve drejt pusit në arenën e amfiteatrit, ishte gjithashtu një masë efikase për shmangjen e rrjedhjeve nëpër galeritë e mëposhtme.

3.c. Ndërtimi i pjesshëm i qemerit në galerinë e sipërme, mbulimi i pjesës tjetër me fletë polikarbonati, si dhe mbulimi i hapësirave të zbuluara të hyrjes së galerive, ishin dhe këto masa efikase për ndalimin e vërshimit të ujërave të rreshjeve në brendësi të amfiteatrit.

3.d. Për largimin e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore u kërkua kryerja e një gjërmimi në anën jugore, i cili, sipas studimit, do të krijonte një diferencë potencialesh të nevojshme për drenazhimin e tyre jashtë territorit të monumentit. Dalja në vendin e propozuar e shumë elementëve, si një numër i konsiderueshëm pusesh, e përligji këtë kërkesë. Gjërmimi, të paktën i një pusi deri në kuotën e tabanit të arenës do të krijonte atë diferencë kuotash të mjaftueshme për të grumbulluar ujërat në këtë zonë. Rrënojat e mbuluara të monumentit do të luanin në këtë rast rolin e një lloji drenazhi. Më tej me anë të një kanalizimi jashtë kufirit të monumentit ujërat do të derdhen në kolektorin kryesor të qytetit, i cili kalon në rrugën kryesore dhe është në një kuotë më të ulët se tabani i arenës së amfiteatrit.


Mosrealizimi i kësaj kërkesë nga ana e ekipit të arkeologëve solli si rezultat që të mbetej në zgjidhjen e vjetër, d.m.th. në grumbullimin e ujërave në pus dhe largimin e tyre jashtë territorit të amfiteatrit me anë të pompave. Por, tashmë sasia e ujërave të mbledhura në pus, mbas kryerjes së punimeve për ndalimin e rrjedhjes së ujërave nga pjesët e larta të terrenit në anën veriore dhe disiplinimin e tyre në përgjithësi, do të jetë shumë herë më e vogël.

Punimet e restaurimit të vitit 2004, megjithë përmirësimet që sollën në riaftësimin e strukturave konstruktive dhe ripërtëritjen e elementeve arkitektonike, si dhe në eliminimin e shkaqeve të jashtme të dëmtimeve të monumentit, nuk mund të pretendohet se u zgjidhën të gjitha problemet që paraqiste ai.


Çlirimi i amfiteatrit nga ndërtimet e reja mbi të dhe në afërsi të tij, gjërmimet e mëtejshme arkeologjike për zbulimin e pjesëve ende të fshehura të tij, jo vetëm do të saktësojnë dhe do të plotësojnë studimet e filluara, por do të hapin rrugën për restaurime të mëtejshme, të cilat do t'i rikthejnë këtij monumendi të rëndësishëm vlerat e tij të vërteta dhe do t'i japin atij vendin që meriton në bashkësinë e monumenteve të tjerë të së njëjtës gjini në mbarë botën.

Literatura bazë e konsultuar:


- J.-C. Golvin, *Amphithéâtre Romain*, Paris, 1988
 J.-C. Golvin, Ch. Landes, *Amphithéâtres et gladiateurs*, Paris, 1990
 A. Hönle-A. Henze, *Römische Amphitheater und Stadien*, Atlantis, 1981
 D. L. Bomgardner, *The Story of the Roman Amphitheatre*, London and New York, 2000
 K. Miho, *Amfiteatri i Durrësit*, Tiranë 1984
 Revistat *Monumentet dhe Iliria*

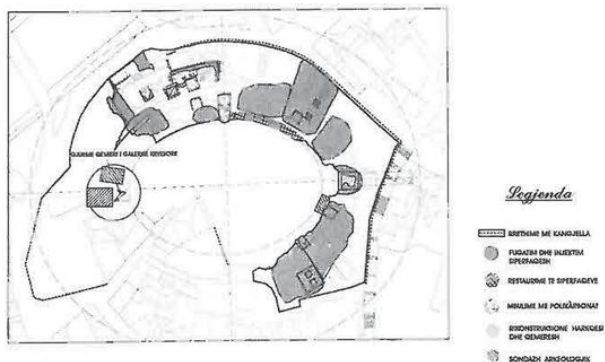PLANIMETRIA E AMFITEATRIT TË DURRËSIT
ZONAT E NDËRHYRJEVE


Tab. 1. Fugatimi i shkallares

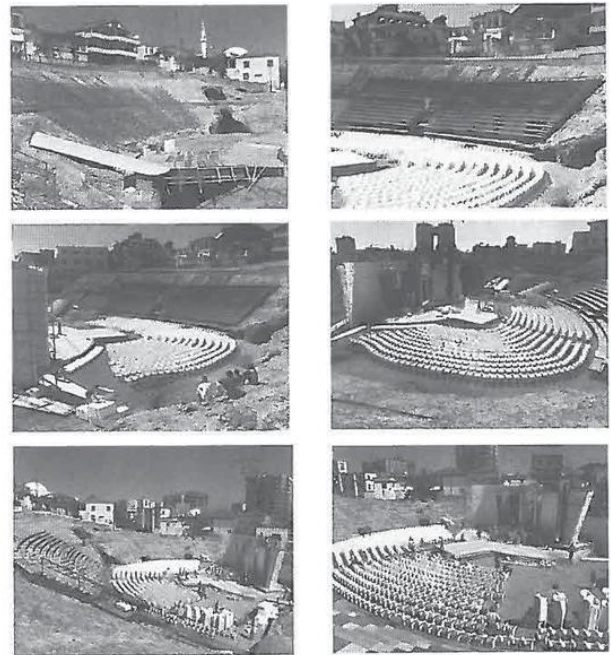


Tab. III. Përgatitja e amfiteatrit për spektaklin Miss Globe International 2004

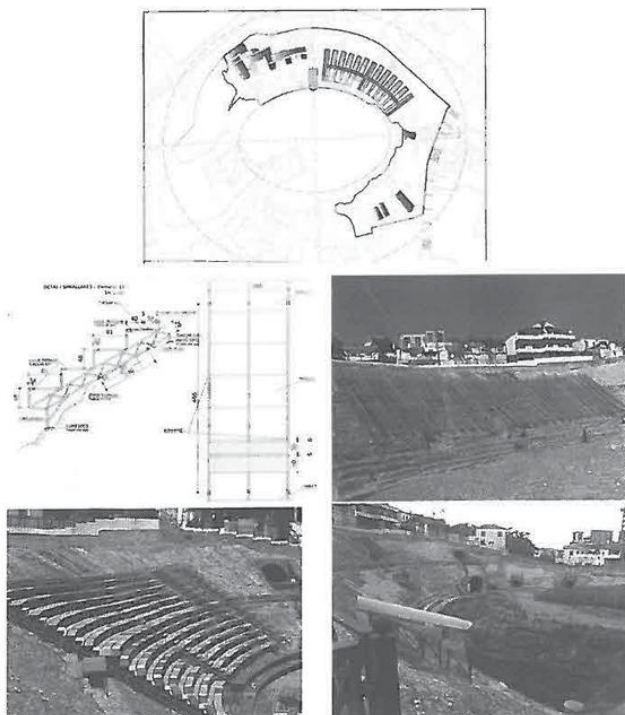


Tab. II. Vendosja e shkallares metalike gjatë dhe pas montimit, pas çmontimit

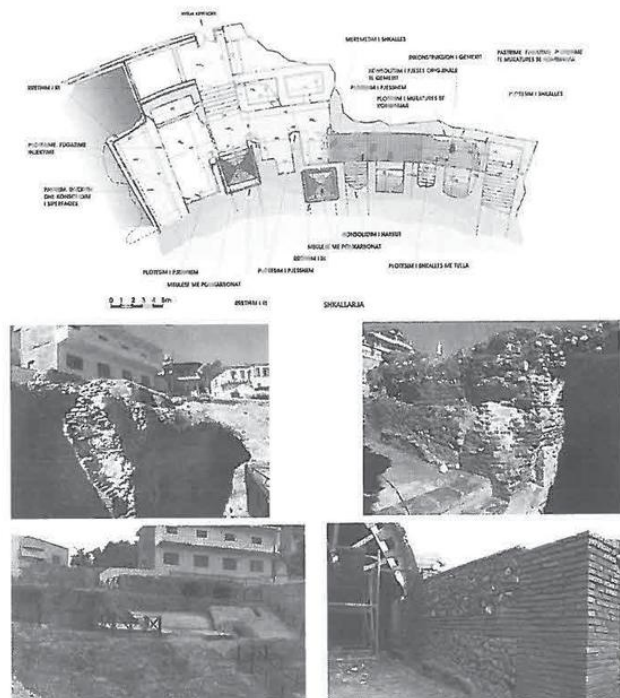


Tab. IV. Ndërhyrje në nivelin e hyrjes

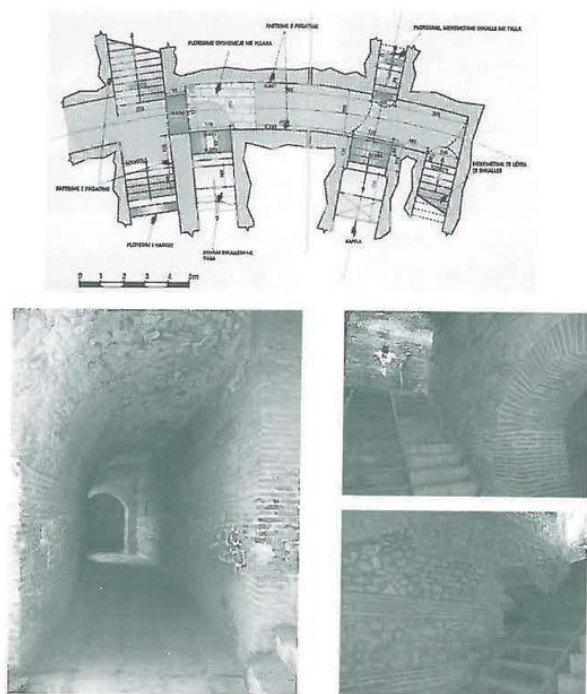


Tab. V. Ndërrhyrje në galerinë e mesme

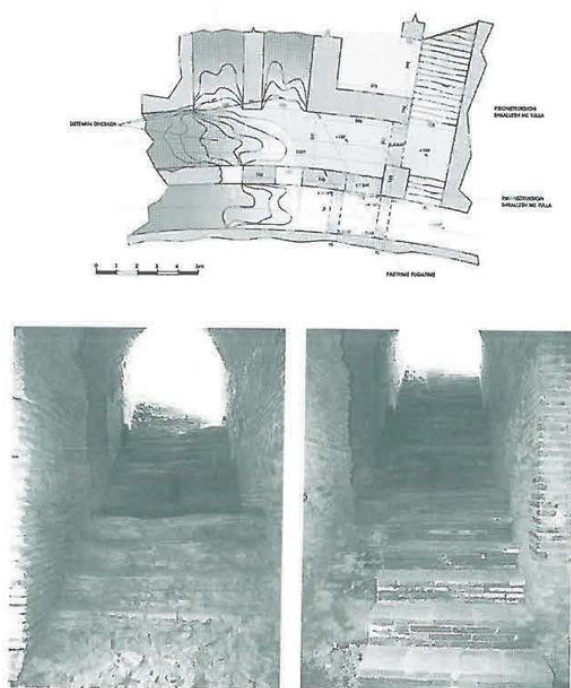


Tab. VI. Ndërrhyrje në galerinë e poshtme dhe në atë tërthore

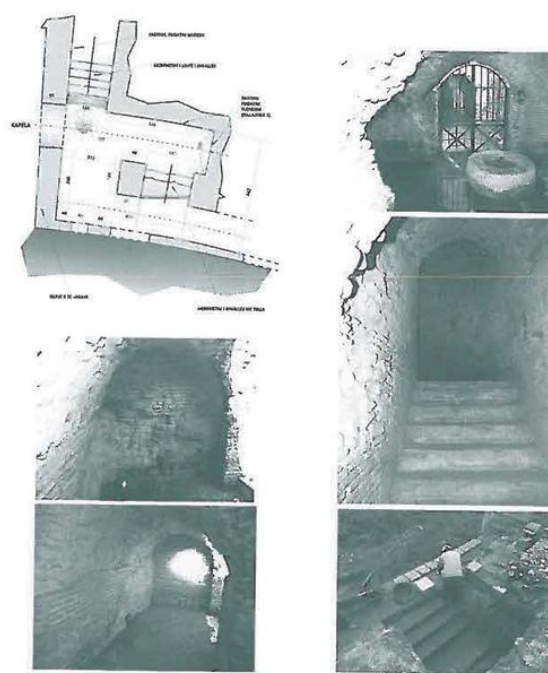


Tab. VII. Ndërrhyrje në galerinë e poshtme (2)

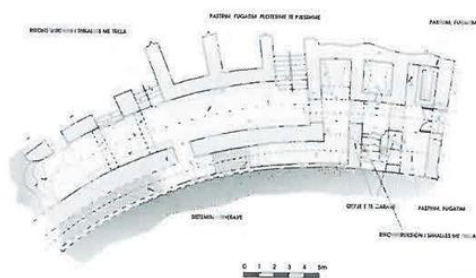


Tab. VIII. Ndërrhyrje në galerinë e poshtme (3)

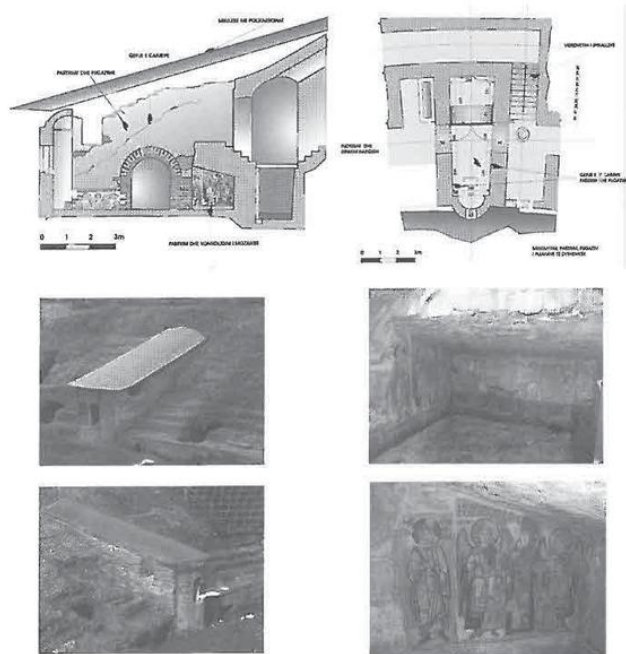


Tab. IX. Restaurimi i kapeles dhe i mozaikut

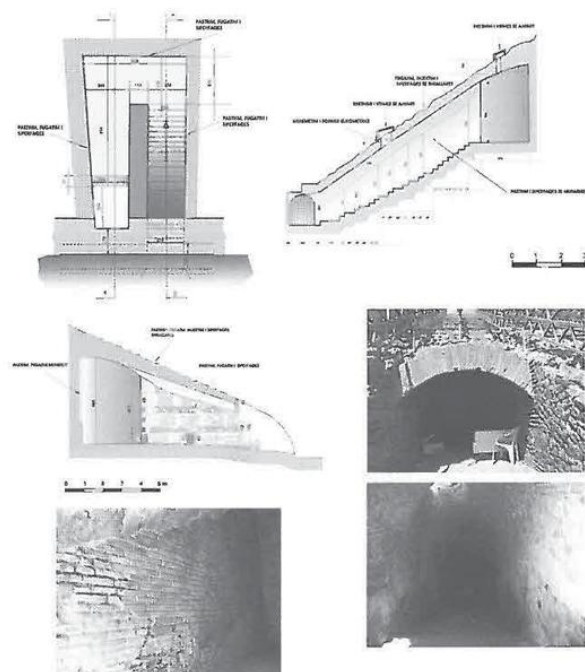

Tab. XI. Ndërhyrje në galerinë e "kafshëve"

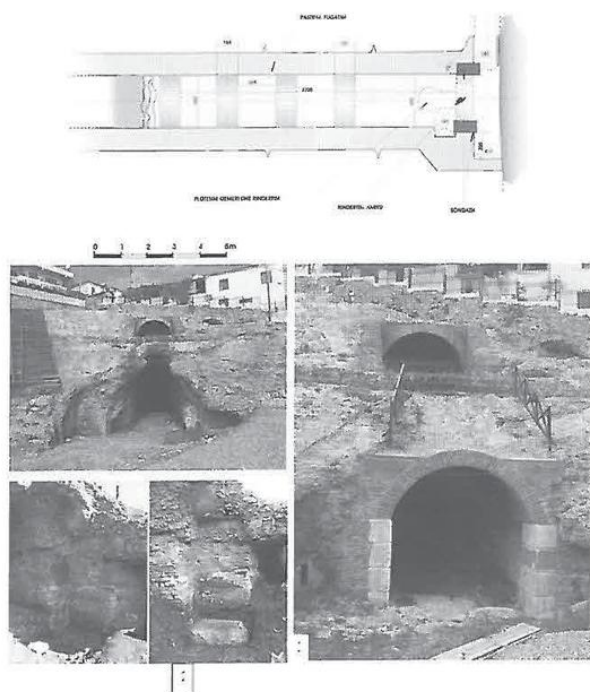


Tab. X. Restaurimi i hyrjes veriore: 1) Gjendja para restaurimit, 2) Sondazhet, 3) Gjendja pas restaurimit.

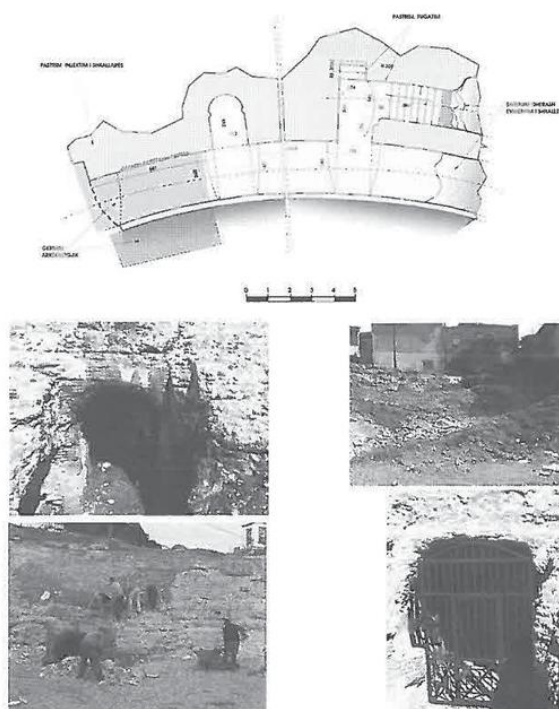

Tab. XII. Ndërhyrje në galerinë lindore



Tab. XIII. Rrethime dhe sistemime të brendshme

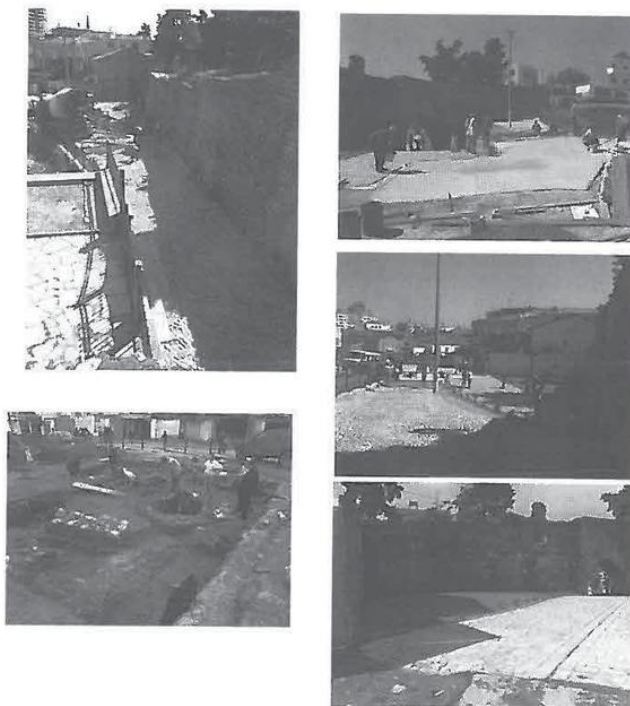

Tab. XIV. Sistemime të jashtme dhe gërmime arkeologjike

Prof. Dr. Pirro THOMO

DURRES AMPHITHEATER AND RESTORATION WORKS 2004

Durres amphitheater is one of the most important monuments not only in the city but national even and international scale. This monument is evaluated constantly, so in this framework were interventions done in 2004, which are to be explaining as follows.

Project idea conducted for these interventions was focused on: **partial consolidation and evidence of monument from one side and from the other side its revitalization, for fulfilling artistic and cultural demands of Durres city.**

After approving of the project idea by the National Restoring Council (NRC) the second phase project was conducted. The proposal and criteria's which were approved; the clarifications of the detailed proposals by defining exactly monuments state, damages, areas and type interventions and manner of realizations of these interventions were used for restoring interventions

Historico – architectonic short description of the monument

Roman conquered of the Durres on year 229 b. c. and especially its change in a roman colony on the year 30 b. c., became that: in the daily life of the city were a normal custom citizens enjoying shows of gladiator fights.

During 1966, archaeological excavations under direction of the passionate archaeologist Vangjel Toçi has began for discovering Durres amphitheatre.

With amphitheatre discovering (up to now is discovered over than 1/3 of it) the interest for this important monument was grow and parallel with it was added study articles at scientists magazines.

Date.- The issue of date for amphitheatre, up to now there is not any further argument for change of date

made from V. Toçi, as a building of beginning of II-nd century, may be of Hadrian emperor time.

Durres amphitheatre has been in use up to emperor Theodosius I (379-395) who stopped the bloody gladiator games. After that the amphitheatre was used as a cemetery and in VI century at one of west galleries was built a small church.

It is well-known the mosaic of this chapel which wears two west and south bottom faces. Different authors have studied mosaic scenes and give different opinions for its date and scenes interpretations.

Tracts show a mural stratum painting which is applied the mosaic.

Durres Amphitheatre typology. According to the staircase construction (*caveas*), for defining of amphitheatre typology we will hold at the criteria's used by J-C. Golvin at his work *Amphithéâtre Romain*, Paris, 1988. This defines the Durres amphitheatre as an "empty" structure amphitheatre when its staircase is above at the galleries system covered by vaults.

Arena. - It is still uncovered so is cannot precise its quota, layer and the construction under arena. This will clarify arena function: is only for *munera*, gladiator shows, or and for *venations*, animal shows.

Staircase (cavea).- Elements of staircase are: podium, two sectors for spectators (*maenianum*), which are separated by a narrow corridor (*praecictio*). At upper sector are narrow circle stairs (*cuneus*) which serve for easy movement of spectators.

Galleries.- Staircase is above on the vault constructions and arches built at ring or vertical walls which forms a galleries system. Disperse of the spectators at staircases is made throw exits (*vomitioria*), open at each gallery.

Parts of upper, medium, lower gallery has remained up to date and these follow elapse form of the

amphitheatre. Ellipse or ring galleries are linked with vertical or radial galleries which has stairs.

Except of the upper galleries are still and north entrance gallery, and another gallery which is named conventionally "animal gallery" which has an exit at lower maenianum.

Galleries are covered with vaults which are different form and techniques.

Techniques and building materials.- Floor and staircase sub layers and building of vaults are realized by mixed stone and mortar material (*opus caementicium*).

Building of arches has used complete bricks thicker 5-6 cm.

Mainly walls are built according to the technique *opus incertum*, but are present also murals or their fragments built or covered totally with bricks.

Amphitheatre measurements.- From data's which are available from the parts discovered up to date, K. Miho and L. Miraj has traced ellipse form of the amphitheatre and precise its measurements.

According to the authors	Arena a	Arena b	Amf. A	Amf. B	Spectat figure	Arena figure	Outsid figure	Arena surpha	Amplit surpha
K. Miho, var. I	63	39	119	95	-	179	335	1900	8900
K. Miho, var. II	63	39	127	103	15.000	179	366	1900	10.000
L. Miraj	61,4	42,2	132,4	113,2	15.000 -20.000	-	-	-	-

Durres amphitheatre is one of the biggest amphitheatres built at roman world

Existing state of monument

Influence of natural and human factors during the use of amphitheater, but and after discovering has effected structural damages which are collapse of constructive elements fractures, decompositions of building material, like bond mortar, bricks, masonry etc., so living as it is will cause further damage of monument.

Restauring interventios of 2004

Conservation and restoration work on the Durres amphitheatre of the year 2004 was divided in two

phases: restoring and consolidation works linked with organization of the international show "Miss Globe International 2004".

1. First phase works

First phase works was focused at project which will help realization of the international show "Miss Globe International 2004", which was organized at this monument. This works consisted at:

1. **Settle and raze of amphitheatre arena.**

1. **Building of staircase for spectators.**

Staircase for spectators was built at northwest side of amphitheatre. It was build with metallic construction to secure continuity with small measurements, easily assemble and dissemble and give the possibility of its storing and reuse later on.

1. **Settling works and aesthetic evaluation of monument**

These works consisted on realization of the part of projected works linked with inner and exterior aesthetic evaluation of monument.

B. Restoring interventions of the second phase

Restoring interventions were classified at these main categories:

1. Consolidation interventions of constructive structures

2. Interventions for findings architectonic-constructive elements of the amphitheater which helps for growing the visitation scale of monument

3. Works for elimination of external factors which cause monument damages

1. **Consolidation interventions** was focused at these parts and constructive elements which were damage at the scale of risking losing of their stability and cause further damages of monument structures. Eliminate of these damages is done with the international and national applied methods of restoration like whirling, injections, stitching of fractures and partial rebuilding.

1a. Consolidation of the amphitheatre staircase

Interventions done for consolidations of structures consider risky was focused primarily at main problem of monument, like degradation of staircase surface by humidity, temperature fluctuation and freeze. Rain water penetrate at amphitheater galleries by causing the same effects at their constructions. Applying manner is its consolidation with thinner layer of stone mortar according to existing technique.

1b. Rebuilding of missing parts

From these interventions needs to separate those which are done for consolidation of constructive structures for monument. Here am including partial rebuilding of a vault at upper gallery and the vault of amphitheater north entrance destroyed before.

Destroying of constructive parts at these elements has caused unstable state for remain parts which stands console. Only a simple fact can cause for these parts loosing of static equilibrium which were before and they will fall down, by loosing invaluable parts of amphitheater structure.

Archeological sounding at north entrance claps and remains of masonry staircase testify for form, measurements and primary materials of this element. Their reconstruction by ensuring these secure data's, was done by respecting technique and beginning form.

1c. Fracture stitching

Construction stitching (walls and vaults) was done at these cases were they was considered so more than 2 cm wide.

1d. Injections

During cleaning and washing the staircase surface and masonry of the inner galleries was discovered many areas which has occurred capillary fractures or were unconsolidated. Whirling application at these areas can not ensure the necessary stability of the constructive structure because at these cases is demanded a deep structural intervention like their injection.

This process consist at structure preparing by washing them with superabundant water throw holes opened at masonry at a distance 1-1.5m. The open holes were used for injection and the process begins from bottom-up.

2. Integrator interventions

Integrator interventions were done at the areas when architectonic and constructive elements have loose beginning configuration, and at the areas of spectator's passages, by increasing the visitation scale of monument.

2a. Whirling works

Whirling was done at masonry surface, at the areas when the old mortar was degraded. This process was done parallel with the replace of the degraded brick belt. During whirling was done and filling of capillary incisions.

2b. Facing of masonry with bricks

This intervention was done at these masonry surfaces when bricks facing has fallen almost completely by creating areas with cavity forms and deformed view, this was aesthetically. Facing with bricks create also a kind of protection from the further masonry corrosion, especially when it is in a contact with external environment like some part of upper gallery.

2c. Reconfiguration of damage elements

These interventions are done mainly at visited areas with the purpose to create a safety passing of visitors and also for protecting architectonical elements from further damages which happens because of frequently movements of people. Main areas when these interventions were applied are stairs which link different levels of galleries and galleries exits at amphitheater staircases. Some arches which are established at staircases part and also on street of visitors were fulfilled too.

3. Elimination of external causes which cause damage of monument

The sloppy of monument is immanence process and this has caused grave damages at monument which has risky consequences for static stability of monument especially for chapel mosaic.

Measures undertaken for elimination of this phenomenon consist at:

3.a. Building of a parapet or edging on the upraise ground, at north side of amphitheatre, which stops floods of surface waters and by using percolator, direct them at cesspool closed alleys.

3.b. Building of doorsteps at entrance of galleries and dissimulation of waters with a pipe toward at a well in the amphitheater area.

3.c. Partial building of the vault at upper gallery, coverage of other part, and the areas discovered of the gallery entrance with polycarbonate sheets. ,

Restoration works of year 2004 brought the improvements on the rehabilitation of constrictive structures, renovation of architectonical elements and elimination of the external causes of monument damage but we can not pretend that all the problems which are presented are solved.

Liberating of the amphitheater from the new buildings on and close to it, further archeological excavations for the discovering of uncovered parts will clarify and complete the began studies but also will open the road for further restorations.