


Αποκατάσταση

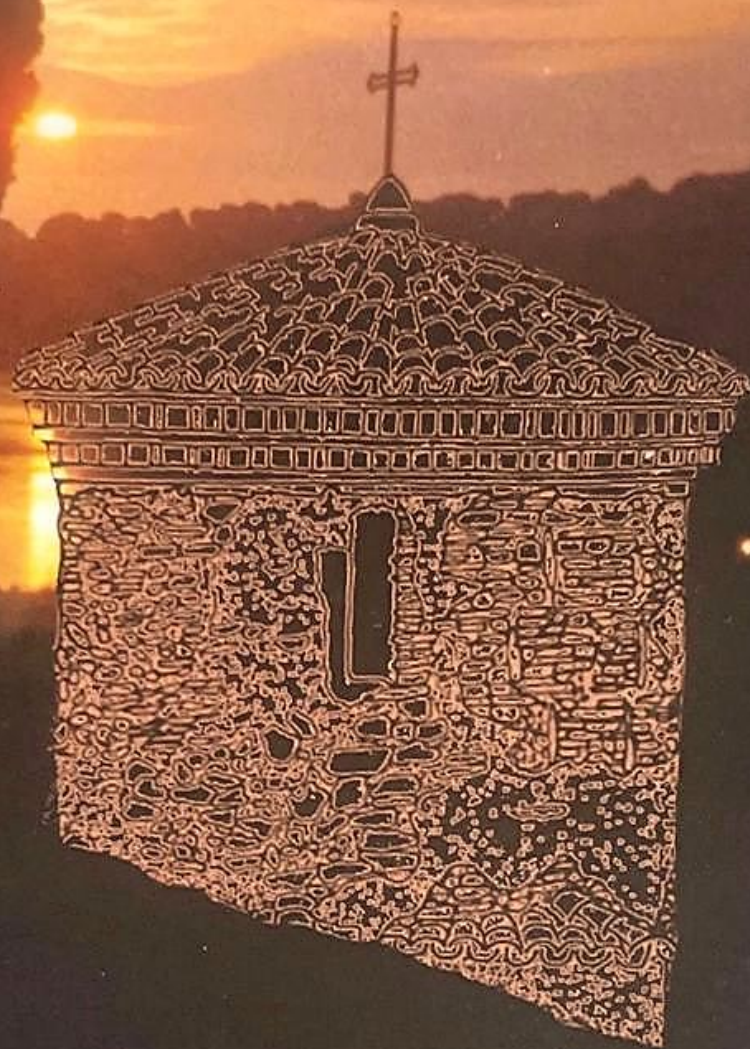

μνημείων της
Ορθοδόξου Εκκλησίας
της Αλβανίας

*Εκδίδεται με την ευλογία του Μακαριότατου
Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας,
Prof. Dr. Αναστασίου*

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ**

Τίρανα, 2005

Συνέταξαν:

Prof. dr. Pirro Thomo

Αρχιτ. Gentian (Joan) Stratobërdha

Επεξεργασία σε Η/Υ:

Andi (Andrea) Rëmbeci

Μετάφραση από την Αλβανική γλώσσα:

Dhori Q. Qiriazhi

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος	10
Εισαγωγή	16
Ολοκληρωμένες εργασίες αποκατάστασης	
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Γκράμποβο, Γκραμς	21
Ιερός Ναός Μονής Ιωάννη Βλαδίμιρου, Ελμπασάν	29
Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Ελεούσα, Πρεμετή	37
Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, Λέκλι, Τεπελένι	51
Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Χιμάρα	56
Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, Κηπαρό, Χιμάρα	62
Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, Βούνο	68
Ιερός Ναός Θεοτόκου, Βραχογοραντζή, Αργυρόκαστρο (αρχιτεκτονική)	72
Ιερός Ναός Θεοτόκου, Βραχογοραντζή, Αργυρόκαστρο (ζωγραφική)	77
Ιερός Ναός Ταξιαρχών, Βόδριστα-Αργυρόκαστρο	81
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ζερβάτες, Αργυρόκαστρο	91
Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, Μπεράτι (συνοικία Γκορίτσα)	103
Ιερά Μονή Αρδενίτσας, Λιούσνια	107
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά, Κολκοντάσι, Φιέρ	113
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λιμπόφσα, Φιέρ	123
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Βάναϊ, Φιέρ	127
Ιερά Μονή Σβερνέτσι, Αυλώνα	131
Ιερός Ναός Μονής Σβερνέτσι, Αυλώνα	135
Ο περίβολος και το παρεκκλήσι της βασιλικής του Μπαλς	141
Εργασίες αναστήλωσης και σωστικές επεμβάσεις	
Ιεροί Ναοί Μοσχόπολης, Κορυτσά	149
Ιερός Ναός Αρχαγγέλων, Αργυρόκαστρο	154
Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Αργυρόκαστρο	156
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Βουλαράτες, Αργυρόκαστρο	158
Ιερός Ναός Απόστολου Ανδρέα, Ραχούλα, Αργυρόκαστρο	159
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Μποντάρ, Πρεμετή	160
Ιερός Ναός Παναγίας, Νίβαν, Αργυρόκαστρο	161
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Κάτω Δρόβιανη, Δέλβινο	162
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, Βολοντέρι, Άγιοι Σαράντα	163
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Άνω Δρόβιανη, Δέλβινο	164
Ιερός Ναός Μονής Προφήτη Ηλία, Στεγκόπουλο, Αργυρόκαστρο	166
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ερίντι, Αργυρόκαστρο	168
Ιερός Ναός Παναγίας, Πετσά, Δέλβινο	169

Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Μίγγουλη, Αργυρόκαστρο	170
Ιερός Ναός της Υπαπαντής, Μέγα Λάμποβο του Ζάππα, Αργυρόκαστρο	171
Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Χόστεβο, Αργυρόκαστρο	172
Ιερός Ναός Μονής Προφήτη Ηλία, Βρύνα, Άγιοι Σαράντα	174
Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, Μπούαλ, Πρεμετή	175
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Καρδικάκι, Δέλβινο	176
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Τερμπούκι, Αργυρόκαστρο	177
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Γοραντζή, Αργυρόκαστρο	178
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Σέπερ, Αργυρόκαστρο	179
Ιερός Ναός Μονής Αγίου Γεωργίου, Τσούκα, Άγιοι Σαράντα	181
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ογνουνάν, Πρεμετή	183
Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου, Μπένια, Πρεμετή	185
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γοραντζή, Αργυρόκαστρο	187
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δούβιανη, Αργυρόκαστρο	189
Ιερά Μονή Αρχαγγέλων, Δερβιτσάνη, Αργυρόκαστρο	191
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Καραβαστά, Λιούσνια	193
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Άνω Κρούτιε, Λιούσνια	195
Ιερός Ναός Παναγίας, Μπισκέθεμ, Λιούσνια	198
Μελέτες και έργα αποκατάστασης χρηματοδοτούμενα από την ΟΑΕΑ	201



ΠΡΟΛΟΓΟΣ




Όταν το 1991 έφθασα στην Αλβανία ως Πατριαρχικός Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για να διερευνήσω τι είχε απομείνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από τον παρατεταμένο διωγμό κατά της θρησκείας, αντίκρισα μια τραγική εικόνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήμασταν υποχρεωμένοι να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία ή άλλες λατρευτικές συνάξεις στο ύπαιθρο —εκεί όπου παλαιότερα υπήρχαν μονές ή ναοί—, σε μισοερειπωμένους ναούς ή κάτω από μεγάλα δέντρα. Σημαντικοί Ορθόδοξοι ναοί είχαν κατεδαφιστεί πλήρως, για να ανεγερθούν στη θέση τους ξενοδοχεία (Τίρανα), στρατιωτική λέσχη (Σκόδρα), στρατώνες (Άγιοι Θεόδωροι Χειμάρρας) ή κτίρια ποικίλων χρήσεων (Δυρράχιο, Αυλώνα, Κορυτσά, Φιέρ, Άγιοι Σαράντα). Πολλοί καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και εξαφανίστηκαν ακόμη και τα ίχνη τους.

Σε πολλές περιπτώσεις είχαν υποστεί ριζικές αλλοιώσεις στη μορφή τους, ώστε να μετατραπούν σε μουσεία (Κορυτσά), κινηματογράφους (Καβάγια), γραφεία και πολυϊατρεία (Λούσνια), μηχανουργεία (Αυλώνα, Πόγραδετς), πολιτιστικά κέντρα (Πρεμετή) και, συνηθέστερα, αποθήκες (Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνη και πολλά χωριά της Δρόπολης). Ακόμη και η ιστορική Μονή Αρδενίτσας βεβηλώθηκε, για να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο κυνηγών και νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Αλλά και όσα είχαν χαρακτηριστεί «μνημεία πολιτισμού» και θεωρούνταν άξια συντήρησης βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Παρά την αναμφισβήτητη ιστορική και καλλιτεχνική αξία τους, ήταν εγκαταλελειμμένα, ιδιαίτερα όσα είχαν κτιστεί σε δύσβατες όρεινες περιοχές

(Μονές Μοσχοπόλεως, Δροπόλεως, Λειβαδιάς κ.ά.). Ἡ ἀπουσία πραγματικῆς ἀναστηλωτικῆς φροντίδος, οἱ καταστροφές πού προκλήθηκαν ἀπό ἀνθρώπινα χέρια, οἱ μετατροπές πρὸς ἐξαφάνιση τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου καί ἡ ἀκατάλληλη, συχνά ἐξευτελιστική, χρήση τους, εἶχαν ὀδηγήσει τὰ οἰκοδομήματα αὐτά σέ ἀληθινὴ ἐξαθλίωση. Ἡ ἀνεύθυνη, πολιτιστικά ἐγκληματική αὐτὴ στάση δεκαετιῶν, προκάλεσε τὴν ἀπώλεια ἢ τὴ φθορὰ πολλῶν ἀξιόλογων ἔργων τέχνης ἐπιφέροντας ἀνυπολόγιστη ζημία τόσο στὴν ἐθνικὴ ὥσο καί στὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομία.

Μετά τὴν ἐκλογή μου ὡς Ἀρχιεπίσκοπου τῆς ἐρειπωμένης, ἀπὸ πάσης πλευρᾶς, Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἀρχίσαμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή τὸν ἀγῶνα γιὰ νὰ ἐπισκευασθοῦν καί νὰ ἐπανέλθουν στὴν ἱερά τους χρήση ὅσοι ναοὶ ἦταν δυνατόν νὰ ἐπισκευασθοῦν, ὥστε νὰ μπορέσει ἀμέσως νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καί λατρεία. Νὰ ἀνεγερθοῦν νέοι ναοὶ καί νὰ ἀναστηλωθοῦν ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι εἶχαν ἀναγνωρισθεῖ ὡς "μνημεῖα πολιτισμοῦ". Γιὰ τὰ τελευταῖα, ἡ προσπάθεια ὑπῆρξε πιὸ σύνθετη καί ἀπαιτητική, δεδομένου ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνουν πρῶτα οἱ κατάλληλες ἐπιστημονικὲς μελέτες ἀπὸ εἰδικούς καί στὴ συνέχεια νὰ διεξαχθεῖ ἡ λεπτὴ διαδικασία ἀναστηλώσεως ἀπὸ εἰδικὰ συνεργεῖα μέ τούς ἐπιστημονικοὺς κανόνες πού ἰσχύουν σήμερα στὴν Εὐρώπη. Ὅλα αὐτὰ ἀπήτησαν τεράστιους κόπους γιὰ τὴν ἀνέυρεση οἰκονομικῶν πόρων ἐκτός τῆς Ἀλβανίας, δεδομένου ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς χώρας εἶχε στερηθεῖ ὁλόκληρη τὴν περιουσία της καί δέν εἶχε πόρους νὰ συντηρήσει οὔτε τούς ὀλίγους κληρικούς της.

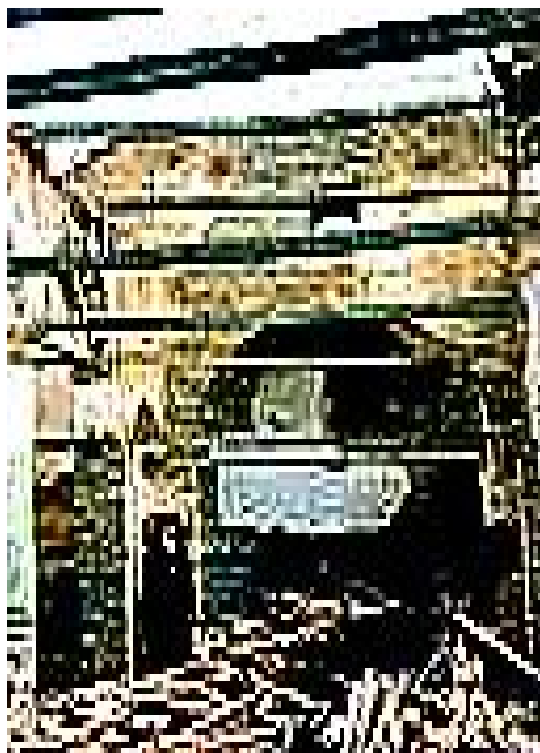



Παρά ταῦτα, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ "τ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα καί τά ἐλλείπον ἀναπληροῦσα", τή συστηματική προσπάθεια κ μέ τή γενναιοδωρία, ὡς ἐπὶ τό πλεῖστ ἀνώνυμων χορηγῶν, οἱ ὅποιοι ἔδειξαν ἀπόλυ ἐμπιστοσύνη πρὸς τήν ἡγεσία τῆς Ὁρθοδόξ Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τόν συντονισμό τ δυνάμεων καί τήν ὑπεύθυνη διαχείριση πραγματοποιήθηκε ἓνα ἐκπληκτικό οἰκοδομικὸ ἔργο, καί στὸν ἀναστηλωτικό τομέα. Στ παρόντα τόμο συγκεντρώνονται τὰ βασιμὰ στοιχεῖα γιὰ τήν ἀναστήλωση 51 ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν κτισμάτων. Καί ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια στὸν Καθηγητὴ κ. Πυρρό Θω καί τοὺς συνεργάτες του, γιὰ τή συγκρότηση καὶ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ τόμου.

Σχετικὰ μέ τήν ἀνέγερση ἐκ θεμελίων νέων ναῶν, 5 μονῶν, διάφορων ἐκκλησιαστικῶν κτίριων, σχολείων, ἱατρικῶν καί διοικητικῶν κέντρων καί τήν ἐπισκευὴ 140 ἄλλων ναῶν, ἀκολουθήσει ἄλλος τόμος. Γιὰ μιὰ εἰσαγωγὴ ἐνημέρωση, βλ. Lynette Hoppe, *Resurrectio The Orthodox Autocephalous Church Albania 1991-2003*, Tirana 2004.



* * *

Μέ στόχο τήν εξασφάλιση μονιμοτέρων υποδομῶν γιά συντήρηση καί ἀναστήλωση, ιδρύθηκε ὁ πυρήνας πολιτιστικῆς κληρονομίας μέ σκοπό τή μελέτη, καταγραφή, σχεδιασμό καί ἀναστήλωση ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν κτίριων, καθώς καί τή διευθέτηση τῶν νομικῶν σχέσεων καί συναλλαγῶν μέ τά ἀρμόδια κρατικά ἰδρύματα. Ἐπί δεκαετία ἐπίσης λειτούργησε Σεμινάριο γιά τοὺς φοιτητές τοῦ κλάδου ἀρχιτεκτονικῆς καί κατασκευῶν τοῦ Πολυτεχνικοῦ Πανεπιστημίου Τιράνων, στό ὅποιο οἱ φοιτητές συμπλήρωναν τίς γνώσεις τους στό ἄγνωστο μέχρι τότε ἀντικείμενο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἐπίσης, ἔχει συσταθεῖ εἰδική ἐπιστημονική ομάδα γιά τήν καταλογογράφηση καί τήν περιγραφή τῶν ὑπαρχόντων μνημείων, ἀκόμη καί τῶν μικρότερων, ἡ ὅποια ἔχει ἤδη συγκεντρώσει ἀρκετό ὕλικό. Συγχρόνως πραγματοποιήθηκε ἡ παραγωγή καί κυκλοφορία πέντε βιντεοκασετῶν γιά τά σωζόμενα μνημεῖα στό Βεράτι, τήν Κορυτσά καί τήν περιοχή τῶν Ἀγίων Σαράντα ἀπό τήν κ. Μ. Μαυρίκου.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε στά Τίρανα ἄρτιο ἐργαστήριο ἀποκαταστάσεως καί συντηρήσεως στό ὅποιο ἔχουν ἀποκατασταθεῖ



δεκάδες παλαιές εικόνες. Επίσης, για την κατάρτιση νέων ειδικών στον τομέα των αναστηλώσεων, λειτουργούν από το 2001 στο Ίνστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης - θεσμό μεταλυκειακής εκπαίδευσης - δύο σχετικά τμήματα, ένα συντηρητών έργων τέχνης και άλλο αγγιογραφίας. Επιπλέον, διοργανώθηκαν διάφορες επιστημονικές συναντήσεις, όπως το Διεθνές Συμπόσιο "2000 χρόνια εκκλησιαστικής τέχνης και πολιτισμού στην Αλβανία" (2000 vjet art dhe kulture kishtare ne Shqiperi. Aktet e simpoziumit nderkombetar - Tirane 16-18 nentor 2000, Tirane 2003) και χρηματοδοτήθηκαν επιστημονικές εκδόσεις για την επιστημονική κληρονομία, όπως το έργο του Καθηγητού Πύρρου Θώμου, Οί Μεταβυζαντινοί Ναοί στη Νότιο Αλβανία. Ακόμη, δημοσιεύθηκαν φυλλάδια και έγιναν εκπομπές από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας μας για την εκλαΐκευση και διάδοση των πολιτιστικών αξιών και γενικότερα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της πολύτιμης αυτής κληρονομίας. Το μέγεθος του συντελεσθέντος έργου και στον τομέα αναστηλώσεων αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι όλα τα ανωτέρω έγιναν σε περίοδο με συχνές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, χωρίς την ελάχιστη βοήθεια εκ μέρους του Κράτους· κατά καιρούς, και με την αρνητική στάση του τελευταίου και την απαίτηση φόρων ακόμη και για τα αναστηλωτικά έργα τα οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία πραγματοποίησε συγκεντρώνοντας με πολύ κόπο δωρεές από το εξωτερικό.

Τά πρώτα μάλιστα χρόνια, μέσα σέ συνθήκες ποικίλων πιέσεων καί ἄμεσων ἢ ἔμμεσων διωγμῶν.

Παρόλα αὐτά, προχωρήσαμε στήν πολύπλευρη καί δύσκολη αὐτή προσπάθεια μέ ἱερό ἐνθουσιασμό, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀναστήλωση καί ἀποκατάσταση ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων στήν αὐθεντικότητά τους δέν συνιστᾷ μόνο κάλυψη τῶν σημερινῶν ἀναγκῶν γιά τήν ἐξασφάλιση κατάλληλων λατρευτικῶν χώρων. Ἀλλά ἀποτελεῖ καί ἔνδειξη τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τίς παλαιότερες γενιές, οἱ ὅποιες ἐπί αἰῶνες, στίς ἀσφυκτικές συνθήκες τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν τέτοια ἔργα, συγχρόνως δέ μέριμνα γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές, οἱ ὅποιες δικαιοῦνται νά χαίρονται καί ἔχουν ἀνάγκη νά ἐμπνέονται ἀπό τίς ἀξίες τοῦ παρελθόντος.

Τίρανα, 19 Νοεμβρίου 2004

+ Ἀναστάσιος

Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί
πάσης Ἀλβανίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Αλβανία διασώζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός κτισμάτων χριστιανικής λατρείας, που εκτείνονται χρονικά από τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ορισμένα από αυτά, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας τους, είχαν τεθεί υπό κρατική προστασία με την ιδιότητα του Πολιτιστικού Μνημείου και, ως τέτοια, μπόρεσαν να επιβιώσουν και να μην υποστούν ολική καταστροφή, όπως συνέβη με παρόμοιά τους σε όλη την αλβανική επικράτεια, κατά την πολυετή περίοδο εκδίωξης και απαγόρευσης της θρησκείας.

Όμως η απαγόρευση της θρησκείας βρήκε στα πρώτα τους βήματα την σχετική με τους χώρους λατρείας επιστημονική δραστηριότητα καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασής τους. Μέχρι τότε είχαν δημοσιευτεί ορισμένα άρθρα, κυρίως στο χώρο της ιστορίας της τέχνης, ενώ στον αρχιτεκτονικό τομέα είχε δημοσιευτεί μόνο μια εργασία. Το corpus εκκλησιαστικών επιγραφών, έργο θεμελιώδους σημασίας για τη μελέτη τους, παρέμεινε για πολύ καιρό κλεισμένο στα συρτάρια, χωρίς να δει το φως της



δημοσιότητας. Η «επικαιροποίηση» της επιστημονικής θεματολογίας, με την απαγόρευση ή τον περιορισμό στο έπακρο της επιστημονικής δραστηριότητας στον τομέα των λατρευτικών χώρων, δημιούργησε ένα επιπρόσθετο κενό για την αξιολόγησή τους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η δραστηριότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των λατρευτικών κτισμάτων, η οποία μόλις είχε αρχίσει, στερήθηκε από το ερευνητικό της υπόβαθρο, τόσο αναγκαίο για τη σωστή ολοκλήρωση της περίπλοκης αυτής διαδικασίας, σημαντικότητας για τις τύχες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αγώνας κατά της θρησκευτικής πίστης ακινητοποίησε, και μάλιστα περιόρισε τα μέγιστα το ευρισκόμενο στα πρώτα του βήματα έργο αξιολόγησης των λατρευτικών μνημείων, αξιώνοντας την με κάθε τίμημα μείωση του αριθμού τους, γύρω στα 20, που έτσι κι αλλιώς ήταν ελάχιστος.

Χάρη στις προσπάθειες μιας ομάδας ερευνητών έγινε εφικτό να παραμείνουν υπό κρατική προστασία, με την ιδιότητα του Πολιτιστικού Μνημείου, 129 εκκλησίες και μονές






(από 181 που υπήρχαν συνολικά στον κατάλογο μνημείων). Πολλά λατρευτικά κτίσματα, άξια να χαρακτηριστούν πολιτιστικά μνημεία, παρέμειναν εκτός του καταλόγου μνημείων και είχαν οδυνηρή τύχη. Πολλά απ' αυτά καταστράφηκαν ή άλλαξαν προορισμό, άλλα χρησιμοποιήθηκαν για αποθηκευτικούς χώρους, ακόμα και για τόσο ταπεινωτικούς και προσβλητικούς σκοπούς, όπως το στάβλισμα γιδοπροβάτων. Δεν ήταν όμως καλύτερη και η τύχη όσων κατάφεραν να παραμείνουν στον κατάλογο. Η στροφή προς άλλου είδους μνημεία από μέρους των επιφορτισμένων με την προστασία και αναστήλωση πολιτιστικών μνημείων ιδρυμάτων, και η σχεδόν εγκατάλειψη των λατρευτικών χώρων, οδήγησε σε σοβαρές ζημιές των τελευταίων, ακόμη και στην ολική ή μερική καταστροφή τους.

Αλλά και σήμερα, δεκατέσσερα χρόνια μετά την πτώση του δικτατορικού κομμουνιστικού καθεστώτος, η κατάσταση των μνημείων αυτών δεν έχει αλλάξει κατά πολύ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το ενδιαφέρον των κρατικών αρχών για την προστασία και συντήρηση των λατρευτικών κτισμάτων παραμένει ακόμα αρκετά πενιχρό. Πολλά μνημεία με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές αξίες εξακολούθησαν να βαίνουν προς οριστική ερείπωση. Από την άλλη, η αποκατάσταση της θρησκευτικής λατρείας βρήκε πολλά χωριά χωρίς τους δικούς τους χώρους λατρείας, ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, με ναούς σε άθλια κατάσταση και στερημένους από εκκλησιαστικά σκεύη και άλλα αντικείμενα.

Η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας (ΑΟΕΑ) παράλληλα με τις γιγάντιες προσπάθειες που κατέβαλε και εξακολουθεί να καταβάλλει σε όλους τους τομείς για την εξ

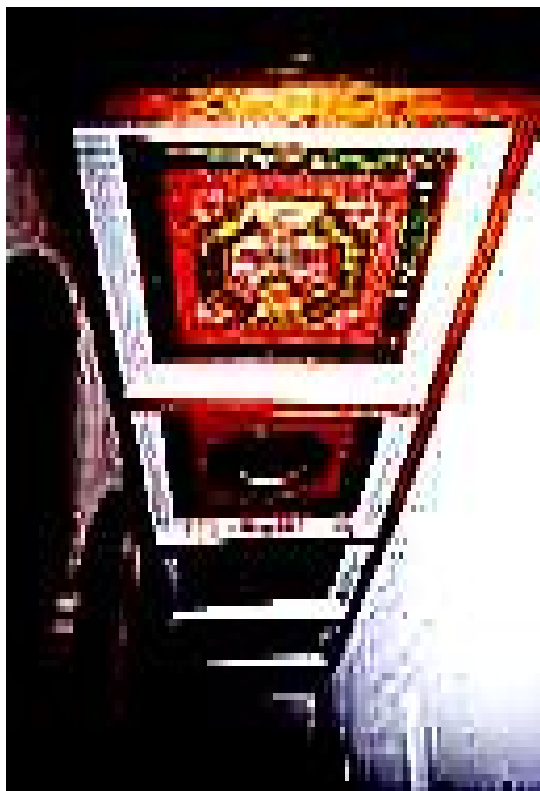

ερείπιών ανόρθωσή της, ιδιαίτερη μέριμνα έχει αφιερώσει και αφιερώνει σε ό,τι αφορά τη διάσωση, εντοπισμό και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι σήμερα, με την άμεση φροντίδα και την αμέριστη οικονομική υποστήριξη της Μακαριότητάς Του, Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Prof. Dr. Αναστασίου, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποκατάστασης σε πολλά πολιτιστικά μνημεία, διασώζοντάς τα από την βέβαιη κατάρρευση.

Οι παράγοντες που αναλύσαμε παραπάνω επηρέασαν άμεσα τις επεμβάσεις αποκατάστασης των λατρευτικών χώρων, θέτοντας μια σειρά από ιδιάζουσες προδιαγραφές που έπρεπε να τηρηθούν.

Πρώτον, θεωρώντας τη διαδικασία αξιολόγησης των μνημείων όχι ως λήξασα, αλλά ως εν εξελίξει, οι αναστηλωτικές επεμβάσεις σε πολλά λατρευτικά κτίσματα, τα οποία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων, βασίστηκαν στα ήδη γνωστά και υιοθετημένα από την διεθνή και την εθνική πρακτική κριτήρια αποκατάστασης μνημείων.



Δεύτερον, η αποκατάσταση λατρευτικών κτισμάτων με ιστορικές και αρχαιολογικές αξίες έχει πραγματοποιηθεί σε στενή συνάφεια με τη χρήση τους. Η επαναφορά της αρχικής λειτουργίας, ως η πιο αποδεκτή εν γένει και η πιο φυσιολογική στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι εντελώς εφικτή κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επεμβάσεις αποκατάστασης είχαν σύνθετο χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό έγιναν επεμβάσεις όχι μόνο για την στατική ενίσχυση των κτισμάτων, αλλά και σε ό,τι αφορά την μορφολογική αποκατάσταση και τη συντήρηση έργων τέχνης, τοιχογραφιών, εικονοστασίων και των υπόλοιπων διακοσμητικών και λειτουργικών αντικειμένων, των εσωτερικών σκευών, εξωραϊσμένων ταβανίων κτλ.

Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά λατρευτικά κτίσματα έφτασαν έως τις μέρες μας σε αρκετά προβληματική στατική κατάσταση, η οποία έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητά τους και, συχνά, με ελλιπή συστατικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, που προέκυψαν κυρίως τα τελευταία έτη και οφείλονται στην απουσία συστηματικής μέριμνας, αφ' ενός, και στην επαναφορά της αρχικής λειτουργίας τους, αφ' ετέρου, οι στιλιστικές επεμβάσεις ή η ανακατασκευή των απολεσθέντων τμημάτων γίνονται αποδεκτά και βρίσκουν ευρεία χρήση. Αυτό διευκολύνεται εν πολλοίς από το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι διαθέσιμο το αναγκαίο γραφικό και φωτογραφικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν πιστές σε σχέση με το πρωτότυπο επεμβάσεις.

Τέλος, ξεκινώντας από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μνημεία, οι σωστικές επεμβάσεις θεωρήθηκαν ως αρκετά αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου καταστροφής και την πρόληψη περαιτέρω φθορών, με άλλα λόγια, για την επιμήκυνση της ζωής τους, εν αναμονή ολοκληρωμένων αναστηλωτικών επεμβάσεων.

Η ανά χείρας έκδοση αντικατοπτρίζει με αρκετά συνοπτικό τρόπο ένα μέρος της δραστηριότητας αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για να διασωθεί η πολιτιστική αυτή κληρονομιά, δραστηριότητα η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον προκειμένου να κρατηθούν ζωντανές αυτές οι πειστικές ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες.

Prof. dr. Pirro Thomo




ΓΚΡΑΜΠΟΒΟ-ΓΚΡΑΜΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το Γκράμποβο είναι ένα ορεινό χωριό, με υψόμετρο γύρω στα 1300 μ. και 40 περίπου χλμ. από την πόλη του Γκραμς. Συνδέεται με το Γκραμς μέσω μιας στενής οδού, η οποία το χειμώνα κλείνει. Εδώ μένουν 60 περίπου οικογένειες Βλάχων, όλοι τους ορθόδοξοι.

Το χωριό Γκράμποβο κατά τον ύστερο μεσαίωνα είχε γίνει ξακουστό χάρη στις διαδοχικές γενιές αγιογράφων, που έδρασαν κυρίως στις εκκλησίες της Μουζακιάς, γνωστοί με το επώνυμο Τσετίρη ή Κάτρο, οι οποίοι με έκδηλη περηφάνια τόνιζαν την καταγωγή τους «από την πόλη του Γκράμποβο». Η παλαιότερη επιγραφή των εκ Γκραμπόβου αγιογράφων, με χρονολογία 1775, που βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα του Χριστού στο τέμπλο του Αγίου Δημητρίου στο χωριό Μάζαν, μας δίνει το όνομα του πρώτου αγιογράφου της οικογένειας, Γκεργκ Πρεντ Τσετίρι Γκραμποβάρι. Ο αγιογράφος Γκεργκ ζωγράφιζε με τον αδελφό του Ιωάννη, τον πιο γνωστό από τους εκ Γκραμπόβου αγιογράφους, στο ναό Αγίου Νικόλα του Βάναϊ (1795), στο ναό Αγίου Αθανασίου στο Καραβαστά (1797), καθώς και μεγάλο αριθμό από εικόνες. Τον αγιογράφο Ιωάννη τον

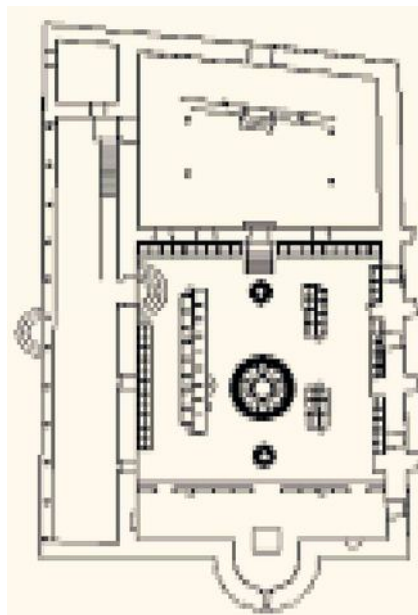

Κάτοψη του ναού.

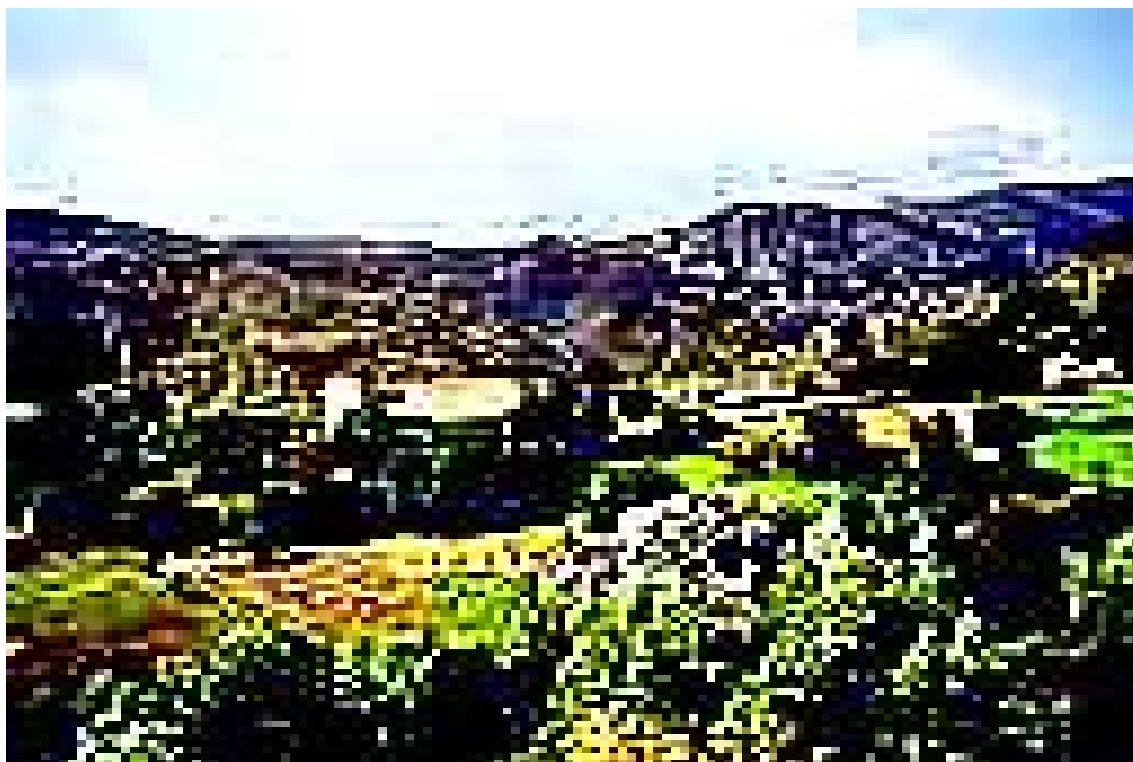

Γενική άποψη του ναού. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω σε βραχώδες έδαφος, κάπως ξέχωρα από τις κατοικημένες συνοικίες.

συναντάμε ως δημιουργό των τοιχογραφιών του ναού της Θεοτόκου στο Μπισκέθεμ (1798) και των εικόνων του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φίερι. Ο Ιωάννης μαζί με τον ανιψιό του, Νικόλα, ιστόρησαν τον ναό του Αγίου Θεοδώρου στο Καντιπασάϊ (1801) και τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Στρούμε (1801), ενώ με το γιο του, Ναούμ, ιστόρησαν τον ναό του Ευαγγελισμού στην Κοζάρα (1806) και τον ναό του Αγίου Νικολάου στο Τόσκεζ. Από μεταγενέστερες επιγραφές λαμβάνουμε πληροφορίες και για τα υπόλοιπα νεότερα μέλη της οικογένειας, όπως ο Γεώργιος, ο Ντίνης, κ.ά.

Ένα χωριό σαν κι αυτό, με τόσο πλούσια καλλιτεχνική παράδοση, ήταν αναμενόμενο να είχε δικά του αληθινά έργα τέχνης. Ένα απ' αυτά είναι και ο ναός του Αγίου Νικολάου, που προβάλλει στο κέντρο του χωριού. Ο ναός του Αγίου Νικολάου αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά, τη στοά στη νότια πλευρά και το καμπαναριό που υψώνεται στη νοτιοδυτική γωνιά του νάρθηκα. Ο ναός είναι βασιλικού τύπου με επίπεδη οροφή. Δυο σειρές τοξοστοιχείων το χωρίζουν σε τρία κατά

μήκος κλίτη, το καθένα με τη δική του ξύλινη οροφή. Η στοά είναι ανοιχτή στην πρόσοψη με μια σειρά από ξύλινες κολόνες. Ο ναός καλύπτεται όλος από μια φαρδιά δίριχτη στέγη, που τέμνεται στην ανατολική πλευρά, με κάλυμμα από σχιστόπλακες.

Στη σημερινή κατάσταση του ναού, η τοιχογραφία δεν διασώζεται αλλά είναι εμφανή τα ίχνη της. Επίσης, στη διάρκεια της εγκατάλειψης του ναού εξαιτίας της απαγόρευσης θρησκευτικών τελετών από το κομμουνιστικό καθεστώς, πολλά εσωτερικά σκεύη και αντικείμενα υπέστησαν φθορές ή εξαφανίστηκαν. Μοναδικοί μάρτυρες του πλούτου της εσωτερικής διακόσμησης του ναού έχουν απομείνει τα τμήματα των ταβανίων που καλύπτουν τα κλίτη.

Η οροφή του ναού είναι ένα σπάνιο έργο εφαρμοσμένων τεχνών. Είναι ιστορημένη με την τεχνική των φορητών εικόνων. Το ταβάνι έχει συντεθεί από δρύινα τμήματα και διαχωρίζεται σε έναν αριθμό από τετράγωνα, στο κέντρο των οποίων υπάρχουν ζωγραφιστές ροζέτες με πρόσωπα αγίων, συνδυασμένα με φυτικά μοτίβα. Στο κέντρο του ταβανιού του κεντρικού κλίτους είναι τοποθετημένη μια μεγάλη θολωτή ροζέτα με διάμετρο περίπου 2 μ., εξωραϊσμένη με μια ζώνη από αγγέλους και σεραφείμ, ενώ στο κεντρικό τμήμα αναπαριστάνεται ο Χριστός Παντοκράτωρ.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το μνημείο έφτασε στις μέρες μας σε πολύ άσχημη κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά στη στατική σταθερότητα όσο και ως προς την πληρότητα των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων. Παρατηρούνταν κατάρρευση της στέγης της κόγχης, τμημάτων τοιχοποιίας του ναού, του νάρθηκα, της στοάς και του καμπαναριού, φθορά του υπόλοιπου της τοιχοποιίας και της στέγης, καταστροφή των μεγάλων τμημάτων του εσωτερικού τοξωστοιχείου κτλ.

Είσοδος του ναού.

Πάνω από την πύλη εισόδου διασώζονται οι αναπαραστάσεις των αγίων του ναού, οι οποίες είναι από τα ελάχιστα δείγματα της τοιχογραφίας που κάλυπτε κάποτε το εσωτερικό του ναού.





Νότια άποψη του ναού πριν από την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

Σοβαρές ζημιές είχε υποστεί και το ταβάνι του κυρίως ναού, όπως:

- φθορά της υποστηρικτικής δομής, δοκαριών και καδρονιών,
- παραμορφώσεις, πτώση ή αποκόλληση σανίδων του ταβανιού,
- απώλεια, σχισμές και μέχρι σήψη των ξύλινων στοιχείων,
- φθορά από μικροοργανισμούς,
- πτώση και ρηγματώσεις της τοιχογραφίας.

Νότια άποψη του ναού μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.



3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Οι εργασίες στατικής στερέωσης και αποκατάστασης επικεντρώθηκαν στα εξής σημεία:
 - Ενίσχυση της τοιχοποιίας μέσω αρμολογημάτων σε βάθος και ενεμάτων.
 - Ανακατασκευή των μη υφιστάμενων τμημάτων της τοιχοποιίας του ναού, νάρθηκα, στοάς και καμπαναριού.
 - Ανακατασκευή της σειράς από κολόνες της στοάς.

- Ολική ανακατασκευή της στέγης.
- Συμπλήρωση του εσωτερικού τοξοστοιχείου του ναού.
- Πέτρινη πλακόστρωση του πατώματος του ναού.
- Σύστημα αποστράγγισης και στεγανοποίηση του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής.
- Ανακατασκευή της στέγης του.
- Τοποθέτηση θυρών και παραθύρων.


Οι εργασίες συντήρησης του διακοσμητικού ταβανιού συνίσταντο στα εξής σημεία:


- Ίσιωμα και στερέωση της υποστηρικτικής δομής του ταβανιού.
- Ταυτοποίηση και τοποθέτηση στην αρχική θέση των αποσπασμένων ή αφαιρεθέντων τμημάτων που διασώζονταν ακόμα στον ναό.
- Συμπλήρωση με καινούργιες σανίδες των μη υφιστάμενων τμημάτων.
- Πλήρη απολύμανση των πρωτότυπων ξύλινων στοιχείων.
- Στερέωση των φθαρμένων τμημάτων.
- Καθαρισμός από άλατα, ακαθαρσίες και το φθαρμένο βερνίκι.




Ανατολικό πλάνο του ναού πριν από την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

Γενική άποψη του ναού μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

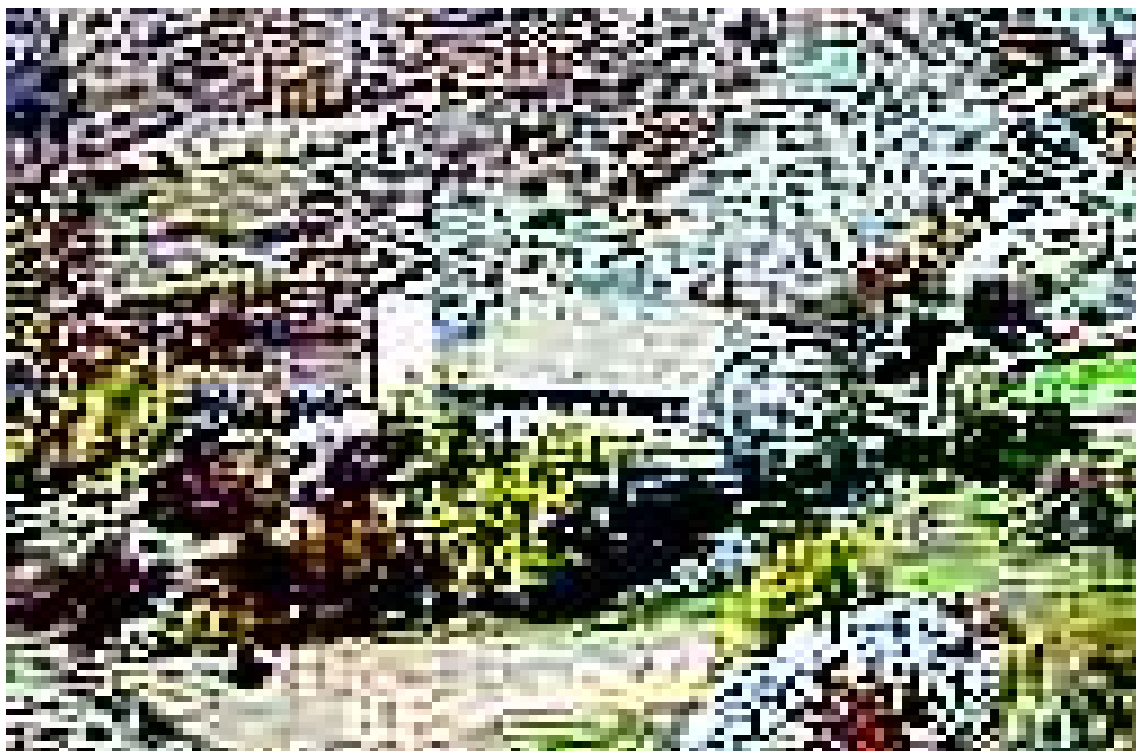

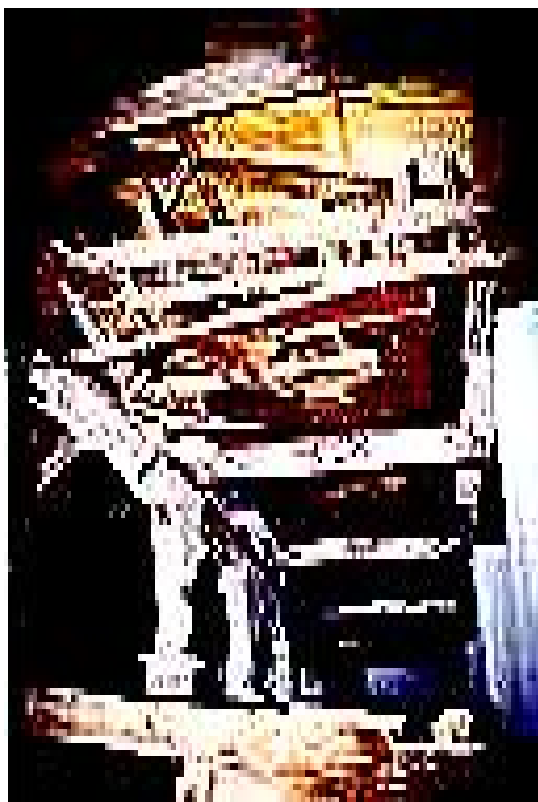

Η κατάσταση της οροφής του ναού πριν και μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

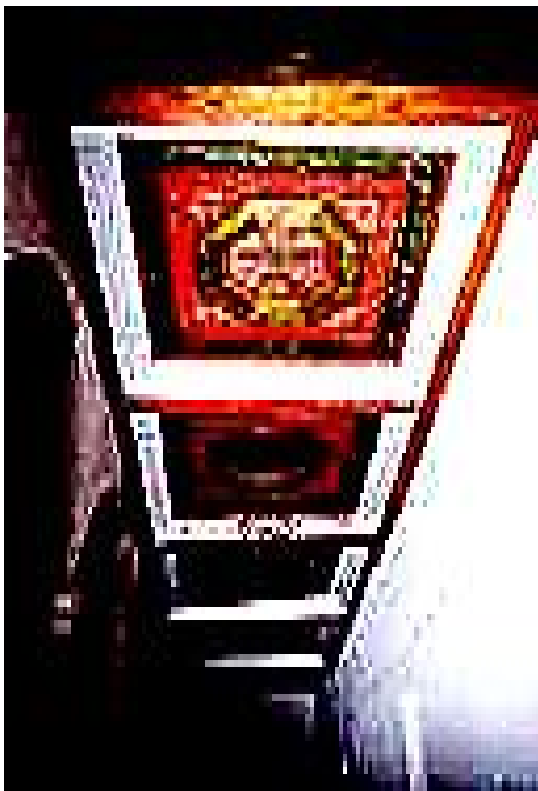

Μετά την εδραίωση της υποστηρικτικής δομής και των ξύλινων στοιχείων του ταβανιού, ακολούθησε η συντήρηση της αγιογραφίας του, η οποία συνίστατο σε:

- Απομάκρυνση των επιζωγραφίσεων που είχαν γίνει χωρίς κριτήριο
- Συμπλήρωση και γέμισμα του υποστρώματος
- Φιξάρισμα του ζωγραφικού στρώματος
- Ανακατασκευή της υποστηρικτικής δομής του κεντρικού θόλου
- Αποτοίχιση και επανατοποθέτηση της φθαρμένης αγιογραφίας
- Ενέματα στα αποκολλημένα μέρη
- Τελικό καθαρισμό και αισθητική αποκατάσταση της αγιογραφίας.

Με τις εργασίες που έγιναν μπορούμε να πούμε ότι διασώθηκε το ξεχωριστής ιστορικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας σημαντικότερο αυτό μνημείο του 18^{ου} αιώνα και της γενέτειρας των ξακουστών αγιογράφων της οικογένειας Τσετίρη.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης εκπονήθηκε από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Την εκτέλεση των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης ανέλαβε κατασκευαστική εταιρεία του Γκραμς.


Το κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 22.600.000 lekë .

Η μελέτη συντήρησης του ταβανιού του κυρίως ναού και η εκτέλεση των εργασιών είναι έργο των συντηρητών Μ. Αραπί και Α. Αγο.

Το κόστος του σχεδίου και των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 4.475.000 lekë .

Την επίβλεψη των εργασιών είχε ο πολιτικός μηχανικός D. Bello του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Οι εργασίες άρχισαν το 1997 και ολοκληρώθηκαν το 2001.

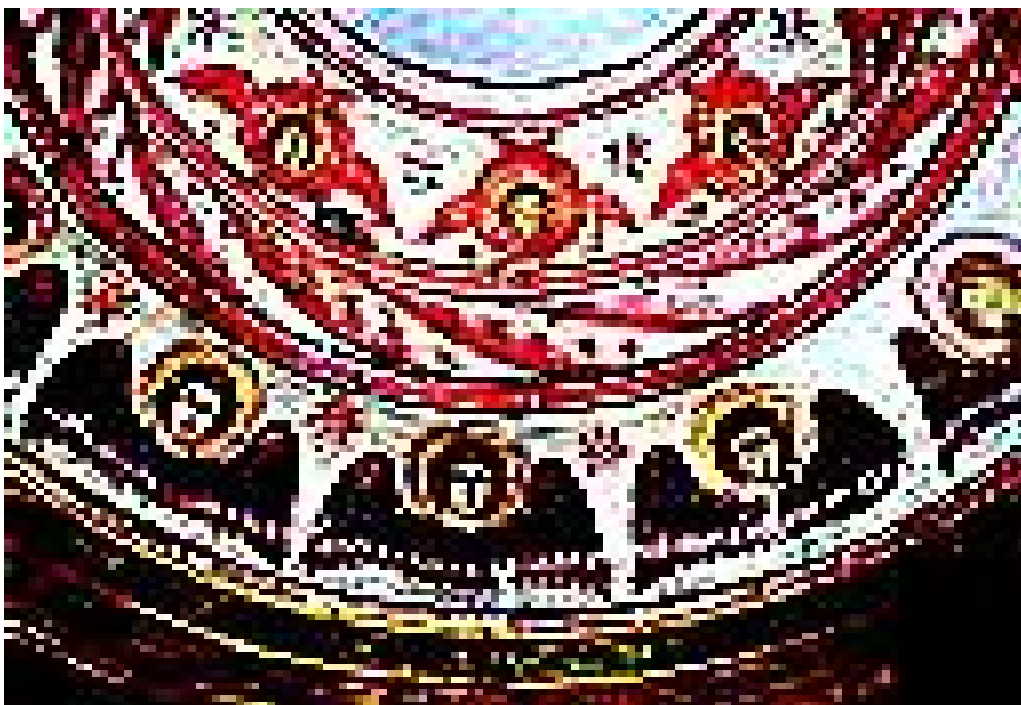

Το συνολικό κόστος των εργασιών αναστήλωσης ανήλθε στο ποσό των 22.600.000 lekë (226.000 USD).

Ροζέτα οροφής μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

Είναι φανερό η εφαρμογή της τεχνικής της νωπογραφίας στην ξύλινη οροφή του κλίτους.





ΕΛΜΠΑΣΑΝ - ΣΙΓΙΟΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΔΙΜΙΡΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΙΑ

Η μονή του Αγίου Ιωάννη Βλαδίμιρου
ίσκεται δυτικά του Ελμπασάν, κοντά στο
ριό που έχει λάβει το όνομα της μονής, Σιγιόν
αραφθορά του ονόματος του Αγίου Ιωάννη),
μια διακλάδωση της εθνικής οδού Τιράνων-
μπασάν. Η μονή, χώρος λατρείας και
οσकुνήματος των κατοίκων από τα γύρω χωριά
ι τις περιοχές σε μοντέρνους καιρούς, έχει και
α αρχαία και ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπήρξε
ι μόνο σημαντικό εκκλησιαστικό κέντρο, αλλά
ι πνευματικό. Τα τελευταία χρόνια στα

*Άποψη του ναού πριν από την
πραγματοποίηση εργασιών
αποκατάστασης.*





*Τα αποτελέσματα των
αρχαιολογικών ερευνών.*



ανακαινισμένα κελιά της μονής λειτουργούν οι θερινές κατασκηνώσεις θηλέων, που οργανώνονται από την ΑΟΕΑ.

Ο ναός είναι αφιερωμένος στον πρίγκιπα της Κράγια, Ιβάν (Ιωάννη) Βλαδίμιρο, που αγιοποιήθηκε μετά θάνατον. Κατά την περίοδο διαμαχών Βασιλείου της Βουλγαρίας με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον 11^ο με 12^ο αιώνα, ύστερα από τις επιτυχίες των τελευταίων πολλοί σύμμαχοι των Βουλγάρων ενώνονται με το Βυζάντιο. Ένας απ' αυτούς υπήρξε και ο Ιβάν Βλαδίμιρος, που όμως δολοφονήθηκε κοντά στις Πρέσπες από ανθρώπους του βούλγαρου βασιλιά Ιβάν Βλαντισλάβου. Αρχικά ενταφιάστηκε στην Κράγια, όπου επί 199 έτη τα οστά του φυλάγονταν στον ιερό ναό της Παναγίας της Κράγια. Το έτος 1215 ο άρχοντας Θεόδωρος Άγγελος Κομνηνός μετέφερε στο Δυρράχιο τα οστά του Ιβάν Βλαδίμιρου, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιον ακριβώς ναό τα τοποθέτησε. Αργότερα, τον 14 αιώνα, ο αλβανός πρίγκιπας Κάρολος Θωπία τα στέλνει σε μια μονή κοντά στο Ελμπασάν, όπου, κατά πάσα πιθανότητα, έχτισε και ναό. Προς τιμήν του αγίου η μονή πήρε το όνομα του Ιωάννη Βλαδίμιρου.

Σχετικά με τη μονή και τη δολοφονία του Ιωάννη Βλαδίμιρου υπάρχουν ορισμένοι μύθοι και παραδόσεις, που ακόμη και σήμερα είναι γνωστά στους κατοίκους της περιοχής.

Η μία εξ αυτών αναφέρει: “Μια μέρα ο Ιωάννης, καθώς βρισκόταν σε περίπατο, πάνω από το δάσος που βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι της Κούσα, είδε έναν αετό που κρατούσε έναν λαμπερό σταυρό. Ο αετός κατέβηκε στο έδαφος, άφησε τον σταυρό και εξαφανίστηκε. Ο Ιωάννης έσπευσε εκεί, πήρε τον σταυρό και στο μέρος εκείνο έχτισε ναό.

Για τη δολοφονία του πρίγκιπα της Κράγια αναφέρουν πως ο Βλαντισλάβος, τσάρος των Βουλγάρων, προκειμένου να καταλάβει τις κτήσεις του Ιωάννη, τον καλεί στην πρωτεύουσά του Οχρίδα. Ο Βλαντισλάβος, με το που αντίκρισε τον Ιωάννη, έβγαλε το σπαθί και τον

αποκεφάλισε. Ο άγιος πήρε στα χέρια του το κομμένο κεφάλι, καβάλησε το άλογο και πήγε στον ναό που ο ίδιος είχε χτίσει. Εδώ ενταφιάστηκε ο Ιωάννης Βλαδίμιρος από τον επίσκοπο του τόπου στις 4 Ιουνίου 1015. (Την ημέρα αυτή, 4 Ιουνίου, γιορτάζει και ο ναός). Η Κοζάρα, σύζυγος του Ιωάννου Βλαδίμιρου, έχτισε ένα σπίτι δίπλα στο ναό. Έζησε εκεί μέχρι το θάνατό της. Στη συνέχεια το σπίτι μετετράπη σε μονή”.

Ο γνωστός αγιογράφος του 18^{ου} αιώνα αποθανάτισε τον άγιο σε μια εικόνα. Στο κέντρο της βρίσκεται ο πρίγκιπας της Κράγια με την κομμένη κεφαλή στο αριστερό του χέρι. Γύρω από το κεντρικό πρόσωπο βρίσκονται 12 σκηνές σε μικρογραφία, κυρίως με μοτίβα από τη ζωή του αγίου. Σε μια απ’ αυτές παριστάνεται όρθιος ο πρίγκιπας Κάρολος Θωπία, ο οποίος δείχνει με το δεξί του χέρι τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Βλαδίμιρου στο Ελμπασάν.


Από τις πρώιμες φάσεις του ναού δεν διασώθηκαν ίχνη, που να μαρτυρούν για τον τύπο του. Τα μοναδικά παλαιά ίχνη ήταν κάποιες λίθινες πλάκες με ανάγλυφα και επιγραφές, καθώς και ένα ανάγλυφο με το έμβλημα της αρχοντικής οικογένειας των Θωπία (σήμερα βρίσκεται σε Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Τιράνων).

Στη σημερινή του κατάσταση ο ναός είναι μια τρίκλιτη βασιλική, αποτέλεσμα των μεταγενέστερων ανακατασκευών. Στη δυτική πλευρά βρίσκεται η κύρια είσοδος, ενώ στη βόρεια και νότια πλευρά υπάρχουν είσοδοι μικρότερων διαστάσεων. Ο χώρος του Ιερού Βήματος διαχωρίζεται από τέμπλο χτισμένο με τούβλα. Στο μέρος της κόγχης διασώζονται τμήματα τοιχογραφίας. Κάτω από το επίπεδο του πατώματος του Ιερού Βήματος πρέπει να υπάρχει ένα κοιμητήριο, η παρουσία του οποίου επιβεβαιώνεται από μια θολωτή είσοδο στη βορειοανατολική γωνιά του ναού. Στη νότια πλευρά υπήρξε και μια στοά, τα ίχνη της οποίας διακρίνονται ακόμη στους τοίχους του ναού.



Όψη του γυναικωνίτη:

*πάνω, πριν από την
πραγματοποίηση εργασιών
αποκατάστασης, κάτω, μετά την
πραγματοποίηση εργασιών
αποκατάστασης.*

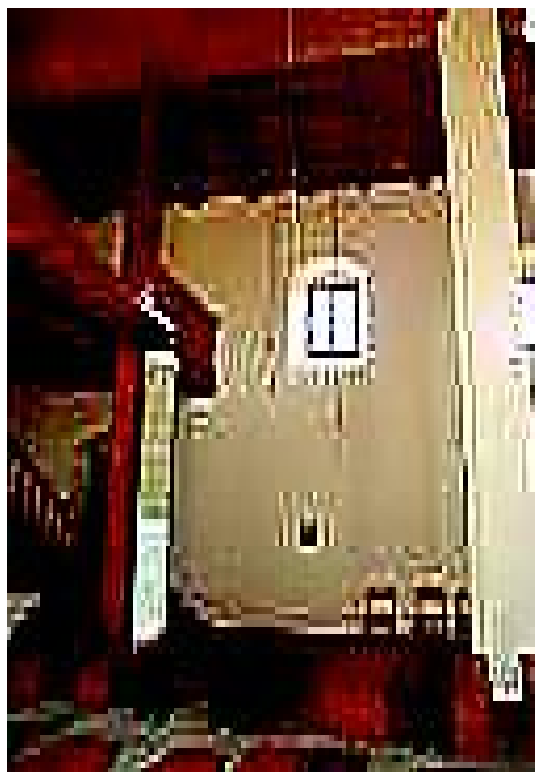



Το τέμπλο του ναού πριν από την πραγματοποίηση εργασιών.

Το πάτωμα είναι στρωμένο με λίθινες πλάκες και στο κέντρο περιέχει μια διακοσμητική ροζέτα.

Η τοιχοποιία είναι από πέτρες που συνδέονται με ασβεστοκονίαμα, πάχους 80 εκατοστών. Στη νότια πλευρά έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στοιχεία λαξευμένης πέτρας όπως επιτάφιος στήλες ή δοκάρια προερχόμενα από άλλα αρχαία κτίσματα. Λαξευμένες πέτρες αρχαιότερων εποχών είναι εντοιχισμένες στην ανατολική πλευρά.

Οι αρχαιολογικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις εργασίες αναστήλωσης, ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία προγενέστερων φάσεων του ναού. Στη νότια πύλη εντοπίστηκαν τα ίχνη μιας κυκλικής σκάλας. Στη νοτιοανατολική πλευρά του ναού εντοπίστηκε η βάση ενός πεσσού, ενώ στην εξωτερική ανατολική όψη εντοπίστηκαν δυο κόγχες από τα πλευρικά κλίτη του κυρίως ναού.

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Το τέμπλο του ναού μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.

Ο ναός της μονής έφτασε στις μέρες μας σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας. Η στέγη του είχε καταρρεύσει ολοσχερώς. Επίσης, και τα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία, λόγω έλλειψης



ντήρησης και μακροχρόνιας εγκατάλειψης, αν υποστεί ζημιές και η φέρουσα ικανότητά υς είχε μειωθεί αισθητά. Οι δυο διαδοχικές ρκαγίες συνετέλεσαν στην καταστροφή του ού. Η πρώτη πυρκαγιά προκλήθηκε από ροσεξία των ιταλών στρατιωτών, που είχαν κατασταθεί στη μονή, ενώ μια δεύτερη ρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την αποχώρηση των ρμανών στρατευμάτων, το έτος 1944.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η κατάσταση του κυρίως ναού καθώς και η μερινή λειτουργία της μονής, καθιστούσε αραίτητη την πραγματοποίηση εργασιών οκατάστασης. Οι εργασίες αυτές στόχευαν ρίως στην αύξηση της φέρουσας ικανότητας υ κτηρίου και συνίσταντο σε:


- Στερέωση της τοιχοποιίας του ναού. τό επετεύχθη με τις συρραφές των ρωγμών, οπάντων στη βορειοανατολική και τιοανατολική πλευρά, όπου το μέγεθός τους αν υπολογίσιμο και έθετε σε κίνδυνο τη αθερότητα του κτηρίου. Επίσης έγιναν έματα και αρμολογήματα της τοιχοποιίας, στις ιφάνειες όπου το κονίαμα είχε αποσυντεθεί.
- Ανακατασκευή της στέγης. Κατά τη δικασία αυτή συμπληρώθηκε το γείσο με ξευμένους πωρόλιθους.
- Σύστημα αποχέτευσης για την ομάκρυνση της υγρασίας από τα υπόγεια και ιφανειακά ύδατα.

Οι υπόλοιπες επεμβάσεις στόχευαν στην αναφορά της λειτουργίας του κτηρίου ως ρου λατρείας. Γι αυτό το λόγο αγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

- Ανανέωση του εσωτερικού ιχρίσματος.
- Ανακαίνιση του τέμπλου.
- Ανακατασκευή του γυναικωνίτη.
- Στρώσιμο του πατώματος με κεραμικές άκες, διατηρώντας και επισκευάζοντας την άρχουσα κεντρική ζώνη, που είναι λιθόστρωτη ι περιέχει την κεντρική ροζέτα.



Εσωτερική όψη: πάνω, πριν από την αποκατάσταση, κάτω, μετά την αποκατάσταση.

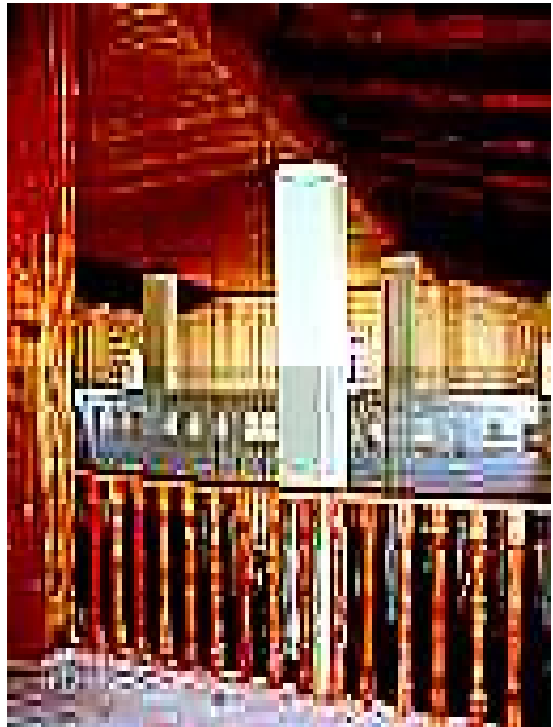



- Συντήρηση των εναπομεινάντ τμημάτων της τοιχογραφίας.
- Εγκατάσταση θυρών και παραθύρω
- Εσωτερικός φωτισμός.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Με εντολή της ΟΑΕΑ, η μελέ αποκατάστασης του ναού εκπονήθηκε από Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, από τ αρχιτέκτονα R. Gega.

· Οι εργασίες αποκατάστασ πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2004-2005 α το Παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτ Πολιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τ πολιτικό μηχανικό G. Samimi, σε συνεργασία την κατασκευαστική εταιρεία “JOGI” υπό διεύθυνση του πολιτικού μηχανικού J. Basha

Την επίβλεψη των εργασιών είχαν prof. dr. P. Thomo και αρχιτέκτων G. (Joa Stratobërdha.

· Το κόστος εργασιών ανήλθε στο πο των **9.343.000 lekë (93.430USD)**

Ανατολική όψη του ναού: πάνω, πριν από την αποκατάστασης, κάτω, μετά την αποκατάσταση.





Η Πλατυτέρα. Τμήμα από την τοιχογραφία του Ιερού Βήματος.



Τοιχογραφία στη κόγχη του Ιερού Βήματος μετά απο την συντήρηση.

Στιγμιότυπο από της ακολουθείες στο ναό.








ΕΛΕΟΥΣΑ-ΠΡΕΜΕΤΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΙΑ

Το χωριό Ελεούσα βρίσκεται νότια της εμετής, γύρω στη 1/2 ώρα περπάτημα με τα δια. Ο ναός υψώνεται βορειοδυτικά του ριού, σε μια επίπεδη και δασωμένη επιφάνεια ' όπου ξανοίγεται το γραφικό τοπίο της ιλάδας του Αώου.

Η Ελεούσα υπήρξε ένα από τα πιο απτυγμένα χωριά του νομού Πρεμετής, τόσο ό,τι αφορά το μορφωτικό και οικονομικό ίπεδο όσο και ως προς τα επιτεύγματα στον μοτομικό και αρχιτεκτονικό τομέα, με έναν κνό πολεοδομικό ιστό που διασχίζεται από ακόστρωτους δρόμους καθώς και από ροφες κυρίως κατοικίες, χτισμένες από πέτρα. Δείγμα της γενικής ανάπτυξης του χωριού αι και η ανέγερση του ναού της Θεοτόκου, ός μνημείου όχι μόνο μεγάλων διαστάσεων, λά και ξεχωριστής αρχιτεκτονικής αξίας, τόσο τοιχογραφίες όσο και σε άλλα ξυλόγλυπτα τικείμενα του εσωτερικού χώρου, όπως το μπλο, ο επισκοπικός θρόνος, ο άμβωνας κτλ.

Η ευρισκόμενη πάνω από την βόρεια πύλη ιγραφή μάς δίνει ορισμένες ενδιαφέρουσες ηροφορίες. Αναφέρεται στην ανέγερση και τόρηση του ναού με τη συνεισφορά των ιστιανών κατοίκων του χωριού, επί

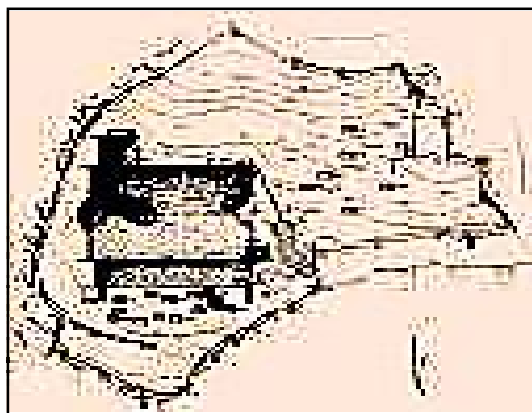

Γενική όψη του ναού.



Γενική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.

μητροπολίτου Κορυτσάς και Πρεμετής Ιωασά Ζωγράφου υπήρξαν οι Μιχάλης, Γιώργος και Γιώργος από Χιονάδες, που τέλειωσαν την ιστορία στις 18 Απριλίου 1812. Το ξυλόγλυπο τέμπλο φέρει τη χρονολογία 1817.

Παρότι η επιγραφή αναφέρει πως ο ναός «ανεγέρθη εκ θεμελίων» το έτος 1812, όποτε εΐθισται σε επιγραφές αυτού του είδους, άλλα στοιχεία μας οδηγούν στο να συνδέσουμε τη χρονολογία αυτή μόνο με την ιστορία του ναού κάνοντας ταυτόχρονα την υπόθεση ότι ανέγερση του ναού είναι προγενέστερη, ή ότι χρονιά αυτή θα έγινε κάποια σημαντική επισκευή.

Η αυλή του ναού είναι περιτοιχισμένη και χρησιμοποιούνταν και για κοιμητήριο του χωριού. Ο χώρος έχει πυκνή βλάστηση, αλλά και διάφορα δέντρα, από τα οποία ξεχωρίζουν κυπαρίσσια που υψώνονται στη νοτιοδυτική πλευρά της αυλής.

Ο ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά, η οποία αναπτύσσεται σε όλη τη βόρεια πλευρά. Σ

βορειοδυτική γωνιά του νάρθηκα υψώνεται το καμπαναριό.

Ο ναός ανήκει στον τρουλωτό τρίκλιτο βασιλικό τύπο, που καλύπτεται από ένα πλούσιο σύστημα θόλων.


Ο νάρθηκας επικοινωνεί με τον κυρίως ναό στη δυτική πλευρά, και περιέχει το γυναικωνίτη που εξέχει ως εσωτερικός εξώστης μερικώς στο νάρθηκα και μερικώς στον κυρίως ναό. Ο νάρθηκας είναι καλυμμένος με δρύινη οροφή.

Η στοά, τοποθετημένη στη βόρεια πλευρά, είναι ανοιχτή με ένα τοξοστοιχείο πάνω σε χαμηλές πέτρινες κολόνες.


Το καμπαναριό, που υψώνεται στο βορειοδυτικό άκρο του νάρθηκα, έχει το σχήμα ενός ογκώδους τοίχου, ο οποίος καταλήγει στο επάνω μέρος στην καμάρα για την τοποθέτηση της καμπάνας.

Η τοιχογραφία καλύπτει όλο το εσωτερικό του ναού καθώς και το νότιο τμήμα της στοάς. Αν και ανήκει στην όψιμη περίοδο της μεταβυζαντινής τέχνης, δηλαδή στο έτος 1812, εποχή κατά την οποία παρατηρείται μια πτώση των καλλιτεχνικών αρετών της τέχνης αυτής, οι αγιογράφοι του ιερού ναού της Θεοτόκου Ελεούσας μπόρεσαν να κρατήσουν την καλύτερη παράδοση της μεταβυζαντινής τέχνης τόσο στο εικονογραφικό ρεπερτόριο, όσο και στα υφολογικά χαρακτηριστικά, αφήνοντάς μας ένα έργο υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας.

Σημαντικά στοιχεία της διακόσμησης του εσωτερικού είναι και τα ξυλόγλυπτα σκεύη του, το τέμπλο, ο επισκοπικός θρόνος, ο άμβωνας

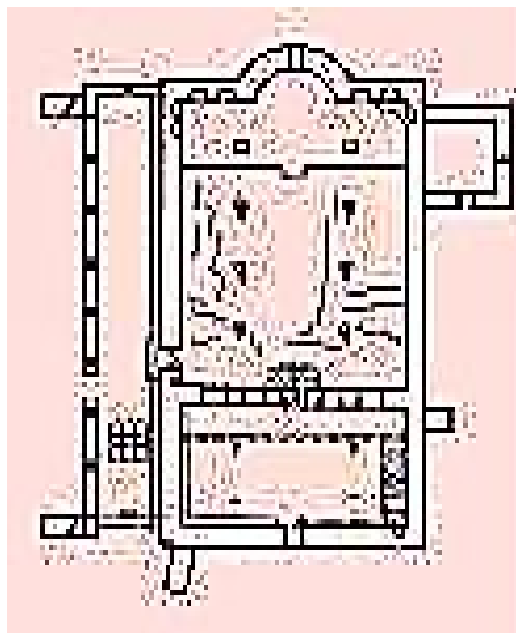

Κάτοψη του ναού.

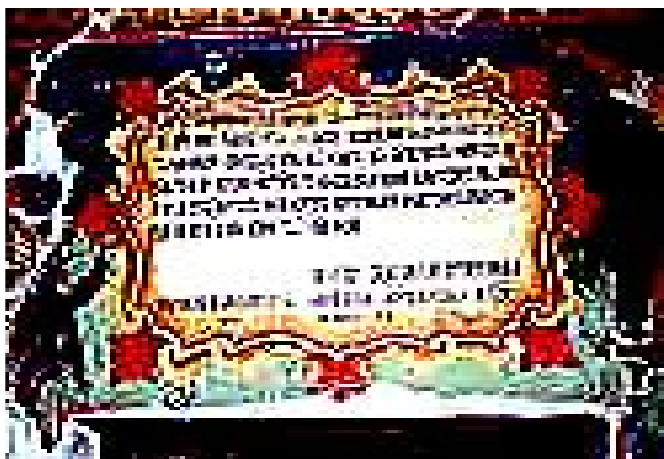

Η επιγραφή, που μας παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή του ναού και για τους ζωγράφους των τοιχογραφιών.



Εργασίες στερέωσης των θεμελίων του κτιρίου.

Ρωγμές στο τύμπανο του τρούλου.



κτλ., τα οποία θεωρούνται αριστουργήματα εφαρμοσμένων τεχνών. Ο προσεγμένος διάκοσμος δεν λείπει ούτε από το νάρθηκα, όπου το ταβάνι στο κεντρικό τμήμα του περιέχει τον μεγαλύτερο διακοσμητικό φόρτο.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

2.1. Στατική κατάσταση του κτιρίου

Το μνημείο παρουσίαζε σοβαρές φθορές του φέροντος οργανισμού, οι οποίες είχαν μειώσει αισθητά τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, σε σημείο που να κινδύνευε άμεσα από μερική ή ολική κατάρρευση, όχι μόνο εξαιτίας έκτακτων παραγόντων, όπως σεισμικές δονήσεις, αλλά και από την απώλεια της στατικής ισορροπίας του κτιρίου, μιας και οι φθορές κλιμακώνονταν συνεχώς. Οι φθορές του φέροντος οργανισμού είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές και στη σταθερότητα της τοιχογραφίας.

Οι φθορές του μνημείου μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

α) Αποκλίσεις, καθιζήσεις και παραμορφώσεις:

- Το πάτωμα του ναού είχε μια απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο, με κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά 12 εκ. και νότια-βόρεια 10-20 εκ.

- Οι κολόνες παρουσίαζαν μια κατακόρυφη απόκλιση 5-8 εκ. σε βόρεια και 0-9 εκ. σε ανατολική κατεύθυνση, ενώ η μέση κολόνα της νότιας κιονοστοιχίας είχε υποστεί μια κάμψη στο κεντρικό της τμήμα, που δημιουργούσε ανησυχία για τη σταθερότητά της.

- Η πτώση των κλειδιών σε ορισμένα εγκάρσια τόξα που συνδέουν τις κολόνες με τους περιμετρικούς τοίχους είχε προκαλέσει την πτώση και παραμόρφωση των ημικυκλικών σχημάτων τους.

- Παρατηρούνταν ένα άνοιγμα του κτηρίου στο κεντρικό κατά μήκος τμήμα του, το οποίο έφτανε μέχρι και 7 εκατοστά.

β) Ρωγμές των φερόντων στοιχείων:

· Η κυριότερη ρωγμή ήταν εκείνη που περνούσε από όλες τις αρθρώσεις των καμάρων του κεντρικού κλίτους και κατέβαινε προς την αψίδα και την τοιχοποιία. Η ρωγμή αυτή είχε οδηγήσει στο να μοιραστεί το κτήριο σε δυο κατά μήκος τμήματα και να μην υπάρχει πλέον πλήρη συνέργιά τους, δηλαδή το οικοδόμημα να μην λειτουργεί ως ένα σύνολο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

· Τέτοιες κατά μήκος ρωγμές, καθώς και πολλές άλλες σε διαφορετικές κατευθύνσεις, παρατηρούνταν σε όλο το σύστημα κάλυψης.

· Κατακόρυφες ρωγμές στην τοιχοποιία, οι οποίες αντιστοιχούσαν εν πολλοίς στις ρωγμές της εσωτερικής κατασκευής.

γ) Απώλεια της φέρουσας ικανότητας των κατασκευαστικών στοιχείων:

· Λόγω των μεγάλων φορτίων που προκλήθηκαν από τις ρωγμές και τις καθιζήσεις της κατασκευής, αφενός, και εξαιτίας της γήρανσης του υλικού, αφετέρου, οι ελκυστήρες, ως σημαντικά στοιχεία εξισορρόπησης των οριζόντιων ωθήσεων, είχαν αποκολληθεί από την τοιχοποιία χάνοντας τη λειτουργία τους.


· Τα ξύλινα τμήματα, κατασκευαστικά ή διακοσμητικά, όπως το σκελετό της στέγης, του γυναικωνίτη, οι σκάλες, τα δρύινα διακοσμημένα ταβάνια κτλ., είχαν υποστεί μεγάλη φθορά ή είχαν καταστραφεί πλήρως.

2.2. Κατάσταση της τοιχογραφίας και των λοιπών καλλιτεχνικών αντικειμένων

Οι φθορές στις τοιχογραφίες και τα αίτιά τους μπορεί να ταξινομηθούν ως εξής:


· Οι φθορές στις κατασκευαστικές δομές είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην τοιχογραφία, όπως ρωγμές, αποκολλήσεις, πτώση του χρώματος και, φορές-φορές, πτώση του ζωγραφικού στρώματος.

· Η παρουσία υγρασίας είχε οδηγήσει στην υποβάθμιση των στρωμάτων της τοιχογραφίας, τη μαζική δημιουργία αλάτων ασβεστίου, την απώλεια σύνδεσης ανάμεσα στο

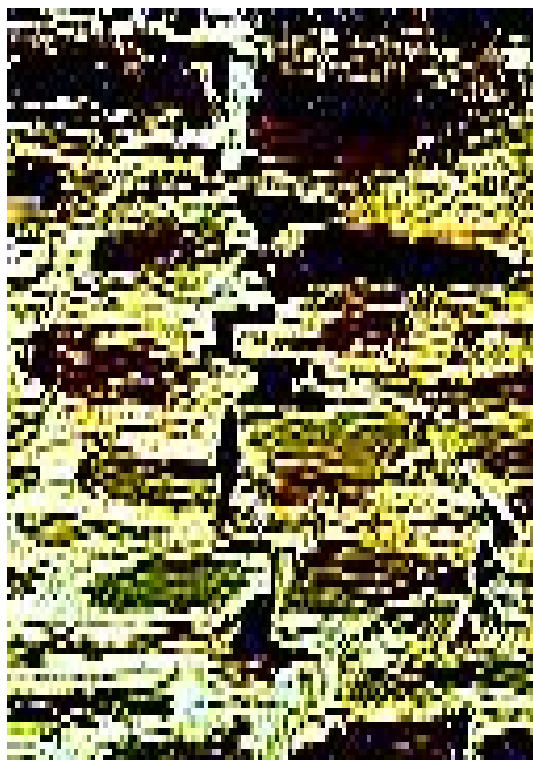


Φθορές στα δομικά στοιχεία.

Η κατάσταση της τοιχογραφίας και της διακοσμητικής οροφής πριν από τη αποκατάσταση.

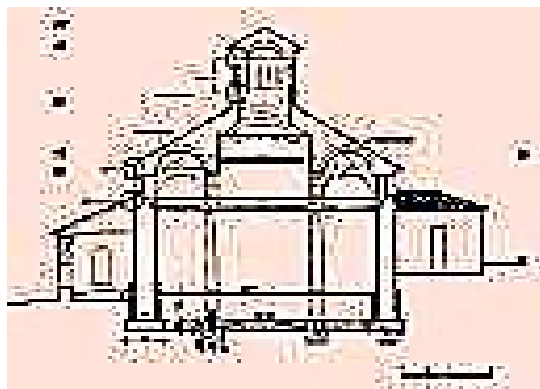

Εγκάρσια τομή του ναού.

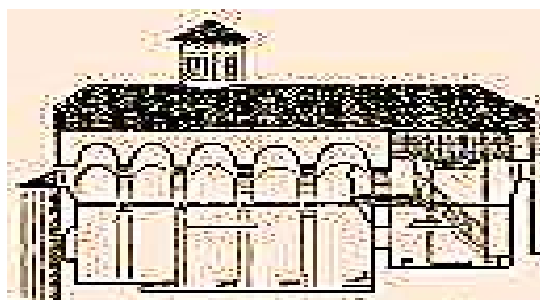

Κατά μήκος τομή του ναού.

υπόστρωμα και τη ζωγραφική επιφάνεια καθώς και τη δημιουργία εξογκωμάτων και εσοχών.

- Η μη εξειδικευμένη παρέμβαση, όπως τα πολλά στρώματα επιχρισμάτων, η κάλυψη της παλιάς ζωγραφιάς στην κόγχη, στρώματα από βερνίκι κτλ., είχαν επηρεάσει την αισθητική ενότητα και τη συνολική εικόνα της σύνθεσης.

- Φθορές προερχόμενες από αμέλεια κατά τη λειτουργία του ναού, όπως το μαύρισμα της τοιχογραφίας, τα στρώματα καπνού και αιθάλης από την αλόγιστη χρήση κεριών και κανδηλιών, καθώς και το λάκκωμα και βερνίκωμα.

- Φθορές προερχόμενες από βαρβαρικά χέρια, όπως γρατζουνίσματα με αιχμηρά αντικείμενα και οι πολλές γραφές, ειδικά στη ζωγραφιά της στοάς.

· Η φθορά του σκελετού της στέγης είχε προκαλέσει φθορά της διακοσμητικής οροφής του ναού και η αποσάθρωση των σανίδων.

· Η ρύπανση και μόλυνση των λόγλυπτων καλλιτεχνικών αντικειμένων, μπλου, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας αποσύνθεσής τους.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λόγω της περιπλοκότητας του μνημείου, η λέξη και οι εργασίες στερέωσης οκατάστασης είχαν σύνθετο χαρακτήρα.

3.1. Γεωτεχνική και υδροτεχνική έρευνα

Από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο, παρατηρήθηκε ότι το έδαφος πάνω στο οποίο ανεγέρθη ο ναός παρουσίαζε προβλήματα που είχαν προκαλέσει κύριες ζημιές στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική και υδροτεχνική μελέτη για τηπίστωση της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών κινδύνων που έλαβαν χώρα, των συνεπειών τους και των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν για την αποκατάστασή τους.

Η μελέτη ανέδειξε τους αρνητικούς παράγοντες που προκάλεσαν τις κυριότερες ζημιές του κτηρίου.

· Γεωλογικοί παράγοντες:

Το κτήριο του ναού ήταν θεμελιωμένο πάνω σε δύο διαφορετικά γεωλογικά στρώματα, με διαφορετικούς φυσικό-μηχανικούς δείκτες, που προέβλεπε το κτήριο κάτω από άνισες συνθήκες, νέπεια των οποίων ήταν οι διαφορετικού τύπου καθιζήσεις. Το διαχωριστικό όριο των στρωμάτων αυτών συνέπιπτε περίπου με τον άξονα μήκους του ναού.

· Υδρογεωλογικά φαινόμενα:

Η παρουσία μεγάλου ποσού μη φερανμένων επιφανειακών και υπόγειων



Εργασίες στερέωσης της κατασκευής.



Εργασίες στερέωσης των θεμελίων του κτιρίου.

υδάτων έπαιξε αρνητικό ρόλο στη στερεότητα του κτίσματος. Αυτό είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση τμημάτων των γεωλογικών στρωμάτων εξαιτίας της υδρομηχανικής πίεσης των υδάτων. Οι ερευνητικές τομές που έγιναν ανέδειξαν την παρουσία μεγάλων κενών κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου, πολύ επικίνδυνων για τη σταθερότητά του.

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα αρνητικά αυτά φαινόμενα και οι συνέπειες που είχαν προκαλέσει, ελήφθησαν τα εξής μέτρα με σκοπό:

- Τη στερέωση των θεμελίων του κτηρίου, με τη διεύρυνση και εμβάθυνσή τους, με κατασκευαστικά στοιχεία από μπετόν.
- Το γέμισμα των κενών που είχαν δημιουργηθεί κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου.
- Τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου των υπόγειων υδάτων.
- Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου για την απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων.
- Την επισκευή ή ανακατασκευή των περιμετρικών τοίχων της αυλής του ναού, ενισχύοντάς τες με αντηρίδες που θα παρεμπόδιζαν ενδεχόμενες κατολισθήσεις του εδάφους.

3.2. Μελέτη και στερεωτικές εργασίες του κτίσματος

Παρά τις σοβαρές ζημιές του σκαριού του κτηρίου, βασικό κριτήριο των προτεινόμενων επεμβάσεων στερέωσης ήταν η εξυγίανση του υπάρχοντος στατικού συστήματος για την μέγιστη δυνατή αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του και, όταν αυτό ήταν ανεπαρκές, η προσθήκη νέων κατασκευαστικών στοιχείων, τηρώντας πάντα το αρχικό σύστημα κατασκευής και τα αρχικά μορφολογικά γνωρίσματα.

Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου επετεύχθη με τα παρακάτω μέτρα:


- Με την ενίσχυση των υπαρχόντων στοιχείων της κατασκευής, όπως τόξα, θόλοι, κτλ., που πραγματοποιήθηκαν μέσω τμηματικών επεμβάσεων που είναι πλέον θεωρητικά αποδεκτές και εφαρμόζονται ευρέως στην

αναστηλωτική πρακτική, όπως αρμολογήματα, τοπικά ενέματα, συμπληρώματα και ανακτήσεις.

· Με ενίσχυση και βοηθητικά μέτρα εκεί όπου η ενίσχυση δεν επαρκούσε από μόνη της. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες στερέωσης των θεμελίων, η εγκατάσταση δακτυλιδιών στους τρουλίσκους και στο τύμπανο του τρούλου, η αποσυμφόρηση του σκαριού του ναού από το φόρτο της στέγης, με την κατασκευή αυτοτελούς στέγης, κ.ά.

· Με την αντικατάσταση των εξολοκλήρου φθαρμένων ή εκτός λειτουργία στοιχείων, όπως είναι η τοποθέτηση οριζόντιων μεταλλικών ελκυστήρων στη θέση των παλιών ξύλινων ελκυστήρων. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται και η ανακατασκευή των δρύινων στοιχείων του νάρθηκα, όπως στη στέγη, στον γυναικωνίτη κτλ., ο βαθμός φθοράς των οποίων καθιστούσε αδύνατη τη συντήρησή τους.


· Με τη συντήρηση και συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, όπως οροφές, πόρτες και παράθυρα, κιγκλιδώματα κ.ά.

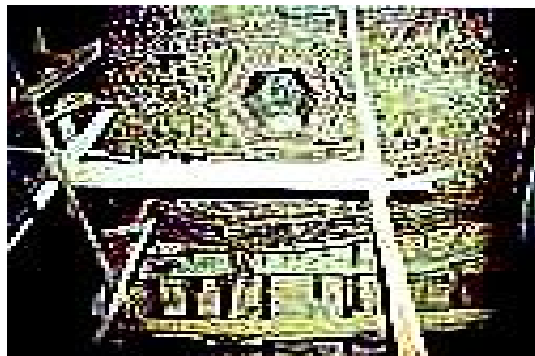

Η οροφή του νάρθηκα πριν από την αποκατάσταση.

Η οροφή του νάρθηκα μετά την αποκατάσταση.



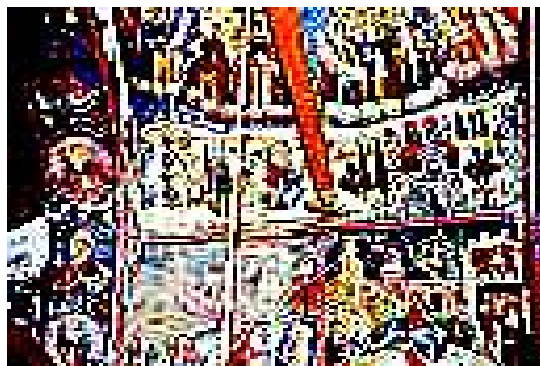

Όψεις της τοιχογραφίας μετά την αποκατάσταση.

3.3. Μελέτη και εργασίες συντήρησης των έργων τέχνης

Εξαιτίας της προβληματικής που παρουσίαζε η κατάσταση της τοιχογραφίας και του μεγάλου όγκου εργασιών, στην προκειμένη φάση οι επεμβάσεις περιορίστηκαν μόνο στη στερέωση και συντήρησή της. Οι εργασίες για την αισθητική αποκατάσταση της τοιχογραφίας ανήκουν σε μια επόμενη φάση.

Τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στερέωση και συντήρηση της τοιχογραφίας του ναού ήταν:

- Ενέματα στα σημεία όπου παρατηρούνταν αποκολλήσεις.
- Στεφάνωμα με ασβεστοκονίαμα στα σημεία όπου είχε πέσει ο σουβάς.
- Συρραφές ρωγμών.
- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση τμημάτων, τα οποία ήταν ετοιμόρροπα, εφόσον τα ενέματα και οι ενισχύσεις δεν έφερναν αποτέλεσμα.
- Καθάρισμα της τοιχογραφίας από σκόνες, καπνιά, μικροοργανισμούς και μούχλα, βερνίκι και κερί, καθώς και η απομάκρυνση αλάτων του ασβεστίου, μιας και η περαιτέρω παρουσία τους θα οδηγούσε σε άλλες φθορές της τοιχογραφίας.
- Χρωματική ενσωμάτωση σε σημεία όπου έγιναν συμπληρώματα με ειδικό ασβεστοκονίαμα προκειμένου να στερεωθεί η τοιχογραφία.
- Ανακατασκευή του σκαριού της διακοσμητικής οροφής του νάρθηκα.
- Καθάρισμα, απολύμανση, στερέωση και συμπλήρωση τμημάτων της οροφής του νάρθηκα.
- Καθάρισμα, απολύμανση, στερέωση και εκ νέου βερνίκωμα του τέμπλου, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου.
- Ανακαίνιση των πυλών εισόδου και των καθισμάτων.

3.4. Μελέτη και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου ακολούθησε την αρχή διατήρησης του χαρακτήρα του μνημείου, το οποίο χρησίμευε ταυτόχρονα και σαν νεκροταφείο του χωριού, να είχε δηλαδή έναν ήσυχο και επιβλητικό χαρακτήρα. Η μελέτη προέβλεπε τις ακόλουθες εργασίες:

- Διατήρηση του μορφολογικού χαρακτήρα των τοίχων του περίγυρου και των αρχιτεκτονικών στοιχείων τους, όπως της πύλης εισόδου.

- Ανακαίνιση του κύριου διαδρόμου που οδηγεί στην είσοδο και των κυκλικών σκαλοπατιών μπροστά από τη στοά.

- Οριοθέτηση του νεκροταφείου, των χώρων πρασίνου, αναμονής και ξεκούρασης, των δρομίσκων διάβασης και κυκλοφορίας.

- Πειθάρχηση της ανεξέλεγκτης βλάστησης.

3.5. Μελέτη και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις


Στο μνημείο εγκαταστάθηκε δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.

Ο εσωτερικός φωτισμός έχει δύο αυτοτελείς λειτουργίες. Η μία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις ακολουθίας και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της, ενώ η άλλη τονίζει τις αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές αξίες του μνημείου.

Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει τις αρχιτεκτονικές αξίες του μνημείου τονίζοντάς από μακριά τη σπουδαιότητα του κτηρίου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευάστηκε ένας δρόμος από την Πρεμετή και μέχρι το ναό, προκειμένου να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση του έργου και να εξυπηρετηθούν στη συνέχεια οι πιστοί και οι επισκέπτες.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαλύφθηκαν πολλά στοιχεία, όπως πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν στο εποικοδόμημα, οι οποίες έφεραν τμήματα παλαιάς τοιχογραφίας, τμήματα των παλαιών θεμελίων κτλ., που επαλήθευαν την αρχική υπόθεση για την ύπαρξη

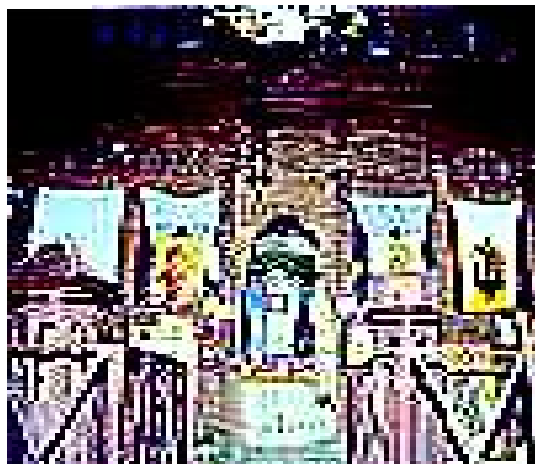

Εσωτερική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.

Εσωτερική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.





Τμήμα παλαιού τοίχου με τοιχογραφίες.



Πέτρες με ίχνη νωπογραφίας που χρησιμοποιήθηκαν ξανά για την κατασκευή των θόλων.

Στη διάρκεια των εργασιών ενίσχυσης των θεμελίων εντοπίστηκαν ίχνη του παλιού ναού. Απ' αυτά θεωρήθηκαν αξιόλογα και κατέστησαν επισκέψιμα ένα κομμάτι κολόνας και ένα τμήμα τοίχου με τοιχογραφίες.

παλαιότερου κτίσματος στο χώρο αυτό. Τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα διατηρήθηκαν *in situ* και είναι προσβάσιμα από τους επισκέπτες.

Με την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων εργασιών έγινε εφικτή όχι μόνο η διάσωση και παράταση ζωής του μνημείου, αλλά και αναδείχτηκαν οι αληθινές αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές αξίες του, καθώς και ανατέθηκε στην υπηρεσία των κατοίκων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής ένα άξιο μνημείο για δεήσεις και προσευχές.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάκτες της μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης είναι:

- Για τη μελέτη γεωτεχνικών και υδροτεχνικών παραμέτρων: οι Prof. Dr. L. Bozo, Ing. B. Lilaj.

- Για τη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης: οι Prof. Dr. P. Thomo, Ing. Αρχιτέκτων-Αναστηλωτής, M.Sc. Ing. J. Bej.



- Για τη μελέτη συντήρησης της ιχογραφίας: ο Μ. Αραρί, ζωγράφος συντηρητής.

- Για τις εργασίες συντήρησης ξύλινων τικειμένων: ο Α. Αγο, συντηρητής.

Συνολική αμοιβή για τη μελέτη μαζί με την τέλεση εργασιών συντήρησης 7.100.000 lekë

- Οι εργασίες στερέωσης και οκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από το ράρτημα Βερατίου του Ινστιτούτου Λιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τον Α. Ilbani, σε συνεργασία με την οικοδομική αιρεία Ad-Star, με υπεύθυνο τον πολιτικό χανικό Α. Homa.

- Οι εργασίες στερέωσης και οκατάστασης ανήλθαν στο κόστος των .078.585 lekë , ενώ οι εργασίες κατασκευής υ δρόμου στα 3.800.000 lekë .

- Την επίβλεψη έγινε από το Γραφείο χνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

- Την επιστημονική καθοδήγηση της λέτης στερέωσης και αποκατάστασης καθώς



Βόρεια όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.

Βόρεια όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.



και τη διεύθυνση και επίβλεψη των εργασιών είχε ο Prof. Dr. P. Thomo Αρχιτέκτων Αναστηλωτής.

· Οι εργασίες άρχισαν τον Αύγουστο του 1999 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2000.

· Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στο ποσό των 45.613.585 lekë (456.130 USD).

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου, prof. dr. Αναστασίου, με την ευκαιρία ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης.





ΛΕΚΛΙ - ΤΕΠΕΛΕΝΙ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το Λέκλι είναι ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται σε 800 μ. υψόμετρο, 12 χλμ. από το Τεπελένι, κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη αυτή με την Πρεμετή.

Ο ναός είναι χτισμένος σε μια δεσπόζουσα τοποθεσία, απ' όπου ξανοίγεται το όμορφο τοπίο των περιχώρων. Για την ανέγερση του ναού διασώζεται μια παράδοση που τη σχετίζει με το όνομα του Αλί Πασά Τεπελενλή. Οδεύοντας προς τα Ιωάννινα ο Πασάς διατάζει έναν από τους έμπιστους στρατιώτες του, τον καταγόμενο από το Λέκλι Θανάση Βάγια, να χτιστεί ένα τζαμί πάνω στον πιο ψηλό βράχο του χωριού. Εν αντιθέσει με τα όσα τον διέταξε ο Πασάς, ο

Νοτιοανατολική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.





Ίχνη της κολόνας της στοάς.

στρατιώτης διαμηνύει στο χωριό αντί για τζαμί να χτίσουν ναό. Επιστρέφοντας, ο Πασάς κατάπληκτος ρωτάει τον στρατιώτη γιατί δεν εκτελέστηκε η διαταγή του κι αυτός του απαντά πως έχτισε τον ναό αυτό για τους γκιαούρηδες (χριστιανούς), μιας και τον ζητούσαν από καιρό. Την εποχή εκείνη το χωριό είχε 600 χριστιανικές οικογένειες.

Ο ναός είναι μια τρίκλιτη βασιλική, με διαστάσεις 14,5x10,7 μ. Οι δύο σειρές από πέτρινες κολόνες που χωρίζουν τα κλίτη, συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τους περιμετρικούς τοίχους μέσω τόξων, δημιουργώντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό πυρήνων. Το Ιερό Βήμα περιέχει τρεις κόγχες που προεξέχουν. Στο ναό δεν υπάρχει τοιχογραφία, ενώ όλα τα αντικείμενα του εσωτερικού χώρου είχαν εξαφανιστεί.

Στη δυτική πλευρά ο ναός συνδέεται με το νάρθηκα που χρησίμευε και ως χώρος βαπτίσεων. Στο νοτιοδυτικό άκρο του νάρθηκα υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού.

Σύμφωνα με τα ίχνη, στη βόρεια πλευρά πρέπει να ξανοίγονταν η στοά.

Η τοιχοποιία και το σύστημα κάλυψης είναι χτισμένα με ανώμαλες πέτρες, που συνδέονται με ασβεστοκονίαμα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι πολύ λιτή, με την κυριαρχία της πέτρινης τοιχοποιίας και την έλλειψη διακοσμητικών στοιχείων. Τα μοναδικά στοιχεία που τείνουν να σπάσουν τη λιτότητα αυτή είναι οι κόγχες στην ανατολική πλευρά, που διακοσμούνται από τυφλά αψιδώματα. Η φαρδιά τετράριχτη στέγη είναι καλυμμένη από κεραμίδια.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Κατά την περίοδο της κομμουνιστικής δικτατορίας ο ναός είχε υποστεί ριζικές αλλαγές. Ο κυρίως ναός είχε μετατραπεί σε πνευματικό κέντρο, ο νάρθηκας σε φούρνο, ενώ στη βόρεια πλευρά χτίστηκε μια προσθήκη που χρησίμευε ως ιατρείο του χωριού. Εκτός απ' αυτό η

εγκατάλειψη του κτηρίου για πολύ χρόνο είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τη στατική επάρκεια του. Παρατηρούνταν φθορές του ασβεστοκονιάματος, ολικές ζημιές της στέγης του ναού, είχαν βγει εκτός λειτουργίας οι ελκυστήρες των τόξων και είχαν προκληθεί ρωγμές στην τοιχοποιία και στον εσωτερικό χώρο, κτλ.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η κακιά στατική κατάσταση του κτηρίου καθώς και οι μετατροπές που είχε υποστεί, χάνοντας εξολοκλήρου την αρχική λειτουργία του, καθιστούσαν απαραίτητες τις επεμβάσεις αποκατάστασης.

Αν και για διάφορους λόγους το κτήριο δεν συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων, κατά την αποκατάστασή του εφαρμόστηκαν τα ίδια κριτήρια όπως στην περίπτωση των χαρακτηρισμένων έργων, κι αυτό εξαιτίας του χαρακτήρα, της ιστορίας και της σπουδαιότητάς του.

Το βασικό κριτήριο αποκατάστασης λοιπόν, ήταν η εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του

Εσωτερική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.





Βορειοανατολική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.

κτηρίου, διατηρώντας το αρχικό στατικό σύστημα του, αφενός, και, αφετέρου, η επαναφορά της αρχικής λειτουργίας του, τηρώντας τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του.

Οι εργασίες αναστήλωσης εστιάστηκαν ως εξής:

α) Εργασίες καθαρισμού

- Απομάκρυνση των σοβάδων από την τοιχοποιία.
- Αφαίρεση της στέγης και καθαρίσμα του συστήματος της κάλυψης.
- Απομάκρυνση των μεταγενέστερων επιχρισμάτων.

β) Εργασίες εξυγίανσης

- Συρραφές με σιδερένιες ράβδους των μεγάλων ρωγμών στην τοιχοποιία και στις καμάρες.
- Πλήρες αρμολόγημα της τοιχοποιίας και του συστήματος κάλυψης.
- Συμπλήρωση του συστήματος κάλυψης.
- Στερέωση των κολόνων και των πεσσών των τόξων.

γ) Ενίσχυση της κατασκευής με νέα στοιχεία

- Τοποθέτηση νέων μεταλλικών ελκυστήρων και κάλυψή τους με ξύλο για αισθητικούς λόγους.
- Κατασκευή ενός σενάζ σκυροδέματος στο επάνω μέρος της τοιχοποιίας.



Βορειοανατολική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.

δ) Εργασίες ανακατασκευής

- Ανακατασκευή της στοάς στη βόρεια ευρά με βάση τα εναπομείναντα ίχνη και σε αλογία με τα υπόλοιπα μνημεία της ίδιας ρόδου.
- Ανακατασκευή της στέγης.
- Εσωτερικό σοβάτισμα του κυρίως ναού ι του νάρθηκα.
- Πλακόστρωση του κυρίως ναού και του ρθηκα.
- Διάνοιξη των χώρων που έκλεισαν ταγενέστερα και τοποθέτηση θυρών και ράθυρων.

ε) Εργασίες διαμόρφωσης του ριβάλλοντα χώρου και ηλεκτρολογικές καταστάσεις

- Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες μόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και του ωτερικού και εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου. Με τις παραπάνω εργασίες το μνημείο ανέκτησε τις αξίες του ως ένας σημαντικός ίκτης της γεωγραφικής εξάπλωσης των τρευτικών κτηρίων και του χριστιανισμού στην ριοχή αυτή, η οποία υπέστη έναν όψιμο ισλαμισμό.

4) ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΧΕΙΑ

- Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε ό το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΑ, υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα αστηλωτή πατέρα Θεολόγου.
- Οι εργασίες αποκατάστασης αγματοποιήθηκαν από την οικοδομική αρεία του πολιτικού μηχανικού S. Hela.
- Οι εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο του 1999 ε έληξαν τον Ιούνιο του 2000.
- Την επίβλεψη των εργασιών είχε το αφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.
- Το κόστος των εργασιών αναστήλωσης ήλθε στο κόστος των 17.000.000 lekë 70.000 USD).



Δυτική όψη του ναού πριν και μετά την αποκατάσταση.



ΧΙΜΑΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Όψη της συνοικίας Κάστρο.



1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Η Χιμάρα είναι αρχαίος οικισμός, που απαντά με το όνομα αυτό από τον 5^ο π.Χ. αιώνα. Ο οικισμός ήταν χτισμένος στην κορυφή ενός λόφου, σε μια οχυρωμένη από τη φύση τοποθεσία, και περιβάλλονταν από ισχυρά αμυντικά τείχη. Από την περίοδο αυτή διασώθηκαν έως τις μέρες μας τμήματα του περιβάλλοντος τείχους, χτισμένου με μεγάλους και κανονικού σχήματος ογκόλιθους. Κατά τους 9^ο-10^ο μ.Χ. αιώνες η Χιμάρα υπήρξε έδρα επισκοπής. Είναι πολύ πιθανόν η έδρα της επισκοπής να βρισκόταν δίπλα στο ναό του Αγίου Σεργίου και Βάκχου, εντός των περιμετρικών τειχών, ο οποίος φέρει πολλά γνωρίσματα αυτής της περιόδου. Στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης, χάρη στην αντίσταση των Χιμαριωτών, η Υψηλή Πύλη εξαναγκάστηκε να τους αναγνωρίσει μια σειρά από προνόμια, όπως το δικαίωμα αυτοδιοίκησης βάσει του τοπικού εθιμικού δικαίου, το δικαίωμα να έχουν δικούς της υπαλλήλους και δικά τους δικαστήρια, δικιά τους σημαία, να οπλοφορούν κτλ. Κατά την περίοδο αυτή ανεγέρθηκαν και πολλοί ναοί, τα ερείπια των οποίων διασώζονται μέχρι

σήμερα. Από τους ναούς αυτούς ξεχωρίζει ο ιερός ναός Αγίων Πάντων, κτίσμα του 18^{ου} αιώνα.

Ο ιερός ναός των Αγίων Πάντων υψώνεται σε μια δεσπόζουσα τοποθεσία στο κέντρο της συνοικίας και πρέπει να ήταν ο κύριος ναός του χωριού. Είναι μια τρίκλιτη βασιλική, καλυμμένη από επίπεδη στέγη. Δύο κατά μήκος τοξοστοιχεία πάνω σε πέτρινες κολόνες διαχωρίζουν τα κλίτη. Στη δυτική πλευρά είναι χτισμένος ο γυναικωνίτης σε σχήμα Π. Στο νοτιοδυτικό άκρο της αυλής του ναού υψώνεται το ψηλό καμπαναριό. Στην παρούσα κατάσταση ο ναός δεν φέρει κάποια τοιχογραφία. Σημαντικά στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το ταβάνι.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος ο ναός μετετράπη σε αποθήκη, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η κόγχη του. Όμως τη μεγαλύτερη ζημιά την υπέστη το τέμπλο, το οποίο αφαιρέθηκε με βάρβαρο τρόπο και εγκαταλείφθηκε. Λόγω της εγκατάλειψης το κτήριο υπέστη ποικίλες φθορές: παρατηρούνταν ρωγμές και ρηγματώσεις της τοιχοποιίας, ενώ η στέγη είχε καταστραφεί ολότελα, προκαλώντας έτσι και φθορές της διακοσμητικής οροφής.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προκειμένου να σταματήσει η περαιτέρω καταστροφή του ναού, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα από το έτος 1993. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν:

- Την ανακατασκευή της κόγχης.
- Την συνολική ανακατασκευή της στέγης.

Οι εργασίες της β' φάσης είχαν αναστηλωτικό χαρακτήρα και στόχευαν στην αποκατάσταση των απολεσθείσων αξιών του ναού. Οι εργασίες εστιάστηκαν σε:

- Συμπλήρωση του πατώματος του ναού.
- Εσωτερικά επιχρίσματα.



Όψη του καμπαναριού πριν και μετά την αποκατάσταση.





Ανατολική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.

- Εξωτερικά αρμολογήματα της τοιχοποιίας.
- Επισκευή του καμπαναριού.
- Ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ναού.
- Αποκατάσταση και συντήρηση του τέμπλου.
- Αποκατάσταση της διακοσμητικής οροφής.

3. 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

Το τέμπλο του ναού των Αγίων Πάντων είναι ένα από τα πιο όμορφα τέμπλα που διασώζονται στους ναούς μας. Είναι φτιαγμένο εξολοκλήρου από ξύλο καρυδιάς μη χρωματισμένο. Παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία μοτίβων με ανθρώπινες φιγούρες, από τον ζωικό κόσμο κι από την καθημερινή ζωή, συνδυασμένων με διάφορα φυτικά στοιχεία και με θρησκευτικά και μυθολογικά σύμβολα.

Με τον επαναχαρακτηρισμό του ναού ως πολιτιστικού μνημείου, μια ομάδα συντηρητών του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων συγκέντρωσε ό,τι απέμεινε από το τέμπλο μετά

τη λαίλαπα του 1967 και προχώρησε στην επανεγκατάστασή του, χωρίς να προβεί σε πλήρεις εργασίες συντήρησης του τέμπλου.

Εξαιτίας της κακής κατάστασης του κτηρίου και της διείσδυσης της υγρασίας στο εσωτερικό, το τέμπλο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές που εκτεινόταν σε όλη την επιφάνειά του. Η δράση μικροοργανισμών και της υγρασίας είχαν οδηγήσει σε αποσάθρωση και είχαν δημιουργήσει μια σφογγώδη κατάσταση στο κάτω μέρος του τέμπλου. Η δράση των μικροοργανισμών είχε μολύνει και το νέο σκελετό που είχε εγκαταστήσει το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων. Όλη η μετωπική επιφάνεια είχε καλυφθεί από το αποσυντεθημένο ή οξειδωμένο βερνίκι, δημιουργώντας μαυρίσματα και, σε ορισμένα σημεία, φθορά των ξυλόγλυπτων τμημάτων.

Οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης συνίσταντο σε:

- Καταπολέμηση και εξουδετέρωση των μικροοργανισμών, στη συνολική δηλαδή απολύμανση της δομής στήριξης και της ξυλόγλυπτης επιφάνειας.
- Καθάρισμα από τις σκόνες και τα άλλα επικαθίσματα.
- Ενίσχυση και στερέωση των αποκολλημένων τμημάτων.
 - Στερέωση των σφογγωδών τμημάτων.
 - Καθάρισμα από το αποσυντεθημένο βερνίκι και τις επικαλύψεις ελαιοχρωμάτων.
 - Φρεσκάρισμα τμημάτων που είχαν απολέσει το χρώμα του ξύλου.
 - Επαναβερνίκωμα και αισθητική αποκατάσταση όλης της ξυλόγλυπτης επιφάνειας.

3.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ


Η οροφή είναι διακοσμημένη με γεωμετρικά μοτίβα, κύκλους, τρίγωνα και τετράγωνα, ενώ η κεντρική ροζέτα περιέχει μορφές αγγέλων που



Εσωτερική όψη του ναού στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Εσωτερική όψη του ναού μετά την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.



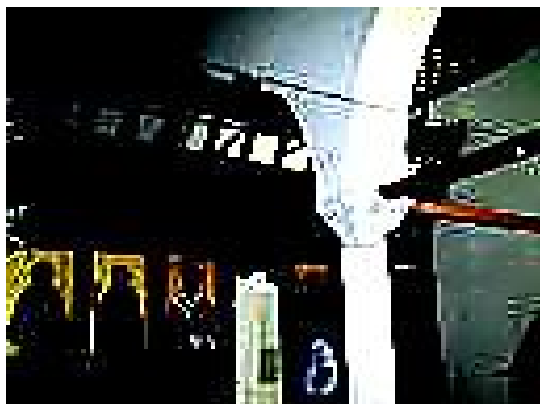

Το τέμπλο του ναού στη διάρκεια της αποκατάστασης και μετά την ολοκλήρωσή της.

περιβάλλουν τον Χριστό Παντοκράτορα. Η ζωγραφική της κεντρικής ροζέτας έχει φιλοτεχνηθεί με την τεχνική του ελαιοχρωματισμού.

Η κατάσταση της οροφής παρουσίαζε προβλήματα τόσο για τη στατική επάρκεια όσο και για την αισθητική αξιολόγησή της. Το κεντρικό τμήμα είχε υποστεί καθιζήσεις και φανερές παραμορφώσεις, συνέπεια της φθοράς της δομής στήριξης. Αυτό είχε προκαλέσει τη φθορά των διακοσμημένων τμημάτων, του ζωγραφικού στρώματος επάνω στο σουβά, σε καναβάτσο και στα ξυλόγλυπτα. Η εισχώρηση της υγρασίας λόγω της φθοράς της στέγης είχε οδηγήσει σε χρωματικές αλλοιώσεις καθώς και στη συγκέντρωση αλάτων. Η οροφή επίσης έφερε τα ίχνη της δράσης μικροοργανισμών και διάφορων εντόμων, καθώς και των περιττωμάτων από τα πουλιά. Όλα αυτά προξένησαν τη φθορά ορισμένων δρύινων τμημάτων.


Οι εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αφορούσαν τόσο τη δομή στήριξης όσο και το διάκοσμο της οροφής και συνίσταντο σε:

- Ενίσχυση της κατασκευής στήριξης, αντικαθιστώντας τα φθαρμένα υλικά.
- Ανύψωση, ισοπέδωση και στερέωση της κεντρικής ροζέτας.
- Απολύμανση όλης της ξύλινης κατασκευής.
- Συμπλήρωση των τμημάτων που έλειπαν.
- Στερέωση των φθαρμένων τμημάτων.
- Καθάρισμα από επικαλύμματα, χρωματικές επιστρώσεις και αποσυντεθημένο βερνίκι.
- Την αισθητική αποκατάσταση.

Με την αποκατάσταση και συντήρηση και των διακοσμητικών στοιχείων, του τέμπλου και της οροφής, ο ναός επανέκτησε τις απολεσθείσες λειτουργικές, καλλιτεχνικές και αρχιτεκτονικές αξίες του.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρώτη φάση εργασιών πραγματοποιήθηκε από την ελληνική κατασκευαστική εταιρεία

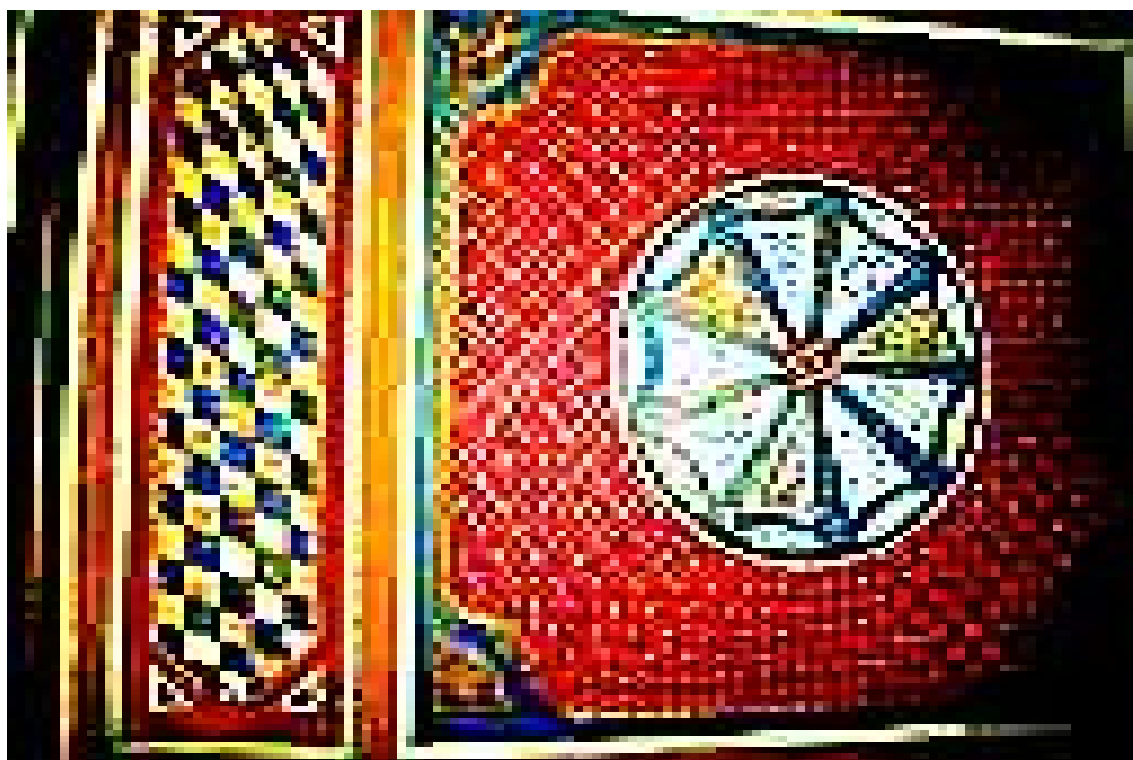

“Etan Overseas” κατά την περίοδο Οκτώβριος 1993-Ιανουάριος 1994.

Το κόστος εργασιών της πρώτης φάσης ανήλθε στο ποσό των 17.000.000 δραχμών (45.000 USD).

Οι εργασίες της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν από την οικοδομική εταιρεία “Speed” Ε.Π.Ε. με επικεφαλής Ing. P. Koka κατά την περίοδο Απρίλιος 2000-Απρίλιος 2002.

Το κόστος εργασιών της δεύτερης φάσης ανήλθε στο ποσό των 27.200.000 lekë .

Η μελέτη και η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάσταση του τέμπλου και της οροφής ανήκουν στους συντηρητές M. Arapri και A. Ago.

Το κόστος εργασιών αποκατάσταση του τέμπλου και της οροφής ανήλθε στο ποσό των 5.360.000 lekë .

Την επίβλεψη των εργασιών το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης ανήλθε στο ποσό των 32.560.000 lekë και 17.000.000 δραχμών (370.600 USD).

Όψεις της οροφής μετά τη διαδικασία αποκατάστασης.





ΚΗΠΑΡΟ-ΧΙΜΑΡΑ **ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Η μονή Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε μια πλατεία στο κέντρο της κάτω συνοικίας του χωριού, σε δεσπόζουσα τοποθεσία, απ' όπου ξανοίγεται ένα γραφικό τοπίο που φθάνει μέχρι τη θάλασσα. Αποτελείται από το ναό και τα κελιά που τον περιβάλλουν, τα οποία κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος χρησιμοποιούνταν για γραφεία του συνεταιρισμού.

*Γενική όψη της μονής μετά την
αποκατάσταση.*



Ο ναός της μονής ανεγέρθηκε το έτος 1760. Είναι σταυροειδής με τρούλο και ανήκει σε μια παραλλαγή χαρακτηριστική ιδίως για τους ναούς της περιοχής Bregdet, όπου η εσωτερική δομή δεν αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική εμφάνιση, η οποία θυμίζει τις βασιλικές με τρούλο. Άλλο ιδιάζον χαρακτηριστικό είναι η απουσία του νάρθηκα και το καμπαναριό που υψώνεται στο αέτωμα του δυτικού τοίχου.

Τα κελιά της μονής αναπτύσσονται στη νοτιοανατολική πλευρά της και σχηματίζουν το γράμμα Π, με αρχιτεκτονικό τονισμό στο κεντρικό τμήμα.


2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Πριν γίνουν οι εργασίες αναστήλωσης, πολλά μορφολογικά γνωρίσματα των κελιών είχαν υποστεί αλλοιώσεις. Επίσης η στατική κατάσταση του ναού δεν ήταν ικανοποιητική. Οι δομές υποστήριξης του, όπως η τοιχοποιία και το σύστημα τόξων, είχαν υποστεί βαθιές ρωγμές, οι οποίες θα οδηγούσαν με το χρόνο στη διατάραξη της στατικής αντοχής και συνεπώς στην απώλεια των αρχιτεκτονικών και ιστορικών αξιών του ναού. Η κατάσταση αυτή επιβαρυνόταν ακόμη περισσότερο από τη στέγη του ναού, που είχε υποστεί αρκετές ζημιές, επιτρέποντας να μπαίνουν τα νερά της βροχής στο εσωτερικό του ναού και στα σκεύη του.


3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η κατάσταση του μνημείου, καθώς και η αλλοίωση της αρχικής λειτουργίας των κτηρίων του συγκροτήματος, καθιστούσαν απαραίτητες τις αναστηλωτικές εργασίες. Στόχος των εργασιών αυτών ήταν αφενός η στερέωση του μνημείου και αφετέρου η επαναφορά της αρχικής λειτουργίας των κτηρίων του, επιτακτική ανάγκη για την πνευματική ζωή των κατοίκων, πόσο μάλλον όταν στο χωριό δεν υπάρχει άλλος ναός.

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Κατά την

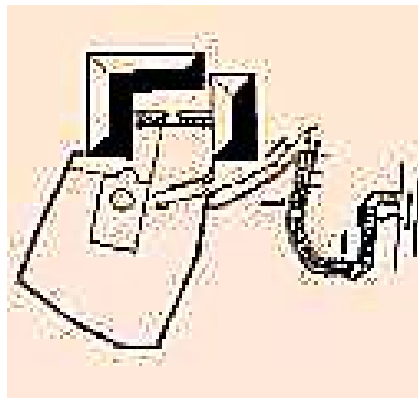

Γενική κάτοψη της μονής.

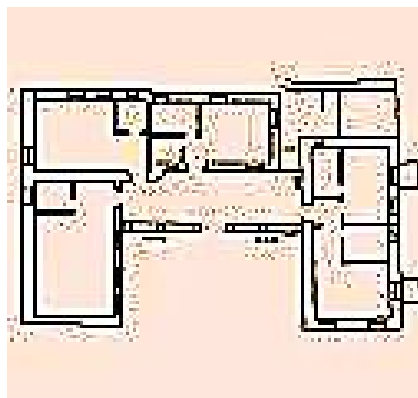

Κάτοψη του κελιού της μονής.



Όψη των κελιών της μονής πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

πρώτη φάση έγινε η πλήρης ανακατασκευή των κελιών της μονής. Η ανακατασκευή αυτή αφορούσε στην ενοποίηση και σύνδεση των πτερύγων του κτηρίου, στην ανασύσταση του ορόφου του κεντρικού τμήματος με ένα ανοιχτό τοξοστοιχείο, σύμφωνα με παλαιότερα ίχνη και σε αναλογία με τα κελιά των άλλων μονών της ίδιας εποχής και περιοχής, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και το σύστημα θέρμανσης.

Στη δεύτερη φάση αναστηλώθηκε ο ναός της μονής. Η αναστήλωση αφορούσε στη στατική στερέωση ου φέροντα οργανισμού, στην ανακατασκευή της στέγης, στην πραγματοποίηση βαθιών αρμολογημάτων στην τοιχοποιία και στην ανέγερση μιας προσθήκης στη δυτική πλευρά. Η καινούργια προσθήκη θα

Όψη των κελιών της μονής μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Διατηρώντας άθικτα τα πρωτότυπα στοιχεία, ανακατασκευάστηκαν τα απολεσθέντα τμήματα και η ανοιχτή στοά στο κεντρικό μέρος, σύμφωνα με τα ίχνη και την προφορική παράδοση καθώς και σε αναλογία με άλλα κτίσματα του ίδιου αρχιτεκτονικού είδους και της ίδιας κατασκευαστικής περιόδου.





είχε τη λειτουργία ενός εξωνάρθηκα ή μιας στοάς, μιας και δεν υπήρχαν στον εν λόγω ναό.

Η προσθήκη χτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη χαρακτηριστικά παρόμοιων χώρων.

Κατά τη φάση αυτή έγινε η διαμόρφωση του χώρου εντός και εκτός μονής, δρόμοι, τοίχοι

*Νοτιοανατολική όψη του ναού π
και μετά τις εργασί
αποκατάστασης.*





Όψη του ναού και των κελιών της μονής μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

στήριξης, πλατείες, χώροι γκαράζ, εξωτερικός φωτισμός κτλ.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το συγκρότημα της μονής Κηπαρού επανέκτησε τις αξίες του και μετετράπη σε σημαντικό πνευματικό και κοινωνικό χώρο για τους κατοίκους του χωριού, χρησιμεύοντας ταυτόχρονα και ως ένας πετυχημένος αρχιτεκτονικός τονισμός της γύρω συνοικίας.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη ανακατασκευής των κελιών εκπονήθηκε από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Η μελέτη αποκατάστασης του ναού εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, από τον αρχιτέκτονα R. Gega.

Οι εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από την οικοδομική εταιρεία SPEED, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό P. Koka.

Την επίβλεψη είχε το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.



a.



b.

Οι εργασίες άρχισαν το έτος 1996 και ολοκληρώθηκαν το έτος 2000.

Το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 27.800.000lekë (278.000 USD).

Δυτική όψη του ναού της μονής:

α. πριν από τις εργασίες αποκατάστασης

*β. μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Η προσθήκη του νάρθηκα έγινε με διακριτικούς όγκους και σε αρμονία με τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής.*



BOYNO-XIMARA **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ ΜΑΤΙΑ

Ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα είν
χτισμένος σε μια πλατεία της κάτω συνοικί
του χωριού, όπου σχηματίζει ένα οικοδομι
συγκρότημα μαζί με τα υπόλοιπα κτήρ
κοινωνικού χαρακτήρα, το σχολείο και
γραφεία της εκκλησίας. Σε κοντινή απόστα
βρίσκεται και ο ιερός ναός του Αγίου Μιχαή

Γενική όψη του συγκροτήματος.





Νοτιοδυτική όψη του ναού.




Όψη της στοάς του ναού.

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα ανεγέρθη το έτος 1778 και ιστορήθηκε το έτος 1784 από τον ζωγράφο Ιωάννη εξ επαρχίας Δριυνουπόλεως και Αργυροκάστρου.

Ο ναός είναι μια τρίκλιτη βασιλική με επίπεδη στέγη. Δυο σειρές από τοξοστοιχεία που στηρίζονται σε πέτρινες κολόνες διαχωρίζουν τα κλίτη, ενώ στη δυτική πλευρά ένα εγκάρσιο τοξοστοιχείο περιορίζει τον χώρο του γυναικωνίτη. Ο δίπατος γυναικωνίτης συνδέεται μέσω ξύλινης σκάλας με το ναό και ανοίγεται σε σχήμα βήματος προς τον ναό. Στην ανατολική πλευρά ένα τέμπλο χτισμένο με πέτρινη τοιχοποιία οριοθετεί το Ιερό Βήμα, στο οποίο βρίσκεται η μεγάλη κόγχη του βήματος η οποία προβάλλει προς τα έξω.

Τα πλευρικά κλίτη είναι στενά, αφήνοντας περισσότερο χώρο στο κεντρικό κλίτος. Τα κλίτη έχουν ξύλινες οροφές, από τις οποίες η κεντρική

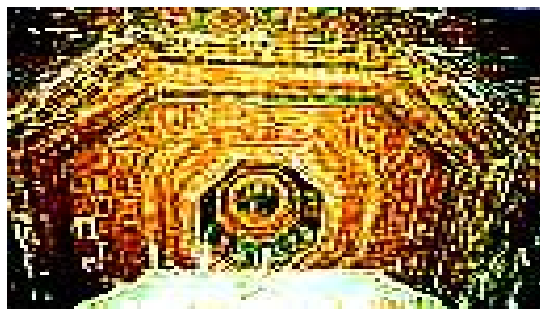

Όψη της διακοσμητικής οροφής του ναού, πριν από την πυρκαγιά.

βρίσκεται πιο ψηλά σε σχέση με τις πλευρικές. Οι οροφές διακρίνονται για τον πλούσιο διάκοσμο, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας.

Στη δυτική πλευρά, πριν από την είσοδο του ναού υπάρχει μια στοά. Η στοά είναι ανοιχτή προς τρεις κατευθύνσεις με τοξοστοιχεία που στηρίζονται σε λεπτές πέτρινες κολόνες.

Η τοιχοποιία της εκκλησίας είναι χτισμένη από πέτρα και επενδυμένη με μια λεπτή στρώση σουβά, αφήνοντας να φαίνονται οι γωνίες από τους τοίχους, τις πόρτες και τα παράθυρα, που όλες τους είναι από λαξευτή πέτρα.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ναός είχε υποστεί φθορές των κατασκευών και των διακοσμητικών στοιχείων, συνέπεια της μακρόχρονης εγκατάλειψης ή της κακομεταχείρισής του στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Οι εργασίες αποκατάστασης εστιάστηκαν στην ανακατασκευή της στέγης και τη στερέωση της τοιχοποιίας και θα συνεχίζονταν με τη συντήρηση των διακοσμητικών οροφών και των τοιχογραφιών.

Εσωτερική όψη του ναού, πριν από την πυρκαγιά.



Για άγνωστους λόγους ο ναός κατελήφθη από ισχυρή πυρκαγιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς τη στέγη και τις οροφές και επέφερε ανεπανόρθωτες ζημιές, μειώνοντας ταυτόχρονα την φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το παράρτημα Αυλώνας του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων κατά τα έτη 1998-1999

Το κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 13.000.000 (130.000 USD.)

Σημείωση:

Μετά τη πυρκαγιά το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων ανέλαβε εργασίες που συνίσταντο στην ανακατασκευή της στέγης του ναού και στην ενίσχυση της τοιχοποιίας, όμως οι καλλιτεχνικές και διακοσμητικές αξίες του ναού αυτού χάθηκαν ανεπανόρθωτα, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά.



Όψεις του ναού, μετά την πυρκαγιά.



ΒΡΑΧΟΓΟΡΑΝΤΖΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Ο ιερός ναός Θεοτόκου της Βραχογοραντζής ιστορήθηκε το 1622 από τον Ονούφριο Κυπριώτη και τον Αλιβίζιο. Ο Ονούφριος Κυπριώτης ήταν γνωστός ζωγράφος του 17^{ου} αιώνα, ο οποίος ζωγράφισε επίσης και στην πόλη του Βερατίου, αφήνοντάς μας μεγάλο αριθμό εικόνων.

Ο χώρος γύρω από τον ναό περιβάλλεται από πέτρινο τοίχο και χρησιμεύει ως κοιμητήριο του χωριού. Στο νοτιοδυτικό άκρο της αυλής υψώνεται το καμπαναριό, το οποίο στο κάτω μέρος προβάλλει σαν ενιαίος όγκος τοίχου ενώ στο επάνω μέρος του έχει ανοίγματα για την τοποθέτηση των καμπάνων.

Ο ναός αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Ο κυρίως ναός ανήκει στον τύπο τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο. Δυο σειρές από κολόνες χωρίζουν τα κλίτη, εκ των οποίων το κεντρικό είναι καλυμμένο με ημικυκλική καμάρα, ενώ τα πλάγια κλίτη έχουν διατομή ενός τετάρτου του κύκλου. Το κεντρικό κλίτος διακόπτεται από έναν τετράγωνο πυρήνα, ο οποίος καλύπτεται από τρούλο πάνω σε ψηλό τύμπανο. Και το κάλυμμα του νάρθηκα είναι ίδιο με εκείνο του κυρίως ναού.

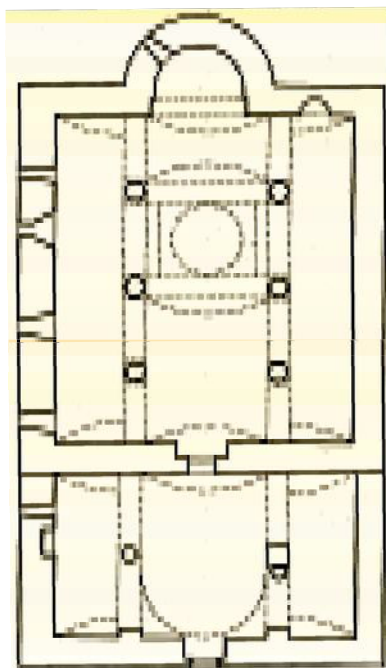

Κάτοψη του ναού.




Βορειοδυτική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση



Δυτική όψη του ναού.



Νοτιοανατολική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση

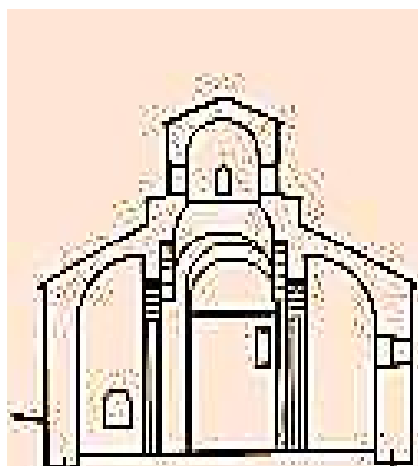

Εγκάρσια τομή.

Στο ανατολικό ζεύγος από κολόνες στηρίζεται το ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο.

Οι εξωτερικές όψεις παρουσιάζουν λιτή αρχιτεκτονική-διακοσμητική επεξεργασία. Η τοιχοποιία είναι πέτρινη, χωρίς καμία διακόσμηση. Η φαρδιά δίριχτη στέγη είναι καλυμμένη από σχιστόπλακες. Το μοναδικό στοιχείο που σπάει αυτή τη λιτότητα είναι το τύμπανο του τρούλου, το οποίο περιέχει τυφλά αψιδώματα.



Δυτική όψη του ναού πριν και μετά την αποκατάσταση.



Ανατολική όψη.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Οι βασικές ζημιές του κτηρίου του ναού σχετίζονταν κυρίως με το στατικό φορέα του. Οι φθορές του φέροντα οργανισμού ήταν οι εξής:

- Πολλές και μεγάλου ανοίγματος ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και στο σύστημα τόξων και καμάρων.
- Αποκλίσεις των περιμετρικών τοίχων από τον κατακόρυφο άξονα, μέχρι και 13 εκατοστά.
- Καθιζήσεις του πατώματος και της στέγης, μέχρι και 40 εκατοστά.
- Επικίνδυνα κενά κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου.
- Εμφανής απόσπαση του όγκου της κόγχης από τον όγκο του κτηρίου.

· Φθορές στην καλυμμένη από σχιστόλιθους στέγη, οι οποίες επέτρεπαν τη διείσδυση των όμβριων υδάτων στο εσωτερικό του ναού.

Οι παραπάνω φθορές είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην τοιχογραφία και στα υπόλοιπα στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης καθώς και στα σκεύη του ναού.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε συνάρτηση με την κατάσταση του ναού δρομολογήθηκαν μέτρα, τα οποία συνίσταντο κυρίως στη στερέωση του στατικού φορέα προκειμένου να αποκατασταθεί και ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητά του, που είχε μειωθεί αισθητά από τις διάφορες φθορές. Αυτό επετεύχθη:

- μέσω της εξυγίανσης της υπάρχουσας κατασκευής, με αρμολογήματα, συρραφές και ενέματα,
- μέσω της αύξησης της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, με την ενίσχυση των θεμελίων και το γέμισμα των κενών κάτω απ' αυτά,
- μέσω πρόσθετων κατασκευαστικών στοιχείων, όπως της τοποθέτησης μεταλλικών ελκυστήρων για την απορρόφηση της οριζόντιας ώθησης του θολωτού συστήματος, την



Όψη του τρούλου πριν και μετά την αποκατάσταση.

τοποθέτηση επίσης μεταλλικών στοιχείων για την στερέωση της κόγχης κτλ.

Οι πρώτες επεμβάσεις συνίσταντο σε:

- Ανακατασκευή της στέγης.
- Ανακατασκευή του πατώματος.
- Επισκευή του καμπαναριού.
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Εργασίες συντήρησης του τέμπλου.
- Εσωτερικά σκεύη, όπως άμβωνας,

επισκοπικός θρόνος, καθίσματα για πιστούς κτλ.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης εντοπίστηκαν στοιχεία κτισμάτων, που μαρτυρούν πρωιμότερες φάσεις κατασκευής του συγκεκριμένου ναού.

Τχνη παλιών κτισμάτων που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της αποκατάστασης.





Ανατολική όψη πριν από την αποκατάσταση.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση του πολιτικού μηχανικού αναστηλωτή Β. Strazimiri.

Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από οικοδομική εταιρεία, υπό τη διεύθυνση του πολιτικού μηχανικού αναστηλωτή Β. Strazimiri και σε συνεργασία με το Παράρτημα Βερατίου του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τον Α. Nallbani.

Οι εργασίες συντήρησης του τέμπλου πραγματοποιήθηκαν από ομάδα συντηρητών του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τον G. Treska.

Οι εργασίες άρχισαν τον Ιούλιο 2001 και έληξαν τον Φεβρουάριο 2002.

Την επίβλεψη των εργασιών είχε ο αρχιτέκτων αναστηλωτής πατέρας Θεολόγος του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 15.125.000 lekë (151.250 USD).

Ανατολική όψη μετά την αποκατάσταση.





ΒΡΑΧΟΓΟΡΑΝΤΖΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ** **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας.

Σύμφωνα με την επιγραφή που διασώζεται πάνω από τη δυτική πύλη του ναού, η εκκλησία ιστορήθηκε το έτος 1622 από τον Ονούφριο Κυπριώτη σε συνεργασία με έναν άλλο ζωγράφο, ονόματι Αλιβίζο. Ο Ονούφριος Κυπριώτης είναι γνωστός ως τοιχογράφος και αγιογράφος από τη δράση του σε ναούς της πόλης του Βερατίου καθώς και σε πολλούς ναούς και μονές της περιοχής Αργυροκάστρου. Μια ολοκληρωμένη ζωγραφική σύνθεση συναντάμε ακριβώς στον ιερό ναό της Θεοτόκου της Βραχογοραντζής, όπου οι ερευνητές μπορούν να ανιχνεύσουν τα υφολογικά και θεματολογικά γνωρίσματα και τις προτιμήσεις του ζωγράφου καθώς και τις καλλιτεχνικές αξίες που φέρει το έργο του μεγάλου αυτού δημιουργού του 17^{ου} αιώνα. Όμως οι αξίες αυτές δεν μπορούσαν να φανούν πλήρως στην κατάσταση που έφτασε η τοιχογραφία στις μέρες μας.

Χριστός Παντοκράτορας



1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η εξέταση της κατάστασης της τοιχογραφίας ανέδειξε τις φθορές που είχε υποστεί καθώς και τους παράγοντες που τις προκάλεσαν:

- Στην τοιχογραφία παρατηρούνταν διάφορες ρηγματώσεις, που προκλήθηκαν από τις φθορές του κτηρίου εν γένει.


- Αποκόλληση του υποστρώματος της τοιχογραφίας από την τοιχοποιία του κτηρίου, που έθετε σε κίνδυνο τη στερεότητα της τοιχογραφίας.

- Συγκέντρωση αλάτων από τη διείσδυση της υγρασίας.

- Μαύρισμα της τοιχογραφίας από φωτιές, αποσαθρωμένα βερνίκια και μικροβιολογικούς παράγοντες.

- Έντονο μαύρισμα της τοιχογραφίας είχε προκαλέσει προπάντων το κάψιμο του άμβωνα, που κατέστησε αδύνατο το καθάρισμα σε ορισμένα σημεία της τοιχογραφίας.

- Οι ακατάλληλες μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως στοκαρίσματα με τσιμέντο ή ασβεστώματα, οδήγησαν σε περαιτέρω φθορές της τοιχογραφίας.

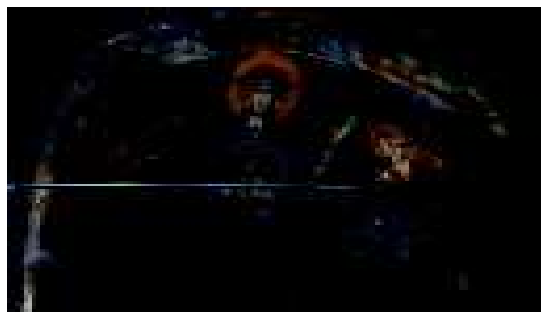

Παναγία Πλατυτέρα: πάνω, πριν από την συντήρηση, κάτω, μετά την συντήρηση



2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κύριος στόχος των εργασιών συντήρησης ήταν η στερέωση της τοιχογραφίας και η σε μεγάλο βαθμό αποκατάστασή της.

- Οι αποκολλήσεις από την τοιχοποιία αποφεύχθηκαν μέσω ενεμάτων και γεμισμάτων των κενών με ειδικό κονίαμα.

- Σε περιορισμένης έκτασης επιφάνειες, όπου η αποκόλληση της τοιχογραφίας ξεπερνούσε τα 10 εκατοστά, πραγματοποιήθηκε η αποτοίχιση και επανατοποθέτηση της τοιχογραφίας, ύστερα από την επεξεργασία του συγκεκριμένου τμήματος και του υποστρώματός του.

- Άλλο μέτρο στερέωσης ήταν και η συρραφή των ρωγμών και το γέμισμα των



ρηγματώσεων. Σε περιπτώσεις όπου οι ρωγμές ήταν περιορισμένης έκτασης, το γέμισμά τους έγινε μαζί με τα ενέματα.

· Στις περιπτώσεις όμως που οι ρωγμές ήταν υπολογίσιμες, έγινε ο καθαρισμός τους μέχρι βαθιά στην τοιχοποιία και αρμολόγημα ή γέμισμα με φρέσκο κονίαμα. Δυσκολίες προέκυψαν με τις ρωγμές στον ανατολικό τοίχο, όπου διαπιστώθηκε πως ο κύριος παράγοντας

Χριστός Παντοκράτορας: πάνω, πριν από την συντήρηση, κάτω, μετά την συντήρηση





*Μορφές αγίων σε όρθια στάση:
πάνω, πριν από την συντήρηση,
κάτω, μετά την συντήρηση*



φθοράς ήταν ή άγρια βλάστηση εντός της τοιχοποιίας, η παρουσία της οποίας είχε μειώσει αισθητά τη συνοχή του τοίχου.

- Η απομάκρυνση μεταγενέστερων στοκαρισμάτων ή γεμισμάτων από κονίαμα παρουσίαζε δυσκολίες μιας και το τσιμέντο είχε δέσει δυνατά και κάθε απροσεξία μπορούσε να οδηγήσει σε αποκόλληση της τοιχογραφίας.

- Η απομάκρυνση αλάτων από την επιφάνεια της τοιχογραφίας ήταν σημαντικό μέτρο συντήρησης, διότι η παρουσία τους θα προκαλούσε περαιτέρω αποσύνθεση της τοιχογραφίας.

- Μετά τη γενική στερέωση της τοιχογραφίας επιχειρήθηκε η αισθητική αξιολόγησή της, που πραγματοποιήθηκε μέσω του γενικού, αλλά όχι σε βάθος, καθαρισμού από τις σκόνες, την αιθάλη, τα μαυρίσματα από τον καπνό και τα αποσθρωμένα βερνίκια.

Με τις εργασίες αυτές μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη και σημαντικότερη φάση συντήρησης της τοιχογραφίας του εν λόγω ναού: η τοιχογραφία επανέκτησε τη στερεότητά της και, ταυτόχρονα, αναδείχθηκαν οι καλλιτεχνικές και αισθητικές της αξίες.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η μελέτη συντήρησης της τοιχογραφίας εκπονήθηκε από τον ζωγράφο συντηρητή Μ. Αραπί.

- Οι εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας έγιναν υπό την άμεση επίβλεψη και παρουσία του μελετητή στη διάρκεια του έτους 2004.

- Το κόστος εργασιών ανήλθε στα **2.000.000 lekë (20.000 USD)**



ΒΟΔΡΙΣΤΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το χωριό Βόδριστα βρίσκεται στην περιοχή Πάνω Δρόπολης του νομού Αργυροκάστρου.

Η περιοχή Δρόπολης εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Δρίνου, στους πρόποδες του όρους Πλατυβούνι και Στουγάρα. Τα χωριά της Δρόπολης βρίσκονται σε πολύ γραφικές τοποθεσίες, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο και δίπλα στον κάμπο της Δρόπολης.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές δείχνουν ότι η περιοχή αυτή κατοικήθηκε πρώιμα. Κοντά στο χωριό Σοφράτικα εντοπίστηκαν τα ερείπια ενός θεάτρου, ναού και νεκρόπολης, που εικάζεται πως ανήκουν στην αρχαία πόλη της Αδριανούπολης. Στην ίδια περιοχή πρέπει να αναζητηθεί και η έδρα της Επισκοπής Δρυινουπόλεως. Το αρχαιότερο διασωθέν μνημείο της βυζαντινής περιόδου είναι ο ιερός ναός της Θεοτόκου στην Άνω Επισκοπή, κατά πάσα πιθανότητα του 12^{ου} αιώνα. Αρχίζοντας από τον 16^ο αιώνα ανεγέρθηκαν ένας μεγάλος αριθμός μονών στην ανατολική πλευρά του Πλατυβουνίου, από τις οποίες διασώζονται μέχρι σήμερα οκτώ.



Είσοδος στο συγκρότημα του ναού.

Ο ναός Ταξιάρχου Μιχαήλ της Βόδριστας είναι χτισμένος στο κέντρο του χωριού.

Ο Μπαράς στο βιβλίο του *Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου* μάς δίνει έναν κατάλογο των μονών και ναών που χτίστηκαν ή επισκευάστηκαν από τον επίσκοπο Δρυινούπολης και Αργυροκάστρου Δοσίθεο κατά την περίοδο 1778-1790. Στον κατάλογο αυτό αναφέρεται και ναός Ταξιαρχών στη Βόδριστα. Και τυπολογικά η ανέγερση του ναού ανάγεται στην προαναφερθείσα περίοδο.

Ο χώρος γύρω από τον ναό περιβάλλεται από τείχη, δημιουργώντας έτσι μια κλειστή αυλή, που χρησίμευε και για κοιμητήριο του χωριού. Η αυλή έχει μη κανονικό σχήμα και ακολουθεί την ελαφριά κλίση του εδάφους από δυτικά προς ανατολικά, το οποίο σε ορισμένα σημεία σχηματίζει αναβαθμίδες που είναι πλακόστρωτες.

Η αυλή έχει μόνο μια είσοδο από την νοτιοδυτική πλευρά. Έχει την επιβλητικότητα ενός μνημείου, ενώ πάνω της υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού.

Δυτική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.





*Φθορές των δομικών στοιχείων.
Μέρος των καμαρών του βόρειου
κλίτους είχε καταρρεύσει.*

Εκτός από τον ναό, στην αυλή υπάρχουν κι άλλα χτίσματα: ένα παρεκκλήσι στη νότια πλευρά και ένα χτίσμα σε σχήμα ανοιχτής στοάς στη βορειοδυτική πλευρά του ναού.

Ο κύριος ναός αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Η είσοδος στον ναό γίνεται από την βόρεια πλευρά. Σαφή ίχνη μαρτυρούν την ύπαρξη ενός πρόπυλου.

Ο ναός είναι βασιλικού τύπου με τρία κλίτη, καλυμμένος από ένα σύστημα τόξων και θόλων.

Το Ιερό Βήμα διαχωρίζεται από την κύρια αίθουσα μέσω ενός ξύλινου τέμπλου, το οποίο στηρίζεται στο ανατολικό ζεύγος από κολόνες. Καταλήγει στην ανατολική πλευρά με τρεις κόγχες: με την κόγχη του βήματος, πολυγωνική απ' έξω, και τις κόγχες της προθέσεως και του διακωνικού, οι οποίες απ' έξω είναι τρίπλευρες.

Ο νάρθηκας επισυνάπτεται του ναού στη δυτική πλευρά και επικοινωνεί μαζί του μέσω μιας πόρτας και δυο παραθύρων δίπλα της. Η είσοδος από την αυλή γίνεται από δυτικά μέσω μιας πόρτας με καλυμμένη με τόξο. Το σύστημα

Αποκλίσεις των κολόνων.





Κατάσταση της κόγχης πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

Όψη της κόγχης μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



κάλυψης του νάρθηκα είναι ίδιο με εκείνο του ναού. Πάνω από το δυτικό τοίχο του νάρθηκα υψώνεται το καμπαναριό, το οποίο περιέχει αψιδωτά ανοίγματα για την τοποθέτηση των καμπάνων.

Όλο το εσωτερικό του ναού καλύπτεται με τοιχογραφία η οποία αποτελεί το βασικό στοιχείο του εσωτερικού διάκοσμου. Τα άλλα εσωτερικά σκεύη όπως το τέμπλο, τα προσκυνητάρια, ο επισκοπικός θρόνος, ο άμβωνας, τα καθίσματα των πιστών κτλ. είτε βρίσκονται σε κακή κατάσταση είτε έχουν εξαφανιστεί.

Η σύνθεση όγκων και ο εξωτερικός διάκοσμος είναι πολύ λιτά. Αυτό συμβαίνει επειδή το εσωτερικό σύστημα κάλυψης δεν αντικατοπτρίζεται στις εξωτερικές όψεις, αλλά καλύπτεται από τη φαρδιά δίριχτη στέγη. Τα στοιχεία που τείνουν να σπάσουν αυτή τη μονοτονία είναι οι κόγχες στην ανατολική πλευρά, το καμπαναριό που υψώνεται στο δυτικό τείχος και το πρόπυλο, που προστάτευε την είσοδο από τη βόρεια πλευρά.

Η τοιχοποιία του ναού είναι από ασβεστόλιθους και ασβεστοκονίαμα, με πάχος 70 εκατοστά. Η τοποθέτηση των λίθων στον τοίχο γίνεται ανά σειρές σχεδόν κανονικές. Οι κολόνες είναι λίθινες, χτισμένες από κυκλικούς σπονδύλους.

Η τεχνική κατασκευής τον τοξωτών στοιχείων και το υλικό κατασκευής τους είναι ίδιο με αυτά της τοιχοποιίας.

Το σκελετό της στέγης είναι ξύλινο και ακουμπάει στο σύστημα εσωτερικής κάλυψης. Το κάλυμμα της στέγης επιτυγχάνεται με λεύκες πέτρινες πλάκες, πάχους μέχρι 5 εκατοστά, τοποθετημένες σε κανονικές σειρές.

1.1. Τα άλλα κτίσματα της αυλής

Από τα κτίσματα της αυλής ξεχωρίζουμε το κτήριο που βρίσκεται βορειοδυτικά, το οποίο συνδέεται στενά τόσο αρχιτεκτονικά όσο και λειτουργικά με τον ναό. Μέσω αυτού περνάει



κανείς στην πλατεία μπροστά από τον κυρίως ναό.

Η ανατολική μετώπη του κτηρίου είναι ανοιχτή με ένα λίθινο τοξοστοιχείο, προσδίδοντάς της το χαρακτήρα μιας στοάς, απ' όπου μπορούσε κανείς να παρακολουθεί τις θρησκευτικές τελετές στην αυλή του ναού. Ο χώρος αυτός μπορούσε να χρησιμεύει και σαν μια ευχάριστη γωνιά ξεκούρασης και συζήτησης, με το γύρω τοπίο να ξανοίγεται εντυπωσιακά.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ο κυρίως ναός παρουσίαζε σοβαρές φθορές του στατικού φορέα, που τον είχαν οδηγήσει σε μια κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καταστροφική. Παρατηρούνταν πτώσεις καμάρων που προχωρούσαν συνεχώς, φανερές αποκλίσεις των περιμετρικών τοίχων, που έφταναν μέχρι και τα 29 εκατοστά, υπολογίσιμες ρωγμές στη στέγη και την τοιχοποιία, καθιζήσεις και αποκλίσεις των κολόνων, μέχρι και 29 εκατοστά, αποκοπή ή αποσάθρωση των ξύλινων ελκυστήρων, φθορές

Όψη από τις εργασίες επαναφοράς του βόρειου τοίχου στην αρχική τοποθεσία του. Θεωρείται ως μια από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις στο μνημείο, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας στηρίζεται ένα ολόκληρο σύστημα τόξων και θόλων. Μέσω γρύλων και της απαλλαγής της τοιχοποιίας από την υποστήριξη των τόξων και θόλων κατέστη δυνατόν να διορθωθεί αισθητά η απόκλιση της τοιχοποιίας.



Όψη του βόρειου κλίτους πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

της τοιχογραφίας κτλ. Η κατάσταση αυτή, που επιβαρυνόταν όλο και πιο πολύ, θα οδηγούσε στην αναπόφευκτη κατάρρευση του μνημείου.

Σε άσχημη κατάσταση βρισκόταν επίσης και η τοιχοποιία της «στοάς». Ο βόρειος και ο δυτικός τοίχος παρουσίαζαν πολλές αποκλίσεις και ρωγμές, σε ένα μάλιστα τμήμα του δυτικού τοίχου η απόκλιση από τον κατακόρυφο άξονα έφτανε στα 25 εκατοστά. Το ανατολικό τοξοστοιχείο παρουσίαζε μια απόκλιση προς τα έσω που έφτανε στα 8 εκατοστά.

2.1. Αίτια φθορών

Γενικά τα θεμέλια του κτηρίου στηρίζονται σε στέρεο έδαφος, πράγμα που φαίνεται στην έλλειψη καθιζήσεων της τοιχοποιίας και, κατά συνέπεια, στην καλή κατάστασή της.

Οι πολλές ρωγμές στο σύστημα κάλυψης του ναού είναι αποτέλεσμα κυρίως της γήρανσης του υλικού, προπάντων των ξύλινων ελκυστήρων, που έχασαν με το χρόνο τη λειτουργία τους. Με τον τρόπο αυτό η κατασκευή έχασε την στατική της ισορροπία και αρκούσε μια έστω και μικρής κλίμακας δόνηση για να προκαλέσει ρωγμές στην κατασκευή.

Η απώλεια της ισορροπίας είχε αρνητικές επιπτώσεις και στη βόρεια και νότια τοιχοποιία, καθώς και στις εσωτερικές κολόνες, οι οποίες υπέστησαν αποκλίσεις, ρηγματώσεις και ανοίγματα.

Οι φθορές της «στοάς» επίσης είναι αποτέλεσμα της απώλειας της ισορροπίας της όλης κατασκευής. Η απώλεια ισορροπίας προκλήθηκε κυρίως από την κατάρρευση της στέγης, πράγμα που στέρησε το κτήριο από τη δυνατότητα εγκάρσιας σύνδεσης, ιδίως των δύο κατά μήκος πλευρών του, καθώς και από την αποκοπή των ελκυστήρων στα τοξοστοιχεία.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης συνίσταντο σε:

3.1. Επαναφορά των παραμορφωμένων στοιχείων στην αρχική τους θέση.

Έγιναν προσπάθειες για επαναφορά στην αρχική θέση, στο μέτρο του δυνατού, των στοιχείων που είχαν υποστεί μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα, όπως ήταν ο βόρειος και νότιος τοίχος του ναού, οι κολόνες της βόρειας σειράς του ναού, το τοξοστοιχείο της «στοάς» κτλ.

3.2. Εργασίες εξυγίανσης της υπάρχουσας κατασκευής.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται εργασίες τοπικού χαρακτήρα, όπως αρμολογήματα, ενέματα, ανακτήσεις και συμπλήρωση τμημάτων και συρραφές ρωγμών.

3.3. Στερέωση της κατασκευής με νέα στοιχεία και αντικατάσταση των στοιχείων που είχαν φθαρεί.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επεμβάσεις εκείνες που έγιναν όταν κρίθηκαν



Δυτική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.



Δυτική όψη της στοάς πριν από την αποκατάσταση.



Ανατολική όψη της στοάς πριν από την αποκατάσταση.

ανεπαρκείς οι προαναφερθείσες εργασίες εξυγίανσης της κατασκευής. Εδώ συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση των οριζόντιων ελκυστήρων, η τοποθέτηση των κυκλικών ελκυστήρων στον τρουλίσκο, η ενίσχυση των θεμελίων από τις κολόνες κτλ.

3.4. Οι εργασίες ανακατασκευής συνίσταντο σε:

- Ανακατασκευή της εσωτερικής κάλυψης που είχε καταρρεύσει.

Βορειοανατολική όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.



- Ανακατασκευή της στέγης. -
 - ακατασκευή της στέγης της στοάς.
 - Ανακατασκευή του βόρειου πρόπυλου.
 - Ανακατασκευή του νότιου τοξοστοιχείου
- ς «στοάς» με βάση τα διασωθέντα ίχνη.

3.5. Εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών στερέωσης ήφθησαν μέτρα για την προστασία της τοιχογραφίας. Έγιναν επίσης και εργασίες ντήρησης του διασωθέντος τμήματος της τοιχογραφίας, με τη στερέωση και το καθάρισμά

3.6. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες στην λή του κυρίως ναού, όπως η συμπλήρωση των ριμετρικών τοίχων, οι διάδρομοι, το ιμητήριο, τα τμήματα πρασίνου, η διοχέτευση ν επιφανειακών υδάτων κτλ. Εγκαταστάθηκε ίσης το δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού τισμού του μνημείου.

Με τις παραπάνω εργασίες μπορούμε να ύμε ότι αποφεύχθηκε η ολική κατάρρευση του ημείου, η οποία θα είχε ψηλό ψυχολογικό και ινωνικό κόστος όχι μόνο για τους κατοίκους υ χωριού, αλλά και όλης της περιοχής, μιας ι συνδέεται στενά με την ιστορία και το βίο υς.


4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης πονήθηκε από τον Prof. Dr. P. Thomo, πολιτικό χανικό – αρχιτέκτονα αναστηλωτή.

Οι εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης αγματοποιήθηκαν από την κατασκευαστική αιρεία Ad-Star με επικεφαλής τον πολιτικό χανικό Α. Homa.


Οι εργασίες αναστήλωσης αγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001-2002.

Οι εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης ήλθαν στο ποσό των 12.600.000 lekë .

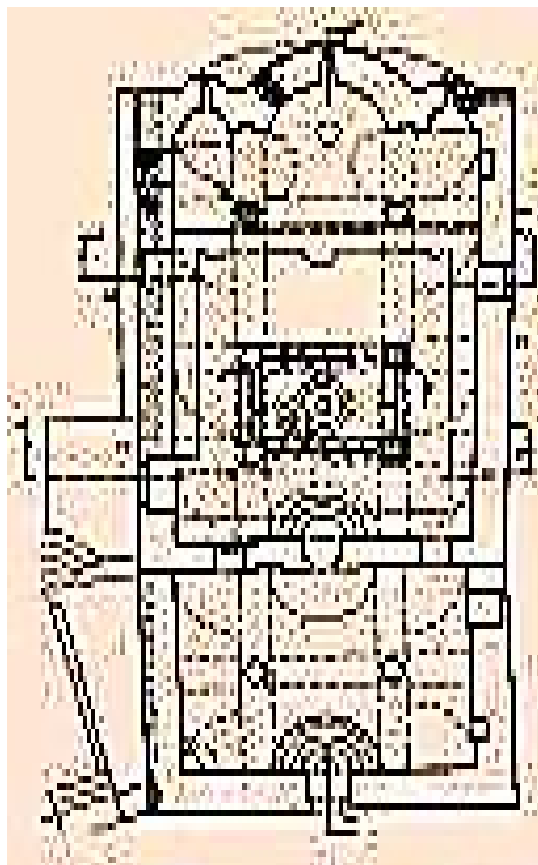

Κάτοψη του ναού.

Εγκάρσια τομή.

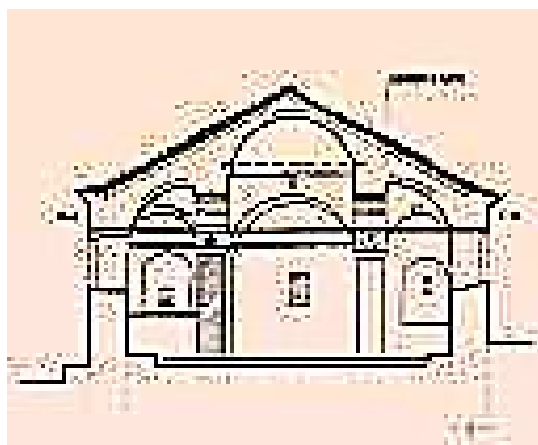

Την επίβλεψη από μέρους του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ είχε ο αρχιτέκτων αναστηλωτής πατέρας Θεολόγος.

Το συνολικό κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 13.650.000 lekë (136.500 USD).

Νοτιοδυτική όψη του ναού, μετά την αποκατάσταση.





ΖΕΡΒΑΤΕΣ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Ζερβάτες της Δρόπολης είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της μεταβυζαντινής περιόδου που διασώζονται στην επαρχία αυτή, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον τόσο για τα τυπολογικά και μορφολογικά γνωρίσματά του όσο και σε ό,τι αφορά τη μελέτη των φάσεων κατασκευής και τη χρονολόγησή τους. Επίσης, λόγω έλλειψης συνεχούς φροντίδας, το μνημείο είχε υποστεί φθορές που, σε περίπτωση μη επέμβασης, θα οδηγούσαν σε υπολογίσιμες

*Η πύλη εισόδου στην αυλή του ναού,
χτισμένη με λαξευτές πέτρες*





Νοτιοδυτική όψη του ναού πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

καταστροφές της κατασκευής εν γένει αλλά και της τοιχογραφίας στο εσωτερικό του ναού.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Ο ναός βρίσκεται στο έμπα του χωριού και εντός του νεκροταφείου. Ο χώρος περιβάλλεται από τείχη, απ' όπου ξεχωρίζει η δυτική είσοδος, χτισμένη με λαξευμένη πέτρα και εξωραϊσμένη με διάφορα σκαλισμένα μοτίβα. Η πόρτα είναι σιδερένια και φιλοτεχνήθηκε από τον μάστορα Ζ. Κίζα το έτος 1936.

Δύο επιγραφές, που διασώζονται ακόμη, περιέχουν πληροφορίες για τις χρονολογίες ανέγερσης και ιστόρησης του ναού. Η πρώτη επιγραφή, χαραγμένη σε εντοιχισμένη πέτρα στην τοιχοποιία του καμπαναριού, φέρει τη χρονολογία 1583 και το όνομα Κάλλιστος. Το ίδιο όνομα απαντά και σε άλλη επιγραφή του καθολικού της Μονής Δριάνου, πάνω από τους Ζερβάτες, η οποία φέρει ως χρονολογία το έτος 1569.

Η δεύτερη επιγραφή, πάνω από τη δυτική πύλη του κυρίως ναού, αναφέρεται στην ανέγερση και ιστόρηση του ναού από τους αγιογράφους Μιχαήλ και Νικόλαο το έτος 1606.



Ο ναός αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά, τη στοά στη νότια πλευρά, το καμπαναριό που υψώνεται στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα και από ένα δεύτερο πρόπυλο μπροστά στη βόρεια είσοδο του νάρθηκα.

Στη σημερινή του κατάσταση ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και με εγκάρσιο κλίτος. Τα εσωτερικά στηρίγματα, που διαχωρίζουν τα κλίτη, συνδέονται κατά μήκος με τόξα, τονίζοντας και αναδεικνύοντας τον βασιλικό ρυθμό του ναού. Στο σημείο όπου διασταυρώνονται τα κατά μήκος κλίτη με το εγκάρσιο, υψώνεται ο τρούλος πάνω σε ένα ψηλό τύμπανο. Τα κλίτη καλύπτονται από ημικυλινδρικές καμάρες.

Το Ιερό Βήμα χωρίζεται από το ναό με ένα ξύλινο τέμπλο που στηρίζεται στο ανατολικό ζεύγος των πεσσών. Απ' έξω καταλήγει με τρεις κόγχες που εξέχουν, εκ των οποίων οι πλευρικές είναι πολυγωνικές, ενώ η κεντρική είναι κυκλική.

Ο νάρθηκας, στη δυτική πλευρά, καλύπτεται από ένα σύστημα καμάρων, οι οποίες δεν επαναλαμβάνουν τη σύνθεση της κάλυψης του ναού. Έχει ειδική είσοδο στη βόρεια πλευρά, ενώ υπάρχουν ίχνη που δείχνουν ότι υπήρχε και δεύτερη είσοδος μέσω της στοάς.

Ανατολική όψη του ναού πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.



Οι αρμοί των φάσεων: πάνω, στην ανατολική όψη, κάτω, στη βόρεια όψη.



Η στοά αναπτύσσεται στη νότια πλευρά του ναού. Είναι ανοιχτή στη μετώπη με ένα τοξοστοιχείο που στηρίζεται σε πέτρινες κολόνες. Καλύπτεται από ξύλινη στέγη.

Η νότια πύλη του ναού φυλάγεται από ένα πρόπυλο με δύο κολόνες, οι οποίες συνδέονται με τόξα μεταξύ τους και με τους περιμετρικούς τοίχους του ναού, σχηματίζοντας έναν τετράγωνο πυρήνα καλυμμένο από τρουλίσκο.

Το καμπαναριό υψώνεται πάνω στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα. Η ογκώδης τοιχοποιία του γίνεται πιο ελαφριά στο επάνω μέρος με τις ανίδες όπου τοποθετούνται οι καμπάνες.

Ο φωτισμός και τα εσωτερικά σκεύη του ναού είναι περιορισμένα, το ίδιο και τα διακοσμητικά στοιχεία. Το βασικό διακοσμητικό στοιχείο είναι η τοιχογραφία, που καλύπτει όλη την εσωτερική επιφάνεια του ναού και του νάρθηκα.

2. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Από μια προσεκτική εξέταση του ναού εντοπίζονται πολλά ίχνη, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μνημείο πέρασε από μερικές φάσεις κατασκευής και ότι η σημερινή του όψη είναι προϊόν διαδοχικών προσθηκών και αλλαγών.

- Στην ανατολική, νότια και βόρεια τοιχοποιία παρατηρούνται κατακόρυφοι αρμοί, που μαρτυρούν την ύπαρξη δυο διαφορετικών φάσεων κατασκευής. Η ανάλυση δειγμάτων κονιάματος από τις δύο φάσεις και η διαφορά στη σύνθεσή τους, επιβεβαιώνει το παραπάνω αποτέλεσμα.

- Στην ανατολική τοιχοποιία οι κατακόρυφοι αρμοί χωρίζουν την κεντρική κόγχη από τις δύο πλευρικές, ενώ στη νότια και βόρεια τοιχοποιία οι αρμοί συμπίπτουν με τα όρια του εγκάρσιου κλίτους.

- Ο ναός χωρίζεται με κατακόρυφους αρμούς από τον νάρθηκα, πράγμα που δείχνει ότι τα δύο αυτά μέρη δεν είναι ταυτόχρονα.

- Κατακόρυφοι αρμοί χωρίζουν επίσης τους τοίχους του νάρθηκα απ' αυτούς της στοάς.

· Στα αετώματα του ανατολικού, νότιου και βόρειου τοίχου παρατηρούνται προσθήκες που εξυπηρετούσαν την ανύψωση της στέγης. Οι τοιχοποιΐα των προσθηκών είναι χτισμένη με πρόχειρο τρόπο και δεν δένει με την υπάρχουσα τοιχοποιΐα.

Αν και τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούσαν ξεκάθαρα για την ύπαρξη μερικών φάσεων κατασκευής, πραγματοποιήθηκαν ωστόσο ορισμένες ερευνητικές τομές για την επιβεβαίωση, εξακρίβωση και τον χαρακτήρα αυτών των φάσεων.

· Οι πρώτες ερευνητικές τομές έγιναν στα θεμέλια του κτηρίου, κάτω από τους κατακόρυφους αρμούς. Από αυτές φάνηκε ότι οι αρμοί συνέχιζαν μέχρι και τα θεμέλια, πράγμα που επιβεβαιώνει πλήρως την κατασκευή σε διαφορετικές φάσεις.

· Οι ερευνητικές τομές στο εσωτερικό του ναού, ανάμεσα στις κολόνες και τους περιμετρικούς τοίχους, ανέδειξαν τα θεμέλια της πρώτης φάσης κατασκευής, που αντιστοιχούσαν στους εξωτερικούς κατακόρυφους αρμούς.

· Άλλη ερευνητική τομή πραγματοποιήθηκε στη στέγη, σε σημείο κοντινό με το τύμπανο του τρούλου. Εντοπίστηκαν μεγάλα βυζαντινά κεραμίδια, τοποθετημένα με κονίαμα, πάνω στην καμάρα της ανατολικής κεραίας του σταυρού.

Με βάση τις παρατηρήσεις και τις ερευνητικές τομές που πραγματοποιήθηκαν, προσδιορίστηκαν έξι φάσεις κατασκευής του μνημείου.


· Στην πρώτη φάση ο ναός ανήκε στον αρχιτεκτονικό τύπο ελεύθερου σταυρού, με τις κεραίες του σταυρού σε ίδιο μέγεθος.

· Κατά τη δεύτερη φάση προστέθηκαν οι τέσσερις γωνιακοί χώροι και ο ναός ανήκε πλέον στον σταυροειδή εγγεγραμμένο τύπο.

· Σε μια τρίτη φάση έγινε προσθήκη στην δυτική πλευρά κι ο ναός μετετράπη σε βασιλική με τρούλο και με εγκάρσιο κλίτος και πρόθυλο μπροστά από τη νότια πύλη.



Τχνη κεραμιδιών της σκεπής της πρώτης φάσης, που εντοπίστηκαν με τις ερευνητικές τομές.

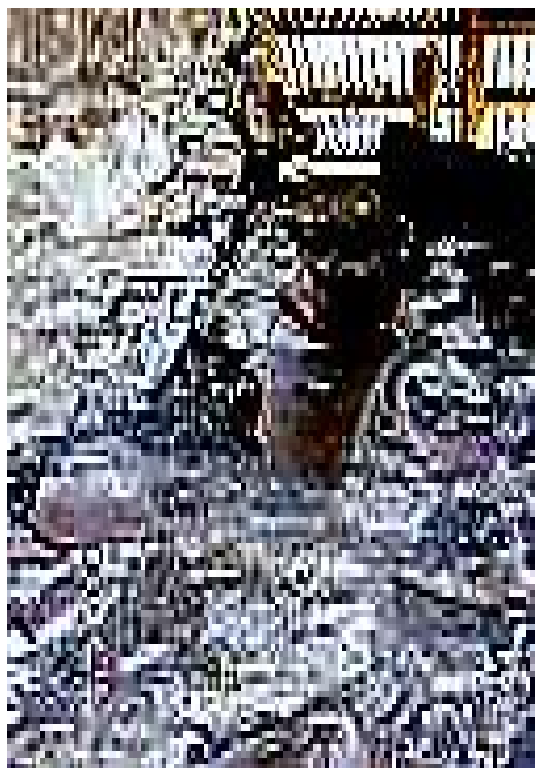



Πρώτη φάση κατασκευής. Ο ναός ήταν τύπου ελεύθερου σταυρού με τρούλο.

Δεύτερη φάση κατασκευής. Ο ναός μετατρέπεται σε τύπο εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο.

· Στην τέταρτη φάση ανήκουν ο νάρθηκας μαζί με το καμπαναριό και το βόρειο πρόπυλο.

· Κατά την πέμπτη φάση προστίθεται η στοά στη νότια πλευρά και ο ναός συμπληρώνεται με όλα τα συστατικά του μέρη.

· Σημειώνουμε πως οι διαδοχικές φάσεις βρίσκονταν σε αρμονία μεταξύ τους και ότι κάθε μεταγενέστερη φάση συμπληρώνει την προγενέστερη, μετατρέποντας το ναό από έναν αρχικά απλό και μικρό χώρο προσευχής, σε μεγάλο ενοριακό ναό, καλύπτοντας απ' ό,τι φαίνεται τις αυξανόμενες ανάγκες του χωριού.

· Η έκτη φάση δεν σχετίζεται πια με λειτουργικές ή τυπολογικές βελτιώσεις και προσθήκες, αλλά με μια μεταγενέστερη επισκευή, κατά την οποία ανύψωνεται η στέγη, καλύπτοντας όλα τα ίχνη των προηγούμενων φάσεων στη στέγη, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο στατικό σύστημα του κτηρίου όσο και από αισθητικής πλευράς.

· Η αποξήλωση της στέγης, αναγκαία για τις εργασίες στερέωσης της κατασκευής, έφερε στην επιφάνεια και πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία. Εντοπίστηκαν πολλά ίχνη κεραμιδιών της στέγης της πρώτης φάσης, τόσο των πτερύγων του σταυρού, όσο και του τρούλου, τα



ύψη στέγης των επόμενων φάσεων, τμήματα οδοντωτών ταινιών, όπου κατέληγαν οι τοιχοποιίες των πτερύγων του σταυρού, καθώς και πολλά άλλα στοιχεία, χρήσιμα για μια ολική ανακατασκευή του μνημείου βάσει των διάφορων φάσεων κατασκευής του.

Σε ό,τι αφορά τη χρονολόγηση των φάσεων κατασκευής, δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι η πρώτη φάση ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο. Η δεύτερη φάση λήγει το 1583, χρονολογία της πρώτης επιγραφής, ενώ το έτος 1606 της δεύτερης επιγραφής θα το θεωρήσουμε χρονολογία ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης. Το έτος αυτό αποτελεί επίσης το χρονικό όριο της τρίτης και τέταρτης φάσης, κατά την οποία προστέθηκε ο νάρθηκας. Η κατασκευή της στοάς πρέπει να ανάγεται στον 18^ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία εμφανίζονται εν γένει οι βασιλικές με στοά.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με βάση την κατάσταση του κτηρίου και την αρχιτεκτονική μελέτη του μνημείου, εκπονήθηκε η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης, το οποίο συμπληρωνόταν βήμα-βήμα και έλαβε ολοκληρωμένη μορφή με τον εντοπισμό νέων στοιχείων.

*Τελική φάση κατασκευής του ναού.
Ο ναός μετατρέπεται σε βασιλικού τύπου με τρούλο και με εγκάρσιο κλίτος και αποκτά όλα τα συστατικά του μέρη: νάρθηκα, στοά, καμπαναριό.*





*Αρμολογήματα και συρραφές των
καμαρών.*

Από κατασκευαστικής πλευράς οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη στερέωση του φέροντος οργανισμού, των θεμελίων, τοίχων και τόξων, προκειμένου να αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητά τους, που είχε μειωθεί από το χρόνο και τις διάφορες φθορές.

*Η αποκατάσταση των περυγών του
σταυρού πρώτης φάσης.*

Από αρχιτεκτονικής και τυπολογικής πλευράς το βασικό κριτήριο που εφαρμόστηκε ήταν η διατήρηση και ανάδειξη όλων των κύριων φάσεων κατασκευής, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της πορείας του μνημείου στο





χρόνο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, παρεκάμφθη η έκτη φάση, πράγμα που βασίζεται και στον Χάρτη της Βενετίας, ο οποίος επιτρέπει την κατάργηση κάποιας φάσης κατασκευής όταν αυτή «κρύβει» στοιχεία ξεχωριστής αρχαιολογικής αξίας, ή όταν βλάπτει την στατική επάρκεια του μνημείου. Η συγκεκριμένη περίπτωση ανταποκρίνεται πλήρως στις προαναφερθείσες προδιαγραφές. Η έκτη φάση, με τον τεράστιο όγκο γεμίσματος, αποτελεί ένα περιττό φόρτο για την κατασκευή του κτηρίου. Από την άλλη, λόγω της αναγκαιότητας στερεωτικών εργασιών, έπρεπε να αφαιρεθεί. Ύστερα από τις εργασίες στερέωσης, δεν θα είχε νόημα η επαναφορά της αρχικής κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά τις αξίες που αναδείχτηκαν, είναι αυτονόητο πως ο εντοπισμός της πρώτης φάσης της βυζαντινής περιόδου αποτελεί αξιολογότερο στοιχείο για την ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής σ' αυτά τα μέρη, που φωτίζει, μεταξύ άλλων, και τη διάδοση του τύπου ελεύθερου σταυρού, γνωστού μέχρι σήμερα μόνο από το ναό της μονής Σβερνέτσι και το ναό του Μαρμυρό στην επικράτεια της Αλβανίας. Για να αναδειχθεί καλύτερα η φάση

Η αποκατάσταση της στέγης πρώτης και δεύτερης φάσης.

Η αποκατάσταση της σκεπής του τρούλου, με βάση τα ίχνη που εντοπίστηκαν με τις ερευνητικές τομές.





Τμήμα τοιχοποιίας πριν από την αποκατάσταση.

αυτή, κατά την οποία ο ναός έλαβε το σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού, η στέγη της τρίτης φάσης, η οποία έκρυβε το κάλυμμα των δυο προηγούμενων φάσεων, διεκόπη στο όριο της δεύτερης φάσης. Με τον τρόπο αυτό η πράξη αυτή θεωρείται μια αρχαιολογική ή στρωματογραφική τομή, προκειμένου να παρατηρηθεί το τι υπήρχε κάτω απ' αυτήν.

Τμήμα τοιχοποιίας μετά την αποκατάσταση.

Το κάλυμμα της πρώτης φάσης έγινε με κεραμίδια κατασκευασμένα με τον παραδοσιακό τρόπο, ίδιων διαστάσεων και σχήματος.



Παράλληλα με τις εργασίες αρχιτεκτονικού χαρακτήρα έγιναν και οι εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας, που συνίσταντο, κατ' αρχάς, στη στερέωσή της και, στη συνέχεια, στην απομάκρυνση αλάτων, μαυρισμάτων, αποσυντεθειμένων βερνικιών και μεταγενέστερων στοκαρισμάτων. Οι παραπάνω εργασίες και το καθάρισμα της τοιχογραφίας έφεραν στο φως τις πραγματικές καλλιτεχνικές αξίες της, οι οποίες είναι υψηλού επιπέδου, και που, στην κατάσταση που βρίσκονταν, δεν ήταν δυνατό να προβάλλονται στους επισκέπτες.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης εκπονήθηκε από τον prof. dr. P. Thomo, σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό Λεωνίδα Παππά. Την επιστημονική καθοδήγηση των εργασιών και την επεξεργασία του σχεδίου έχει ο prof. dr. P. Thomo.

Την επίβλεψη εργασιών έχουν οι prof. dr. Pirro Thomo και αρχιτέκτων G. (Joan) Stratobërdha.

Την εκτέλεση εργασιών έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία "AD-STAR", με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό ing. A. Homa.

Η μελέτη συντήρησης της τοιχογραφίας εκπονήθηκε από τον prof. dr. H. Nallbani.

Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης γίνεται υπό την επίβλεψη του συντάκτη της μελέτης.


Οι εργασίες αναστήλωσης άρχισαν το έτος 2002 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2005 με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Ο προϋπολογισμός εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **40.000.000 lekë (400.000 USD)**.



Τμήματα της τοιχοποιίας μετά την αποκατάσταση.



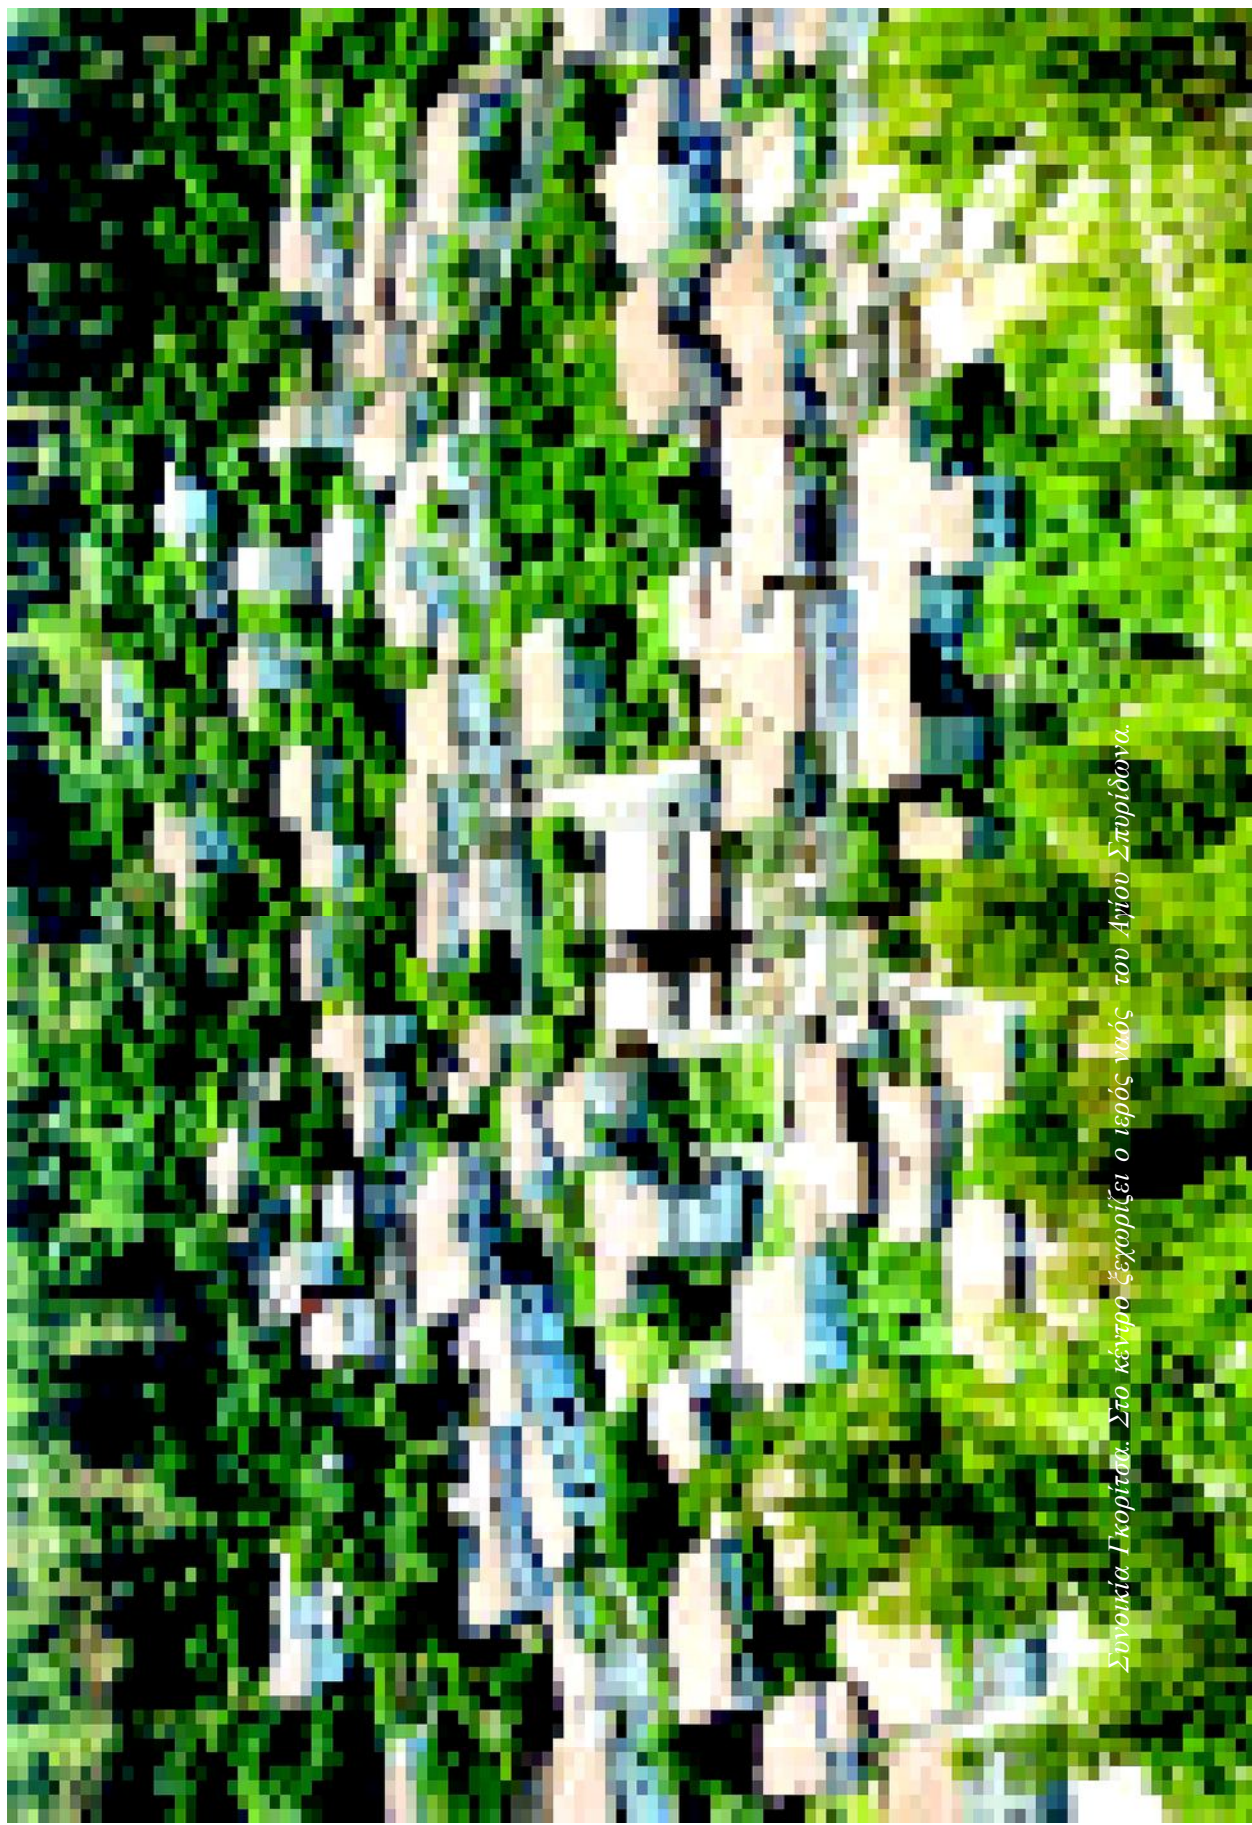

Συνοικία Γκορίτακ. Στο κέντρο ξεχωρίζει ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα.



ΜΠΕΡΑΤΙ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΙΑ

Το Μπεράτι είναι μια από τις σπάνιες πόλεις, η ιστορία προίκισε τόσο γενναιόδωρα με τορικές και καλλιτεχνικές αξίες κάθε περιόδου και κάθε είδους. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα ριβάλλοντα τείχη, τα λατρευτικά κτίσματα, τα ιστορικά συγκροτήματα και οι παραδοσιακές τοικίες, οι τοιχογραφίες, οι εικόνες και οι κρογραφίες, τα εικονοστάσια και οι λόγλυπτες οροφές, τα λεπτεπίλεπτα έργα από αντό και μέταλλο κτλ. αποτελούν μια εκτίμητης αξίας και εντυπωσιακού εύρους και θους πηγή έρευνας.

Από την βυζαντινή εποχή έφτασαν μέχρι τις ρες μας ο ναός της Παναγίας Βλαχέρνας και ναός της Αγίας Τριάδας εντός του κάστρου και εκείνος του Αρχάγγελου Μιχαήλ έξω από τείχη του κάστρου. Κατά την μεταβυζαντινή ρίοδο ανεγέρθηκαν ένας μεγάλος αριθμός ών. Πολλοί απ' αυτούς ιστορήθηκαν από κουστούς αγιογράφους της εποχής, όπως ο ούφριος, ο αρχιμάστορας του 16^{ου} αιώνα, ο ούφριος ο Κύπριος, ο Νικόλαος του ούφριου κ.ά.

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα είναι χτισμένος ο κέντρο της συνοικίας Γκορίτσα, στην άλλη

Το καμπαναριό του ναού μετά από τις εργασίες αποκατάστασης.





Όψη του ναού πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.

όχθη του ποταμού Οσούμ, μιας από τις συνοικίες με σπάνιες οικιστικές και αρχιτεκτονικές αξίες, χάρη στις οποίες έχει χαρακτηριστεί Συνοικία-Μουσείο και έχει τεθεί υπό κρατική προστασία. Η συνοικία Γκορίτσα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού και κατεβαίνει με ήπια κλίση προς την όχθη του ποταμού Οσούμ. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, με τις διαστάσεις, τη σιλουέτα και την τοποθεσία του, αποτελεί τον κύριο αρχιτεκτονικό τονισμό του συγκροτήματος.

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα πρέπει να χτίστηκε κατά τον 18 αιώνα. Απαρτίζεται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα, και την ανοιχτή στοά στη βόρεια πλευρά. Στο βορειοδυτικό άκρο προβάλλει το ψηλό καμπαναριό σε τρία επίπεδα. Ο ναός είναι βασιλικού τύπου, καλυμμένος με επίπεδη οροφή. Δύο κατά μήκος πέτρινες κιονοστοιχίες χωρίζουν τα κλίτη, καλυμμένα καθένα τους από δική του οροφή, τα οποία στο κεντρικό τμήμα έχουν από ένα βαθούλωμα σε σχήμα τρούλου. Στη δυτική πλευρά προβάλλει υπό τη μορφή εσωτερικού εξώστη ο γυναικωνίτης. Η εκκλησία είναι χτισμένη από πέτρα και ξεχωρίζει για τη διακόσμηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων της, όπως τα

Όψη του ναού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.



παράθυρα, η κιονοστοιχία της στοάς, το καμπαναριό, κτλ.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά την κομμουνιστική περίοδο η εκκλησία εγκαταλείφθηκε πλήρως και συνεπώς τα κατασκευαστικά στοιχεία της υπέστησαν μεγάλη φθορά.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης συνίσταντο κατ' αρχήν στην ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτίσματος και στην ανακαίνιση των αρχιτεκτονικών στοιχείων που είτε είχαν απολεσθεί είτε είχαν υποστεί συνολικές φθορές. Επίσης έγιναν εργασίες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτίσματος προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στον αρχικό του προορισμό, δηλ. του λατρευτικού χώρου.

Στα χρόνια 1997-2000 πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

- Ανακατασκευή των απολεσθέντων τμημάτων της τοιχοποιίας και επισκευή της υπάρχουσας.
- Επαναφορά στην αρχική τοποθεσία της κιονοστοιχίας του στεγάστρου, η οποία είχε υποστεί μια έντονη απόκλιση από τον κατακόρυφο άξονα.
- Απομάκρυνση χωμάτων από τη νότια πλευρά και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης και στεγανοποίησης για την αποφυγή υγρασίας.
- Ολική ανακατασκευή της στέγης.
- Άνοιγμα παραθύρων στη νότια πλευρά.
- Ανακατασκευή του καμπαναριού.
- Κατασκευή ξύλινων οροφών στα κλίτη.
- Πλακόστρωση του δαπέδου.
- Κατασκευή κολυμπήθρας.
- Ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής και σύστημα θέρμανσης.
- Διαρρύθμιση του εξωτερικού χώρου.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Εσωτερική όψη του ναού πριν από τις εργασίες αποκατάστασης. Η στέγη είναι εντελώς ερειπωμένη, είναι αισθητή η παρουσία υδάτων στο πάτωμα, ενώ οι ελκυστήρες βρίσκονται εκτός λειτουργίας.



Εσωτερική όψη του ναού στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Η μελέτη της πρώτης φάσης αναστήλωσης εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων.

Η μελέτη της δεύτερης φάσης αναστήλωσης εκπονήθηκε από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας (ΑΟΕΑ).

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από την Κατασκευαστική Εταιρεία Αρ. 1 του Μπεράτι, με επικεφαλής τον M.Baballku.

Οι εργασίες έγιναν κατά την περίοδο 1996-2000.

Την επίβλεψη των εργασιών είχε ο πολιτικός μηχανικός D.Bello, του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Το κόστος των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 29.300.000 lekë (293.000 USD).

Εσωτερική όψη του ναού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.





ΚΟΛΟΝΙΑ-ΛΙΟΥΣΝΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΔΕΝΙΤΣΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το μοναστήρι της Αρδενίτσας είναι η μεγαλύτερη και γνωστότερη μονή σε όλη τη περιοχή Μουζακιάς. Προβάλλει στην κορυφή ενός υψηλού λόφου, σε πολύ γραφική τοποθεσία: από τη μια πλευρά ξανοίγεται η πεδιάδα της Μουζακιάς, ενώ από την άλλη το βλέμμα φτάνει μέχρι την Αδριατική. Η περιοχή γύρω απ' τη μονή είναι κατάφυτη από κυπαρίσσια και πεύκα.

*Γενική όψη της Ιεράς Μονής
Αρδενίτσας.*





Όψη του ναού κατά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της στέγης.

Νοτιοανατολική όψη του ναού μαζί με το καμπαναριό μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Επίσης η θέα του μοναστηριού από μακριά είναι πολύ συναρπαστική.

Η μονή πέρασε από μερικές φάσης οικοδόμησης για να φτάσει στη σημερινή της μορφή. Η αρχαιότερη φάση σχετίζεται μάλλον με τη βυζαντινή εποχή. Σύμφωνα με μια παράδοση εδώ έγινε η γαμήλια τελετή του μεγάλου πρίγκιπα Γεωργίου Καστριώτη Σκενδέρμπεη το έτος 1451.





Όψη των κελιών στη νοτιοανατολική πτέρυγα της μονής πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.




Όψη των κελιών στη δυτική πτέρυγα της μονής μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



Όψη των κελιών στη νοτιοανατολική πτέρυγα της μονής μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



Όψη από πάνω των κελιών στη δυτική πτέρυγα της μονής μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

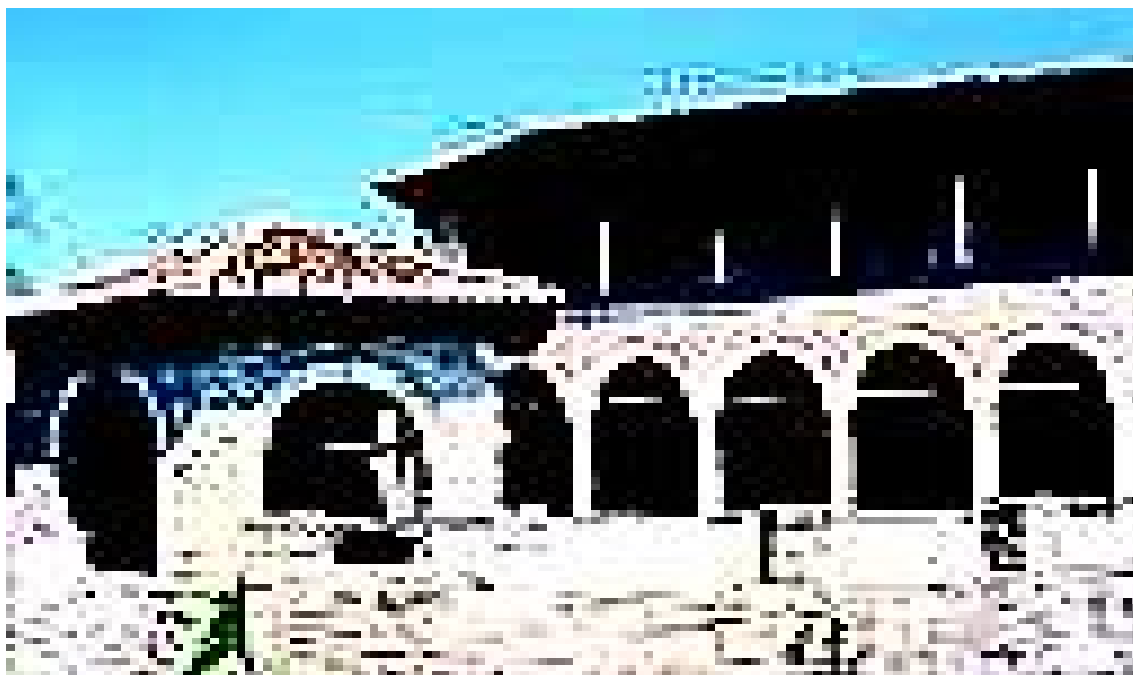

Όψεις από δυτικά του ναού, μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



Η έκταση που καταλαμβάνει η μονή έχει σχήμα τριγώνου και ανέρχεται στα 2500 τ.μ. Στο κέντρο βρίσκεται ο αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου ιερός ναός, που περιβάλλεται από τα κελιά. Στη βορειοανατολική γωνία του ναού της Θεοτόκου βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας. Στην αυλή, μπροστά από τα κελιά της δυτικής πτέρυγας, βρίσκεται το κύριο πηγάδι, ενώ κι άλλες στέρνες νερού υπάρχουν σε διάφορα σημεία της μονής. Η μονή διαθέτει επίσης αρτοποιείο, λιοτριβί και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Τα κελιά φέρουν τα συνήθη χαρακτηριστικά των μοναστικών κτιρίων: τα δωμάτια είναι τοποθετημένα διαδοχικά στον κατά μήκος άξονα, με είσοδο από τις ανοιχτές, εκ των οποίων οι του ισογείου διαθέτουν πέτρινη κιονοστοιχία, ενώ οι του άνω ορόφου ξύλινη.

Ο ναός ιστορήθηκε στα 1744 από τα εκ Κορυτσάς αδέρφια Κωνσταντίνο και Αθανάσιο Ζωγράφου. Αποτελείται από τον κυρίως ναό, το νάρθηκα, από δύο ανοιχτές στοές στη νότια και δυτική πλευρά και από τον πύργο του καμπαναριού, που ορθώνεται στην νοτιοδυτική γωνία της εκκλησίας. Ο ναός είναι βασιλικού τύπου, καλυμμένο με επίπεδη ξύλινη οροφή. Δύο

ξύλινες κιονοστοιχίες το χωρίζουν σε τρία κλίτη. Ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας, χωρίζει το ιερό βήμα από τον κυρίως ναό. Περιέχει υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας εικόνες, ορισμένες από τις οποίες είναι έργα ενός άλλου γνωστού ζωγράφου του 18^{ου} αιώνα, του Κωνσταντίνου Σπαταράκου.

Από την εξωτερική αρχιτεκτονική διαμόρφωση ξεχωρίζει η κόγχη, διακοσμημένη με τυφλό αφίδωμα, καθώς και η κιονοστοιχία της νότιας στοάς. Στην τοιχοποιία διακρίνονται ορισμένα τμήματα αρχαίων ανάγλυφων, μεταφερμένα μάλλον από τα κοντινούς αρχαίους οικισμούς, ίσως και από την Απολλωνία.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος η μονή της Αρδενίτσας μετατράπηκε σε τουριστικό κέντρο: ξενοδοχείο, εστιατόριο, καφεενείο. Συνεπώς χρειάστηκε να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις, αναγκαίες για τη νέα αυτή λειτουργία. Δεν υπήρξαν επίσης συστηματικές επεμβάσεις για τη συντήρηση όλου του μοναστικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου, όταν το μνημείο αυτό επεστράφη στην Εκκλησία, παρουσίαζε προβλήματα που



Το παρεκκλήσι Αγίας Τριάδος πριν από τις εργασίες αποκατάστασης.

Το παρεκκλήσι Αγίας Τριάδος μετά τις εργασίες αποκατάστασης.





Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στη μονή του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

σχετίζονταν τόσο με τη στατική κατάσταση των κτισμάτων όσο και με την επαναφορά του συγκροτήματος στην αρχική του λειτουργία, δηλ. σε μοναστήρι.

Για το σκοπό αυτό έγιναν οι εξής εργασίες:

- Ανακατασκευή της στέγης του ναού
- Ανακατασκευή της στέγης στα κελιά
- Επισκευή της τοιχοποιίας στα κελιά
- Τοποθέτηση κουφωμάτων στα κελιά
- Αποκατάσταση παρεκκλησίου Αγίας

Τριάδας

- Κατασκευή τέμπλου παρεκκλησίου Αγίας

Τριάδας

- Επισκευή μαγειρείων του μοναστηρίου
- Εφοδιασμός της μονής με πόσιμο νερό
- Ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις,

χώροι υγιεινής και σύστημα θέρμανσης.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο κατασκευής της στέγης του ναού πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων.

Το έργο ανακατασκευής της στέγης και επισκευής της τοιχοποιίας στα κελιά πραγματοποιήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S. Kola.

Οι εργασίες αποκατάστασης του παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδας πραγματοποιήθηκαν από την κατασκευαστική εταιρεία GEN-RED, με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα R.Gega.

Η κατασκευή του τέμπλου του παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδας είναι έργο του μάστορα Z.Musha.

Την επίβλεψη των εργασιών είχε το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1996-1999.

Το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 20.000.000 lekë (200.000 USD).



ΚΟΛΚΟΝΤΑΣ-ΦΙΕΡΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το μοναστήρι θεμελιώθηκε προς τιμήν της μνήμης του μοναχού Κοσμά από την Αιτωλία, ο οποίος πέρασε δύο φορές από αυτά τα μέρη, το 1777 και το 1779, για να ασκήσει το θρησκευτικό και διδακτικό έργο του. Ο τούρκος διοικητής του Μπερατίου, Ahmet Kurt Pasha, διέταξε να φονευθεί ο μοναχός Κοσμάς. Η δολοφονία έγινε στις 24 Αυγούστου 1779 και το πτώμα του το πέταξαν στα νερά του ποταμού Σέμαν, για να καταλήξει σε σημείο κοντά στο χωριό Κολκοντάσι, όπου ενταφιάστηκε στον νάρθηκα του ναού της Θεοτόκου. Αργότερα, για να τιμηθεί η μνήμη του, κοντά στο ναό της Θεοτόκου, ιδρύθηκε το μοναστήρι. Δυο επιστολές του Αλή Πασά Τεπελενλή προς τους χριστιανούς της περιοχής Μπερατίου (δημοσιευμένες από τον Αλεξούδη στα 1868) και μια επιγραφή σε λίθινη πλάκα της κόγχης του ναού μαρτυρούν για τη συμβολή του Πασά των Ιωαννίνων στην ανέγερση του μοναστηρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αλή Πασάς είχε σχέσεις φιλίας με τον μοναχό Κοσμά εξαιτίας των προφητειών του τελευταίου για τη σταδιοδρομία και το μέλλον του. Μια άλλη επιγραφή, πάνω από τη βόρεια είσοδο του ναού, μας δίνει την ημερομηνία κτισίματός του στις 12 Μαΐου 1814.



*Όψη του καθολικού: Πάνω: Πριν από τις αρχαιολογικές ανασκαφές
Κάτω: Μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές*





Όψη των κελιών της μονής μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ύστερα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές αποκαλύφθηκε μια άγνωστη μέχρι τότε κατάσταση των κελιών. Το ισόγειο διέθετε ένα πέτρινο τοξοστοιχείο. Το στοιχείο αυτό είναι γνωστό από παρόμοια κτίσματα στα μνημεία της περιοχής Μουζακιάς (Αρδενίτσα) και των άλλων περιοχών, όμως εδώ το τοξοστοιχείο είναι δουλεμένο με περισσότερη φροντίδα και με λαξευτή πέτρα.

Το μοναστηριακό συγκρότημα αποτελούνταν από τον ναό (καθολικό), τα κελιά του μοναστηρίου που έκλειναν τη βόρεια και ανατολική πλευρά της αυλής, το ναό της Θεοτόκου στη νότια πλευρά του καθολικού (κτίσμα του έτους 1782) και ένα παρεκκλήσι ανάμεσα στους δυο ναούς όπου τοποθετήθηκαν τα κειμήλια του Αγίου Κοσμά καθώς και ένα κενοτάφιο με τα οστά του.

Στις αρχές του 20ού αιώνα το μοναστήρι πλημμύρισε από τα νερά του ποταμού Σέμαν: ο ναός γέμισε από χώματα σε ύψος 2,5 μ. από το πάτωμα, τα κελιά του μοναστηρίου λειτουργούσαν μόνο στον επάνω όροφό τους, ενώ από τον ναό της Θεοτόκου διασώθηκε ο βόρειος τοίχος και τμήμα του ανατολικού τοίχου. Κατά την περίοδο της κομμουνιστικής δικτατορίας το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε και τα λίγα εναπομείναντα τμήματα από τα κελιά καταστράφηκαν το 1986.

Τα καλοκαίρια των ετών 1995 και 1996 η Αρχιεπισκοπή οργάνωσε εδώ νεανικές κατασκηνώσεις. Μια από τις δραστηριότητες των νεολαίων ήταν και η εκσκαφή και

απομάκρυνση των επιχωματώσεων στον περίγυρο των δύο ναών. Στη συνέχεια η εκσκαφή έλαβε επιστημονικότερο χαρακτήρα υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν ανέδειξαν στοιχεία μεγάλου ενδιαφέροντος για την τυπολογία των κελιών του μοναστηρίου και για τη δομή των ναών Αγίου Κοσμά και Θεοτόκου. Το ισόγειο των κελιών του μοναστηρίου περιείχε ένα τοξοστοιχείο πάνω σε στήλες με κυκλική διατομή, που αναπτύσσονταν καθ' όλο το μήκος της πρόσοψης. Οι χώροι του ισογείου πρέπει να χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικοί.

Οι ανασκαφές στο ναό της Θεοτόκου ανέδειξαν όλη τη βόρεια πλευρά του, οι οποία καλύπτεται από μια τοιχογραφία. Αναδείχθηκε επίσης και ένα καλό τμήμα από το πάτωμα, επενδυμένο με πέτρινες και μαρμάρινες πλάκες. Από τυπολογικής σκοπιάς ο ναός της Θεοτόκου υπήρξε μια βασιλική καλυμμένη με ξύλινη οροφή.

Σε ό,τι αφορά στο καθολικόν του μοναστηρίου, οι ανασκαφές έφτασαν μέχρι το αρχικό πάτωμά του, αναδεικνύοντας όλο το πραγματικό εμβαδόν του κτίσματος. Ο ναός ανήκει στον βασιλικό τύπο με τρούλο και με πλευρικές κόγχες. Το κεντρικό κλίτος και το εγκάρσιο κλίτος είναι καλυμμένοι με καμάρες, ενώ τα πλευρικά κλίτη καλύπτονται με τρουλλίσκους. Το σύστημα εσωτερικής κάλυψης προβάλλει εν μέρει και στις εξωτερικές όψεις, κυρίως του κεντρικού κλίτους και του εγκάρσιου, στο σημείο διασταύρωσης των οποίων υψώνεται ο θόλος, τοποθετημένος σε ένα οκτάγωνο ψηλό τύμπανο.

Η τεχνική δόμησης είναι σχετικά καλή. Η τοιχοποιία είναι κτισμένη από πέτρα και ασβεστοκονίαμα και ενισχύεται από κρυφές ξυλοδεσιές. Η θολωτή κάλυψη του εσωτερικού είναι χτισμένη από πέτρα, με εξαίρεση τη δυτική

Εσωτερική όψη του καθολικού στη διάρκεια των ανασκαφών. Η ανασκαφή έφτασε μέχρι το αρχικό επίπεδο, όπου και το πάτωμα με πολλά πρωτότυπα στοιχεία.



Βόρεια όψη του καθολικού μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το κτίριο από φθορές που θα μπορούσε να προκαλέσει η καινούργια κατάσταση, έγινε η ενίσχυση της τοιχοποιίας με ξύλινα υποστρώματα.



Νοτιοανατολική όψη του καθολικού κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.



πλευρά του κεντρικού κλίτους, που είναι χτισμένο από τούβλα, πράγμα που δείχνει ότι πρόκειται για μεταγενέστερη επισκευή.

Η εξωτερική διακόσμηση είναι λιτή: κυριαρχεί η μάζα της πέτρινης τοιχοποιίας. Διακοσμητική φροντίδα υπήρξε κατά την κατασκευή της ανατολικής κόγχης, η οποία αποκτά ζωντάνια με ένα τυφλό ανψίδωμα, καθώς και κατά την επεξεργασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων, που πλαισιώνονται από λαξευτή πέτρα.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Παρότι το μνημείο διέσωξε τα κύρια τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του, ο φέρον οργανισμός του παρουσίαζε πρόβλημα.

· Στην τοιχοποιία παρατηρούνταν ρωγμές, φθορά του κονιάματος και των ξύλινων διαζωμάτων.



· Το σύστημα εσωτερικής κάλυψης είχε επίσης υποστεί σοβαρές φθορές. Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου το κτίριο πρέπει να υπέστη μεγάλη ζημιά και μερική κατάρρευση της κάλυψης του κεντρικού κλίτους. Οι εργασίες που έγιναν την εποχή εκείνη συνίσταντο στην τοποθέτηση των μεταλλικών ελκυστήρων, την ανακατασκευή των γκρεμισμένων τμημάτων του κεντρικού κλίτους, χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό τα τούβλα, καθώς και στην επισκευή του υπόλοιπου κτιρίου. Οι επεμβάσεις αυτές δεν άντεξαν απ' ό,τι φαίνεται στο χρόνο. Οι μεταλλικές ελκυστήρες είχαν βγει εκτός λειτουργίας, προκαλώντας φθορές του συστήματος κάλυψης.

· Φθορές παρουσίαζε και το σκαρί της στέγης και το κεραμιδένιο κάλυμμά της, που έσταζε στο εσωτερικό του κτιρίου.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα κριτήρια για τις επεμβάσεις αποκατάστασης οροθετούνταν αφενός από την κατάσταση του μνημείου και αφετέρου από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι διεξαγωγή ανασκαφών δημιούργησε προβλήματα τόσο για

Νοτιοδυτική όψη του καθολικού κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Στη δυτική πλευρά χτίστηκε ο νάρθηκας, προκειμένου ο ναός να γίνει πιο λειτουργικός. Κατά το χτίσιμο αξιοποιήθηκαν και διατηρήθηκαν όλα τα πρωτότυπα στοιχεία που μπόρεσαν να διασωθούν.



Όψη του καθολικού στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Νοτιοανατολική όψη του καθολικού μετά την αποκατάσταση.

τη φέρουσα ικανότητα του ίδιου του μνημείου όσο και για τον περίγυρό του. Το υψόμετρό του έφτασε σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό του ποταμού Σέμαν και των αποστραγγιστικών καναλιών του κάμπου, πράγμα που δημιουργούσε τον κίνδυνο να πλημμυρίσει ο χώρος του μοναστηρίου. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίστηκε ως εξής:

α. Κίνδυνος πλημμύρων

· Κατασκευάστηκε το δίκτυο της σε βάθος αποστράγγισης για τη συγκέντρωση των υπόγειων και επιφανειακών ή και όμβριων υδάτων καθώς και ένα αντλιοστάσιο για την απομάκρυνσή τους από το χώρο του μοναστηρίου.

β. Στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού

· Η εκσκαφή σε περίπου 2 μ. γύρω από τον ναό και στο εσωτερικό της συνεπαγόταν τον κίνδυνο κλονισμού της στατικής ισορροπίας του κτίσματος, η οποία ύστερα από πολλά χρόνια βρισκόταν σε μια ορισμένη κατάσταση. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου πραγματοποιήθηκε η διεύρυνση και εμβάθυνση των υφισταμένων



θεμελίων, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου από δοκάρια για τη σύνδεση των θεμελίων των εσωτερικών στηλών με εκείνα των περιμετρικών τοίχων.

- Έγινε η αποκατάσταση των ρωγμών της τοιχοποιίας, τα πλήρη εσωτερικά και εξωτερικά ενέματα και αρμολογήματά της.

- Τοποθετήθηκε καινούργιο δίκτυο μεταλλικών ελκυστήρων.

- Έγιναν συρραφές και βαθιά αρμολογήματα του συστήματος εσωτερικής κάλυψης.

- Ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου η στέγη του ναού, εν μέρει με ξύλινο σκελετό και εν μέρει με γέμισμα από ελαφρύ υλικό για να μειωθεί το φορτίο του συστήματος εσωτερικής κάλυψης, ενώ η στέγη καλύφθηκε με κεραμίδια παλαιού τύπου.

- Για τις λειτουργικές ανάγκες του ναού και με βάση τα ίχνη που υπήρχαν ανακατασκευάστηκε ο νάρθηκας, με διαφορετικό όμως υλικό και όγκο για να ξεχωρίζει η νέα συμβολή.

γ. Ιερός ναός της Θεοτόκου

- Μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές ανακαλύφθηκαν τοιχογραφίες στο βόρειο τοίχος



Τμήμα από τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο ναό της Παναγίας.

Νότια όψη του ναού της Παναγίας. Ένα πρόχειρο στέγαστρο από λαμαρίνα στήθηκε για την προστασία της τοιχογραφίας.





Η νωπογραφία του Αγίου Κοσμά και στιγμιότυπα από τις εργασίες συντήρησης.



του ναού της Θεοτόκου, που βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Πάρθηκαν προκαταρκτικά μέτρα για το καθάρισμα των χωμάτων, τη στερέωση και σταθεροποίησή τους.

δ. Παρεκκλήσι Αγίου Κοσμά

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά, που βρίσκεται ανάμεσα στο καθολικό μοναστηρίου και την εκκλησία της Θεοτόκου, στο νότιο τοίχο του, ανακαλύφθηκε μια τοιχογραφία που παρουσίαζε τον Άγιο Κοσμά όρθιο. Η κατάσταση της τοιχογραφίας ήταν άσχημη και, εκτός απ' αυτό, οι συνθήκες συντήρησης, μέσα σε έντονη υγρασία, ήταν ακατάλληλες. Αποφασίστηκε η αποτοίχιση της τοιχογραφίας αυτής και η επανατοποθέτηση όταν ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.

ε. Διάφορες εργασίες

Από τις διάφορες εργασίες μπορούμε να αναφέρουμε την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το μοναστήρι με την κύρια οδό, μήκους 3,3 χλμ., την ηλεκτροδότησή του, την περίφραξη του χώρου, τα μέτρα περιφρούρησης κτλ.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Η περίφραξη του χώρου, η ηλεκτροδότηση του μοναστηρίου, η κατασκευή της οδού και άλλες βοηθητικές εργασίες ανήλθαν στο ποσό των 11.644.557 lekë . Οι εργασίες έγιναν από την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA του νομού Fier, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S. Kola.

· Οι εργασίες αποστράγγισης ανήλθαν στο ποσό των 6.800.000 lekë . Οι εργασίες έγιναν από την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA του νομού Fier, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S. Kola.

· Οι αρχαιολογικές ανασκαφές ανήλθαν στο ποσό των 20.000.000 lekë . Οι εργασίες έγιναν από την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA του νομού Fier, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό

S. Kola και την κατασκευαστική εταιρεία GEN-RED, με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα R. Gega, υπό την επίβλεψη του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

- Η μελέτη αποκατάστασης του ναού εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα R. Gega.

- Οι εργασίες αποκατάστασης του ναού εκκλησίας ανήλθαν στο ποσό των 31.623.000 lekë . Πραγματοποιήθηκαν από την κατασκευαστική εταιρεία GEN-RED.


- Την επίβλεψη των εργασιών είχαν συνεργάτες του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων και του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

- Οι εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας του ναού της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκαν από τους συντηρητές του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων.

- Εκπονήθηκε μελέτη για τη μετεγκατάσταση του αντιπλημμυρικού φράγματος πάνω από τους τοίχους του ναού της Θεοτόκου και την προφύλαξη των τοίχων της εκκλησίας.

- Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1996-2000.

- Το σύνολο των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 71.600.000 lekë (716.000 USD).

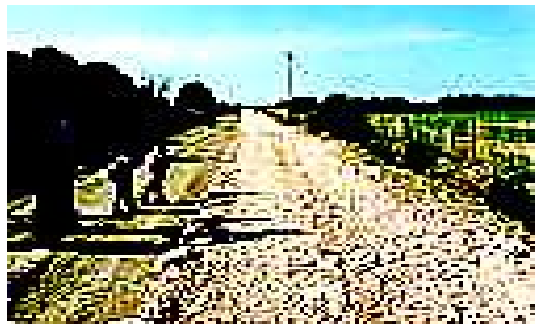

Από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Στιγμιότυπο από την τελετή εορτασμού της ημέρας του Αγίου Κοσμά







ΛΙΜΠΟΦΣΑ-ΦΙΕΡΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΙΑ

Ο ναός είναι χτισμένος έξω από τον οικισμό ιβρίσκεται στην κορυφή ενός ήπιου υψώματος υ εδάφους, δημιουργώντας έτσι τον κύριο νισμό στην εκτεταμένη σιλουέτα του χωριού. ρω από τον ναό βρίσκεται το παλιό κοιμητήριο υ χωριού.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ρακτηριστικό δείγμα ενός ξεχωριστού τύπου κλησιαστικών κτισμάτων που διαδόθηκαν ην περιοχή Μουζακιάς κατά το δεύτερο ήμισυ υ 18^{ου} αιώνα και στις αρχές του 19^{ου}. οτελείται από τον τοποθετημένο κεντρικά ρίως ναό, ο οποίος περιβάλλεται σε τρεις ευρές του από κλειστές στοές και από τον

*Γενική όψη του ναού Αγίου
Γεωργίου, Λιμπόφσε.*



ψηλό πύργο του καμπαναριού. Δύο ξύλινες κιονοστοιχίες χωρίζουν τον ναό σε τρία κλίτη, που καλύπτονται από ξύλινες οροφές. Στο ανατολικό ζεύγος των στηλών στηρίζεται το ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Από τις κλειστές στοές που περιβάλλουν τον κυρίως ναό, το δυτικό τμήμα είναι φαρδύτερο και παίζει ρόλο νάρθηκα. Του τμήματος αυτού προηγείται μια ανοιχτή στοά.

Στο κέντρο του δυτικού πλάνου πρόβαλλε ο ψηλός πύργος του καμπαναριού, που χτίστηκε σε μεταγενέστερη εποχή.

Εξωτερικά ο ναός παρουσιάζει μια κλιμακούμενη σύνθεση των όγκων. Στο κέντρο υψώνεται ο πρισματικός όγκος του ναού, καλυμμένος με δίριχτη στέγη, ενώ πιο κάτω απλώνονται οι χαμηλές στέγες των στοών. Στο δυτικό πλάνο η ανοιχτή στοά προκαλεί ένα αίσθημα ανακούφισης, ενώ ο πύργος του καμπαναριού δημιουργούσε τον αναγκαίο κατακόρυφο τονισμό.

Η τοιχοποιία του ναού είναι κτισμένη από πορώδη πέτρα, ενώ αυτή των στοών είναι κακιάς ποιότητας, φτιαγμένη από ξύλινο σκελετό με γέμιση πέτρας και ασβεστοκονιάματος. Στο ανατολικό πλάνο προβάλλει η κόγχη, χτισμένη ωραία με όγκους λαξευτού ασβεστόλιθου και

*Εσωτερική όψη του ναού.
Αποτελεί τυπικό δείγμα επίπλωσης των ναών της Μουζακιάς αυτής της περιόδου. Οι οροφές είναι διακοσμημένες με ξυλόγλυπτα τμήματα (ροζέτες), ενώ ο υπόλοιπος χώρος με διάφορα χρωματιστά γεωμετρικά μοτίβα, όπως και οι κολόνες. Το τέμπλο, ο άμβωνας, ο επισκοπικός θρόνος κτλ. είναι ξυλόγλυπτα διανθισμένα με διάφορα φυτικά μοτίβα καθώς και με λατρευτικά σύμβολα.*



διακοσμημένη από ένα τυφλό αψίδωμα. Στην τοιχοποιία διακρίνονται πού και πού τμήματα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά αρχαίων κτισμάτων, παρμένα απ' ό,τι φαίνεται από την Απολλωνία και άλλους αρχαίους οικισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με την επιγραφή, ο ναός χτίστηκε στα 1776 και ιστορήθηκε στα 1782 από τον Κωνσταντίνο και το γιο του Τέρπο, γόνων της εκ Κορυτσάς γνωστής οικογένειας των Ζωγράφων.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Οι φθορές του κτίσματος ήταν απόρροια κυρίως της εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης. Έτσι, η στέγη είχε υποστεί φθορές στο σκελετό και στο κάλυμμα, πράγμα που οδήγησε στη διείσδυση των νερών της βροχής στο εσωτερικό του ναού, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τόσο η οροφή όσο και η τοιχοποιία, καθώς και η τοιχογραφία που την επενδύει. Επίσης η υψηλή στάθμη των χωμάτων στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά κρατούσε μόνιμα υπό υγρασία την τοιχοποιία, δηλαδή σε δυσμενή συνθήκες για την ανθεκτικότητά της.

Σε ό,τι αφορά στα επιμέρους τμήματα του ναού, δεν διασωζόταν το καμπαναριό, που κατεδαφίστηκε το 1968 στη διάρκεια του κινήματος κατά της θρησκείας, όπως και πολλά άλλα θρησκευτικά κτίσματα.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν κυρίως στην στερέωση των τμημάτων της οικοδομής που είχαν υποστεί φθορές, στην εξουδετέρωση των εξωτερικών φθοροποιών παραγόντων, καθώς και στην ανακατασκευή των συστατικών στοιχείων που δεν υφίσταντο πια:

- Η ανακατασκευή του καμπαναριού, ως συμβόλου όχι μόνο του ναού, αλλά και της ανάστασης της θρησκευτικής πίστης, θεωρήθηκε



Όψη του ναού μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



Όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.

εν προκειμένω σωστή επέμβαση. Η ανακατασκευή έγινε βάσει του υφιστάμενου γραφικού και φωτογραφικού υλικού.

- Ανακατασκευάστηκαν οι στέγες του ναού και των στοών.
- Ανανεώθηκε το γείσο από σχιστόλιθο που τερματίζει την τοιχοποιία του κυρίως ναού.
- Μειώθηκε η στάθμη των χωμάτων στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά και χτίστηκαν υποστηρικτικά τοιχώματα από μπετόν για να συγκρατήσουν την πίεση των χωμάτων στις πλευρές αυτές.
- Ενισχύθηκε η προβληματική τοιχοποιία των στοών.
- Ανακατασκευάστηκε η ανοιχτή στοά της δυτικής πλευράς.
- Ανανεώθηκε το πάτωμα από τούβλα του κυρίως ναού και των στοών.
- Έγιναν εργασίες συντήρησης στη διακοσμημένη οροφή του κυρίως ναού.
- Πάρθηκαν μέτρα για τη συντήρηση της τοιχογραφίας.
- Έγινε η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Εγκαταστάθηκαν το ηλεκτρολογικό δίκτυο και οι χώροι υγιεινής.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη αποκατάστασης της εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, υπό την ευθύνη του R. Gega.

Οι εργασίες αναστήλωσης έγιναν από το Παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό G. Samimi.

Οι εργασίες συντήρησης της τοιχογραφίας έγιναν από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, υπό την καθοδήγηση του S. Mihalika.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες και οι χώροι υγιεινής είναι έργο της κατασκευαστικής εταιρείας ELIRA, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S. Kola.

Την επίβλεψη των εργασιών είχε ο αρχιτέκτονας αναστηλωτής πατέρας Θεολόγος από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

Οι εργασίες άρχισαν στα 1996 και ολοκληρώθηκαν στα 1998.

Το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε σε 7.500.000 lekë (75.000 USD).



BANAÏ - ΦΙΕΡΙ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Είναι χτισμένος στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου, στο βάθος πυκνού δάσους από κυπαρίσσια. Η επιγραφή που διασώζεται πάνω από την νότια είσοδο του ναού μάς πληροφορεί για τη χρονολογία χτισίματος και ιστορήσής του. Χτίστηκε το έτος 1777 και ιστορήθηκε το έτος 1795 από τα εκ Γκραμπόβου αδέρφια Γεώργιο

Δυτική όψη του ναού.





Όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση. Παρατηρείται πλήρης εγκατάλειψη τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου.

και Ιωάννη, που είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην περιοχή Μουζακιάς.

Ο ναός ανάγεται σε έναν αρκετά διαδομένο τύπο στη Μουζακιά κατά τον 18^ο και 19^ο αιώνα. Αποτελείται από τον κυρίως ναό και από τις κλειστές στοές που τον περιβάλλουν από τρεις πλευρές. Ο ναός είναι μονόχωρος με επίπεδη οροφή. Ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο χωρίζει το Ιερό Βήμα, το οποίο περιέχει τη κεντρική κόγχη του βήματος και τις δυο νίκες της προθέσεως και του διακονικού.

Ο κυρίως ναός περιβάλλεται βόρεια, νότια και δυτικά από τις κλειστές στοές, από τις οποίες το δυτικό τμήμα είναι πολύ πιο φαρδύ και έχει και ρόλο νάρθηκα. Στο χώρο του έχει δημιουργηθεί ένα χώρισμα όπου κρατούσαν την κολυμπήθρα, ενώ στη δυτική πλευρά υψώνεται ο χαμηλός ξύλινος πύργος του καμπαναριού.

Στα στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου συγκαταλέγονται η τοιχογραφία που καλύπτει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας, το τέμπλο και ο ξυλόγλυπτος άμβωνας, υψηλής

καλλιτεχνικής ποιότητας, και το χρωματιστό ξύλινο ταβάνι.

Εξωτερικά ξεχωρίζει ο όγκος του ναού, καλυμμένος από δίριχτη στέγη, ο οποίος υψώνεται πάνω από τους όγκους των στοών, καλυμμένους από μονόριχτη στέγη. Διαφορετικά από τη φειδωλή διακόσμηση των εξωτερικών επιφανειών, η κόγχη είναι χτισμένη από λαξευτούς ογκόλιθους και αποκτά ιδιαίτερη ζωντάνια από ένα τυφλό αψίδωμα. Περιέχει επίσης και αρχαία ανάγλυφα, μεταφερμένα απ' ό,τι φαίνεται από την Απολλωνία του Φιέρι.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το μνημείο έφτασε στις μέρες μας με σοβαρές φθορές της στέγης και της τοιχοποιίας, ειδικά στις στοές, που οδήγησαν και στη φθορά των διακοσμητικών στοιχείων του εσωτερικού χώρου, της τοιχογραφίας και της οροφής. Οι φθορές αυτές προκλήθηκαν από την εγκατάλειψη του κτιρίου και από την έντονη υγρασία, τόσο της υπόγειας όσο και της προερχόμενης από τα όμβρια ύδατα.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν είχαν περισσότερο χαρακτήρα στερέωση των κατασκευαστικών δομών και συνίσταντο στην:

- Ολική ανακατασκευή της στέγης.
- Ανακατασκευή των τοίχων από τις στοές.
- Ενέματα της τοιχοποιίας του ναού.
- Επισκευή της τοιχοποιίας της κόγχης.
- Συντήρηση της οροφής του ναού.
- Πλακόστρωση των πατωμάτων στις στοές.
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και αποσυμφόρηση από τα χρώματα της τοιχοποιίας στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά.
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.



α.



β.



γ.

Όψεις του ναού: α. πριν από την αποκατάσταση, β., γ. μετά την αποκατάσταση.



Εσωτερική όψη του ναού.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Οι εργασίες αναστήλωσης έγιναν από το Παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, υπό την καθοδήγηση του πολιτικού μηχανικού G. Samimi.

· Την επίβλεψη των εργασιών είχε το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

· Οι εργασίες έγιναν κατά τα έτη 1998-1999.

Το κόστος των εργασιών αναστήλωσης ανήλθε στο ποσό των 7.200.000 lekë (72.000 USD).



ΣΒΕΡΝΕΤΣ-ΑΥΛΩΝΑ


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Το μοναστήρι είναι χτισμένο στο νησάκι της λιμνοθάλασσας της Νάρτας, απέναντι στο χωριό Σβερνέτς. Το συγκρότημα του μοναστηριού αποτελείται από το καθολικό και τα κελιά, που το περιστοιχίζουν από βόρεια, ανατολικά και δυτικά.

Το καθολικό αποτελείται από τον κυρίως ναό, το νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά στη

Χάρτης του νησιού Σβερνέτσι.

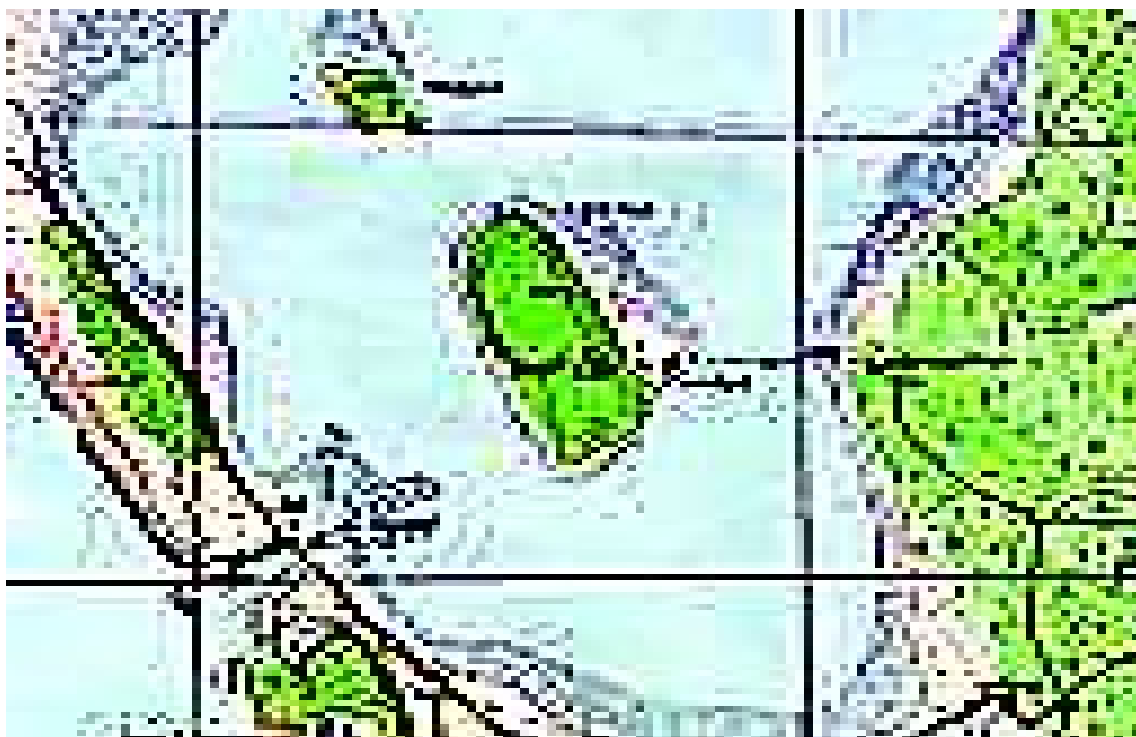

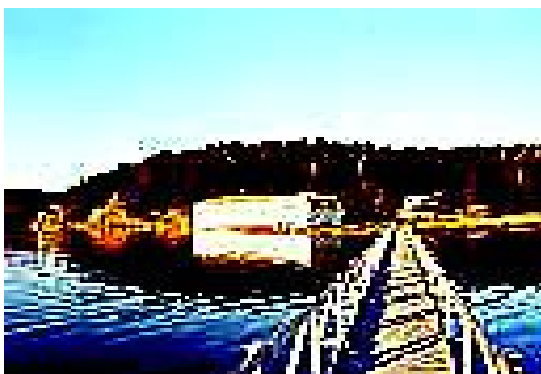

Η είσοδος στη μονή πριν από την κατασκευή της γέφυρας και μετά την αποπεράτωσή της.



α.



β. *Κτίριο της μονής: α. πριν από την αποκατάσταση, β. μετά την αποκατάσταση.*

βόρεια πλευρά. Ο ναός είναι χτίσμα του 13^{ου}-14^{ου} αιώνα και ανήκει στον τύπο ελεύθερου σταυρού. Ο νάρθηκας και η στοά ανήκουν σε μια δεύτερη μεταγενέστερη φάση κατασκευής και προστέθηκαν κατά τον 18^ο αιώνα.

Τα κελιά του μοναστηριού ανήκουν στον τύπο με χαγιάτι, που ξανοίγεται προς την κατεύθυνση του ναού.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εξαιτίας της μακρόχρονης εγκατάλειψης, τα κελιά είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και είχαν μετατραπεί σε μη κατοικήσιμα. Στόχος των εργασιών αποκατάστασης ήταν η διάσωση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού μνημείου, επαναφέροντας τις αρχικές του λειτουργίες. Στο μεταξύ, επειδή το μοναστήρι θα λειτουργούσε προσωρινά ως θερινό νεανικό κάμπινγκ, θα γίνονταν και κάποιες προσαρμογές για αυτό το σκοπό.

Οι εργασίες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του μοναστηριού του Σβερνέτς συνίσταντο στα εξής:

α. Βοηθητικές εργασίες και έργα υποδομής:

- Κατασκευή ξύλινης γέφυρας μήκους 240 μ. πάνω στα ίχνη της παλιάς, για τη διάβαση πεζών.
- Εφοδιασμός με πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και διάνοιξη του δρόμου για το μοναστήρι.

β. Εργασίες αποκατάστασης στα κελιά:

Έγινε ολική αναπαλαίωση των κτιρίων του μοναστηριού στα εξής σημεία:

- Ανακατασκευή στεγών.
- Ανακατασκευή στοών πάνω στα ίχνη των παλιών.
- Ανακατασκευή των ξύλινων πατωμάτων και κλιμακωστών που συνδέουν τους ορόφους.
- Ανακατασκευή των ξύλινων και γύψινων οροφών.

- Κατασκευή και τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.
- Εσωτερικά και εξωτερικά σοβατίσματα.
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χώροι υγιεινής.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

· Τα έργα υποδομής: γέφυρα, εφοδιασμός με ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό, δρόμος, καθώς και τα προσωρινά χτίσματα: κουζίνα και μπάνιο-WC κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο 1997-98 από την κατασκευαστική εταιρεία ARIS, με επικεφαλής τον Α. Vera. Το κόστος των σχετικών εργασιών ανήλθε στο ποσό των 12.600.000 lekë.

· Η ανακατασκευή ενός ερειπωμένου κελιού έγινε από το Παράρτημα Αυλώνας του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, υπό τη διεύθυνση του D.Nika κατά το έτος 1998 και ανήλθε στο ποσό των 1.800.000 lekë.

· Η ανακατασκευή των κελιών του μοναστηρίου πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 1999 από την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S.Kola. Το κόστος των εργασιών ανήλθε στα 24.050.300 lekë.


· Η μελέτη ανακατασκευής των κτιρίων του μοναστηρίου εκπονήθηκαν από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ, υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα αναστηλωτή πατέρα Θεολόγου.

· Την επίβλεψη των εργασιών είχε το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ.

· **Το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 38.540.000 lekë (385.400 USD).**



α.

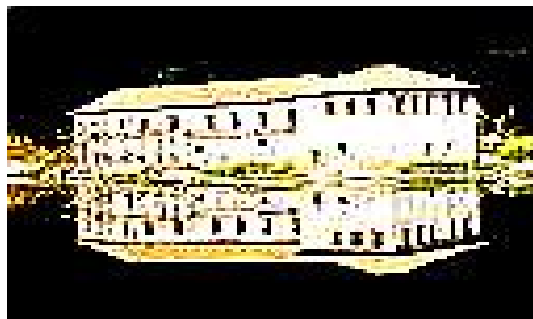

β.



γ.

Όψη των κελιών: α. πριν από την αποκατάσταση, β. κατά την αποκατάσταση, γ. μετά την αποκατάσταση.





ΣΒΕΡΝΕΤΣ-ΑΥΛΩΝΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΙΑ

Ο ναός της Θεοτόκου είναι το πιο αξιόλογο ίριο του ομώνυμου μοναστηριού, που είναι ισμένο στο νησάκι, στη λιμνοθάλασσα της ρτας, απέναντι στο χωριό Σβερνέτς. Το αφικότατο τοπίο, τα ψηλά κυπαρίσσια που λύπτουν όλο τον χαμηλό λόφο του νησιού, οσδίδουν στο μοναστήρι και ριβαλλοντολογικές αξίες.

Ο ναός είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία ς βυζαντινής περιόδου και, μαζί με τον ναό υ Μαρμυρό, αποτελούν τα μοναδικά δείγματα υ τύπου ελεύθερου σταυρού με τρούλο, που ωρίζουμε μέχρι σήμερα στην Αλβανία. οτελείται από τον κυρίως ναό, που ανήκει ην αρχική φάση, και από τον νάρθηκα στη τική πλευρά και τη στοά στη βόρεια πλευρά, οποία προστέθηκαν σε μια μεταγενέστερη ση, κατά τον 18^ο-19^ο αιώνα.

Ο κυρίως ναός περιέχει λίγες τοιχογραφίες, υ διασώζονται στο χώρο του ιερού και εν μέρει ον τρούλο, ο οποίος φαίνεται να μην χτίστηκε ν ίδια περίοδο με τον ναό. Σε ορισμένα μέρη ρατηρείται ένα υπόστρωμα της ογενέστερης τοιχογραφίας. Το τέμπλο του ού, αν και δεν διασώζεται ολόκληρο, είναι ίγμα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας. Τα



Νοτιοανατολική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.

γλυπτά μέρη είναι επιχρυσωμένα και προβάλλουν ωραία από το βαμμένο σε βαθύ κόκκινο και σκούρο μπλε πλαίσιο.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το μνημείο έφτασε στις μέρες μας με πολλές φθορές. Η φορτισμένη σε άλατα ατμόσφαιρα είχε προκαλέσει έντονη διάβρωση στην τοιχοποιία, ζημιώνοντας περισσότερο το ασβεστοκονίαμα και τους πορώδεις λίθους, με

Βόρεια όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.



τους οποίους είναι χτισμένα όλα τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία των εξωτερικών προσώπων. Αρκετά φανερό είναι το φαινόμενο αυτό στις πορώδεις κολόνες της στοάς, οι οποίες, εξαιτίας της διάβρωσης, έχουν φθαρεί στο κεντρικό τμήμα σε τέτοιο βαθμό που καθιστά προβληματική τη σταθερότητά τους.

Εκτός από αυτές τις βλάβες, παρατηρούνταν και σημαντικές χαραμάδες στο σύστημα κάλυψης και λιγότερο στην τοιχοποιία.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι εργασίες αποκατάστασης είχαν ως κύριο στόχο την στερέωση των ζημιωθέντων δομών, την αποφυγή του κινδύνου διάβρωσης και την επαναξιολόγηση των διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων, αναδεικνύοντας και αποσαφηνίζοντας καλύτερα την πρώτη φάση της βυζαντινής περιόδου.

Οι εργασίες αποξήλωσης του μνημείου έγιναν με μεγάλη προσοχή, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ίχνη της αρχικής φάσης. Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν πολλά στοιχεία που ρίχνουν φως στη μορφολογία του παλιού ναού. Έτσι, μετά την αποξήλωση του καλύμματος της στέγης ανακαλύφθηκε το σχήμα της στέγης της πρώτης φάσης, τα αρχικά κεραμίδια της στέγης και ο τρόπος τοποθέτησής



Νοτιοανατολική όψη του ναού πριν από την αποκατάσταση.



Νότια όψη του ναού μετά την αποκατάσταση.


Γενική όψη της μονής μετά την αποκατάσταση.



Τα ίχνη του αρχικού γείσου της κόγχης.



Ανακατασκευή του γείσου της κόγχης, με βάση τα διασωθέντα ίχνη.

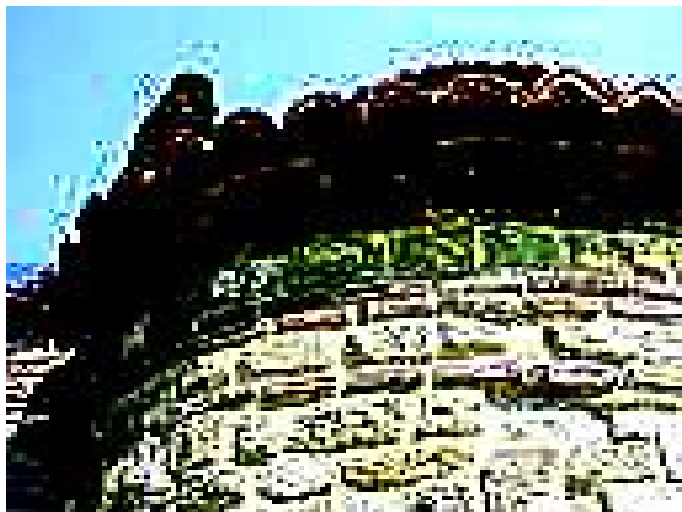

τους. Τα ανοίγματα στην βόρεια και νότια κεραία του σταυρού ανέδειξαν τις πόρτες που είχαν φραχθεί, καθώς και τον τρόπο ανοίγματός τους. Οι εκσκαφές χωμάτων γύρω από τον ναό έφεραν στο φως τον ορθοστάτη του παλιού ναού, δηλαδή το πραγματικό ύψος της. Οι δειγματοληψίες στην τοιχοποιία του τύμπανου του τρούλου και της κόγχης ανέδειξαν την αρχική τεχνική τους.

Με βάση τα ίχνη και τα στοιχεία που εντοπίστηκαν έγινε η σύλληψη της όλης ιδέας των αναστηλωτικών εργασιών. Οι βασικές εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν σε:

- Στερέωση των φθαρμένων κατασκευαστικών δομών, όπως αυτών της καμάρας του ενδονάρθηκα μέσω των βαθιών αρμολογημάτων.



- Αντικατάσταση των ξύλινων ελκυστήρων που βρίσκονταν εκτός λειτουργίας ή είχαν κοπεί.

- Στερέωση των τοιχοποιιών με την αντικατάσταση του φθαρμένου από τη διάβρωση ασβεστοκονιάματος με άλλο πιο ανθεκτικό.

- Καθάρισμα και συμπλήρωση της τοιχοποιίας του τύμπανου του τρούλλου και της κόγχης.

- Ανακατασκευή της στέγης του νάρθηκα και της στοάς.

- Αναπαλαίωση της στέγης του παλιού ναού στο ίδιο σχήμα και με την ίδια τεχνική, αφήνοντας άθικτο μεγάλο αριθμό παλιών στρωτήρων και συμπληρώνοντας τα καλυπτήρια.

- Τοποθέτηση κουφωμάτων.

- Πλακόστρωση του νάρθηκα.


- Μείωση της στάθμης χωμάτων γύρω από το κτίριο.


- Αποστράγγιση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.



Εσωτερική όψη του ναού μετά εργασίες αποκατάστασης.

Γενική όψη του τέμπλου μετά εργασίες συντήρησης.

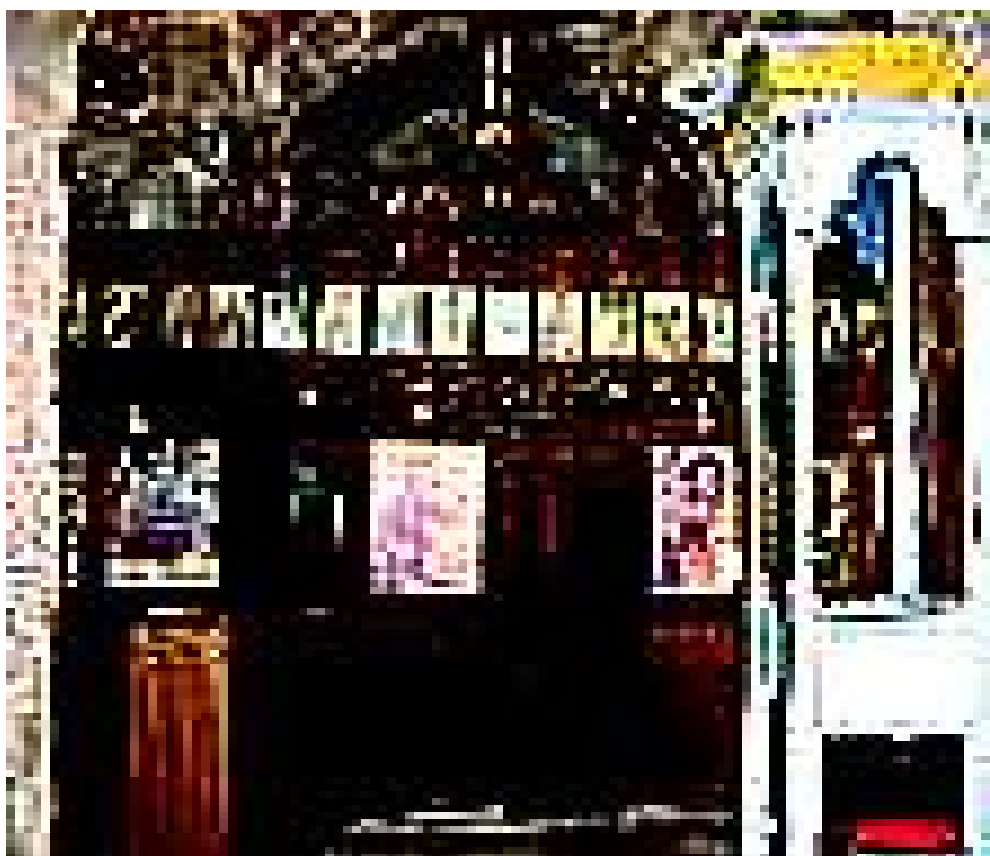

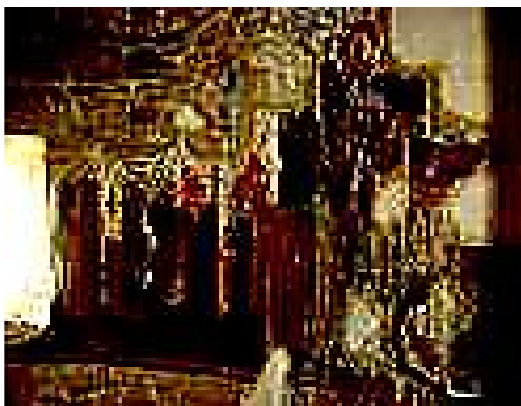

Όψεις της τοιχογραφίας στο Ιερό Βήμα, μετά τις εργασίες συντήρησης.

- Ενίσχυση όλης της επιφάνειας της τοιχοποιίας με ειδική στρώση κατά της υγρασίας.

- Εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό.

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες εργασίες πραγματοποιήθηκαν και οι εργασίες συντήρησης έργων τέχνης, της τοιχογραφίας και του τέμπλου.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΟΕΑ, υπό τη διεύθυνση του αρχιτέκτονα αναστηλωτή πατέρα Θεολόγου, με επιστημονικό σύμβουλο τον Prof. Dr. P. Thomo.

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από την κατασκευαστική εταιρεία AD-STAR, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Α. Homa σε συνεργασία με το Παράρτημα της πόλης Βερατίου (Berat) του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, με διευθυντή τον κ. Α. Nallbani.

Οι εργασίες συντήρησης των έργων τέχνης πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Prof. Dr. H. Nallbani.

Την επίβλεψη και επιστημονική καθοδήγηση των εργασιών είχαν οι Prof. Dr. P. Thomo και αρχιτέκτων J. (Gentian) Stratobërdha.

Οι εργασίες αναστήλωσης πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2003.

Το κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 15.930.746 lekë (159.300 USD).



ΜΠΑΛΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΤΡΑ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Ἡ ἀνάσσειν ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἀλλὰ ὁ νόμος τοῦ θεοῦ. ὁ νόμος τοῦ θεοῦ, ὁ νόμος τοῦ θεοῦ, ὁ νόμος τοῦ θεοῦ. ὁ νόμος τοῦ θεοῦ, ὁ νόμος τοῦ θεοῦ, ὁ νόμος τοῦ θεοῦ.

Τα ερείπια της βασιλικής του Μπαλς αποκαλύφθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές των ετών 1975-1976. Τυπολογικά ανήκει στις τρίκλιτες βασιλικές, με αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά

Γενική όψη της βασιλικής του Μπαλς.





*Τμηματική όψη του περιβάλλοντος
τείχους της αρχαιολογικής ζώνης.*



των παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Στη βασιλική και στον χώρο που την περιβάλλει βρίσκουμε πολλά διακοσμητικά στοιχεία, όπως πεσσούς, κιονόκρανα, βάθρα, κολόνες, ροζέτες και αρχιτεκτονικά στοιχεία από μάρμαρο και λαξευτή πέτρα, με βασικό διάκοσμο το σταυρό και άλλα χαρακτηριστικά μοτίβα της παλαιοχριστιανικής διακόσμησης. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο αυστριακός αρχαιολόγος Praschniker εντόπισε εδώ έναν λίθινο πεσσό που φέρει μια επιγραφή, η οποία κάνει λόγο για τη μεταστροφή σε χριστιανούς ορθόδοξους του τσάρου της Βουλγαρίας Μπόρις και του λαού του, κατά τον 9^ο αιώνα. Ορισμένοι μελετητές ταυτίζουν το σημερινό Μπαλς με τη Γλαβενίτσα, γνωστό επισκοπικό κέντρο του Μεσαίωνα.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Στη διάρκεια της δεκαετίας του '90, εξαιτίας της αδιαφορίας και αμέλειας για την προστασία πολιτιστικών μνημείων, και τα ερείπια της βασιλικής του Μπαλς αφέθηκαν στο έλεος της μοίρας. Ο περιβάλλον χώρος, λόγω της εγκατάλειψης και της αυθαίρετης δόμησης, είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και σημείο ρίψης μπάζων. Ό,τι είχε απομείνει και διασωθεί από τα ερείπια της βασιλικής, σου έδινε την εντύπωση ενός κατεστραμμένου χώρου. Όμως το μήνυμα που εκπέμπουν τα ερείπια αυτά, οι καλλιτεχνικές αξίες που δημιουργήθηκαν με τόση επιδεξιότητα από τεχνίτες αφοσιωμένους στη χριστιανική πίστη, και οι οποίες είναι φανερές ακόμη και σήμερα, αποτελούν θησαυρό της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας των Βαλκανίων εν γένει.

Κατά τα έτη 1990 - 2000 στα ερείπια της βασιλικής εκδηλώθηκαν πολλές ζημιές. Οι τοίχοι του μνημείου υπέστησαν φθορές όχι μόνο από τη δράση των φυσικών παραγόντων, από τη φθορά του ασβεστοκονιάματος, αλλά και από ανθρώπινες επεμβάσεις στην τοιχοποιία, όπως



αφαίρεση λίθων και τούβλων, απόσπαση αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών τμημάτων, δημιουργώντας μια κρίσιμη κατάσταση, η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της οποίας θα οδηγούσε σε ανυπολόγιστες επιστημονικές και ιστορικές απώλειες.

Μερική όψη του παρεκκλησίου.


Μερική ανατολική όψη.


3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Για την αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας κατάστασης, η ΑΟΕΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορά στην περιφράξη του μνημείου, για να δοθεί τέλος στη διάβαση πεζών και οχημάτων από το χώρο της βασιλικής.

Η δεύτερη και τρίτη φάση αποσκοπούν στην αύξηση της επισκεψιμότητας του μνημείου και την ένταξή του στην πολιτιστική και πνευματική ζωή της χώρας. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται και από την κατασκευή ενός ναΐσκου στη βορειοανατολική πλευρά των ερειπίων, γύρω στα

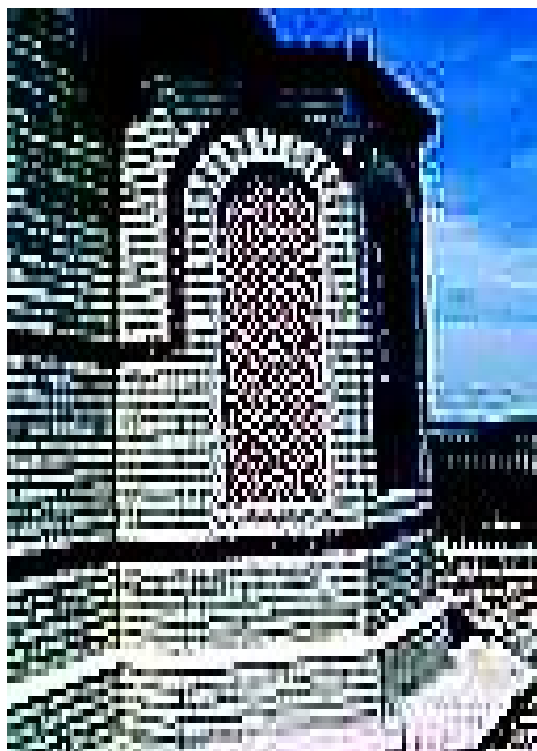

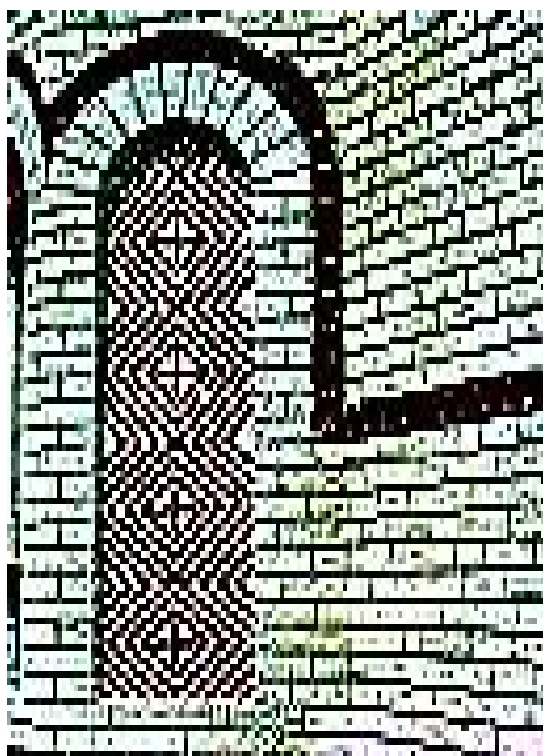

Τμήμα του διάκοσμου του εξωτερικού του παρεκκλησίου.

Μερική όψη του εσωτερικού του παρεκκλησίου.

15 μ μακριά απ' αυτά, σε σημείο όπου δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες αυτές θα προσδιορίσουν και την αστική σύνδεση των ερειπίων με το υπόλοιπο της πόλης.

Οι εργασίες περίφραξης του χώρου της βασιλικής άρχισαν τον Ιανουάριο του έτους 2002 και έληξαν τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Κατά τις εργασίες περίφραξης διαπιστώθηκε ότι στο σημείο που προέβλεπε η μελέτη το έδαφος όπου θα γινόταν η θεμελίωση ήταν ασταθές. Από παρατηρήσεις που έγιναν προέκυψε ότι επρόκειτο για επιχωμάτωση που δεν προσφερόταν για την σταθερότητα των θεμελίων. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω εργασίες για την προσέγγιση του σταθερού φυσικού στρώματος του εδάφους, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βάθος μέχρι και 3.40 μ από την παρούσα επιφάνεια της βασιλικής.

Τα θεμέλια του περιβάλλοντος τείχους είναι χτισμένα με ανεπεξέργαστο λίθινο υλικό και με πλούσιο ασβεστοκονίαμα. Οι τοιχοποιία πάνω από τη βάση των θεμελίων χτίστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και καταλήγει σε μια ζώνη παχιάς



πέτρας, πάνω στην οποία στηρίζονται τα μεταλλικά κάγκελα, ύψους 200 εκατοστών.

Η αποπεράτωση των εργασιών που προαναφέρθηκαν ανέδειξε ξανά τις πραγματικές αξίες του μνημείου και τη σπουδαιότητά του για την ιστορία του χριστιανισμού στην Αλβανία και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.

4. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη περίφραξης και ναΐσκου εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων από τον δρ. αρχιτ. G.Pani και τον σύμβουλο αρχαιολόγο αναστηλωτή L. Parajani.

Η επίβλεψη του έργου και η διακοσμητική επεξεργασία του ναΐσκου ανήκουν στον Πυρήνα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΑΟΕΑ, από τους prof. dr. P. Thomo και αρχιτ. αναστηλωτή G. Stratobërdha.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από την οικοδομική εταιρεία IRA, υπό την καθοδήγηση του πολιτικού μηχανικού G. Lame.

Το κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των **15.526.000 lekë (155.260 USD)**



Ανατολική όψη του παρεκκλησίου.

Νοτιοανατολική όψη του παρεκκλησίου.





ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας εκτός από τις ολοκληρωμένες επεμβάσεις αποκατάστασης έχει πραγματοποιήσει και μια σειρά από σωστικές επεμβάσεις και συντήρησης στους χαρακτηρισμένους ως Πολιτιστικά Μνημεία ναούς αλλά και σε άλλους που φέρουν αρχιτεκτονικές, καλλιτεχνικές και ιστορικές αξίες και που αναμένουν να επαναξιολογηθούν στο μέλλον. Στόχος των εργασιών αυτών υπήρξε η παρεμπόδιση των φθορών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ολική ή μερική καταστροφή των κτιρίων, εν αναμονή πληρέστερων αναστηλωτικών εργασιών, καθώς και η επαναφορά των αρχικών λειτουργιών τους.

Η Μοσχόπολη σε γραβούρα του έτους 1742





ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ - ΚΟΡΥΤΣΑ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ


Χτισμένη σε μια πλαγιά με υψόμετρο 1200 και σε μια τοποθεσία με χαρακτηριστικά σικού οχυρού, η Μοσχόπολη, από σημείο νάντησης βοσκών αρχίζει να αναπτύσσεται σπουδαίο οικονομικό και πνευματικό κέντρο, ιδιαίτερη άνθηση κατά τον 18^ο αιώνα, όταν εται μια από τις σημαντικότερες μητροπόλεις ν Βαλκανίων. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με ισμένους μελετητές, έφθασε τους 60.000 τοίκους.

Στην πόλη λειτουργούσαν γύρω στα 20 ματεία βιοτεχνών. Εκτός από προϊόντα θημερινής χρήσης οι Μοσχοπολίτες ήταν ωστοί και για την παραγωγή ειδών λυτελείας. Πάνω απ' όλα όμως η Μοσχόπολη χώρισε για την εμπορική της δραστηριότητα. ωγιάτες από τη Μοσχόπολη σύχναζαν στα ρια εμπορικά κέντρα της Ηπείρου, ακεδονίας, Θεσσαλίας κτλ. Με την οικονομική οδο της πόλης, μοσχοπολίτες έμποροι ίδρυσαν πορικά γραφεία και στα αναπτυγμένα ρωπαϊκά κέντρα, όπως στη Βενετία, Τεργιέστη, κόννα, καθώς και σε πόλεις της στρουγγρικής Αυτοκρατορίας.


Μεγάλη επίσης ανάπτυξη έλαβε και η ευματική ζωή. Δύο από τα ξεχωριστά ιτεύγματα της πόλης κατά την περίοδο της μής της υπήρξαν το τυπογραφείο και η μέση



Ο πύργος του καμπαναριού του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

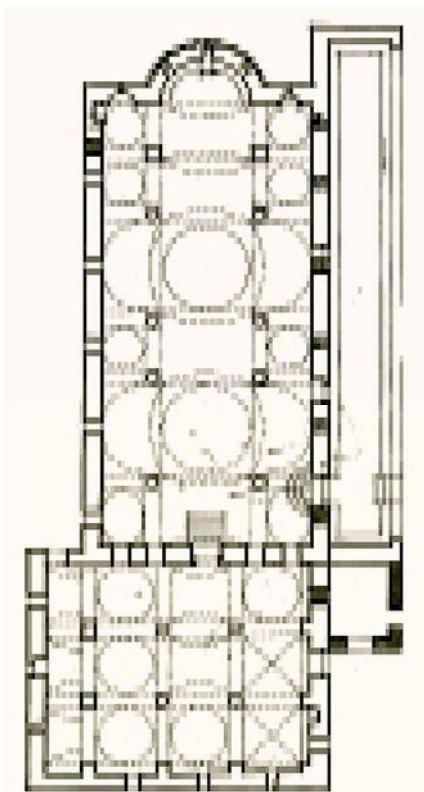

Κάτοψη του Ιερού Ναού Ταξιαρχών.

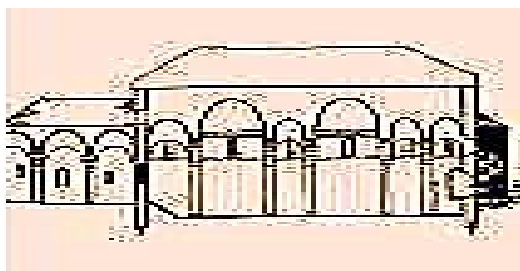

Κατά μήκος τομή.

σχολή. Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης, το οποίο ιδρύθηκε γύρω στα 1730. Η μέση σχολή, που ιδρύθηκε το 1744, είναι γνωστή από το 1750 ως «Νέα Ακαδημία». Οι ιδρυτές και ιθύνοντες του τυπογραφείου και της σχολής, όπως ο Σεβάστιος Λεωντιάδης από την Καστοριά, πτυχιούχος του πανεπιστημίου της Πάντοβα, ο Θεόδωρος Καβαλιώτης, γνωστός φιλόσοφος και δάσκαλος, ο Γρηγόριος Μοσχοπολίτης κτλ., ήταν σημαίνοντες διανοούμενοι της εποχής, που εισήγαγαν στα σχολικά προγράμματα προηγμένα συστήματα. Η Νέα Ακαδημία διέθετε μια πλούσια βιβλιοθήκη, για τον εμπλουτισμό της οποίας συνέβαλαν γνωστές προσωπικότητες της εποχής.

Η έντονη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της πόλης είχε αντίκτυπο και στον κατασκευαστικό τομέα. Τμήματα του οδικού δικτύου, παλιές βρύσες καθώς και ο μεγάλος αριθμός ερειπίων, μαρτυρούν για ένα προηγμένο ρυμοτομικό σύστημα με καλές υποδομές.

Όμως από τα ελάχιστα ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα που μπόρεσαν να διασωθούν και αποτελούν δείγματα της πνευματικής λάμψης και οικονομικής δύναμης της Μοσχόπολης του 18^{ου} αιώνα, είναι οι ναοί της, πέντε μεγαλοπρεπείς βασιλικές και μια μονή που διασώζονται μέχρι τις μέρες μας, τα οποία είναι τα αξιολογότερα μνημεία της εποχής, από περίπου 20 ναούς που λειτουργούσαν στην πόλη.

Το παλαιότερο διασωθέν μνημείο είναι ο ναός της μονής Αγίου Προδρόμου, χτισμένο 2 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Από το συγκρότημα της μονής έχουν απομείνει ελάχιστα ερειπωμένα κτίρια. Ο ναός, χτισμένος το 1632 και ιστορημένος το 1659, ανήκει στον σταυροειδή τύπο με τρούλο και πλευρικές κόγχες.

Η οικοδομική δραστηριότητα αυξάνεται βαθμιαία φτάνοντας το αποκορύφωμά της στα τέλη του 17^{ου} και τις αρχές του 18^{ου} αιώνα, όταν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χτίζονται τέσσερις βασιλικές, οι οποίες, όχι μόνο ως προς το μέγεθος, αλλά κυρίως ως προς τη



*Ιερός Ναός Κοιμήσεως της
Θεοτόκου πριν από την
αποκατάσταση.*




*Ιερός Ναός Κοιμήσεως της
Παναγίας Θεοτόκου μετά την
αποκατάσταση.*




*Ιερός Ναός Κοιμήσεως της
Παναγίας Θεοτόκου μετά την
αποκατάσταση.*

ογκοπλασία τους, καθώς και την τεχνική
δόμησης, αποτελούν τα πιο πετυχημένα δείγματα
της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται
για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο
οποίος πρέπει να ολοκληρώθηκε και να
ιστορήθηκε από τους εξ Αγράφων ζωγράφους
Θεοδόσιο, Αναγνώστη και Στεριανό το έτος 1712
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, χτισμένο στα έτη

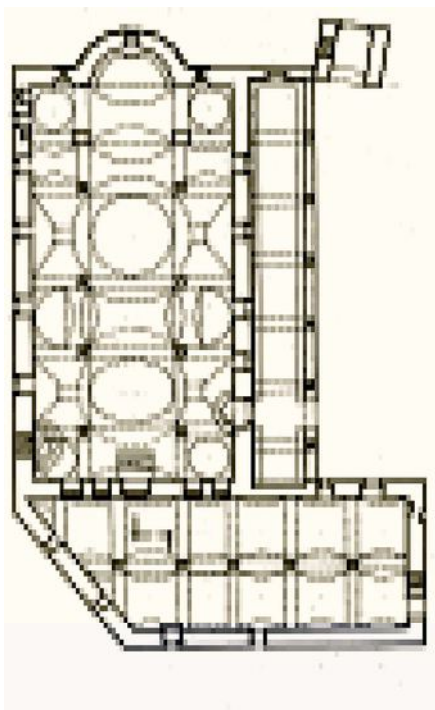

Κάτοψη Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

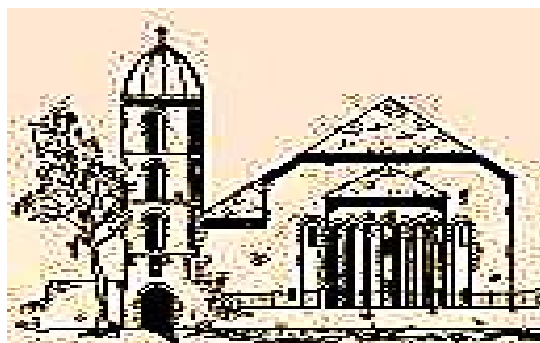

Ανατολική όψη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

1721-22 και ιστορημένο το 1726 από τον αρχιμάστορα Δαβίδ Σελενίτσα και τους μαθητές του Κωνσταντίνο και Χρήστο, ενώ οι ζωγραφίες της στοάς του ανήκουν στους εκ Κορυτσάς αδερφούς Κωνσταντίνο και Αθανάσιο, που τις φιλοτέχνησαν το έτος 1750, τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, ιστορημένο το 1722 και τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, χτισμένο το 1724 και ιστορημένο το 1745 από τους εκ Κορυτσάς αδερφούς Κωνσταντίνο και Αθανάσιο.

Από τυπολογικά και οι τέσσερις προαναφερθέντες ναοί ανήκουν στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο: είναι τρίκλιτες βασιλικές, ενώ ως παραλλαγή εντάσσονται στις βασιλικές που καλύπτονται από ένα σύστημα τόξων και θολών. Από πλευράς σύνθεσης οι βασιλικές αυτές αποτελούνται από τον ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά στη νότια, αν και σήμερα δεν διασώζονται όλοι οι ναοί με όλα τα συστατικά μέρη τους.

Διαφορετικά από τις προαναφερθείσες βασιλικές, η πέμπτη βασιλική, του Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στην έξοδο της πόλης δυτικά, ανήκει σε μια άλλη παραλλαγή του βασιλικού τύπου. Είναι μια τρίκλιτη βασιλική με επίπεδη στέγη, το κεντρικό κλίτος της οποίας βρίσκεται πιο ψηλά από τα δύο πλευρικά κλίτη.

Εκτός από τη μεγάλη αρχιτεκτονική αξία, οι βασιλικές της Μοσχόπολης ξεχωρίζουν και για την υψηλή καλλιτεχνική αξία των τοιχογραφιών που καλύπτουν το εσωτερικό τους, καθώς και για τα άλλα σκεύη, όπως τέμπλα, επισκοπικούς θρόνους, άμβωνες, προσκυνητάρια κτλ., ξεχωριστής αξίας στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών.

Λόγω της έλλειψης συστηματικής φροντίδας τα σπάνια αυτά μνημεία είχαν υποστεί σοβαρές φθορές. Γι αυτό το λόγο διατέθηκαν κονδύλια για εργασίες διάσωσης σε δύο ναούς που κινδύνευαν: στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στο ναό των Ταξιαρχών.

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η μεγαλύτερη βασιλική της πόλης, που

χρησίμευε και ως καθεδρικός ναός. Από τις φωτογραφίες και τα εναπομείναντα ίχνη εικάζουμε ότι εδώ υπήρχε ένα συγκρότημα με κτίρια όπως ο χώρος διαμονής των μητροπολιτών, το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας κτλ. Στην είσοδο της αυλής του ναού υψώνεται το επιβλητικό καμπαναριό, χτισμένο το 1887 από τους τεχνίτες Νίκο, Κόλη και Αναστάσιο Βέρια. Από το κτίριο του ναού διασώζεται μόνο ο κυρίως ναός. Ο νάρθηκας καταστράφηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ η στοά από το σεισμό του 1960.

Σοβαρό πρόβλημα στο ναό αυτό αποτελούσε η στέγη του, η οποία είχε σχεδόν καταστραφεί ολοτελώς, μάλιστα ένα τμήμα της κατέρρευσε πριν αρχίσουν οι εργασίες.

Οι σωστικές εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ολική ανακατασκευή της στέγης.

Ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών είναι χτισμένος στη νοτιοδυτική συνοικία της πόλης. Και εδώ υπήρχε ένα ολόκληρο συγκρότημα, που συμπεριλάμβανε και τα παρεκκλήσια του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Βαρβάρας. Από το κτίριο του ναού διασώζονται ολόκληρα ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας, ενώ η στοά καταστράφηκε από το σεισμό του έτους 1960.

Και στο ναό αυτό η στέγη είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές και είχε αχρηστευθεί ολοσχερώς. Για το λόγο αυτό οι σωστικές εργασίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ολική ανακατασκευή της.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Παράρτημα Κορυτσάς του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, υπό τη διεύθυνση του αρχιτέκτονα Κ. Kallamata, κατά το έτος 1999.

Το κόστος εργασιών για τον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανήλθε στο ποσό των 2.100.000 lekë .

Το κόστος εργασιών για το ναό Ταξιαρχών ανήλθε στο ποσό των 3.200.000 lekë .

Το συνολικό κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 5.300.000 Lekë (53.000 USD).



α.



β.



γ.

Ιερός Ναός Ταξιαρχών: α., β. πριν από την αποκατάσταση, γ. μετά την αποκατάσταση.



ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

Είναι χτισμένος στη συνοικία Βαρόσι. Ανεγέρθη το έτος 1776 και ανακατασκευάστηκε το 1883, μετά την πυρκαγιά του 1828. Ανήκει στον βασιλικό τύπο με τρία κλίτη, καλυμμένα από ένα σύστημα ημικυλινδρικών καμαρών.

Το Ιερό Βήμα, που χωρίζεται από τον κυρίως ναό μέσω του ξυλόγλυπτου τέμπλου, περιέχει τρεις κόγχες που προβάλλουν προς τα έξω.

Η τοιχοποιία είναι χτισμένη με σχιστόλιθους και με πολλές λεπτομέρειες λαξευτής πέτρας.

Ειδική διακοσμητική μέριμνα έγινε στις κόγχες. Η στέγη καλύπτεται κι αυτή από σχιστόπλακες.

Νοτιοανατολική όψη του ναού μετά τις εργασίες αποκατάστασης.



Εξαιτίας της εγκατάλειψης και της γήρανσης του υλικού, ο ναός είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, πράγμα που τον καθιστούσε ακατάλληλο για τέλεση λειτουργιών, των οποίων η πόλη είχε μεγάλη ανάγκη.

Οι εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν σε:

- Στερέωση του στατικού συστήματος,
- Ολική ανακατασκευή της στέγης,
- Επισκευή και εσωτερική επίπλωση,
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1992-1993 και ανήλθαν στο ποσό των **6.800.000 lekë (68.000 USD)**.

Νοτιοδυτική όψη του ναού μετά τις εργασίες αποκατάστασης.





ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
**ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ**

*Νοτιοανατολική όψη του ναού μετά
την αποκατάσταση.*

Βρίσκεται στη συνοικία «Παλιό Παζάρι»,
κάτω από τα τείχη του κάστρου της πόλης.
Ανήκει στον βασιλικό τύπο με τρία κλίτη,
καλυμμένα με ένα σύστημα τόξων και θολών.
Στον κυρίως ναό οι κολόνες συνδέονται με κατά
μήκος τοξοστοιχεία, ενώ το ανατολικό και δυτικό
ζεύγος πεσσών συνδέονται με εγκάρσια
τοξοστοιχεία, διαχωρίζοντας αντίστοιχα το Ιερό
Βήμα και τον ενδονάρθηκα.



Το Ιερό Βήμα, που ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο το χωρίζει από τον κυρίως ναό, περιέχει τρεις κόγχες που προβάλλουν προς τα έξω. Ο ενδονάρθηκας χωρίζεται σε δυο επίπεδα, παίζοντας έτσι και το ρόλο γυναικωνίτη. Η είσοδος στο πάνω επίπεδο γινόταν με εξωτερική πέτρινη σκάλα από τη βορειοδυτική πλευρά, δίπλα στη στοά της εισόδου στο ναό.

Η τοιχοποιία είναι χτισμένη με σχιστόλιθους και με πολλές λεπτομέρειες λαξευτής πέτρας. Ειδική διακοσμητική μέριμνα έγινε στις κόγχες. Η στέγη καλύπτεται κι αυτή από σχιστόπλακες.

Εξαιτίας της εγκατάλειψης και της γήρανσης του υλικού, ο ναός είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, πράγμα που τον καθιστούσε ακατάλληλο για τέλεση λειτουργιών.

Οι εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν σε:

- Στερέωση της κατασκευής, επανατοποθετώντας τους ελκυστήρες στο σύστημα τόξων και θόλων.
- Εσωτερική αποκατάσταση του ναού για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας του.
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Ανακατασκευή του καμπαναριού, με βάση παλιές φωτογραφίες.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1993-1995 και ανήλθαν στο ποσό των **3.200.000 lekë (32.000 USD)**.



Εσωτερική όψη του ναού.



Ανατολική όψη του ναού μετά εργασίες αποκατάστασης.






ΜΠΟΥΛΑΡΑΤΕΣ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Νοτιοδυτική όψη του ναού.

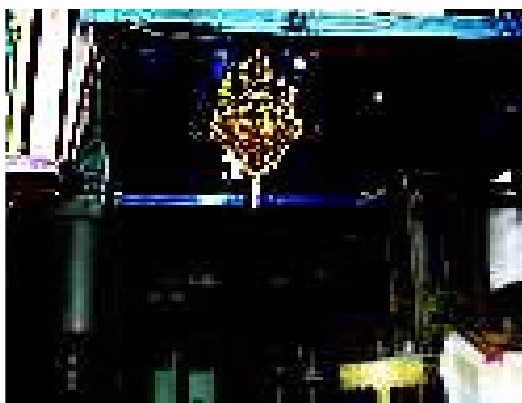

Εσωτερική όψη του ναού.

Είναι μια τρίκλιτη βασιλική του 18^{ου} αιώνα. Οι εργασίες αποκατάστασης στόχευαν στην επαναφορά της αρχικής λειτουργίας του και συνίσταντο σε:

- Στερέωση της κατασκευής, τοποθετώντας ελκυστήρες στο σύστημα εσωτερικής κάλυψης,
- Ανανέωση της σκεπής με σχιστόλιθους,
- Επισκευή των στοών στη δυτική και νότια είσοδο,
- Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1994 και 2002 και ανήλθαν στο ποσό των **2.300.000 lekë (23.000 USD)**.



ΡΑΧΟΥΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Είναι μονόκλιτος ναός, καλυμμένος με τοιχογραφία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Είχε αφεθεί στο έλεος των φυσικών παραγόντων και συνεπώς θα καταστρέφονταν τα έργα τέχνης που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Οι σωστικές εργασίες συνίσταντο σε:

- Συμπλήρωση και στερέωση της τοιχοποιίας.
- Ενίσχυση της τοιχοποιίας με μια αφανή σενάζ μπετόν.
- Ανακατασκευή της στέγης.
- Συμπλήρωση και νέα διαρρύθμιση του νάρθηκα και της νότιας στοάς.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 1995 και ανήλθαν στο ποσό των **2.100.000 lekë sh (21.000 USD)**.



ΜΠΟΝΤΑΡ - ΠΡΕΜΕΤΗ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Ο ναός είναι το μοναδικό κτίριο που απέμεινε από την ομώνυμη μονή, που ήταν χτισμένη σε ένα ωραίο λιβάδι, απέναντι από την πόλη, στους πρόποδες του χωριού Μποντάρ. Ο ναός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη χρονολογία του, ενώ από αρχιτεκτονικής πλευράς δεν διαθέτει κάτι αξιοσημείωτο.

Στο Ιερό Βήμα διασώζονται οι τοιχογραφίες της Πλατυτέρας στην κόγχη του βήματος, καθώς και του Εσταυρωμένου στην κόγχη της Προσκομιδής (προθέσεως).

Οι εργασίες περιέλαβαν:

- Ολική ανακατασκευή της στέγης,
- Συμπλήρωση και επισκευή της ξύλινης οροφής,
- Ολική ανακατασκευή της στοάς και, ειδικά, των τριών ερειπωμένων τοξωτών ανοιγμάτων,
- Συμπλήρωση και επισκευή του τέμπλου,
- Επισκευή του δρύινου πατώματος,
- Περίφραξη μεγάλης έκτασης που ανήκει στη μονή.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1995 και 2000 και ανήλθαν στο ποσό των **650.000 lekë (6.500 USD)**.




NIBAN - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**

Χτισμένος στις αρχές του 19^{ου} αιώνα, διασώζει αρχιτεκτονικές αξίες που αποτελούν μαρτυρία για τη συνέχιση της τυπολογίας των ναών κατά τον αιώνα αυτό, καθώς και για τα καινούργια στοιχεία που εισήχθησαν με το χρόνο στην τεχνική της κατασκευής. Είναι τρίκλιτη βασιλική, μεγάλων διαστάσεων και καλυμμένη από ένα σύστημα τόξων και θολών. Βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης και εκτεθειμένος στους φυσικούς παράγοντες, συνεπώς είχε υποστεί φθορές που θα οδηγούσαν στη βαθμιαία καταστροφή του.

Για το λόγο αυτό ελήφθησαν προληπτικά μέτρα που συνίσταντο σε:

- Ολική ανακατασκευή της στέγης και κάλυψή της με σχιστόλιθους.
- Επισκευή των επιχρισμάτων.
- Τοποθέτηση θυρών και παραθύρων.
- Καθαρισμό και διαρρύθμιση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του ναού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1996 και ανήλθαν στο ποσό των **730.000 lekë (7.300 USD)**.

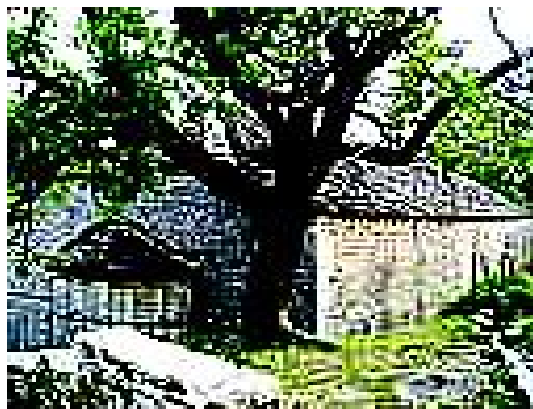

Βορειοανατολική όψη του ναού.



Τμήμα από τη διακόσμηση της καμάρας της εισόδου.



ΚΑΤΩ ΔΡΟΒΙΑΝΗ - ΔΕΛΒΙΝΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Βορειοανατολική όψη του ναού.



Τμήμα από τη τοιχογραφία του ναού.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στην Κάτω Δρόβιανη είναι ένας από τους παλαιότερους εναπομείναντες ναούς του γνωστού για την υψηλή οικονομική και πνευματική του ανάπτυξη χωριού. Ο ναός, χτισμένος πιθανότατα στα τέλη του 17ου αιώνα, είναι μονόκλιτος, με πλευρικές κόγχες και καλυμμένος με ημικυλινδρική καμάρα, ενισχυμένη με εγκάρσια τόξα πάνω σε πεσσούς που προβάλλουν στην τοιχοποιία.

Ο ναός, μεταβληθείς σε στάβλο και στερημένος από κάθε φροντίδα, είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, που έθεταν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια του. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν στη διάσωση του σημαντικού αυτού μνημείου και επικεντρώθηκαν σε:

- Ανακατασκευή της στέγης και κάλυψή της με σχιστόλιθους.
- Ανακατασκευή της νότιας στοάς με πέτρινες κολόνες και τοξοστοιχεία.
- Διαρρύθμιση και καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του ναού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1996-1997 και ανήλθαν στο ποσό των **760.000 lekë (7.600 USD)**.



ΒΟΛΟΝΤΕΡ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Ευρισκόμενο δίπλα στην εθνική οδό που συνδέει την πόλη των Αγίων Σαράντα με την περιοχή Μπρεγκντέτι, η μονή αποτελεί ένα μνημείο με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Τα υπόλοιπα κτίρια είναι σχεδόν ερειπωμένα, ενώ ο ναός ήταν εκτεθειμένος στους φυσικούς παράγοντες. Η στέγη έλειπε ολοτελούς, είχε αρχίσει η κατάρρευση του κεντρικού τρούλου, τμημάτων της τοιχοποιίας κτλ.

Ωστόσο στην πλειοψηφία των πλευρικών τοίχων και στο πέτρινο τέμπλο σώζονται οι τοιχογραφίες, ενώ στο κεντρικό τμήμα τα επιχρίσματα μαζί με τα έργα τέχνης είχαν αποκολληθεί λόγω της υγρασίας που έμπαινε από τη στέγη.


Το έτος 1996 έγιναν εργασίες που συνίσταντο σε:

- Επισκευή του κεντρικού τρούλου,
- Στερέωση των καμαρών και τοίχων,
- Ολική ανακατασκευή της στέγης,
- Επισκευή και συμπλήρωση του πατώματος με πέτρινες πλάκες,
- Τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου και ανήλθαν στο ποσό των **460.000 lekë (4.600 USD)**.




Νοτιοδυτική όψη του ναού.

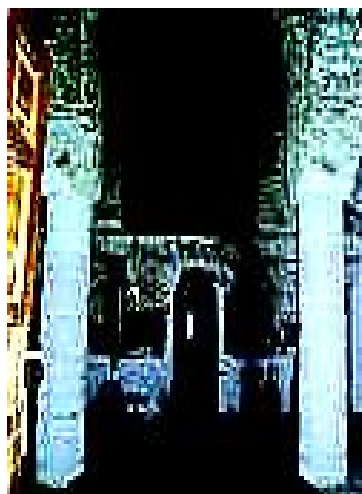

Εσωτερική όψη του ναού.



ΠΑΝΩ ΔΡΟΒΙΑΝΗ - ΔΕΛΒΙΝΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

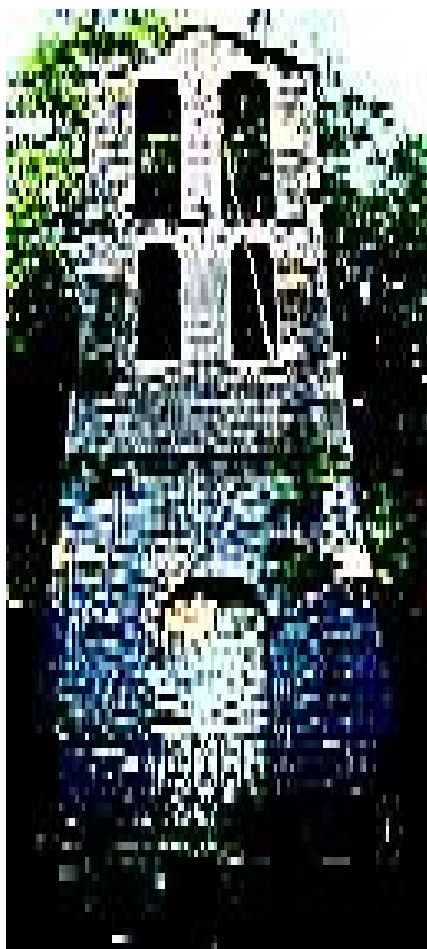

Όψη του καμπαναριού του ναού.

Είναι ο μεγαλύτερος ναός του χωριού και χτίστηκε κατά την περίοδο οικονομικής και πνευματικής άνθησής του, το δεύτερο μισό του 18^{ου} και τις αρχές του 19^{ου} αιώνα. Υψώνεται στο κέντρο του χωριού, σε μια πλατεία με πέτρινες σκάλες και τοιχώματα αντιστήριξης. Ο ναός ξεχωρίζει όχι μόνο για τις διαστάσεις αλλά και για την άρτια διακόσμηση και αρχιτεκτονική. Το εσωτερικό στολίζεται από μια εξωραϊσμένη οροφή και ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο, που θεωρείται ως ένα από τα αριστουργήματα εφαρμοσμένων τεχνών.

Οι προσπάθειες επισκευής της παλιάς στέγης με μαύρους σχιστόλιθους, λόγω του μεγέθους της σκεπής, του χαμηλού επικλινούς της και ιδίως της έλλειψης ειδικών σε τέτοιου είδους εργασίες, δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν το συνεχές στάλαγμα, πράγμα που έθετε σε κίνδυνο τη μακροβίота του σκαριού της στέγης και των καλλιτεχνικών αξιών του εσωτερικού χώρου. Επίσης δημιουργούσε μια ακατάλληλη ατμόσφαιρα για την τέλεση λειτουργιών.

Για το λόγο αυτό, κατά το έτος 1998 πραγματοποιήθηκαν κι άλλες εργασίες, που συνίσταντο σε:

- Αποξήλωση της παλιάς στέγης.

- Εγκατάσταση μιας αφανούς σενάζ σκυροδέματος.

- Ανακατασκευή της στέγης, η οποία καλύφθηκε με βυζαντινά κεραμίδια κίτρινου χρώματος τοποθετημένα με κονίαμα πάνω σε μια υδρομονωτική μεμβράνη.

- Επισκευή εσωτερικών επιχρισμάτων.

- Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι καθαρισμοί για τη λειτουργία του ναού, όπως και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου.

Το κόστος εργασιών ανήλθε στο ποσό των **1.100.000 lekë (11.000 USD).**

Βορειοανατολική όψη του ναού.





ΣΤΕΓΚΟΠΟΥΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ**

Η μονή είναι χτισμένη στην είσοδο του φαραγγιού του Πωγωνίου σε δύσβατο μέρος, σε κοντινή απόσταση από το χωριό Στεγκόπουλη. Από τα κτίρια της μονής διασώζεται ο ναός, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό κατάρρευση.

Ο ναός χτίστηκε το έτος 1624 και ιστορήθηκε το έτος 1653 από τον Κωνσταντίνο, γιο του γνωστού αγιογράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι, μαζί με έναν άλλο αγιογράφο ονόματι Νικόλαο. Αποτελείται από τον κυρίως ναό και τον

Νότια όψη του ναού.



νάρθηκα. Ο ναός ανάγεται στον σταυροειδή τύπο με τρούλο και πλευρικές αφίδες, δηλαδή στον αθωνικό τύπο. Στην κάτοψη έχει επιμήκες σχήμα, συνέπεια της ανισότητας των περυγών του σταυρού, ενώ τα πλευρικά κλίτη είναι πολύ στενά. Στο κεντρικό τμήμα υψώνεται ο τρούλος πάνω σε ένα ψηλό τύμπανο. Ο νάρθηκας καλύπτεται από ημικυκλική καμάρα.

Η οργάνωση του εσωτερικού χώρου δεν αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική εμφάνισή του. Το μεγάλο ύψος των κογχών και η ομαλή σύνδεσή τους με τους τοίχους του ναού συντελούν στο να αντιλαμβανόμαστε το κτίριο ως ενιαίο όγκο, καλυμμένο από τη δίριχτη φαρδιά στέγη, που διακόπτεται στο κεντρικό της τμήμα από το τύμπανο. Ο ναός είναι επιχρισμένος εξωτερικά.

Οι φθορές στο κάλυμμα της στέγης και στο σκελετό της επέτρεπαν την είσοδο των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές στους θόλους, στους τοίχους και στην τοιχογραφία.

Οι σωστικές εργασίες του μνημείου επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανακατασκευή της στέγης:


- Αφαιρέθηκε το εναπομείναν κάλυμμα από σχιστόλιθους, καθώς και το αποσαθρωμένο ξύλινο σκελετό, όπου υπήρχε.
- Ανακατασκευάστηκε το σκελετό της στέγης.
- Ανακαλύφθηκε η στέγη με σχιστόλιθους πάνω σε μια υδρομονωτική μεμβράνη.
- Έγινε στερέωση της τοιχοποιίας στο επάνω τμήμα του νάρθηκα.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 1998, και ανήλθαν στο ποσό των **550.000 lekë (5.500 USD)**.



Βορειοανατολική όψη του ναού.

Τμήμα από τη τοιχογραφία του ναού.

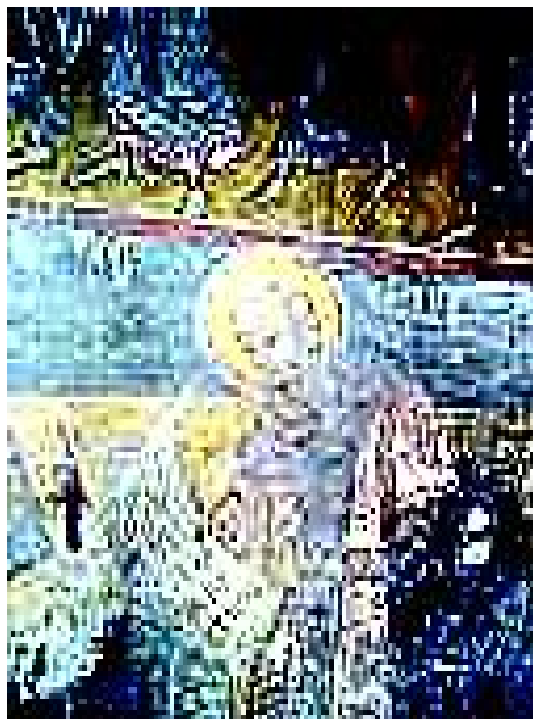



EPINT - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ναός χτίστηκε το έτος 1859 και ανήκει στον τρίκλιτο βασιλικό τύπο, καλυμμένο από ένα σύστημα τόξων και θόλων. Ξεχωρίζει για την πλούσια αρχιτεκτονική και την υψηλή τεχνική δόμησης. Κατά τα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος ο ναός είχε μετατραπεί σε αποθήκη όπλων και πολεμοφόδιων, κι έτσι δημιουργήθηκαν πολλοί μικρότεροι χώροι στο εσωτερικό του. Η έλλειψη συντήρησης είχε οδηγήσει το κτίριο στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης.

Με τις εργασίες που έγιναν αποφεύχθηκε η καταστροφή του ναού και επανήλθαν οι αρχικές λειτουργίες του. Οι εργασίες συνίσταντο σε:

- Κατάργηση των χώρων που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα.
- Στερέωση των τοίχων και του συστήματος εσωτερικής κάλυψης.
- Ανακατασκευή της σκεπής με σχιστόλιθους.
- Ανανέωση των επιχρισμάτων.
- Εγκατάσταση θυρών και παράθυρων.
- Ανακατασκευή του καμπαναριού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου και ανήλθαν στο ποσό των **1.750.000 lekë (17.500 USD)**.



ΠΕΤΣΑ - ΔΕΛΒΙΝΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**

Ο ναός χτίστηκε και ιστορήθηκε το έτος 1770 από τον παπά Ιωάννη και τους εξ Ιωαννίνων γιους του, με τη συνεισφορά των κατοίκων του χωριού. Πρόκειται για μονόκλιτη βασιλική, που καλύπτονταν από ημικυκλικές καμάρες, ενισχυμένα από εγκάρσια τόξα. Η εγκατάλειψη του ναού είχε οδηγήσει στην κατάρρευση της στέγης και των καμαρών της εσωτερικής κάλυψης, σε κατάρρευση των τοίχων, αλλοιώνοντας έτσι την αρχική μορφολογία και αφήνοντας έκθετη στους φυσικούς παράγοντες την τοιχογραφία που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας.

Για να διασωθεί ό,τι είχε απομείνει από τον ναό αυτό, πραγματοποιήθηκαν εργασίες που επικεντρώθηκαν σε:

- Συμπλήρωση των ερειπωμένων τοίχων.
- Κατασκευή μιας νέας στέγης, αφήνοντας να φαίνονται τα εναπομείναντα τμήματα και τα ίχνη των αρχικών καμαρών.
- Ενίσχυση της τοιχογραφίας.
- Εγκατάσταση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 1999, και ανήλθαν στο ποσό των **1.640.000 lekë (16.400 USD)**.



Νότια όψη του ναού.



ΜΙΓΓΟΥΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**

Ο ναός, με ιστορικές και αρχιτεκτονικές αξίες, ήταν πλήρως εκτεθειμένος στους φυσικούς παράγοντες. Στη στέγη, λόγω φθοράς των δοκαριών, είχαν δημιουργηθεί μεγάλα ανοίγματα που επέτρεπαν την είσοδο της βροχής, επιφέροντας ζημιές στο εσωτερικό και στις τοιχογραφίες. Στο μέρος της στοάς η στέγη είχε καταρρεύσει σχεδόν ολόκληρη. Ο εξυψωμένος τοίχος του καμπαναριού είχε αποσπαστεί από την δυτική τοιχοποιία και κινδύνευε να καταρρεύσει. Κατά το έτος 1999 στο μνημείο αυτό πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις και συγκεκριμένα:

- Ανακατασκευάστηκε η στέγη με κάλυψη από μαύρους σχιστόλιθους, που αποτελούν γνώρισμα της περιοχής,
- Επισκευάστηκαν οι τοιχοποιίες της στοάς και έγινε η κάλυψή της με καινούργια ξύλινη στέγη,
- Έγιναν καθαρισμοί και εσωτερικές διαρρυθμίσεις προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο ναός.
- Στην πλευρά της κόγχης και κατά μήκος της βόρειας τοιχοποιίας απομακρύνθηκαν τα χώματα που προκαλούσαν υγρασία και έβλαπταν τις τοιχογραφίες.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 1999, και ανήλθαν στο ποσό των **450.000 lekë (4.500 USD)**.



ΜΕΓΑΛΑΜΠΟΒΟ
ΤΟΥ ΖΑΠΠΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η ερείπωση του ναού στη γενέτειρα των μεγάλων ευεργετών, αδελφών Ζάππα. Έχει διασωθεί μόνο ένα μικρό τμήμα από την ανατολική πλευρά, ενώ όλο το υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένης και της στοάς στη νότια πλευρά έχει ερειπωθεί. Στη δυτική πλευρά προστέθηκε ένα κτίσμα που χρησιμοποιείται για μαγαζί, ενώ στην αυλή έχει εξαφανιστεί ο μνημειακός τάφος της οικογένειας Ζάππα και χτίστηκε ένα κτίριο που χρησιμεύει ως καφενείο.

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες έγιναν ερευνητικές τομές και εργασίες αποκάλυψης των ερειπίων, προκειμένου να σκιαγραφηθεί η κάτοψη του παλιού ναού. Εκπονήθηκε το σχέδιο συντήρησης του εναπομείναντος τμήματος και ανακατασκευής του ναού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2001 και ανήλθαν στο ποσό των **450.000 lekë (4.500 USD)**.



*Ερείπια του Ιερού Ναού
Υπαπαντής.*



Οι κατοικίες της οικογένειας Ζάππα



ΧΟΣΤΕΒΟ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Το Χόστεβο είναι το τελευταίο χωριό της περιοχής Ζαγορίας. Είναι χτισμένο σε δύσβατο σημείο και με περιορισμένες δυνατότητες σύνδεσης με αυτοκινητόδρομο. Παρ' όλα αυτά έχει έναν ναό με ξεχωριστές αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές αξίες.

Βορειοανατολική όψη του ναού

Ο ναός είναι βασιλικού τύπου, με κάλυμμα από ένα σύστημα τόξων και θόλων. Στη βόρεια πλευρά αναπτύσσεται η στοά, ανοιχτή στον



τωπική της όψη με ένα τοξοστοιχείο πάνω σε τρινες κολόνες, ενώ στην βορειοανατολική νία υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού, σε ήμα οκταγώνου στην κάτοψη.

Το εσωτερικό του ναού είναι καλυμμένο από α τοιχογραφία υψηλής καλλιτεχνικής ιότητας, η οποία διασώζεται σε καλή τάσταση.

Στο ναό αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος λεσε τη Θεία Λειτουργία το έτος 1999, την έρα εορτασμού των Αγίων Αποστόλων.

Οι σωστικές εργασίες του ναού ικεντρώθηκαν σε:

- Ανανέωση του καλύμματος της στέγης μαύρο σχιστόλιθο.
- Αποκατάσταση της στοάς: των τοίχων, λόνων, και της σκεπής.
- Καθαρισμό και διαμόρφωση του ριβάλλοντος χώρου.
- Ενίσχυση και συμπλήρωση της ιχοποιίας του καμπαναριού, καθώς και κάλυψή ς.
- Επισκευή και συμπλήρωση των τοίχων υ περιβάλλουν την αυλή.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το χνικό Γραφείο της Μητρόπολης γυροκάστρου κατά το έτος 2000 και ανήλθαν ο ποσό των **560.000 lekë (5.600 USD)**.



Εσωτερική όψη του ναού.



ΒΡΥΝΑ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ



*Γενική όψη της μονής μετά τις
σωστικές εργασίες.*



Βορειοδυτική όψη του ναού.

Είναι χτισμένος στην κορυφή χαμηλού λόφου, απέναντι από την αρχαία πόλη του Βουθρωτού. Ο ναός είναι μονόκλιτος και ανήκει στην παραλλαγή με κεντρικό πυρήνα καλυμμένο με τρούλο πάνω σε ψηλό τύμπανο. Τυπολογικά πρέπει να ανάγεται στον 17^ο αιώνα και έχει κοινά στοιχεία με τον ναό της μονής Αγίου Γεωργίου, κοντά στο χωριό Τζάρα, καθώς και με τον ναό της μονής Αγίου Νικολάου στο χωριό Δίβρη της περιοχής Θεολόγου.

Ο ναός ήταν πλήρως εγκαταλειμμένος και εκτεθειμένος στους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες. Οι εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν σε:

- Ανακατασκευή της στέγης και της σκεπής της με σχιστόλιθο,
- Ανακατασκευή της στοάς στη δυτική πλευρά, βάσει των εναπομεινάντων ιχνών,
- Επισκευή και συμπλήρωση του πατώματος του ναού με πέτρινες πλάκες,
- Εσωτερικά επιχρίσματα, μιας και δεν υπήρχε τοιχογραφία,
- Περίφραξη του χώρου της μονής και φύτευσή του με ελαιόδεντρα.

Οι σωστικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2001 και ανήλθαν στο ποσό των **1.630.000 lekë (16.300 USD)**.



ΜΠΟΥΧΑΛ - ΠΡΕΜΕΤΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Είναι ένας ναός με ξεχωριστές ιστορικές αξίες, λόγω του γεγονότος ότι φέρει σαφή στοιχεία, που ανάγονται στον 12 αιώνα, καθώς και τοιχογραφία μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Η εγκατάλειψή του είχε ως συνέπεια την καταστροφή του σκαριού της στέγης, που θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην καταστροφή όλου του κτιρίου και της τοιχογραφίας.

Οι εργασίες διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο αυτό ήταν:

- Στερέωση της τοιχοποιίας με μια αφανή ζώνη σκυροδέματος.
- Ολική ανακατασκευή της στέγης.
- Εσωτερική διαρρύθμιση και επισκευή.

Οι σωστικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2001 και ανήλθαν στο ποσό των **720.000 lekë (7.200 USD)**.



Βορεια όψη του ναού.



Τχνη αρχικών στοιχείων στον ανατολικό τοίχο του ναού.



ΚΑΡΑΙΚΑΚΙ - ΔΕΛΑΒΙΝΟ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Νοτιοδυτική όψη του ναού.



Η κατάσταση της τοιχογραφίας πριν από τις σωστικές εργασίες.

Χτισμένος έξω από το χωριό, ο ναός χρησιμοποιούνταν ως στάβλος. Η εγκατάλειψή του είχε οδηγήσει στην κατάρρευση της στέγης, τη φθορά των τοίχων, αφήνοντας στο έλεος των φυσικών παραγόντων αξιόλογες τοιχογραφίες.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν στην επαναφορά της λειτουργίας του ναού και την προστασία των τοιχογραφιών. Επικεντρώθηκαν σε:

- Επισκευή και συμπλήρωση των κατεστραμμένων τοίχων.
- Ενίσχυση της τοιχοποιίας με σενάζ σκυροδέματος.
- Ανακατασκευή της στέγης.
- Επισκευή και συμπλήρωση του πατώματος.
- Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα.
- Ανακατασκευή του καμπαναριού.
- Εγκατάσταση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2001 και ανήλθαν στο ποσό των **2.400.000 lekë (24.000 USD)**.



ΤΕΡΜΠΟΥΚ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Ύστερα από μια πυρκαγιά το 1990, όταν ο ναός χρησιμοποιούνταν ακόμη ως αποθήκη της Γεωργικής Επιχείρησης, δεν διασώθηκαν πολλά στοιχεία. Τα εναπομείναντα όμως μαρτυρούν για αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό πλούτο του ναού.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν στην αποκατάσταση του ναού βάσει των εναπομεινάντων στοιχείων και στην επαναφορά της αρχικής λειτουργίας του. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε:

- Στερέωση των τοίχων
- Ανακατασκευή της στέγης
- Ανακατασκευή των οροφών
- Πλακόστρωση του πατώματος
- Συμπλήρωση και αναδιαμόρφωση της στοάς
- Ανακατασκευή του καμπαναριού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2001 και ανήλθαν στο ποσό των **2.800.000 lekë (28.000 USD)**.



Νοτιοανατολική όψη του ναού.



ΓΟΡΑΝΤΖΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Νότια όψη του ναού.



Τμήμα από τη τοιχογραφία του ναού.

Βρισκόταν εντός ενός στρατοπέδου και χρησίμευε ως αποθήκη πυρομαχικών, αλλοιώνοντας εντελώς την αρχική όψη του ναού. Στη νότια πλευρά είχε χτιστεί μια νέα προσθήκη από τούβλα και σκεπή από μπετόν, ενώ είχε καταστραφεί και η κόγχη του ναού. Με την απομάκρυνση του στρατοπέδου ο ναός παρέμεινε εγκαταλειμμένος και υπέστη σοβαρές φθορές στη σκεπή της στέγης καθώς και στη μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας τοιχογραφία.

Οι εργασίες αποκατάστασης επικεντρώθηκαν σε:

- Απομάκρυνση των μεταγενέστερων προσθηκών,
- Στερέωση της καμάρας της εσωτερικής κάλυψης,
- Κατασκευή μιας αφανούς ζώνης σκυροδέματος,
- Ανακατασκευή της στέγης και κάλυψή της με σχιστόλιθους,
- Ανακατασκευή της κόγχης,
- Επισκευή του πατώματος,
- Τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2002 και ανήλθαν στο ποσό των **480.000 lekë (4.800 USD)**.



ΣΕΠΕΡΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και, μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα, αποτελούν το πνευματικό και κοινοτικό κέντρο του. Βάσει μιας επιγραφής πάνω από τη βόρεια είσοδο, ο ναός ανεγέρθη τον Ιούνιο 1841.

Ο ναός, με τις διαστάσεις και τον αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό πλούτο του, είναι ένα επιβλητικό κτίριο και φέρει αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές αξίες, που μαρτυρούν για τη συνέχιση και εμπλουτισμό της παράδοσης εκκλησιαστικών κτισμάτων κατά τον 19^ο αιώνα. Ο ναός ανάγεται στον τρίκλιτο βασιλικό τύπο και στην παραλλαγή με κάλυμμα με ένα σύστημα τόξων και θόλων. Από την άλλη, είναι ο μοναδικός λατρευτικός χώρος στο χωριό, που, ενώ σήμερα αριθμεί ελάχιστους κατοίκους, κάποτε υπήρξε κεφαλοχώρι, με πλούσια μορφωτική και εκκλησιαστική παράδοση. Η κατάρρευσή του θα οδηγούσε σε ανυπολόγιστες απώλειες τόσο του υλικού πολιτισμού όσο και του πνευματικού βίου της κοινότητας.

Κατά τα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος ο ναός χρησίμευε ως αποθήκη του συνεταιρισμού. Λόγω της μακρόχρονης εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης, ο ναός είχε υποστεί φθορές που τον είχαν οδηγήσει στα πρόθυρα ολικής κατάρρευσης.



Όψη του ναού πριν από τις σωστικές εργασίες.



Όψη του ναού μετά τις σωστικές εργασίες.



Εσωτερική όψη του ναού πριν από τις σωστικές εργασίες.



Βορειοανατολική όψη του ναού μετά τις σωστικές εργασίες.

Η στέγη είχε καταστραφεί πλήρως, αφήνοντας εκτεθειμένα στους φυσικούς παράγοντες όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία, την τοιχοποιία, τα τόξα και τους θόλους. Επίσης η σκωρίαση και αποσάθρωση των μεταλλικών ελκυστήρων είχε προκαλέσει τη διαταραχή της ισορροπίας της κατασκευής, την ελεύθερη δράση των οριζόντιων ωθήσεων, με συνέπεια τη δημιουργία αποκλίσεων της τοιχοποιίας και των κολόνων, καθώς και πολλών ρωγμών στα τόξα και τους τρουλίσκους.

Η πτώση της στοάς στη νότια πλευρά προκάλεσε την αλλοίωση της τυπολογίας και μορφολογίας του ναού. Επίσης παρατηρούνται πτώσεις των σοβάδων καθώς και φθορές των θυρών και κουφωμάτων.

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω φθορές του μνημείου, έγιναν οι ακόλουθες εργασίες διάσωσης:

- Υποστύλωση των τόξων και θόλων που παρουσίαζαν περισσότερες ρωγμές,
- Υποστύλωση της κυκλικής νοτιοανατολικής κολόνας, που είχε υποστεί την μεγαλύτερη απόκλιση,
- Απαλλαγή από τον επιπλέον φόρτο με την αφαίρεση των σχιστόλιθων της σκεπής και των γεμισμάτων κάτω απ' αυτήν,
- Ανακατασκευή της στέγης και κάλυψή της,
- Στερέωση της τοιχοποιίας του νάρθηκα: ανακατασκευή των τμημάτων που κατέρρευσαν και στεγανοποίηση με σχιστόλιθους της τοιχοποιίας, μετά την αφαίρεση της στέγης,
- Τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 2002-2003 και ανήλθαν στο ποσό των **1.300.000 lekë (13.000 USD)**.



ΤΣΟΥΚΑ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η μονή Αγίου Γεωργίου, γνωστή και ως μονή της Δέμας, ελέγχει το ύψωμα ενός λόφου, που βρίσκεται στη στενή λωρίδα γης που διαχωρίζει το Ιόνιο πέλαγος από τη λίμνη του Βουθρωτού. Η μονή περιβάλλεται από ψηλό οχυρωματικό τείχος. Από τα κτίρια της μονής απέμειναν λίγα σε κατάσταση ημιερείπων και ο ναός, του οποίου έλειπε το κάλυμμα του νάρθηκα.

Ο ναός της μονής είναι ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής, τόσο από τυπολογικής πλευράς όσο και από πλευράς κατασκευαστικών λύσεων. Ανάγεται στο μονόκλιτο τύπο ναών, με κεντρικό πυρήνα καλυμμένο από τρούλο πάνω σε ψηλό τύμπανο. Τυπολογικά πρέπει να ανάγεται στον 17^ο αιώνα.

Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων για την επισκευή της σκεπής της στέγης με σχιστόλιθους δεν έφεραν αποτέλεσμα, μιας και χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλοι σχιστόλιθοι αλλά και εξαιτίας του ανειδίκευτου προσωπικού. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν ξανά εργασίες αποκατάστασης, που συνίσταντο σε:

- Ξανασκέπασμα της στέγης του ναού,



Νοτιοδυτική όψη του ναού πριν από τις σωστικές εργασίες.

- Ενίσχυση της τοιχοποιίας του νάρθηκα με μια αφανή ζώνη σκυροδέματος,
- Ανακατασκευή της στέγης του νάρθηκα,
- Επισκευή και συμπλήρωση του πατώματος του ναού με πέτρινες πλάκες.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2002 και ανήλθαν στο ποσό των **635.000 lekë (6.350 USD)**.

*Νοτιοδυτική όψη του ναού μετά τις
σωστικές εργασίες.*





ΟΚΝΤΟΥΝΑΪ - ΠΡΕΜΕΤΗ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ** **ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**

Στο Οκντούναι, μικρό χωριό με γύρω στις 25 οικογένειες, στην περιοχή Μπένια, διασώζεται ένας ναός αξιόλογος αρχιτεκτονικά, χτισμένος το έτος 1774. Πρόκειται για ναό τρίκλιτου βασιλικού τύπου, καλυμμένο από ένα σύστημα τόξων και θόλων. Ο ναός περιβάλλεται από ένα άλσος με αιωνόβια κυπαρίσσια.

Ο ναός είχε αφεθεί στο έλεος της τύχης. Η στέγη είχε καταστραφεί πλήρως και για το λόγο αυτό είχε αρχίσει η ολική κατάρρευση των θόλων. Ωστόσο ο νάρθηκας, που ανήκει σε μια μεταγενέστερη φάση κατασκευής, είχε καταρρεύσει ολότελα.

Κατά τις επεμβάσεις των ετών 1995 – 1996 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

- Καθαρίστηκε πλήρως το σύστημα εσωτερικής κάλυψης από τα απομεινάρια της στέγης,
- Στερεώθηκαν οι αμάρες του καλύμματος από τις ζημιές που είχαν υποστεί,
- Ανακατασκευάστηκε η στέγη με ξύλινο σκελετό, με στηρίγματα στους πλευρικούς τοίχους και στα εσωτερικά τοξοστοιχεία. Η κάλυψη έγινε με χαρακτηριστικούς για την περιοχή μαύρους σχιστόλιθους.
- Πλακοστρώθηκε εκ νέου όλο το πάτωμα.

- Επισκευάστηκαν τα εσωτερικά επιχρίσματα.

- Τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.

- Έγινε ο διαχωρισμός με πέτρινο τοίχο του κτίσματος στ δυτική πλευρά, που επικοινωνούσε με τον πρόσθετο νάρθηκα, και με αυτόν τον τρόπο ο ναός έγινε πιο λειτουργικός.

- Έγιναν επίσης καθαρισμοί και διαρρυθμίσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 1995-1996 και ανήλθαν στο ποσό των **650.000 lekë (6.500 USD)**.



ΜΠΕΝΙΑ - ΠΡΕΜΕΤΗ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ**

Είναι θαυματουργός ναός, το πανηγύρι του οποίου στις 21 Νοεμβρίου μετατρέπεται σε πραγματικό προσκύνημα πιστών από όλη τη χώρα, ειδικά από τα μέρη της Πρεμετής, Κολόνιας και Κορυτσάς, καθώς και από κατοίκους του χωριού αυτού που μένουν στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις. Επίσης πραγματοποιούνται εκδρομές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Το μνημείο είχε υποστεί μεγάλες ρωγμές στην νότια τοιχοποιία, όπου βρίσκεται και το πρόπυλο της κύριας εισόδου, οι οποίες προκλήθηκαν ίσως λόγω των κατολισθήσεων του εδάφους, στο απότομο χείλος του χειμάρρου όπου είναι χτισμένος ο ναός.

Κατά το έτος 2002 πραγματοποιήθηκαν εργασίες, όπως:

- Η αγορά και, στη συνέχεια, η κατεδάφιση ενός καταστήματος χτισμένου στα χρόνια των κομμουνιστικών διώξεων, το οποίο είχε καταλάβει κυρίως την αυλή, αφήνοντας στην αφάνεια την επιβλητική κόγχη.

- Με το υλικό που προήλθε από την κατεδάφιση ξαναχτίστηκαν τα περιμετρικά τείχη του ναού και δημιουργήθηκαν λειτουργικές πλατείες.

- Έγινε ολική ανακατασκευή της στέγης, ενώ στο τμήμα της στοάς και του καθιστικού,

που δημιουργήθηκε ως επέκτασή της, κατασκευάστηκε καινούργια στέγη.

· Βελτιώθηκε αισθητά ο δρόμος των 4 χλμ., που συνδέει το ναό της Μένια με την εθνική οδό Πρεμετή – Τρεις Γέφυρες.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου και ανήλθαν στο ποσό των **700.000 lekë (7.000 USD).**



ΓΟΡΑΝΤΖΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ** **ΘΕΟΤΟΚΟΥ**

Ο ναός βρίσκεται 4 περίπου χιλιόμετρα πάνω από το χωριό Γοραντζή της περιοχής Δρόπολης, σε υψόμετρο 650 μ. Είναι γνωστότερη ως Μονή Ραβένιας και ο ναός της είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Από τη μονή έχουν διασωθεί ο ναός και ορισμένα μισοερειπωμένα κτίρια.

Ο ναός, που χρονολογείται το έτος 1600, παρουσιάζει ιδιαίτερα γνωρίσματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική και διακοσμητική των εξωτερικών όψεών του, μεγάλου ενδιαφέροντος για τη μελέτη της μεταβυζαντινής

*Βορειοανατολική όψη του ναού της
ιεράς μονής.*



αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα και τον εξωνάρθηκα, που επισυνάπτονται του ναού από τη δυτική πλευρά. Ο ναός είναι σταυροειδούς τύπου με τρούλο και με πλευρικές κόγχες (αθωνικός τύπος). Ο νάρθηκας και ο εξωνάρθηκας καλύπτονται από ένα σύστημα τόξων και θόλων. Πάνω από τη δυτικό αέτωμα του νάρθηκα υψώνεται το καμπαναριό.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξωτερικής αρχιτεκτονικής διατύπωσης είναι η διακόσμηση των κογχών και του τυμπάνου του τρούλου με μια σειρά κομψών πέτρινων τόξων, τα οποία, καθώς διατέμνονται μεταξύ τους, δημιουργούν μια σειρά οξυκόρυφων τόξων. Το τοξοστοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια από τα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ανάγλυφα που το κοσμούν. Πρόκειται για είδος διακόσμησης που δεν συναντάται σε κανένα άλλο μνημείο της περιοχής και όλης της μεταβυζαντινής περιόδου, πράγμα που έδωσε αφορμή στους μελετητές να κάνουν λόγο για δυτικές επιδράσεις στην ανέγερση του συγκεκριμένου ναού.

Παρότι σε άσχημη κατάσταση, και τα κελιά της μονής μαρτυρούν για πλούσια αρχιτεκτονική. Σοβαρές φθορές παρατηρούνταν και στη στέγη του ναού.

Για τη βελτίωση της κατάστασης η κύρια επέμβαση που επιβαλλόταν ήταν η κατασκευή της οδού προς τη μονή, μήκους 4 χλμ. και κόστους 2.700.000 lekë . Η διάνοιξη της οδού καθιστά τη μονή επισκέψιμη και ταυτόχρονα διευκολύνει τη μεταφορά υλικών για τις εργασίες αποκατάστασης.

Ύστερα απ' αυτά οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε:

- Ανακατασκευή της στέγης του ναού,
- Ενίσχυση του σκαριού της στέγης των κελιών,
- Ανακαίνιση της πύλης εισόδου της μονής,
- Τοποθέτηση θυρών και παράθυρων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 2002 – 2003 και ανήλθαν στο ποσό των **3.250.000 lekë (32.500 USD)**.



ΔΟΥΒΙΑΝΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η Δούβιανη βρίσκεται καταμεσής της κοιλάδας του Δρίνου, 2.5 χλμ. από την οδό Κακαβιάς – Αργυροκάστρου. Η μονή είναι χτισμένη στο ψηλότερο άκρο του χωριού. Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μονές της περιοχής Δρόπολης. Συχνά ονομάζεται και ως μονή «της Αγίας Ιουλίτας και του Αγίου

Όψη του ναού της ιεράς μονής.





Εσωτερική όψη του ναού της ιεράς μονής.

Κυριάκου», για το λόγο ότι μέχρι πρόσφατα διαφυλάσσονταν εκεί τα λείψανα της Αγίας Ιουλίτας.

Αποτελείται από τον ναό και τα κελιά που τον περιβάλλουν περιμετρικά, αποτελώντας ένα πυκνοδομημένο συγκρότημα.

Ο ναός βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, ενώ τα κελιά είναι ερειπωμένα ή μισοερειπωμένα. Η ερείπωσή τους έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πλήρους εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης. Όμως ακόμη και τα ελάχιστα στοιχεία που διασώθηκαν μαρτυρούν για πλούσια και ξεχωριστή αρχιτεκτονική.

Ο ναός ης μονής, χτισμένος το έτος 1588, είναι σταυροειδούς σχήματος με τρούλο και ανήκει στη σύνθετη παραλλαγή. Στη δυτική πλευρά επισυνάπτεται ο νάρθηκας, καλυμμένος από ένα σύστημα καμαρών, ενώ ο εξωνάρθηκας, καλυμμένος από ξύλινη στέγη, ανήκει σε μεταγενέστερη φάση.

Ένα σημαντικό μέτρο για την αποκατάσταση της μονής και τη δημιουργία συνθηκών επίσκεψής της από το κοινό υπήρξε η κατασκευή της οδού που οδηγεί στο συγκρότημα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αποκάλυψη της κάτοψης των υφιστάμενων κτιρίων και για τον καθαρισμό της αυλής.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά το έτος 2003 και ανήλθαν στο ποσό των **4.550.000 lekë (45.500 USD)**.



ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

Η μονή είναι χτισμένη στις πλαγιές του Πλατυβουνίου πάνω από το χωριό Δερβιτσάνη, όπως και οι υπόλοιπες μονές της Δρόπολης. Πρόκειται για νεότερο κτίσμα σε σχέση με τα άλλα μοναστικά συγκροτήματα της περιοχής. Ωστόσο είναι αξιόλογη, διότι παρέχει μαρτυρίες για την τυπολογική εξέλιξη και ποικιλία των μοναστικών κτισμάτων της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Νότια όψη του ναού της ιεράς μονής.





Βορειοανατολική όψη του ναού της ιεράς μονής.

Το συγκρότημα της μονής αποτελείται από τον ναό και τα κελιά που τον περιβάλλουν, κυρίως από την ανατολική και δυτική πλευρά. Από τα κτίσματα αυτά διασώζεται σε καλή σχετικά κατάσταση ο ναός, ενώ τα κελιά είναι σχεδόν ερειπωμένα.

Ο ναός της μονής, σε ό,τι αφορά την εσωτερική οργάνωση των χώρων ανάγεται στον σταυροειδή τύπο με τρούλο και πλευρικές κόγχες. Όμως η δομή αυτή δεν αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική όψη, ο τρούλος δεν υψώνεται πάνω στο τύμπανο, δίνοντας έτσι την εντύπωση κτισμάτων βασιλικού τύπου.

Ο νάρθηκας είναι δίπατος και περιέχει το καμπαναριό που υψώνεται πάνω από το αέτωμα του δυτικού τοίχου.

Η τεχνική δόμησης είναι καλής ποιότητας και αποκτά ζωντάνια από τα λαξευμένα στην πέτρα διακοσμητικά στοιχεία.

Από τη μεταφορά χωμάτων στη βόρεια πλευρά διαπιστώθηκαν ρωγμές των τόξων στο δυτικό τοξοστοιχείο, στο εσωτερικό θολωτό σύστημα τμήμα κτλ.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν σε:

- Διάνοιξη οδού προς τη μονή, μήκους περίπου 2 χλμ.
- Υποστύλωση των φθαρμένων τοξοστοιχείων.
- Καθάρισμα της αυλής από την άγρια βλάστηση και τα απομεινάρια των ερειπίων.
- Αφαίρεση της στέγης και καθαρίσμα του σκαριού της εσωτερικής κάλυψης.
- Προσωρινή στερέωση από πάνω του σκαριού της εσωτερικής κάλυψης.
- Ανακατασκευή του ξύλινου σκαριού της στέγης.
- Ξανασκέπασμα της στέγης με σχιστόλιθους.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο της Μητρόπολης Αργυροκάστρου κατά τα έτη 2001 - 2003 και ανήλθαν στο ποσό των **2.350.000 lekë (23.500 USD)**.



Εσωτερική όψη του ναού της ιεράς μονής.



ΚΑΡΑΒΑΣΤΑ - ΛΙΟΥΣΝΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Χτίστηκε το έτος 1778 και ιστορήθηκε το 1797 από τους αγιογράφους της εκ Γκραμπόβου οικογένειας Κάτρο (Τσετίρι), Γεώργιο και Ιωάννη.

Ο ναός αποτελείται από τον κυρίως ναό και τις κλειστές στοές που τον περιβάλλουν από τρεις πλευρές και ανακατασκευάστηκαν μεταγενέστερα. Ο ναός είναι μια τρίκλιτη βασιλική με επίπεδη στέγη. Δυο τοξοστοιχεία διαχωρίζουν τα κλίτη, από τα οποία το κεντρικό βρίσκεται πιο ψηλά από τα πλευρικά. Κάθε κλίτος καλύπτεται από ξεχωριστή ξύλινη στέγη. Ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο χωρίζει το Ιερό Βήμα, το οποίο περιέχει την κεντρική κόγχη που προβάλλει προς τα έξω. Πάνω στο αέτωμα του δυτικού τοίχου του ναού υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού.

Από τις στοές που περιβάλλουν το ναό, το δυτικό τμήμα είναι πιο φαρδύ. Εκεί υπάρχει ένα μικρό δωμάτιο όπου τοποθετούσαν την κολυμπήθρα.

Στις εξωτερικές όψεις παρατηρείται μια κλιμάκωση των όγκων: το κεντρικό κλίτος, καλυμμένο από δίριχτη στέγη, υπερέχει των χαμηλότερων μονόριχτων στεγών των πλευρικών κλιτών και αυτά προέχουν των χαμηλών όγκων των στοών.



*Νότια όψη του ναού πριν από τις
σωστικές εργασίες.*

Ο ναός είναι εξωτερικά σοβατισμένος, καλύπτοντας έτσι την πέτρινη τοιχοποιία του ναού και τους τοίχους από τούβλα των στοών. Ασοβάτιστη είναι η κόγχη, η οποία είναι χτισμένη με λαξευτούς πέτρινους όγκους και διακοσμείται από ένα ρηχό τυφλό αψίδωμα.

Ο ναός είχε από καιρό εγκαταλειφθεί και συνεπώς παρουσίαζε σοβαρές φθορές.

Για το λόγο αυτό πάρθηκαν σωστικά μέτρα, από τα οποία τα βασικότερα ήταν η ολική ανακατασκευή των στεγών του κυρίως ναού και των στοών και η απομάκρυνση των χωμάτων γύρω από τον ναό προς αποφυγή της υγρασίας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 1999 από το Παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό G. Samimi σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία ELIRA, με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό S. Kola.

Οι εργασίες αυτές ανήλθαν στο ποσό των 5.500.000 lekë (55.000 USD).

*Νότια όψη του ναού μετά τις
εργασίες αποκατάστασης.*






ΑΝΩ ΚΡΟΥΤΙΕ - ΛΙΟΥΣΝΙΑ **ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Άνω Κρούτιε ανήκει στην παραλλαγή των ναών της Μουζακιάς, αποτελούμενος από τον κυρίως ναό και τις κλειστές στοές που τον περιβάλλουν από τρεις πλευρές. Ο ναός είναι μια βασιλική χωρισμένη σε τρία κλίτη από δυο σειρές ξύλινων κολόνων και καλύπτεται από ξύλινη διακοσμημένη οροφή. Όλη η εσωτερική

Νοτιοανατολική όψη του ναού.



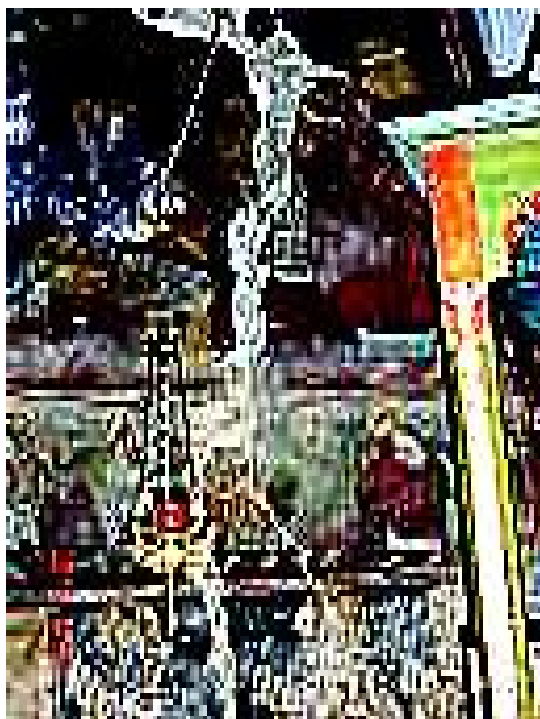

Φθορές της στέγης και ρωγμές της τοιχοποιίας.

επιφάνεια καλύπτεται από τοιχογραφίες, φιλοτεχνημένες το 1811 από τον Νικόλαο Τσετίρι της εκ Γκραμπόβου γνωστής οικογένειας αγιογράφων. Σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού διάκοσμου είναι και το επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Πάνω από τη δυτική είσοδο υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού, κτίσμα του έτους 1924.

Είναι ο μοναδικός ναός της ενορίας που περιλαμβάνει τρία χωριά: Krutje e Sipërme, Fieri i Ri και Kadija, και αριθμεί γύρω στις 900 χριστιανικές οικογένειες με έναν μόνιμο ιερέα. Λειτουργεί συνεχώς και δέχεται συχνές επισκέψεις για την εβδομαδιαία ακολουθία, βαφτίσια, γάμους, κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Γύρω από τον ναό βρίσκεται το νεκροταφείο του χωριού, πλήρως συστηματοποιημένο.

Ο ναός είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση που ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιείται κι άλλο:

- Παρατηρούνταν υπολογίσιμες ρωγμές στην τοιχοποιία. Πιο δύσκολες φαίνονταν οι ρωγμές της κόγχης, οι οποίες δημιουργούσαν τον κίνδυνο να αποκολληθεί τμήμα αυτό από το υπόλοιπο του κτιρίου.

- Εξαιτίας της φθοράς του σκελετού της στέγης, η βόρεια και νότια τοιχοποιία είχαν υποστεί μεγάλη απόκλιση από τον κατακόρυφο άξονα.

- Παρατηρούνταν επίσης και μια χαλάρωση των στοιχείων της τοιχοποιίας.

- Οι φθορές στη στέγη και στο κάλυμμά της είχαν επιτρέψει την είσοδο των όμβριων υδάτων στο εσωτερικό του ναού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις διακοσμητικές οροφές και την τοιχογραφία καθώς και την περαιτέρω μείωση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο άμεσος κίνδυνος είχαν ληφθεί ορισμένα μέτρα: είχε υποστυλωθεί η τοιχοποιία της κόγχης και ο νότιος τοίχος του κυρίως ναού. Τα μέτρα αυτά όμως ήταν εντελώς πρόχειρα και ανεπαρκή για την

αποφυγή του επαπειλούμενου κινδύνου. Γι αυτό το λόγο κατά το έτος 2002 ελήφθησαν πρόσθετα σωστικά μέτρα, τα οποία συνίσταντο σε:

- Σύνδεση της βόρειας και νότιας τοιχοποιίας με συρματόσχοινο από ατσάλι, για να εμποδιστεί το περαιτέρω άνοιγμά τους. .

- Σύνδεση της κόγχης στο σώμα του κυρίως ναού, αφού προηγουμένως εξυγίανσης η τοιχοποιία του κτιρίου και των θεμελίων κάτω απ' αυτήν.

- Επισκευή της στέγης: αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών και ολική ανανέωση της κεραμοσκεπής της.

- Στερέωση των διακοσμητικών οροφών.

- Ανανέωση και αύξηση του υποστρώματος του νότιου τοίχου.

- Καθάρισμα και διαμόρφωση της δυτικής στοάς καθώς και στερέωση των δρύνων στοιχείων του.

- Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από την οικοδομική εταιρεία με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό J. Basha.

Το κόστος των προαναφερθεισών εργασιών ανήλθε στο ποσό των 1.754.900 lekë (17.550 USD).



Όψεις του ναού μετά τις σωστικές εργασίες.

Νοτιοδυτική όψη του ναού.








ΜΠΙΣΚΕΘΕΜ - ΛΙΟΥΣΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ο ναός χτίστηκε το 1798 και ιστορήθηκε από τον αγιογράφο Ιωάννη, γόνο της οικογένειας Τσετίρι από το Γκράμποβο. Τυπολογικά ανάγεται στην παραλλαγή ναών της Μουζακιάς. Είναι τρίκλιτος και καλυμμένος με επίπεδη στέγη. Από τρεις πλευρές περιβάλλεται από χαμηλές και καλυμμένες στοές.

Οι τελευταίες εργασίες συντήρησης του ναού αυτού έγιναν το έτος 1987. Η μακρόχρονη εγκατάλειψη είχε προκαλέσει σοβαρές φθορές, όχι μόνο της στέγης αλλά και των δομικών στοιχείων.

*Βορειοδυτική όψη του ναού μετά τις
σωστικές εργασίες.*

Οι σωστικές εργασίες συνίσταντο σε:

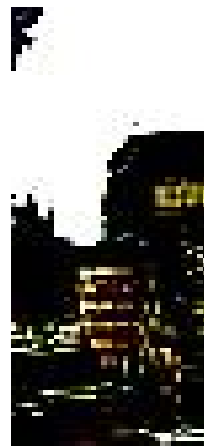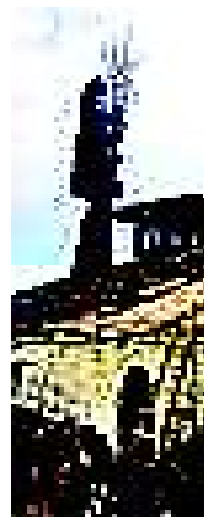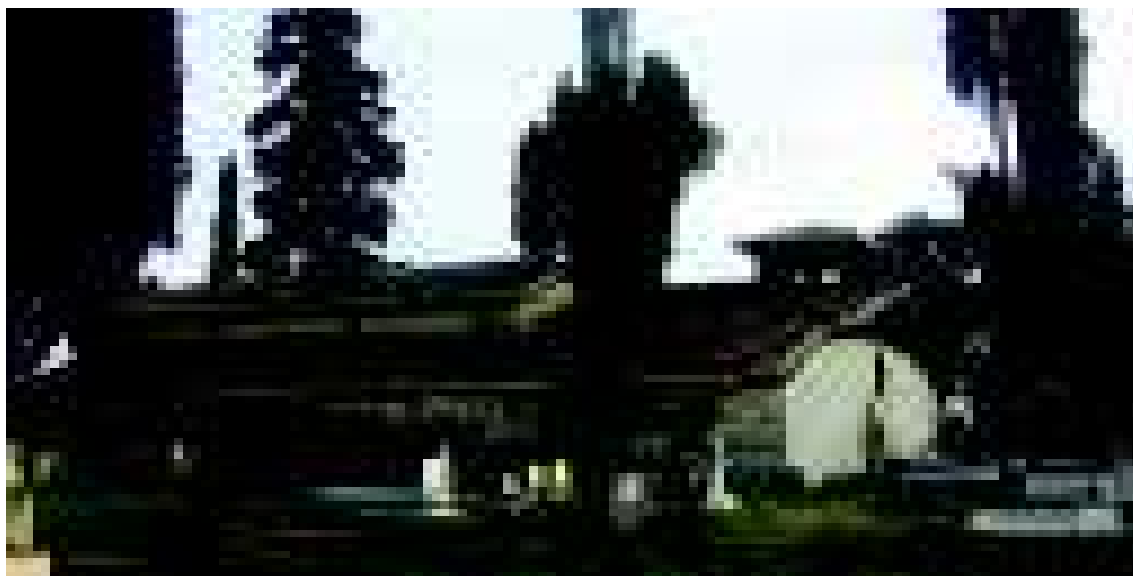



*Η νοτιοδυτική γωνία του κτιρίου
πριν και μετά τις σωστικές εργασίες.*

Όψεις του ναού πριν από τις σωστικές εργασίες.

- Επισκευή του δρύινου σκαριού της στέγης, αντικαθιστώντας τα φθαρμένα ή αποσπασμένα δοκάρια.
- Αλλαγή των πετσωμάτων της στέγης.
- Ολική αλλαγή της κεραμοσκεπής, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα υπάρχοντα κεραμίδια και αντικαθιστώντας τα σπασμένα.
- Ανακατασκευή του καμπαναριού.
- Στερέωση της νοτιοδυτικής γωνίας της στοάς.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2003 από το παράρτημα Τιράνων του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Μνημείων με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό G. Samimi και ανήλθαν στο ποσό των **1.000.000 lekë (10.000 USD)**.

Βορεια όψη του ναού μετά τις σωστικές εργασίες.



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ.	Μνημείο	Μελέτη	Εφαρμογή	Παρατηρήσεις	Προϋπολογισμός
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ					
1	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Γκράμποβο, Γκραμς	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ	Εταιρεία του Γκραμς, Α. Αγο, Μ. Αραπί-συντήρηση οροφής. 1997-2001		22.600.000
2	Ιερός Ναός Μονής Αγίου Ιωάννη Βλαδίμιρου, Ελμπασάν	Ι.Π.Μ Αρχιτ. R. Gega	Εταιρεία JOGI, Φιέρ και Παρ. Τιράνων του ΙΠΜ 2004-2005		9.343.000
3	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Ελεούσα, Πρεμετή	P.Thomo, L. Bozo-γεωλογία Μ. Αραπί-ζωγραφική	Παρ. Μπεράτ Ι.Π.Μ Εταιρεία AD-STAR (Πρεμετή) Μ.Αραπί- συντήρηση ζωγραφικής, Α.Αγο- συντήρηση τέμπλου και οροφής 1999-2000		45.600.000
4	Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, Λέκλι, Τεπελένι	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ	Εταιρεία Τεπελενιού 1999-2000	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	17.000.000
5	Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Χιμάρα		Εταιρείες ETAN (Ελλάδα), SPEED (Τίρανα), Α. Αγο, Μ. Αραπί- συντήρηση τέμπλου και οροφής 1993-1994 Α' φάση 2000-2002 Β' φάση		32.560.000 ie 17.000.000 δραχμές
6	Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, Κηπαρό, Χιμάρα	ΙΠΜ	Εταιρεία SPEED-Τίρανα 1966-2000		27.800.000
7	Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, Βούνο		Παρ. Αυλώνας ΙΠΜ 1998-1999	Ο ναός πυρπολήθηκε πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες	13.000.000
8	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Βραχογοραντζή, Αργυρόκαστρο (αρχιτεκτονική)	B. Strazimiri	B. Strazimiri-Τίρανα Παρ. Μπεράτ ΙΠΜ 2001-2002		15.000.000
9	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Βραχογοραντζή, Αργυρόκαστρο (ζωγραφική)	M. Arapi	M. Arapi 2004		2.000.000
10	Ιερός Ναός Ταξιαρχών, Βόδριστα, Αργυρόκαστρο	P. Thomo	Εταιρεία AD-STAR (Πρεμετή) 1999-2000	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	13.650.000
11	Ιερός Ναός Κοιμήσεως Παναγίας Θεοτόκου, Ζερβάτες, Αργυρόκαστρο	P. Thomo (αρχιτεκτονική) Prof. dr. H. Nallbani (ζωγραφική)	Οικοδομική Εταιρεία AD-STAR, Πρεμετή		40.000.000
12	Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, Μπεράτ (συννοικία Γκορίτσα)	M. Baballëku & Παρ. Μπεράτ ΙΠΜ	M. Baballëku (Μπεράτ) 1996-2000		29.300.000

13	Ιερά Μονή Αρδενίτσας, Λιούσνια	ΙΠΜ	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ, Εταιρείες GEN-RED, ELIRA (Φιέρ) 1996-1999		20.000.000
14	Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά, Κολκοντάς, Φιέρ	ΙΠΜ	Εταιρείες GEN-RED, (αναστήλωση ναού) ELIRA-Φιέρ (κατασκευή δρόμου, περιφράξη, σύστ. αποστράγγισης) 1996-2000	ΙΠΜ τη συντήρηση τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Παναγίας Θεοτόκου	71.600.000
15	Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λιμπόφσα, Φιέρ	ΙΠΜ	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ 1996-1998		7.500.000
16	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Βάναϊ, Φιέρ	ΙΠΜ	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ 1998-1999		7.200.000
17	Ιερά Μονή Σβερνέτσι Αυλώνα	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ	Εταιρεία ARIS, Παρ. Αυλώνας ΙΠΜ, Εταιρεία ELIRA 1997-1999		38.540.000
18	Ιερός Ναός Μονής Σβερνέτσι, Αυλώνα	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ σύμβουλος P. Thomo, H. Nallbani- σχέδιο συντήρησης έργων τέχνης	Παρ. Μπεράτ ΙΠΜ Εταιρεία AD-STAR (Πρεμετή) H. Nallbani- τοιχογραφία M. Arapi, A. Ago- τέμπλο		15.930.764
19	Ο περίβολος και το παρεκκλήσι της βασιλικής του Μπαλς	Ι ΙΠΜ και ΓΤΥ της ΑΟΕΑ Αρχιτ. G. Pani	Εταιρεία IRA, Μπαλς 2000-2005		15.526.000
	ΛΟΘΡΟΙΣΜΑ				512.149.764
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ					
1	Ιερός Ναός Παναγίας, Μοσχόπολη	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ	Παρ. Κορυτσάς ΙΠΜ 1999		2.100.000
2	Ιερός Ναός Ταξιάρχων, Μοσχόπολη	ΓΤΥ της ΑΟΕΑ	Παρ. Κορυτσάς ΙΠΜ 1999		3.200.000
3	Ιερός Ναός Αρχαγγέλων, Αργυρόκαστρο	Αρχιτ. Σ.Μαμαλούκος (Ελλάδα)	Εταιρεία ETAN (Ελλάδα) 1992-1993		6.800.000
4	Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αργυρόκαστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1993-1995		3.200.000
5	Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Μπουλαράτες- Αργυρόκαστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1994, 2002	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	2.300.000
6	Ιερός Ναός Απόστολου Ανδρέα, Ραχούλα- Αργυρόκαστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1995	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	2.100.000
7	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Μποντάρ- Πρεμετή	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1995, 2000	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	650.000
8	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Νίβαν- Αργυρόκαστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1996	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	730.000

9	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Κάτω Δρόβιανη- Δέλβινο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1996-1997	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	760.000
10	Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, Βολοντέρ – Άγιοι Σαράντα	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1996	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	460.000
11	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Άνω Δρόβιανη	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1998		1.100.000
12	Ιερός Ναός Μονής Προφήτη Ηλία. Στεγκόπουλο, Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1998		560.000
13	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ερίντ- Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1998-1999	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	1.750.000
14	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου Πετσά, Δέλβινο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1999	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	1.640.000
15	Ιερός Ναός Αρχάγγελου Μιχαήλ, Μίγγουλη- Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1999		450.000
16	Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, Μικρό Λάμποβο του Ζάππα- Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2000	Ναός ιστορικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	780.000
17	Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Χόστεβο, Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2000		560.000
18	Ιερός Ναός Μονής Προφήτη Ηλία, Βρύνα- Άγιοι Σαράντα	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2001	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	1.630.000
19	Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία, Μπούαλ- Πρεμετή	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2001		720.000
20	Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου- Δέλβινο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2001	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	2.400.000
21	Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Τερμπούκι- Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2001	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	2.800.000
22	Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Γοραντζή- Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2002	Ναός καλλιτεχνικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	480.000

23	Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Σέπερ - Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2002-2003	Ναός ιστορικά και τυπολογικά αξιόλογος, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων	1.300.000
24	Ιερός Ναός Μονής Αγίου Γεωργίου, Τσούκα-Άγιοι Σαράντα	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2002		635.000
25	Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ογντουνάν-Πρεμετή	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 1995-1996		650.000
26	Ιερός Ναός Εισόδου Θεοτόκου, Μπένια-Πρεμετή	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2002		700.000
27	Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γοραντζή-Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2002-2003		3.250.000
28	Ιερά Μονή Κοιμήσεως Παναγίας Θεοτόκου, Δούβιανη-Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2003		4.550.000
29	Ιερά Μονή Αρχαγγέλων, Δερβιτσάνη-Αργυροκάστρο	ΤΥΜ Αργυροκάστρου	ΤΥΜ Αργυροκάστρου 2001-2003		2.350.000
30	Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Καραβαστά-Λιούσνια	ΙΠΜ	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ, Εταιρεία ELIRA (Φίερ) 1999		5.500.000
31	Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Άνω Κρούτιε-Λιούσνια	Π.Α.Ι.Π.Α	Οικοδομική Εταιρεία JOGI, Φίερ		1.754.900
32	Ιερός Ναός Παναγίας Θεοτόκου, Μπισκέθεμ-Λιούσνια	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ	Παρ. Τιράνων ΙΠΜ		1.000.000
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				58.643.093
	ΣΥΝΟΛΟ				560.752.109 Lekë 5.607.493 USD

ΥΠΟΣΗΜ.:

ΙΠΜ: Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων

Παρ.: Παράρτημα

ΓΤΥ της ΑΟΕΑ: Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας Αλβανίας

Π.Α.Ι.Π.Α.: Πυρήνας Αναστήλωσης του Ιδρύματος „Πνοή Αγάπης“

ΤΥΜ: Τεχνική Υπηρεσία Μητρόπολης